



CATALOGO GENERALE SCALE E SGABELLI



41.000 M² DI CAPANNONI A BAGNATICA (BG)
PER PRODURRE, STOCCARE E FORNIRE UN SERVIZIO IMPECCABILE

SEMPRE IN CORSA PER VINCERE
LE SFIDE DI DOMANI



SEMPRE DI SUPPORTO AI CLIENTI
PER SUPERARE OGNI OSTACOLO



ISO 9001
Certified
Gestione
della qualità



Marca número 1 en:
CALIDAD E
INNOVACIÓN

Escaleras

SENZA MAI PERDERE DI VISTA
LA SICUREZZA DEI NOSTRI UTILIZZATORI

sito svelt

videotour

facebook



linkedin



canale youtube



instagram

SVELT S.p.A. - Via delle Groane, 13
24060 Bagnatica (BG) - ITALY - www.svelt.it

Caratteristiche tecniche indicative che possono subire variazioni
senza preavviso. Le foto hanno il solo scopo di presentare il prodotto
senza fungere da istruzioni per l'uso.

I nostri prodotti professionali possono essere utilizzati solo
da persone esperte e preventivamente formate dotate dei dispositivi
di protezione individuale.

Il presente catalogo e' una proprietà intellettuale
di Svelt spa ed è protetta dal diritto d'autore.

La sua riproduzione totale o parziale è vietata.

RICHIEDI ANCHE I CATALOGHI:

- STRUTTURE SPECIALI
- SOPPALCHI
- TETTO SICURO
- RICAMBI

I nostri marchi e brevetti registrati	pag. 4
Normative	pag. 4 NEW
Imballi speciali su richiesta	pag. 7 NEW
Regole generali di Sicurezza	pag. 8

Legenda dei loghi e dei marchi	pag. 9 NEW
Elenco/descrizione delle Dotazioni	pag. 10
Guida alla scelta della scala giusta	pag. 12
Certificati, imballo, etichette, manuali	pag. 14

Serie Svelt Professionale (utilizzo intensivo)

SCALE TRASFORMABILI

Serie DeLuxe (Luxe 2, 3)	pag. 16
Serie Euro (E2, E3)	pag. 19
Serie Vetroresina (V2, V3)	pag. 83

SCALE SFILABILI CON FUNE

Serie Euro (E2F, E3F)	pag. 19
Serie Vetroresina (V2F, V3F)	pag. 83

SCALE D'ACCESSO E D'APPOGGIO

Luxe1	pag. 15
Euro1	pag. 18
GLC e GLC/S	pag. 27
Scale d'accesso scavi Abyss	pag. 35
Scale d'accesso 45° e 60°	pag. 61
Giorno e Giorno Maxi	pag. 62
Optima ad inclinazione variabile	pag. 63
Arganello (scala con argano)	pag. 63
V1 in Vetroresina dielettrica	pag. 83
Scale per Scaffali	pag. 104

SCALE A CAVALLETTO

P1 e P1 Plus	pag. 22
P1+	pag. 24
P2 e P3	pag. 25
Hybrid	pag. 26

TELESCOPICHE/MULTIPOSIZIONE

Serie Scalissima® (Slim, Plus, Elite)	pag. 28 NEW
Bravissima	pag. 32
Serie Lady (Lady12, Ladyplus16)	pag. 33
Sicurkit (parapetto per Scalissima)	pag. 33
Serie ultracompatto Telex	pag. 34 NEW

SCALE CON PARAPETTO

Serie Marea (Marea, Marea Maxi)	pag. 36 NEW
Regina® (Special, Large, Vip, 4WD)	pag. 38
Moby	pag. 44 NEW
Vera	pag. 45

ACCESSORI

Accessori per scale	pag. 102 NEW
---------------------	---------------------

SCALE IN LEGNO S1

pag. 104

SCALE A CASTELLO E PALCO

Flylight, Fly, Telefly, TeleflyLight S	pag. 46
Telefly Light	pag. 50
Serie Minifly (Minifly, Miniflylight)	pag. 51
Serie Castellana®, Slim e Maxi	pag. 52 NEW
Torretta Picking (scale su misura)	pag. 55
Torretta (scale su misura)	pag. 56
Torretta Safe (scale su misura)	pag. 57
Scale a Palco, Palco safe e Ponte	pag. 58 NEW
Scala a ponte Bridge	pag. 60
Piattaforma a sbalzo per autobotti	pag. 100
Torretta telescopica a sbalzo	pag. 101

SGABELLI E SCALETTE

Punto Space e Matrix	pag. 67
Serie Punto	pag. 68
Ulisse Super e Ulisse	pag. 70
Rhino Super e Record	pag. 71 NEW
Cargo - Cargo Plus	pag. 80
Mega	pag. 72 NEW
Saliscendi e Pedane Speciali	pag. 74
Ikaro	pag. 76
Pedana Cargo	pag. 82

SCALE PER AGRICOLTURA

Agricola, Convergent, Serie Fattoria	pag. 64 NEW
Serie Agriluxe	pag. 66

SCALE IN VETRORESINA ISOLANTE

Serie V1-V2-V3-V2F-V3F	pag. 82
V6 e Punto large plus fibra	pag. 85
Moby Fibra e Smart1	pag. 86 NEW
Castellana e C. Maxi 100% vetroresina	pag. 87
Torretta/Scala a ganci 100% vetroresina	pag. 88 NEW
V6 e Smart1 100% vetroresina	pag. 89 NEW
Fibrasafe 100% vetroresina	pag. 90 NEW
V2X trasformabile/Fly Fibra	pag. 91 NEW

PRODOTTI X LA SICUREZZA DEI TETTI

Scale di accesso alle coperture	pag. 92
Passerelle e camminamenti	pag. 93
Parapetti in alluminio	pag. 94
Selfsystem (scala con gabbia)	pag. 96

SERIE E-COMMERCE

pag. 115 NEW

Serie Domestica (utilizzo casalingo, salutare o leggero)

SCALE RETRATTILI A SOFFITTO

Snodabile	pag. 106
Harmonica	pag. 107

SOPPALCHI IN KIT FAI DA TE

Soppalchi	pag. 105
-----------	----------

SCALE TRASFORMABILI

Serie Universal U1 U2 U3	pag. 114
--------------------------	----------

SGABELLI DOMESTICI

pag. 112

SCALE TELESCOPICHE

Scalissima Light (alluminio)	pag. 109
Serafina (acciaio)	pag. 109

SCALE DOMESTICHE ALLUMINIO

Marea Light e Marea Maxilight	pag. 108 NEW
Topstep e Vetta	pag. 110
Casa e Bobo plus	pag. 111

INDICE ALFABETICO

Il nuovo indice alfabetico consente di identificare rapidamente la pagina di un prodotto nel caso se ne conosca già il nome.

Abyss	pag. 35		Palco light, Palco Safe	pag. 58	NEW
Accessori per scale	pag.102	NEW	Parapetti in alluminio	pag. 94	
Aero Light	pag.112		Passerelle e camminamenti	pag. 93	
Agricola	pag. 64		Ponte	pag. 59	NEW
Agriluxe, Agriluxe Maxi	pag. 66		Punto, Punto Large	pag. 68	
Arganello (scala con argano)	pag. 63		Punto Plus, Punto Large Plus	pag. 69	
Autobotti (scala/piattaforma)	pag.100		Punto Space	pag. 67	
Bobo	pag.112		Punto Large Plus Fibra	pag. 85	
Bobo plus	pag.111		Punto 100% vetroresina	pag. 88	NEW
Bravissima	pag. 32		Record	pag. 71	NEW
Bridge	pag. 60		Regina®, Regina®+	pag. 38	
Cargo - Cargo Plus	pag. 80		Regina® Large	pag. 41	
Cargo Pedana	pag. 82		Regina® Special	pag. 40	
Casa	pag.111		Regina® Vip	pag. 42	
Castellana®	pag. 52		Regina® 4WD	pag. 43	
Castellana® Slim	pag. 53		Rhino Super	pag. 71	
Castellana® Maxi	pag. 54	NEW	S1 (scale in legno)	pag.104	
Castellana 100% vetroresina	pag. 87		Saliscendi e Pedane Speciali	pag. 74	
Castellana Maxi 100% vetroresina	pag. 87		Scala 100% vetroresina con ganci	pag. 88	NEW
Convergent	pag. 64	NEW	Scale di accesso alle coperture	pag. 92	
E1	pag. 18		Scale di accesso 45° e 60°	pag. 61	
E2, E2F	pag. 19		Scale per Scaffali	pag.104	
E3, E3F	pag. 20		Scalissima®	pag. 28	
Fattoria, Fattoria C	pag. 65		Scalissima® Elite	pag. 31	
Fibrasafe 100% vetroresina	pag. 90	NEW	Scalissima Light (alluminio)	pag.109	
Fly	pag. 47		Scalissima® Plus	pag. 30	
Flylight	pag. 46		Scalissima® Slim	pag. 29	NEW
Fly Fibra	pag. 91		Selfsystem (scala con gabbia)	pag. 96	
Furbo	pag.113		Serafina (acciaio)	pag.109	
Furbo AL	pag.112		Sicurkit (parapetto Scalissima)	pag. 33	
Giorno, Giorno Maxi	pag. 62		Smart1	pag. 86	
GLC, GLC/S	pag. 27		Smart1 100% vetroresina	pag. 89	NEW
Gripstep	pag.113		Snodabile	pag.106	
Harmonica	pag.107		Soppalchi	pag.105	
Hybrid	pag. 26		Steppy1	pag.113	
Ikarò Scala	pag. 76		Telefly	pag. 48	
Ikarò Sgabello	pag. 78		Telefly Light	pag. 50	
Luxe1	pag. 15		Telefly Light S	pag. 49	
Luxe2, Luxe3	pag. 16		Telex/Telex N	pag. 34	NEW
Lady12, Ladyplus16, Lady Planet	pag. 33		Topstep	pag.110	
Marea	pag. 37		Torretta	pag. 56	
Marea Light	pag.108		Torretta Picking	pag. 55	
Marea Maxi	pag. 36	NEW	Torretta Safe	pag. 57	
Marea Maxi light	pag.108	NEW	Torretta Telescopica a sbalzo	pag.101	
Matrix	pag. 67		Torretta 100% vetroresina	pag. 88	NEW
Mega	pag. 72	NEW	Universal U1, U2, U3	pag.114	
Minifly, Miniflylight	pag. 51		Ulisse Super, Ulisse	pag. 70	
Moby	pag. 44	NEW	V1	pag. 83	
Moby Fibra	pag. 86	NEW	V2	pag. 83	
Optima ad inclinazione variabile	pag. 63		V3, V2F, V3F	pag. 84	
P1, P1 Plus	pag. 22		V2X 100% vetroresina multiposizione	pag. 91	NEW
P1+	pag. 24		V6	pag. 85	
P2, P3	pag. 25		V6 100% vetroresina	pag. 89	NEW
Palco	pag. 59	NEW	Vera	pag. 45	
			Vetta	pag.110	

INNOVAZIONI E BREVETTI Svelt ha una lunga storia di innovazioni molte delle quali brevettate.



MARCHI DEPOSITATI I loghi e i nomi dei prodotti di maggior successo sono registrati: CASTELLANA, SCALISSIMA, REGINA, MILLENIUM, TEMPO, PROFESSIONAL, ALADIN, sono tutti protetti da copyright.



E' il marchio dei nostri prodotti professionali.



E' il marchio dei nostri prodotti domestici e hobbistici.



E' il marchio della società acquisita nel 2023 dal gruppo Svelt e specializzata in scale dielettriche 100% in vetroresina.



E' il nuovo marchio dei nostri prodotti dedicati ai rivenditori e-commerce.

D.Lgs.
81/08

D.LGS.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza)

La legislazione nazionale vigente che disciplina le caratteristiche e l'uso delle scale portatili sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 nell'art. 113. Il decreto in questione (a meno che non si applichi quanto contenuto nell'allegato XX) non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione al fine di produrre una dichiarazione di conformità del prodotto.

Il fabbricante, obbligato al rispetto del D. lgs 81/08, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione delle specifiche disposizioni pertinenti in esso contenute.

L'articolo 113, dispone che le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, devono avere dimensioni appropriate al loro uso e devono assicurare la propria stabilità.

Il fabbricante, attenendosi a quanto previsto in una apposita specifica norma tecnica, dimostra, effettuando test, prove e relativi calcoli, di aver ottemperato ai disposti legislativi, ciò può essere ugualmente soddisfatto con l'adozione di procedure proprie (procedure e test interni-aziendali)

Il rispetto alla norma EN 131-1:2015+A1:2019 comporta, per l'Italia, la rispondenza alle seguenti disposizioni di carattere costruttivo contenute nell'art. 113 D.Lgs81/08:

Le scale: Art. 113

– comma 8 “lettere”

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

– comma 9

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

I montanti delle scale oppure gli elementi che ne costituiscono la base devono essere dotate di tappi antiscivolo. In caso di appoggio al muro devono essere munite di tappi antiscivolo o ganci anche alle estremità superiori.

ALLEGATO XX

Riconosce la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni, previa osservanza completa di tutti i disposti del comma 1, lettere:

a) le scale portatili siano conformi alla UNI EN 131, parte 1 e parte 2 (vedi le ultime versioni a pag.5);

b) il costruttore fornisca le certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale (Tüv o Politecnico di Milano)

c) le scale siano dotate di manuale con descrizione, istruzioni, numeri dei certificati e dichiarazione di costruzione a norma EN131

a) le scale portatili siano conformi alla UNI EN 131, parte 1 e parte 2 (vedi le ultime versioni a pag.5);

b) il costruttore fornisca le certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale (Tüv o Politecnico di Milano)

c) le scale siano dotate di manuale con descrizione, istruzioni, numeri dei certificati e dichiarazione di costruzione a norma EN131

In sintesi:

Per provare la rispondenza della scala portatile al D. lgs. 81/08, Il fabbricante dispone di due modalità:

1. dichiarare la conformità al D.Lgs. 81/08 dopo aver dimostrato, effettuando test e relativi calcoli, attenendosi ad una specifica di prodotto ritenuta più appropriata (attinente), o della stessa UNI EN 131, e di aver soddisfatto tutti i requisiti dell'art. 113 del d.lgs. 81/08.

2. dichiarare la rispondenza al D.Lgs. 81/08 dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l'applicazione completa dell'allegato XX del D.Lgs. 81/08.

In questo caso il fabbricante, incarica un laboratorio ufficiale al fine di produrre la certificazione di rispondenza alla norma UNI EN 131 parte 1 e parte 2 (vedi le ultime versioni a pag.5);

Per quanto concerne l'applicazione della serie delle norme UNI EN 131 parte 4, 6, 7, è facoltà del fabbricante, autocertificare la rispondenza della scala alle norme applicabili, dichiarando che la scala è conforme al D.Lgs. 81/08 e dimostrandone la rispondenza per l'utilizzo previsto sui luoghi di lavoro.

Il fabbricante ha altresì facoltà di incaricare un laboratorio accreditato al fine di certificare la conformità della scala alle norme UNI EN 131 applicabili (parte 1, 2, 4, 6, 7).

INAIL E REGIONE LOMBARDIA (VAI AL NOSTRO BLOG)

Oltre al manuale, prima dell'utilizzo di una scala portatile, consigliamo di consultare:

- Quaderni Tecnici INAIL per i cantieri - SCALE PORTATILI - 2018
- Linea Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri - REGIONE LOMBARDIA



INAIL



REG. LOMB.



UNIEN131-1:2015+A1- UNIEN131-2:2010+A2 (Scale portatili)

Le norme europee UNI EN131 disciplinano le scale portatili, non sono obbligatorie ma fortemente raccomandate. Indicano i test e i dimensionamenti che la scala deve rispettare.

Questo marchio è apposto solo su scale che abbiano superato il test ed i dimensionamenti previsti dalle norme europee (sia sul prodotto che sui cataloghi). Il certificato assevera la conformità (vedi facsimile). Tutte le scale Svelt sono state testate nel rispetto della versione UNIEN131-1:2015+A1 (edizione settembre 2019) e UNIEN131-2:2010+A2 (edizione gennaio 2017) e verificate dal TÜV o dal POLITECNICO DI MILANO.



UNIEN14183 (Sgabelli e scalette)

La norma europea UNI EN14183 del 2004, disciplina prodotti quali: sgabelli o scalette con altezza massima inferiore al metro, non è obbligatoria ma fortemente raccomandata. La norma indica i test da effettuare e i dimensionamenti che lo sgabello deve rispettare. Questo marchio è apposto solo su sgabelli che abbiano superato il test ed i dimensionamenti previsti dalle norme europee (sia sul prodotto che sui cataloghi). Il certificato, emesso dal TÜV o dal POLITECNICO DI MILANO (UNIVERSITA') ne assevera la conformità.



Svelt dichiara che tutte le scale e gli sgabelli che espongono questo marchio sul prodotto e nei cataloghi sono conformi al D. Lgs. n.81 del 9/4/2008 - art.113 (testo unico sulla sicurezza).

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Le scale e gli sgabelli Svelt sono stati testati e certificati secondo l'ultima versione aggiornata ed in vigore delle Norme Europee.

Ad ogni nuova revisione SVELT adegua i prodotti che mostrano sempre certificati ed etichette aggiornati.

Norme specifiche per modelli specifici di scale:

- EN131/4 regola le scale a uno o più snodi (tipo ns. modello Scalissima/Lady);
- EN131/6 regola le scale telescopiche (tipo ns. modello Xtend);
- EN131/7 regola le scale mobili con piattaforma (tipo ns. serie Fly).



CODICE DEL CONSUMO

In applicazione del D.Lgs.206/2005, il produttore garantisce che i prodotti siano sicuri anche in assenza di norme tecniche vigenti aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti stessi. In Italia, per esempio prodotti come: carrelli e cavalletti manuali, rampe da carico, passaggi protetti, casse in alluminio, non trovano rispondenza in specifiche norme.



GSPR (SICUREZZA GENERALE PRODOTTI)

Obblighi fabbricanti / Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR) in vigore dal 13.12.2024!

L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di sicurezza ai consumatori. Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. In Italia per esempio non esistono norme nazionali che regolarizzano: carrelli e cavalletti manuali, rampe da carico, passaggi protetti, casse in alluminio.

Svelt si è attivata nell'elaborazione delle relazioni sui rischi connessi all'uso di tutte le categorie di prodotti a catalogo allo scopo di fornire una documentazione completa ai clienti che ne facessero richiesta.



EN ISO 14732: Molti modelli di scale Svelt vengono realizzati con sistemi automatici di saldatura in conformità alla normativa europea sulla saldatura EN ISO 14732:2013.

EN ISO 9606-2: La fase di saldatura dell'alluminio, di alcuni dei prodotti Svelt avviene manualmente in conformità alla normativa europea sulla saldatura EN ISO 9606-2:2006. Ogni anno, un laboratorio (autorizzato), certifica i macchinari ed i saldatori, il rilascio della certificazione è subordinata al superamento delle prove imposte (previste) dalla normativa.



NORMA TECNICA EN131-7

UNIEN131-7 (2013): Norma Europea per scale movibili con piattaforma

(Fly, Fly Fibra, Flylight, Telefly, Teleflylight S, Palco/Ponte Ponte light, Castellana Maxi)

- La norma europea UNI EN 131-7 definisce i test e i dimensionamenti delle scale movibili con piattaforma.
 - Si applica a scale con una piattaforma di lavoro con dimensioni (min/max mm 400/1000 - max 1 m²) e un'altezza massima di 5 m utilizzabili da parte di una persona alla volta (portata massima Kg 150)
 - I parapetti (alti da 950 mm a 110 mm) e i corrimani devono essere strutturati in modo da impedire ad una sfera di 470 mm di diametro di passare lateralmente. Altezza fermapiEDE min. mm 50.
 - TEST DI RIBALTAMENTO: applicazione di una trazione laterale pari a 30 Kg (300 N) su ogni lato con un carico posto sulla piattaforma di 75 Kg (750 N). Al fine di garantire la stabilità richiesta le scale Svelt sono dotate di allargatori richiudibili (Serie Fly) o fissi (Castellana Maxi, Palco/Ponte Light).
- (Per gli altri test e dimensionamenti vedi le Norme UNIEN131-7).



Parapetto di protezione a 360°

La serie FLY (Fly, Flylight, Telefly e Teleflylight) è dotata di tale protezione nonostante il parapetto di protezione sul lato di salita sia facoltativo.



MODELLI DI SCALE
FRA I PIU' SICURI
CONSIGLIATI PER
LAVORI PROLUNGATI

NORMA TECNICA UNIEN131

Principali aggiornamenti delle norme Europee UNIEN131 in vigore

Al momento della stampa del presente catalogo l'ultima versione delle norme europee **UNI EN 131** per le scale portatili è datata 2019, (EN131-1 del 2015+A1) e al 2017 (EN131-2 del 2010+A2).

Secondo le norme europee le scale vengono classificate e testate in base al tipo di utilizzo:

- **Uso Professionale** (destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo)
- **Uso Non-Professionale** (destinate all'utilizzo da parte di utenti in ambiente domestico e per il fai da te)



Principali test e prestazioni richiesti dall'ultima versione della norma europea UNIEN131:

Scansionare il qr code per vedere sul nostro blog i principali test e prestazioni.



NORMA TECNICA EN131-3

UNIEN131-3 (2018): Norma Europea per tutte le scale

- Definisce le etichette, i loghi e i manuali di uso e manutenzione che devono essere nel corredo di ogni scala.

NORMA TECNICA EN131-4

UNIEN131-4 (2020): nuova revisione della Norma Europea per scale trasformabili multiposizione con cerniere (es: Serie Scalissima, Lady). In vigore da Ottobre 2020.

- Definisce i test e i dimensionamenti delle scale dotate di cerniere (configurazioni a: forbice, appoggio a parete, a ponte). Anche per queste tipologie di scale portatili si effettuano (svolti) tutti i test in attuazione delle indicazioni contenute nella EN131/1/2 presenti a pag. 6, oltre l'effettuazione dei test specifici, la norma dispone che, per le scale portatili di lunghezza superiore a m 3, queste siano dotate di allargatore di base.

NORMA TECNICA EN131-6

UNIEN131-6 (2019): nuova revisione della Norma Europea per scale telescopiche ultracompatte (es: Serie Telex/Prime line). In vigore dal Settembre 2019.

- Definisce i test e i dimensionamenti delle scale ultracompatte. Anche per queste tipologie scale portatili sono stati introdotti tutti i test e le indicazioni inserite nella EN131/1/2 presenti a pag.6 incluso l'allargatore di base per le scale di lunghezza superiore a m. 3. Sono stati inoltre introdotti test specifici per garantire l'incolumità dell'operatore durante la chiusura della scala (spazi tra i pioli o frizione di chiusura) e test di resistenza alla caduta al suolo. Questa norma può essere autocertificata dal produttore.

**NORMA
TECNICA
UNIEN
14975**

UNIEN14975 (2006): Norma Europea per scale retrattili da soffitto
(es: Serie Harmonica, Snodabile, Loft)

• Definisce i test e i dimensionamenti delle scale retrattili

CE

MARCHIO CE (es: Piattaforma per Autobotti/Cisterne, Piattaforma a Torretta Telescopica)

Il D.Lgs 81/2008 rappresenta la legislazione nazionale vigente che disciplina l'uso dei macchinari sui luoghi di lavoro. Nel settore dell'elevazione la marcatura CE è applicabile ai macchinari che sollevino persone o materiali in modo meccanizzato. Non è applicabile ai trabattelli e alle scale (nessuna direttiva di prodotto). Le ns. Piattaforme per Autobotti/cisterne e a Torretta Telescopiche, quali attrezzature rispondenti alle specifiche direttive di prodotto e quindi dotate di marcatura CE, trovano utilizzo per l'elevazione meccanica degli attrezzi necessari alla manutenzione fino a un max di Kg 20. N.B.: l'operatore può accedere alla piattaforma solo dopo che questa è stata posizionata all'altezza desiderata.

**NORMA
TECNICA
CEI EN
50528**

Norma per scale isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità. "tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 volt in CA oppure tra 120 V e 1.500 V in CC" (La serie V1, V2, V3, V2F, V3F, Smart1 e V6 sono certificate con questa norma). Scansionare il qr code per vedere sul nostro blog le applicazioni consentite.



**NORMA
TECNICA
CEI EN
61478**

CEI EN61478 10/2002 e variante 09/2005: Norma per scale isolanti per lavori sotto tensione. (La serie FIBRSAFE a sfilo in vetroresina al 100% sono in fase di certificazione con questa norma). Scansionare il qr code per vedere sul nostro blog le applicazioni consentite.



**NORMA
TECNICA
EN14122/4**

SCALE FISSE VERTICALI CON GABBIA (ALLA MARINARA) o SENZA GABBIA

La EN 14122/4 è la norma tecnica europea che definisce i test e i dimensionamenti delle scale verticali. In Italia, se la scala verticale è equipaggiata con gabbia di protezione, questa norma tecnica non è applicabile in quanto è in contrasto con le misure (dimensioni) richieste dall'art. 113 del D.Lgs 81/08. Questo articolo specifica che le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti, devono essere provviste (a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani) di una gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

**NORMA
TECNICA
UNI11962
2024**

Nel 2024 viene emanata la nuova Norma Tecnica UNI 11962:2024 (Italiana e norma volontaria). Essa mantiene validi i dimensionamenti richiesti dal D.Lgs.81/08 pur ispirandosi ai test e a buona parte delle configurazioni espresse dalla EN 14122-4 (Europea e volontaria). Una specifica norma tecnica di riferimento, anche in Italia, per le scale verticali con e senza a gabbia installate su edifici o manufatti.

Imballi speciali su richiesta

TIPOLOGIE DI IMBALLO DISPONIBILI SU RICHIESTA

In base alle esigenze del cliente Svelt offre una serie di imballi speciali adatti soprattutto ai prodotti più voluminosi e pesanti. Da notare che quasi tutti i prodotti sono già imballati in termoretraibile riciclabile.

TRIPLO IMBALLO - cod. **IMBALLO1**

- n.1 strato di termoretraibile riciclabile
- n.1 strato di Pluriball antiurto riciclabile
- n.1 strato finale di pellicola riciclabile che chiude il pacco.

TRIPLO IMBALLO RINFORZATO - cod. **IMBALLO2 (vedi foto)**

- n.1 strato di termoretraibile riciclabile
- n.4 angolari di protezione in cartone riciclabile a protezione di tutti i lati
- n. ciocchi di legno su misura a protezione di parti fragili ed esposte (posti a discrezione di Svelt (Castellana, Giorno, Vera, ecc.)
- n.1 strato di Pluriball antiurto riciclabile
- n.1 strato finale di pellicola riciclabile che chiude il pacco.



IMBALLO 2



Richiedi i prezzi netti degli imballi al tuo agente di zona o al customer care

NOVITÀ

MERCE REGGIATA SU PALLET SU RICHIESTA

Il cliente può richiedere che un prodotto venga trasportato su pallet. Qui di seguito i pallet disponibili. Il prezzo netto include il pallet ed il tempo di reggiatura e fissaggio del prodotto.

PALLET STANDARD - cod. **IMBALLO3**

- n.1 pallet cm 120X80 oppure cm 120X100 scelto a discrezione del reparto spedizioni Svelt in base al prodotto da spedire.

PALLET MAGGIORATO - cod. **IMBALLO4**

- n.1 pallet cm 190X90 ideale per la spedizione di scale pesanti/voluminose (Palco/Ponte/Ikaro) - Portata max pallet Kg 50.

DOPPIO PALLET STANDARD - cod. **IMBALLO5**

- n.2 pallet affiancati con dimensioni totali cm 240X80 oppure cm 240X100 ideale per la spedizione di scale pesanti/voluminose scelti a discrezione del reparto spedizioni Svelt in base al prodotto da spedire. (Ikaro/Castellana)

CODICI MISTI:

- cod.**IMBALLO13** triplo imballo pallet standard
- cod.**IMBALLO14** triplo imballo pallet maggiorato
- cod.**IMBALLO15** triplo imballo doppio pallet
- cod.**IMBALLO23** triplo imballo rinforzato pallet standard
- cod.**IMBALLO24** triplo imballo rinforzato pallet maggiorato
- cod.**IMBALLO25** triplo imballo rinforzato doppio pallet

IMBALLO 25



OBBLIGHI PER TUTTE LE SCALE



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE D'APPOGGIO



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE A FORBICE



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE TRASFORMABILI



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE CON CERNIERE AUTOMATICHE



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE TELESCOPICHE ULTRACOMPATTE



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE MOVIBILI CON PIATTAFORMA



PRINCIPALI RAGIONI DEGLI INCIDENTI SU SCALE

Informativa per la sicurezza dei nostri clienti

a) Perdita di stabilità:

- 1) posizione non corretta della scala (come angolazione non corretta di una scala di appoggio o apertura non completa di una scala doppia);
- 2) scivolamento verso l'esterno dal fondo (il fondo della scala si allontana dalla parete);
- 3) scivolamento laterale, caduta laterale e ribaltamento (sporgendosi o per fragilità della superficie di contatto superiore);
- 4) condizione della scala (per esempio, piedini antiscivolamento mancanti);
- 5) scendere in quota dalla scala non assicurata;
- 6) condizioni del suolo (per esempio, terreno morbido e instabile, pendenze, superfici scivolose o superfici solide sporche);
- 7) condizioni climatiche avverse (per esempio, vento);
- 8) collisione con la scala (per esempio da parte di un veicolo o una porta);
- 9) scelta della scala non corretta (per esempio troppo corta o non adatta all'impiego specifico).

b) Movimentazione:

- 1) trasferimento della scala nella posizione di lavoro;
- 2) montaggio e smontaggio della scala;
- 3) trasporto di oggetti sulla scala.

c) Scivolamento, inciampo e caduta dell'utilizzatore:

- 1) calzature inadatte; pioli o gradini sporchi;
- 2) azioni non sicure dell'utilizzatore (salire la scala a 2 pioli per volta, scendere scivolando lungo i montanti).

d) Cedimento strutturale della scala:

- 1) condizione della scala (per esempio, montanti danneggiati, usura); 2) sovraccarico della scala.


e) Pericoli di natura elettrica:

- 1) operazioni inevitabili su parti sotto tensione (per esempio, ricerca guasti);
- 2) collocazione delle scale troppo vicine ad apparecchiature elettriche sotto tensione (come linee elettriche aeree);
- 3) danni ad apparecchiature elettriche (per esempio, coperture o isolamento di protezione) causati dalle scale;
- 4) scelta non corretta del tipo di scala per i lavori elettrici.

Cosa si intende per altezza di lavoro?

- Calcoliamo che l'altezza media verticale dell'operatore col braccio alzato è di 2,00 m ca. Altezza di lavoro per convenzione = Altezza piattaforma + m 2
- La scelta della scala / trabattello corretti dipende anche dall'altezza di lavoro richiesta.


Rappresentazione dell'altezza alla piattaforma



Rappresentazione dell'altezza di lavoro (alla mano)



Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro in base alla lunghezza totale della scala con un angolo di appoggio medio di 70°

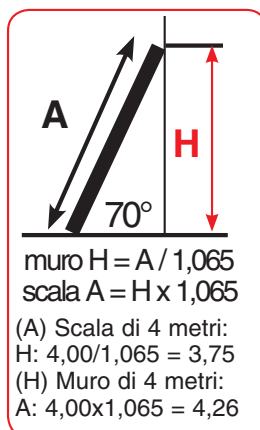

ATTENZIONE! Nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini.



ATTENZIONE! Nelle scale telescopiche ultracompatte le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 4 pioli/gradini.



ATTENZIONE! Nelle scale doppie le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 2 pioli/gradini in mancanza di una piattaforma e un guardacorpo.

Legenda dei loghi e dei **MARCHI**



INQUADRA IL QR CODE IN OGNI PRODOTTO X SCARICARE IL LISTINO



A richiesta CONFORME EN 14122



EN131 TESTATE DA TÜV



TEST NORMA EMER

Indicano che il prodotto ha superato il collaudo dell'ente di controllo qualitativo corrispondente, secondo le normative di riferimento europee o nazionali. (scale = UNIEN131 - sgabelli = UNIEN14183).



Indica gli anni di validità della garanzia.
La garanzia minima a norma di legge è comunque sempre rispettata.



Indica la portata massima del prodotto.



Indica prodotti per uso domestico leggero inadatti all'uso professionale.
Non è richiesta una preparazione specifica.



Indica prodotti "tecnici" per uso professionale intensivo che richiedono formazione e preparazione professionali.



Indica che il prodotto è conforme alla direttiva macchine (solo per piattaforme di sollevamento meccanico).



La norma (ISO 9001:2015) definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità aziendale per le imprese che intendono pianificare, attuare, monitorare e migliorare i processi, progettando e implementando il sistema di gestione della qualità come mezzo per raggiungere la massima soddisfazione del cliente. SVELT è un'azienda certificata!



ISO 9000 EN ISO 9606


Indica che il prodotto è saldato a TIG (pulito, preciso e resistente).
ISO 9000 ENISO 9606 indica la conformità alla normativa europea sulla saldatura (vedi pag. 5).



Indica scale e sgabelli su cui è possibile saldare dei rinforzi sui gradini per adeguarli a lavori particolarmente pesanti, usuranti e prolungati. Suppl. 10% su listino.
In questo caso il tempo di consegna è circa di 10 giorni.



Indicano i prodotti costruiti in Italia o in Europa. Altre bandiere indicano sempre la provenienza.



Indica i prodotti che vengono forniti smontati con manuale di montaggio.
I Postit forniscono importanti informazioni per il cliente soprattutto sulle Normative.
Raccomandiamo la loro lettura per avere un quadro completo del prodotto.



Indica scale sia con montanti che con gradini/pioli in vetroresina.




Indica quando tutti gli elementi metallici del prodotto sono in acciaio inox.



"Protezione e sicurezza a 360°" identifica i prodotti dotati di parapetto avvolgente con protezione su tutti i lati. Massima sicurezza anticaduta.



"Gamma Top" aiuta il cliente ad identificare immediatamente il prodotto con dimensionamenti ed accessori eccezionali con qualità top rispetto ad altri prodotti simili.



Sveltino fornisce consigli e spiegazioni utili per la comprensione del prodotto.
Segnala anche i prodotti finiserie che non verranno più costruiti o da informazione su promozionali e condizioni speciali

Le dotazioni standard o optional rendono la scala più performante ed aumentano il comfort. Più dotazioni ha la scala più potrà essere comodamente usata nelle più svariate situazioni. Le dotazioni sono diverse a seconda dei modelli, del prezzo e del tipo di utilizzo (Professionale/Domestico).

- 

• **ROTELLE DI SCORRIMENTO:** facilitano l'elevazione della scala appoggiata al muro. Sfilando gli elementi le rotelle scorrono sul muro evitando di rovinarlo e rendendo l'apertura più comoda e fluida.
- 

• **ROTELLE DI TRASPORTO:** facilitano lo spostamento di scale ingombranti o pesanti. Molto comode per utilizzo in ambienti molto grandi dove la scala deve essere trasportata manualmente.
- 

• **ALLARGATORI DI BASE:** allargando la base consente la massima stabilità della scala. Obbligatorio per tutte le scale in appoggio con altezza superiore a m 3.
- 

• **CHIAVI PER BLOCCAGGIO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ALLARGATORE:** I nostri allargatori sono dotati di chiavi che ne facilitano il montaggio senza utilizzare altri attrezzi.
- 

• **RINFORZO INTERNO IN NYLON NELLA SEDE DELL'ALLARGATORE:** impedisce che la sede si rovini o si deformi quando lo stabilizzatore non è inserito e che duri molto di più quando è inserito.
- 

• **ALLARGATORE DI BASE REGOLABILE:** Consente di utilizzare la scala su dislivelli, scalinate (serie Deluxe)
- 

• **ALLARGATORE DI BASE RICHIUDIBILE:** Consente di utilizzare la scala a Norme Europee in spazi limitati e di essere chiuso per il trasporto e il passaggio nelle porte. Sostituisce l'allargatore di base standard.
- 

• **BARRE ANTI-APERTURA E CHIUSURA ACCIDENTALE:** nei modelli professionali sono utilizzate nella posizione a cavalletto per impedire l'apertura/chiusura accidentali durante l'utilizzo della scala. Costituiscono un dispositivo di sicurezza ridondante che si aggiunge alle cerniere. Preferite alle cinghie soprattutto in industria in quanto più durature e resistenti.
- 

• **CINGHIE ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:** utilizzate nella posizione a cavalletto impediscono l'apertura accidentale durante l'utilizzo della scala. Costituiscono un dispositivo di sicurezza ridondante che si aggiunge alle cerniere o ad altri sistemi antiapertura.
- 

• **CERNIERE DI APERTURA IN ALLUMINIO** (fusione in conchiglia): montate sulle scale trasformabili professionali (Deluxe e Euro) sono elastiche e resistenti anche alle basse temperature. Il design permette di aprire comodamente la scala a cavalletto senza che si smonti accidentalmente. Non si ossidano, non si arrugginiscono e non si spezzano.
- 

• **DISPOSITIVO ANTI-SFILO ACCIDENTALE:** è un gancio che impedisce lo sfilo accidentale degli elementi della scala sia in utilizzo sia durante il trasporto (solo su scale trasformabili Deluxe, Euro, Universal).
- 


• **TAMPONI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO:** massicci ed ergonomici consentono la massima aderenza al suolo e/o al muro. Superano il test di scivolamento su lastra di vetro imposto dalla normativa. Sono a calzare sul profilo fissati con un rivetto per evitare di essere persi durante l'utilizzo. L'appoggio a terra è studiato in base al design della scala ed alle inclinazioni di utilizzo per consentire la massima aderenza al suolo.
- 

• **MANIGLIA DI TRASPORTO IN NYLON:** in dotazione sui modelli REGINA e MAREA. In nylon antiUV, ergonomica e bilanciata è perfetta per facilitare il comodo trasporto della scala. Un valore aggiunto estremamente importante.



• TAPPO DI BLOCCO DELLO SFILO:

Impedisce che la scala venga sfilata oltre l'altezza di sicurezza.



• PIOLI RIBORDATI E MONTANTI IN ESTRUSO NERVATO:

Le ns. macchine presentano 3 fasi di ribordatura: 1) rigonfiamento piolo sulla faccia interna del montante, 2) ribordatura piolo sulla faccia esterna del montante, 3) rigonfiamento piolo all'interno del montante. Le 3 fasi consentono al piolo di essere connesso al montante con effetto "sandwich" in modo duraturo evitando lo svergolamento delle scale dovuto all'usura.

I montanti delle nostre scale hanno una nervatura che consente una maggiore resistenza alla flessione rispetto ad un profilo liscio elettrosaldato più economico, permettendo di utilizzare sezioni minori e quindi scale più leggere a parità di tenuta, flessione e robustezza. Sia in alluminio che in vetroresina.



• CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO:

montate sulle scale telescopiche Scalissima Elite, Scalissima Plus (R) e Scalissima (R) sono resistenti e garantite 10 anni. Sono robuste e montate sulle scale più lunghe che presentano la massima sollecitazione nell'utilizzo in appoggio al muro. Consentono di: Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera; Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera; Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



• CERNIERA IN ALLUMINIO (fusione in conchiglia):

montate sulle scale telescopiche più basse della Serie Scalissima sono elastiche e resistenti anche alle basse temperature. Non si ossidano, non si arrugginiscono e non si spezzano. Consentono di: Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera; Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera; Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



• VASCHETTA PORTATTREZZI:

moltissimi modelli sono dotati di vaschetta o borsa portattrezzi. Il comfort aumenta notevolmente quando si possono riporre viti ed attrezzi direttamente a portata di mano. Molti modelli sono anche dotati di gancio portasecchio.



• PIANETTO DI APPOGGIO:

nelle scale doppie ad un tronco di salita può essere in alluminio (fusione in conchiglia) o polipropilene rinforzato, è antisdrucchiolo testato con 260 Kg di portata. E' dotato di gancio di sicurezza che ne blocca l'apertura accidentale.



• GRADINI PIANI SALDATI IN ALLUMINIO ESTRUSO NERVATO:

i nostri robot di saldatura fissano i gradini ai montanti delle nostre scale in modo indissolubile e duraturo creando dei monoliti ultrasistenti. I gradini piani sono antisdrucchiolo e, a seconda del modello possono avere profondità di mm 80, 100 e 200. Maggiore è la profondità maggiore è il comfort.



• CORRIMANI DI SALITA:

molti modelli sono dotati di corrimani di salita che agevolano la presa sicura durante l'ascensione sulla scala. In alcuni modelli i corrimani sono un optional che consigliamo per aumentare il comfort, la sicurezza e la produttività.



• GANCIO DI BLOCCO SCALE A SFILO:

le scale in alluminio a sfilo con corda E2F, E3F ed in vetroresina V2F, V3F sono dotate del nuovo Salterello di blocco automatico. Quando la scala viene elevata con la corda il salterello si disinnescia consentendo agli elementi di essere sfilati. Quando l'azione si interrompe il salterello si innesta automaticamente bloccando il tronco della scala in posizione. Il design innovativo permette questa operazione in modo molto comodo rispetto ai tanti concorrenti presenti sul mercato.




• RUOTE CON MOLLA PER I MODELLI 4WD:

le scale in alluminio CASTELLANA, MINIFLY, REGINA VIP possono essere dotate di 4 ruote a molla che ne consentono il facile trasporto a spinta fino alla posizione di utilizzo. Quando l'operatore sale in piattaforma il suo peso comprime le molle delle ruote che rientrano nell'apposita sede consentendo ai piedini di base (tamponi) di appoggiarsi saldamente al terreno.



• PARAPETTO DI SICUREZZA (GUARDACORPO):

l'operatore può appoggiare i piedi sulla piattaforma delle scale doppie a norme europee UNIEN131 solo se è presente un parapetto di almeno 60 cm. Alcuni modelli sono dotati di parapetto di 80 cm e di 100 cm. Per alcuni modelli (serie P1 e serie PUNTO) il parapetto è un optional consigliato.



• PIATTAFORMA DI LAVORO:

nelle scale e negli sgabelli doppi a 2 tronchi di salita è in alluminio antisdrucchiolo ed testata con 260 Kg di portata. A seconda dei modelli può avere un'area variabile che influenza il comfort dell'operatore sulla base del lavoro che deve svolgere.



• BARRE DI RINFORZO DEI GRADINI:

tutti i gradini di base delle scale saldate sono rinforzati da barre (biscottini) di alluminio saldati al montante vicino al piede di appoggio. Ciò irrobustisce i gradini più lunghi ed evita che il piede di appoggio si storti nel trasporto e durante l'utilizzo. Su richiesta questi rinforzi possono essere applicati su tutti i gradini per particolari necessità di utilizzo intensivo (supplemento 10%).

GUIDA alla scelta della SCALA GIUSTA

Differenze tecniche e di dotazioni tra scale trasformabili (pagine):

LUXE3 (16), EURO E3 (20), UNIVERSAL U3 (114)

Scale trasformabili in alluminio

	DELUXE	EURO	UNIVERSAL
Altezza massima disponibile m	9,71	11,90	7,88
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Hobbistico
Utilizzo	Intensivo	Quotidiano	Saltuario
Rotelle di scivolamento su muro	SI	SI	NO
Posizionabile zoppa su scalinate	SI	NO	NO
Allargatore livellabile	SI	NO	NO
Profili montanti	Maggiorati	Medi	Standard
Pioli inclinati per aumentare il comfort al piede	SI	NO	NO
Perno antiribaltamento del terzo tronco	SI	NO	NO
Anni di garanzia	5	5	1
Sistema di sicurezza anti apertura-chiusura	Barre rigide	Cinghie	Cinghie
Piedi di appoggio (tamponi)	Ergonomici maggiorati	Ergonomici standard	Standard



Differenze tecniche e di dotazioni tra scale con parapetto (pagine):

REGINA+ (38), REGINA (38), MAREA (37), MAREA LIGHT (108), TOPSTEP e CASA (111)

Scale con parapetto in alluminio

	REGINA+	REGINA	MAREA	MAREALIGHT	TOPSTEP	CASA
Altezza massima alla piattaforma m	2,77	2,77	2,28	1,82	1,50	1,70
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Professionale	Hobbistico	Domestico	Domestico
Utilizzo	Intensivo	Leggero	Leggero	Saltuario	Saltuario	Saltuario
Cerniere maggiorate	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Profilo rampa mm	a D 80x25	a C 80x25	50x25	50x25	40x20	40x20
Profilo schienale mm	40x20	40x20	50x25	40x20	35x20	30x20
Norme applicate	EN131	EN131	EN131	EN131	EN131	D.Lgs.81
Piedini di appoggio	Grandi	Grandi	Medi	Medi	Piccoli	Piccoli
Vaschetta portattrezzi	Alluminio	Alluminio	Plastica	Plastica	Plastica	NO
Parapetto cm	60	60	60	60	60	52
Fissaggio gradini/montanti	Salдати	Salдати	Ribordati	Ribordati	Rivettati	Rivettati



GUIDA alla scelta della SCALA GIUSTA

Differenze tecniche e di dotazioni tra scale telescopiche (pagine):

SCALISSIMA (28), SCALISSIMA PLUS (30), SCALISSIMA ELITE (31), SCALISSIMA LIGHT (109)

Scale telescopiche in alluminio	SCALISSIMA Elite	SCALISSIMA Plus	SCALISSIMA	SCALISSIMA Light
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Professionale	Domestico
Utilizzo	Intensivo	Intensivo	Quotidiano	Saltuario
Rotelle di trasporto	SI	Optional	Optional	NO
Allargatore di base	Richiudibile	Fisso (modelli EN131)	Fisso (modelli EN131)	NO
Guardacopo/piattaforma sicurkit	Optional	Optional	Optional	NO
Cerniera di apertura in	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Acciaio
Cerniera di apertura lamellare	(tutti i modelli)	(solo i modelli più alti)	(solo modelli più alti)	NO
Tirante cerniera a posizionamento rapido	alluminio	alluminio	alluminio	plastica
Profilo montanti elemento interno mm	63x27	63x27	57x27	50x20
Profilo montanti elemento esterno mm	70x31	70x31	64x30	65x25
Garanzia	10	5	5	5
Portattrezzi	Sacca	Sacca	Pianetto	NO
Base allargata tramite	Allargatori richiudibili	Allargatori a sbalzo	Allargatore standard	NO
Livellatori e rotelle di trasporto	SI	Optional	Optional	NO
Norme applicate	EN131	EN131 / D.Lgs 81	EN131/ D.Lgs.81	D.Lgs.81



SCALISSIMA Elite (31)



SCALISSIMA Plus (30)



SCALISSIMA (28)



SCALISSIMA Light (109)


Differenze tecniche e di dotazioni tra scale mobili con piattaforma (pagine):

TELEFLY (48), TELEFLY LIGHT S (49), FLY (47), FLY LIGHT (46)

Scale mobili con piattaforma	TELEFLY	TELEFLY Light S	FLY	FLY Light
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Professionale	Professionale
Utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Quotidiano
Rotelle di trasporto	SI	SI	SI	SI
Telescopica (3 altezze di lavoro)	SI	SI	NO	NO
Guardacopo con protezione a 360°	SI	SI	SI	SI
Corrimani a chiusura rapida	SI	SI	SI	NO
Gradini/Pioli profondità min/max mm	80/134	27/54	80	30
Allargatori richiudibili	SI	SI	SI	SI
Portattrezzi	Sacca	Pianetto	Sacca	Sacca
Norme applicate	EN131-7	EN131-7	EN131-7	EN131-7



TELEFLY (48)

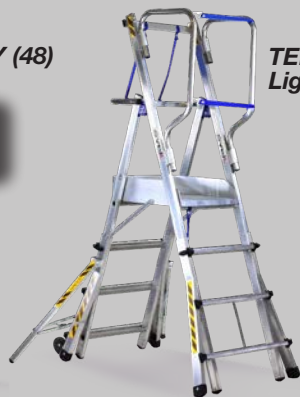

TELEFLY Light S (49)



FLY (47)



FLY Light (46)



Svelt S.p.A. - Bagnatica (BG) - ITALY - www.svelt.it

DICHIARA Questo prodotto della serie **REGINA** è costruito nel rispetto della Norma Europea **UNI EN131/2017** e della Norma Europea **ISO 9000 EN ISO 9006** sulla saldatura ed è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008.

Questo modello è stato certificato dal TÜV.
Su questa scala è apposta una targa di identificazione con indicati: nome del prodotto, tipo di utilizzo, numero di serie s/n, portata, dimensioni, peso, numero progressivo di lotto, istruzioni di sicurezza, codice a barre, marchi di conformità. La scala contiene il manuale d'uso, manutenzione e conservazione.

TÜV SÜD Test Report n. MES925432H del 05/11/2017

DECLARES This product of **REGINA** series has been manufactured according to the European Standard **EN131/2017** and to European Standard **ISO 9000 EN ISO 9006** on welding.
This product has been tested by TÜV.

On this ladder, we have applied an identification label showing product name, correct use, serial number, loading capacity, dimensions, weight, progressive lot number, safety instructions, bar code, conformity marks. Ladders contains instructions and maintenance manual.

TÜV SÜD Test Report n. MES925432H dated 05/11/2017

DECLARA Este producto de la serie **REGINA** está fabricado conforme a la Norma Europea **EN131/2017** y a la Norma Europea de soldadura **ISO 9000 EN ISO 9006**.

Este modelo ha sido certificado por el instituto TÜV.
Esta escalera está equipada con una placa de identificación con la siguiente información: nombre del producto, tipo de uso, número de serie s/n, capacidad, dimensiones, peso, número de lote, instrucciones de seguridad, código de barras, y certificado de conformidad. La escalera está acompañada del manual de uso y mantenimiento.

Al considerarse un equipo de trabajo, los modelos de dicha serie se adhieren a las disposiciones establecidas en los siguientes Reales Decretos relativos a la utilización de los equipos de trabajo en trabajos temporales en altura:
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio. En el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, y en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
• R.D. 486/1997, de 14 de abril, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

TÜV SÜD Test Report n. MES925432H de 05/11/2017

DÉCLARE Déclare ce produit de la série **REGINA** est construit conformément à la Norme Européenne **EN131/2017**, à la Norme Européenne **ISO 9000 EN ISO 9006** sur le soudage et aux exigences de sécurité Decret n.96-333 du Avril 1996. Ce modèle a été certifié par TÜV.

Sur cette échelle figure une plaque d'identification avec les informations suivantes: nom du produit, type d'utilisation, numéro de série s/n, charge, dimensions, poids, numéro de lot progressif, consignes de sécurité, code barre, marquage de conformité. Le manuel d'utilisation et d'entretien est inclus dans l'emballage.

TÜV SÜD Test Report n. MES925432H du 05/11/2017

IT Scale mobili con piattaforma
Istruzioni per l'uso
EN Mobile platform ladders
Instructions for use
ES Escaleras móviles con plataforma
Instrucciones de uso
FR Plateformes (P.L.R.-P.L.R.L.)
Instructions d'utilisation
RO Scări cu platformă manevrabile
Manual de utilizare
DE Plattformleitern
Gebrauchsanleitung
NL Bordestappen en Platformladders
Gebruiksaanwijzing



Catellana Fibra Catellana Maxi Fibra



Palco Ponte



Fly Light Fly Telety Torretta Fibra Scala Ikaro



Certificato di collaudo presente su ogni scala

Manuale d'uso e manutenzione

Esempio di poster d'imballo



Esempio di etichetta di avvertenze obbligatorie



Esempio di etichetta identificativa



Dimensioni

Certificazioni del prodotto

N° e data Cert. EN131

Dati di produzione

Peso

n° gradini

Serie e tipo di utilizzo

Nome scala

Codice a barre

Certificati di collaudo

In ogni imballo viene inserito un certificato in cui Svelt dichiara la conformità del prodotto alle Normative Italiane ed Europee di riferimento e l'organo di controllo preposto al collaudo.

Etichette (attualizzate secondo la norma europea UNIEN131-3/2018)

Rappresentano la carta di identità di ogni prodotto. Le etichette sono in PVC bianco antigraffio stampate con inchiostro indelebile: Esse indicano:

- La conformità dei prodotti alle norme di riferimento riportando il n. di certificato e il logo o il nome dell'ente preposto al rilascio.
- Gli anni di garanzia e la data di produzione.
- Le principali istruzioni d'uso (cosa fare e cosa non fare) mediante icone che differiscono secondo il tipo di scala
- Portata, dimensioni, numero di serie (SN), peso, numero di gradini/pioli, nome del prodotto, codice a barre.
- La serie e quindi il tipo di lavoro che si può svolgere: professionale o domestico/fai da te.
- Il Made in Italy per le scale prodotte in Italia
- Il nostro logo commerciale (SVELT/TEKUP/ECOLINEA/CASABRIKO/e-SVELT)

Manuali (attualizzati secondo la norma europea UNIEN131-3/2018)

Ogni scala è dotata di manuale d'uso e manutenzione. In caso di smarrimento farne richiesta all'uff. marketing.

Poster

I prodotti sono dotati di poster multilingua di presentazione. Esposti in negozio sono visivamente appetibili e comprensibili.


Imballo

Tutti i prodotti sono imballati in termoretraibile riciclabile o in scatola di cartone. Nell'imballo è presente un catalogo riassuntivo di tutta la gamma.

Tracciabilità prodotto

Tutti i prodotti hanno un QR code sia sul prodotto che sull'imballo che ne permettono la tracciabilità

Scale professionali trasformabili in alluminio nervato estruso, costruite con un evoluto sistema di ribordatura automatica, a norme europee EN131 e testate dal TÜV. È la serie top di gamma con dimensionamenti e dotazioni eccezionali che consentono di lavorare in situazioni complesse con un comfort sempre massimo.




Ferramenta in alluminio



Pioli piatti sotto i piedi (max comfort)



Rotelle di sfilo



Dispositivo anti-sfilo accidentale

DOTAZIONI STANDARD

- Allargatore di base regolabile (Luxe 2 e 3)
- Rinforzo interno in nylon nella sede dell' allargatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Barre antiapertura e chiusura accidentale
- Passo tra i pioli cm 30 - Sezione pioli mm 30 x 30
- Rotelle di sfilo (Luxe 2 e 3)
- Tamponi antisdrucciolo a calzare
- Accessorio di blocco dello sfilo (C) oltre l'altezza di sicurezza
- Agevolatore di apertura a cavalletto (B)
- Dispositivo anti-ribaltamento del terzo tronco (D) (Luxe 3)
- Pioli inclinati per non avere spigoli sotto il piede e affaticare meno le gambe dell'operatore aumentando la produttività
- Dispositivo anti-sfilo accidentale
- Imballo in termoretraibile e poster
- Portata 150 kg
- Istruzioni di montaggio ed uso

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita, leggera e resistente. È dotata su entrambi i lati di 4 tamponi ergonomici maggiorati fissati con un rivetto. In questo modo i tamponi non si perdono e la scala può essere usata anche sottosopra. Larghezza tronco cm 42,3



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
7	2,30	1,45	67x27	4,3	SCNX1007	no
9	2,90	2,05	67x27	5,4	SCNX1009	no
11	3,50	2,65	67x27	6,5	SCNX1011	no
13	4,10	3,25	67x27	7,5	SCNX1013	no
15	4,70	3,85	67x27	8,5	SCNX1015	no
11A*	3,50	2,65	67x27	8,5	ASCNX1011	SALLARL01/897
13A*	4,10	3,25	67x27	9,5	ASCNX1013	SALLARL01/897
15A*	4,70	3,85	67x27	10,5	ASCNX1015	SALLARL01/897

*Modelli (A) con allargatore incluso nel prezzo. I modelli Luxe1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore obbligatorio per le EN131.



- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3: **(viteria inclusa)**

- **Altri accessori a pag. 102/136**

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (SCOR0601) cad.
m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad.
m 2,0 (SCOR2001) cad.



Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: vedi pagina 8



Luxe 1



SCNX1009
EN131

Tamponi antisdrucciolo maggiorati con speciale design del tampone che permette un appoggio sicuro alla parete ed a terra limitando considerevolmente la possibilità di scivolamento.



Optionals disponibili a pagina 102 e 134 (sistemi di aggancio)





Luxe 2



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

In due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio, che in scala doppia o zoppa. È dotata di stabilizzatore di base regolabile e di rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+7	2,25	2,10	3,45	67x27	12,0	SCNX2010
8+9	2,85	2,70	4,65	67x27	14,0	SCNX2020
10+11	3,45	3,30	5,85	67x27	16,5	SCNX2030
13+14	4,35	4,10	7,65	84x27	23,0	SCNX2050



Posizioni di utilizzo

Stabilizzatore regolabile in dotazione (brevettato) su Luxe 2 e Luxe 3

In alluminio è dotato di innovativo sistema di livellamento. Due perni ad estrazione con bloccaggio a molla (brevetto) consentono di livellare la scala in presenza di discese, buche, gradini e marciapiedi. L'altezza da terra di mm 45 consente allo stabilizzatore di superare sassi o piccoli ostacoli.

• Altri accessori a pag. 102/136

Estensione max del livellatore cm 16 con blocco automatico ogni 2 cm.

Larghezza tronco base cm 48,5
Larghezza tronco finale cm 42,3



Luxe 3



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio, che doppia o zoppa. È dotata di stabilizzatore di base regolabile e rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,5	SCNX3010
7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,5	SCNX3020
8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,0	SCNX3030
9+10+10	3,10	3,00	7,30	84x27	25,0	SCNX3040
10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,0	SCNX3050
12+13+13	4,00	3,90	9,72	100x27	34,5	SCNX3060

Nella posizione doppia il terzo tronco non è utilizzabile per la salita e funge solo da guarda-corpo di sicurezza.

Pioli ergonomici inclinati (su tutti i modelli Deluxe)


Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.

Inclinati di 30° rispetto all'asse della scala i pioli risultano paralleli al terreno in modo che l'operatore possa appoggiare il piede sulla parte piana aumentando il comfort e quindi la produttività.

Larghezza tronco base cm 48,5
Larghezza tronco intermedio cm 42,3
Larghezza tronco finale cm 36,5

• Altri accessori a pag. 102/136

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

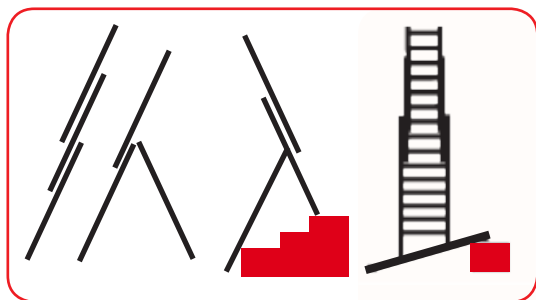


Posizioni di utilizzo



Allargatore di base regolabile standard su Luxe 2 e Luxe3



Luxe 3

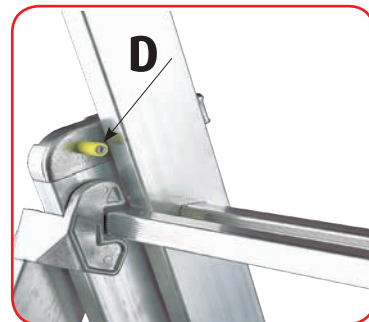

Dispositivo anti-ribaltamento del terzo tronco (Luxe3)

Impedisce che il terzo tronco sfugga di mano e cada mentre lo si sfilava in posizione a cavalletto.



DELUXE E' LA SERIE TOP DI GAMMA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI ECCEZIONALI

GAMMA
Top

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 12



Scale professionali trasformabili ribordate costruite con montanti in alluminio estruso nervato, a norme europee EN131, collaudate dal TÜV. Ottimo anche il rapporto qualità prezzo.



EURO E' LA SERIE DI
GAMMA MEDIO/ALTA
CON DIMENSIONAMENTI
E DOTAZIONI OTTIMI



Ferramenta in alluminio



Allargatore di base E2/E3



Rotelle di filo standard



Rotelle di filo solo per
E3-E3F x 12/14/16



Piedini snodati optional

A richiesta:

- **Piedino snodato**
Appoggio a terra mm 55x120
cod. CONF2260 la coppia
- **Piedino snodato maxi**
Appoggio a terra mm 59x178
cod. CONF2261 la coppia
- **Altri accessori a pag. 102/136**

EURO E1



**SCE10010
EN131**



DOTAZIONI STANDARD

- Rotelle di filo (E2 - E2F - E3 - E3F)
- Allargatore di base (E2 - E3)
- Chiavi per bloccaggio allargatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Sezione pioli mm 27 x 27
- Portata Kg 150
- Rinforzo interno in nylon nella sede dell'allargatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Cinghie fisse anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Passo tra i pioli cm 28
- Imballo in termoretraibile

Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita, leggera e resistente. Larghezza tronco cm 42,3



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SCE10010	no
10	2,87	2,16	57x27	5,0	SCE10020	no
12	3,42	2,72	57x27	6,0	SCE10030	no
14	4,02	3,28	57x27	7,0	SCE10040	no
16	4,57	3,84	67x27	9,0	SCE10050	no
18	5,12	4,40	67x27	10,0	SCE10060	no
20	5,67	4,96	84x27	12,0	SCE10070	no
12A*	3,42	2,72	57x27	8,0	ASCE10030	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	9,0	ASCE10040	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	11,0	ASCE10050	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	12,0	ASCE10060	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	14,0	ASCE10070	SALLARE02/1017

*Modelli (A) con allargatore incluso nel prezzo. I modelli superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore. Tutti i modelli sono predisposti per il montaggio dei piedini snodati optional. Montaggi a cura del cliente.



Allargatore di base obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 (**viteria inclusa**)



Optionals disponibili a pagina 102/134 (sistemi di aggancio)

Corrimani a richiesta:

E1 da 8 a 18 pioli (profilo mm 57 e 67)
m 0,6 (SCOR0601) cad. - m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad. - m 2,0 (SCOR2001) cad.

Corrimani a richiesta:

E1 da 20 pioli (profilo mm 84)
m 0,6 (SCOR0602) cad. - m 1,0 (SCOR1002) cad.
m 1,5 (SCOR1502) cad. - m 2,0 (SCOR2002) cad.



Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: vedi pagina 8

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI

EN131
TESTATE DA
TÜV

Norma
EN131
Europea

uso professionale



EURO E2



Scala in alluminio in due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x8	2,40	2,30	4,06	57x27	11,0	SCE20010
2x10	3,00	2,90	4,90	57x27	13,0	SCE20020
2x12	3,50	3,40	6,02	67x27	16,0	SCE20030
2x14	4,10	4,00	7,15	67x27	20,0	SCE20040
2x16R	4,60	4,50	8,30	100x27	26,0	SCE2R050

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo.

• Altri accessori a pag. 102/136

Spessori scala chiusa:

2x8 cm 11
2x10 cm 11
2x12 cm 13
2x14 cm 14
2x16 cm 17

Posizioni di utilizzo

Larghezza tronco base cm 48
Larghezza tronco finale cm 42,3

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



Cerniere in acciaio con innesti in nylon che facilitano lo scorrimento



Saltarello di sicurezza in alluminio



EURO E2F (con fune)



Scala in alluminio a sfilo in due tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo a fune.



n.	m	m	mm	Kg	mm	cod.
2x12R	3,50	6,02	84x27	22,0	1145	SCE2RF12S
2x14R	4,10	7,15	84x27	24,0	1145	SCE2RF14S
2x16R	4,60	8,30	100x27	30,0	1225	SCE2RF16S

Dotata di rotelle di sfilo e carrucola di rimando della fune.

N.B.: Questo modello non è posizionabile a cavalletto.

E2F è predisposta per il montaggio dell'allargatore in dotazione.

Larghezza tronco base cm 48
Larghezza tronco finale cm 42,3

Spessori scala chiusa:

2x12 cm 13
2x14 cm 14
2x16 cm 17



Allargatore di base in dotazione (smontabile per il trasporto o il rimessaggio della scala) - Le scale oltre ai m 3 sono utilizzabili in conformità alla norma EN131 solo con l'applicazione dell'allargatore. Senza detta applicazione le scale sono conformi solamente al D.Lgs.81/2008.



Sistema optional di fissaggio alle grondaie o ai tetti (pagina 134)

• Altri accessori a pag. 102/136



Posizione di utilizzo



EURO E3



In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
3x06	1,80	1,70	4,10	57x27	12,0	SCE30000
3x07	2,10	2,00	4,90	57x27	13,5	SCE30005
3x08R	2,40	2,30	5,75	67x27	17,5	SCE3R010
3x10	3,00	2,90	6,85	67x27	20,5	SCE30020
3x10R	3,00	2,90	7,45	84x27	22,5	SCE3R020
3x12	3,50	3,40	8,55	84x27	26,5	SCE30030
3x12R	3,50	3,40	9,10	100x27	28,5	SCE3R030
3x14	4,10	4,00	10,20	100x27	32,5	SCE30040
3x16	4,60	4,50	11,90	115x27	40,0	SCE30050

R=Rinforzata

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo a partire dalla 3x08. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guardacorpo.

Larghezza tronco base cm 48

Larghezza tronco intermedio cm 42,3

Larghezza tronco finale cm 36,5

Spessori scala chiusa:

3x6/3x7 cm 16

3x8/3x10 cm 18

3x10R/3x12 cm 21

3x12R/3x14 cm 23

3x16 cm 27



• Altri accessori a pag. 102/136

EURO E3F
(con fune)

Cerniere in acciaio con innesti in nylon che facilitano lo scorrimento




Saltarello di sicurezza in alluminio



Posizione di utilizzo

A sfilo in tre tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo a fune (3° tronco a sfilo manuale).



n.	m	m	mm	Kg	mm	cod.
3x10R	3,00	7,45	84x27	26,5	1145	SCE3RF10S
3x12	3,50	8,55	84x27	30,5	1225	SCE3F012S
3x14	4,10	10,20	100x27	36,5	1225	SCE3F014S
3x16	4,60	11,90	115x27	44,0	1225	SCE3F016S

Dotata di rotelle di sfilo e tripla carrucola di rimando della fune.

N.B.: Questo modello non è posizionabile a cavalletto.

E3F è predisposta per il montaggio dell'allargatore in dotazione.

Larghezza tronco base cm 48

Larghezza tronco intermedio cm 42,3

Larghezza tronco finale cm 36,5



Allargatore di base in dotazione (smontabile per il trasporto o il rimessaggio della scala) - Le scale oltre ai m 3 sono utilizzabili in conformità alla norma EN131 solo con l'applicazione dell'allargatore. Senza detta applicazione le scale sono conformi solamente al D.Lgs.81/2008.



Sistema optional di fissaggio alle grondaie o ai tetti (pagina 134)

• Altri accessori a pag. 102/136

Spessori scala chiusa:

3x10R/3x12 cm 21

3x14 cm 23


3x16 cm 27



Serie trasformabile **EURO**



Posizioni di utilizzo



Rotelle di sfilo standard



Rotelle di sfilo solo per
E3-E3Fx12/14/16



Cerniera in fusione di alluminio



Dispositivo antiscivolo accidentale



Cinghie antiapertura



Allargatore di base E2/E3

*Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono*

*Scegli la scala
giusta. Vedi il
confronto fra
i vari modelli
a pag. 12*

SCE3R010
EN131

Scale doppie con gradino piano **SERIE P1**

Scale professionali doppie saldate, in alluminio estruso nervato, ideali per industria, installatori e pittori. Dotate di tamponi ergonomici maggiorati antisdrucciolo. La base ed il primo gradino sono rinforzati con barrette in alluminio. Sezione montanti mm 80x25.



P1



VEDI ANCHE LE
VERSIONI IN
VETRORESINA
A PAG.
85 e 89



ENISO
14732

EN131
TESTATE DA
TÜV


CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scala doppia a gradini a due tronchi di salita.

n.	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,28	1,17	49,00	6,5	SPROS005
6	1,53	1,40	51,00	8,0	SPROS010
7	1,78	1,62	54,00	9,3	SPROS015
8	2,03	1,86	56,00	10,8	SPROS020
9	2,28	2,10	59,00	12,0	SPROS025
11	2,78	2,57	64,00	14,5	SPROS030
13	3,28	3,06	69,00	17,5	SPROS035

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini di P1 in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Barre in acciaio e cerniere antiapertura/chiusura
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



A richiesta:

- Altri accessori a pag. 102/136

Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono



P1 Plus




Scala doppia in alluminio a due tronchi di salita con piattaforma maggiorata che conta come gradino.

n.	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,32	1,17	49,00	7,0	SPROP005
6	1,57	1,40	51,00	8,5	SPROP010
7	1,81	1,62	54,00	10,2	SPROP015
8	2,07	1,86	56,00	11,3	SPROP020
9	2,32	2,10	59,00	12,5	SPROP025
11	2,82	2,57	64,00	15,0	SPROP030
13	3,31	3,06	69,00	18,0	SPROP035

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini di P1 Plus in mancanza di guarda-corpo

A richiesta (vedi numeri nelle figure):

- 1) • Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da cm 60 (5 gradini)
cod. SPPLUS07/C
- Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da cm 150 (6-9 gradini)
cod. SPPLUS07/C1
- Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da cm 200 (11-13 gradini)
cod. SPPLUS07/C2
- 2) Kit due rotelle cod. SPPLUS10/2
- 3) Guarda-corpo senza corrimani cod. SPPLUS07
- 4) Corrimano da 5 a 8 gradini: m 1,0 (SCOR1002) cad.
Corrimano da 9 a 13 gradini: m 1,5 (SCOR1502) cad.
- 5) Corrimano da montare su guardacorpo già presente: m 0,6 (SCOR0603)
Corrimano da montare su guardacorpo già presente: m 2,0 (SCOR2003)



Rinforzi su tutti i
gradini suppl. 10%



ENISO
14732

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Dotazioni: Vedi P1 - • Altri accessori a pag. 102/136

Scale doppie con gradino piano **SERIE P1**



Le rotelle consentono un trasporto più comodo



Tutte la serie P1 ha gradini piani antisdrucciolo profondi cm 8. Distanza tra i gradini cm 25



SPPLUS10/2



P1 e P1 Plus Full optional (Include kit 4 ruote+ Guardacorpo combinato con 2 corrimani in base all'altezza)

n.	P1 cod.	P1 PLUS cod.
5	SPROS205	SPROP205
6	SPROS210	SPROP210
7	SPROS215	SPROP215
8	SPROS220	SPROP220
9	SPROS225	SPROP225
11	SPROS230	SPROP230
13	SPROS235	SPROP235



P1 Plus full optional



accessori da montare



SPPLUS07



SCOR1002
SCOR1502



1
SPPLUS07/C
SPPLUS07/C1
SPPLUS07/C2

5
SCOR0603
SCOR2003

Scale doppie con gradino piano **SERIE P1+**

Scala professionale doppia saldata, in alluminio estruso nervato, ideale per industria pesante e per il lavoro intensivo.

Ogni gradino è rinforzato con 2 barre saldate di sostegno aggiuntivo. Il profilo è scatolato con notevole aumento della resistenza alla flessione ed alla torsione. Dotate di tamponi ergonomici maggiorati antisdrucchiolo. Sezione montanti scatolati a D da mm 80x25.

P1 +



Rinforzi su tutti i gradini



n.	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,28	1,17	49,00	10,0	SPROS+05R
6	1,53	1,40	51,00	11,5	SPROS+10R
7	1,78	1,62	54,00	13,2	SPROS+15R
8	2,03	1,86	56,00	14,3	SPROS+20R
9	2,28	2,10	59,00	15,5	SPROS+25R
11	2,78	2,57	64,00	18,0	SPROS+30R
13	3,28	3,06	69,00	21,0	SPROS+35R

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini di P1 in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.


- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8/passo cm 25
- Barre in acciaio e cerniere antiapertura/chiusura
- Barrette di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:

Vedi P1 Plus

- Altri accessori a pag. 102/136

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

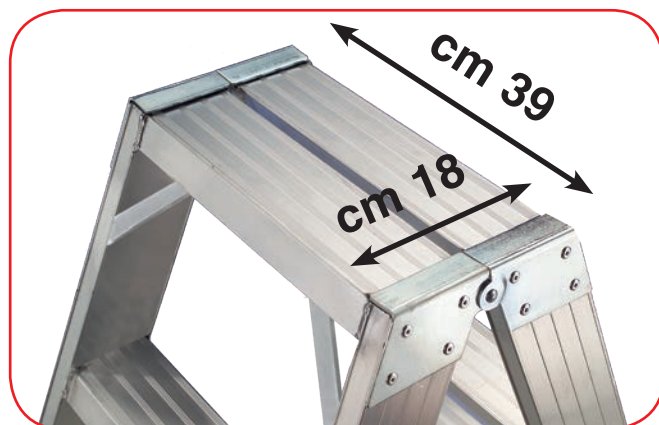

Profilo a D scatolato e nervato ultrasensibile



RINFORZI



IDEALI PER LAVORI MOLTO PESANTI (INDUSTRIA, FONDERIE, CANTIERI)



P2



DOTATA DI PIOLI
SU UNA RAMPA
E GRADINI
SULL'ALTRA



Rinforzi su tutti i
gradini suppl. 10%



CONFORME
D.Lgs.
81/08

ENISO
14732

P3



EN131
TESTATE DA
TÜV



CONFORME
D.Lgs.
81/08

ENISO
14732

Scala doppia a gradini e pioli a due tronchi di salita.
Sezione montanti mm 80x25 e (posteriori) 40x20.



n.	m	m	cm	Kg	cod.
4 (3+pianetto)	1,23	0,94	47,00	5,2	SPRO2005
5 (4+pianetto)	1,48	1,17	49,00	6,4	SPRO2010
6 (5+pianetto)	1,72	1,41	51,50	7,5	SPRO2015
7 (6+pianetto)*	1,98	1,64	54,50	9,2	SPRO2020
8 (7+pianetto)*	2,23	1,87	56,00	10,3	SPRO2025

* modelli dotati di cinghie antiapertura

- Pianetto portattrezzi (cm 25,5x28) in polipropilene rinforzato
- Passo gradini/pioli cm 25 - gradini cm 8 - pioli cm 2,7
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

Corrimani a richiesta:

m 0,6 (SCOR0602) cad. - m 1,0 (SCOR1002) cad.

m 1,5 (SCOR1502) cad. - m 2,0 (SCOR2002) cad.



Guarda-corpo optional
SPPLUS07



Scala doppia a gradini ad un tronco di salita. Sezione montanti mm 80x25 e 40x20.



n.	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,11	1,00	45,00	3,9	SPRO3004
4	1,38	1,23	47,00	4,7	SPRO3005
5	1,63	1,46	49,50	5,3	SPRO3006
6	1,88	1,69	52,00	6,6	SPRO3007
7	2,13	1,92	54,50	7,3	SPRO3008
9	2,61	2,38	59,50	10,0	SPRO3010
11	3,11	2,84	64,50	12,0	SPRO3012

N.B. La vaschetta non è considerata gradino

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.

• Corrimani a richiesta: (vedi P2) • Altri accessori a pag. 102/136

- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80 x 25
- Dotata di vaschetta portattrezzi in polipropilene
- Barre antiapertura/chiusura
- Schienale rinforzato
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Rinforzi su tutti i gradini
suppl. 10%



Scala doppia multiposizione **HYBRID**

Scala professionale a doppia salita con gradini piani e pioli trasformabile da scala a cavalletto (doppia) a scala d'appoggio singola e doppia. E' prodotta in alluminio estruso nervato con i gradini saldati ai montanti, ideale per artigiani e manutentori che hanno bisogno di posizioni ed altezze diverse per poter effettuare diversi tipi di intervento. Perfetta anche per raccolta frutta in agricoltura.

HYBRID



Rinforzi su tutti i gradini



EN131
TESTATE DA
TÜV


Portata
150
kg

GARANZIA
5
ANNI

CONFORME
D.Lgs.
81/08



ENISO
14732



n.	A m	m	B m	C m	cm	Kg	cod.
5	1,50	1,34	2,48	no	71	8,6	SHYBRID05
6	1,77	1,61	2,48	1,74	71	9,4	SHYBRID06
8	2,32	2,11	3,56	2,27	82	11,6	SHYBRID08

- Montanti rampa/schienale mm 80x25/mm 57x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Pioli antisdrucciolo mm 27/passo cm 28
- Cerniere di apertura in alluminio
- Barre di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Svelt Bag portattrezzi in dotazione

Utilizzabile in 3 posizioni:


- Cavalletto con guardacorpo (ultimi 2 gradini)
 - Aperta in appoggio al muro (B)
 - Chiusa in appoggio al muro (C)
- (posizione consentita solo per 6 e 8 gradini)




CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera


- Corrimani a richiesta: (vedi P2)
- Altri accessori a pag. 102/136

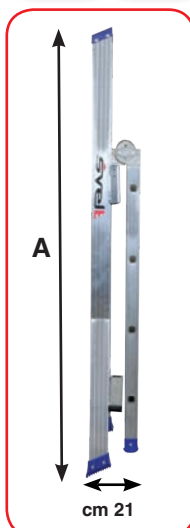

A - Chiusa per il trasporto

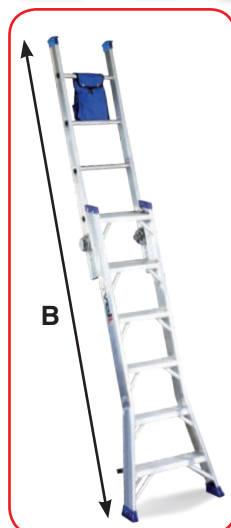

B - Aperta utilizzabile in appoggio al muro

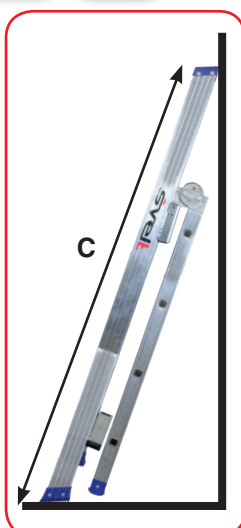

C - Chiusa utilizzabile in appoggio al muro



Gradini antisdrucciolo



Piedini ergonomici

ASC0GLC30

GLC



Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato saldato è dotata di vaschetta portattrezzi. Sezione montanti mm 80x25. Inclinazione in opera 68°.



n.	m	m	cm	cm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,16	1,37	38,5	51,00	4,5	SC0GLC10	no
10	2,66	1,83	38,5	54,00	6,0	SC0GLC20	no
12	3,16	2,29	38,5	57,50	7,5	SC0GLC30	no
14	3,66	2,75	38,5	60,00	9,0	SC0GLC40	no
16	4,16	3,21	38,5	63,50	10,0	SC0GLC50	no
18	4,66	3,67	38,5	66,00	12,0	SC0GLC60	no
12A*	3,16	2,29	38,5	57,50	8,5	ASC0GLC30	SALLARGL01/842
14A*	3,66	2,75	38,5	60,00	10,0	ASC0GLC40	SALLARGL01/842
16A*	4,16	3,21	38,5	63,50	11,0	ASC0GLC50	SALLARGL02/940
18A*	4,66	3,67	38,5	66,00	13,0	ASC0GLC60	SALLARGL02/940

N.B. La vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)
*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli GLC superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore.

- Gradini piani zigrinati antisdrucciolo cm 8
- Passo cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Montanti convergenti
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80x25
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

• Altri accessori a pag. 102/136

Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: vedi pagina 8



EN131
TESTATE DA
TÜV

SC0GLC10



Rinforzi su tutti i
gradini suppl. 10%



ENISO
14732

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono




SC0GLC/S30

GLC/S

(accessoriata)



Scala in alluminio estruso nervato saldato è perfetta scaffallature o per l'accesso a soppalchi. E' dotata di allargatore di base (a partire dalla 12 pioli), corrimani di salita (con viteria per prof. 84) e ganci di fissaggio Ø mm 36.



cod.	n.	m	m	cm	cm	Kg	cm	mm
SC0GLC/S10	8	2,16	1,37	38,5	51,0	6,5	60	no
SC0GLC/S20	10	2,66	1,83	38,5	54,0	8,0	60	no
SC0GLC/S30	12	3,16	2,29	38,5	84,2	11,5	100	842
SC0GLC/S40	14	3,66	2,75	38,5	84,2	13,0	100	842
SC0GLC/S50	16	4,16	3,21	38,5	94,0	14,0	150	940
SC0GLC/S60	18	4,66	3,67	38,5	94,0	16,0	200	940

N.B. La vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)
Caratteristiche tecniche: vedi GLC



Allargatore di base in dotazione a partire dalla 12 gradini (smontabile per il trasporto o il rimessaggio)



Dotata di ganci Ø mm 36. I fori necessari per il montaggio dei ganci sono a cura del cliente.

GLC scorrevole su binario per scaffali vedi pagina 104

• Altri accessori a pag. 102/136




Rinforzi su tutti i
gradini suppl. 10%



ISO 9000
EN ISO
9606-2

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Scale Telescopiche Serie **SCALISSIMA**®

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scalissima



SSCAL008
D.Lgs81/08



SOLO SCALE
6/7/8
GRADINI

EN131
TESTATE
DAL TÜV



ENISO
14732

CONFORME
D.Lgs.
81/08



OPTIONALS

- **CONF2211 rotelle di trasporto:** Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- **SALLAR85** - Allargatore telescopico solo per Scalissima 7+7 e 8+8
- **SALLARAS70** Allargatore a sbalzo (lascia lo spazio libero sotto il piolo) solo per Scalissima 7+7 e 8+8

RICAMBI

- **SALLARUS2** Allargatore di base cm 84,4 (scalissima 7+7 e 8+8)




SALLARUS2

Allargatore di base di ricambio



SALLARAS70
(solo 7+7 e 8+8)

Allargatore a sbalzo su richiesta



CONF2190



CONF2191



CONF2210



CONF2211



SALLAR85 (lung. da cm 74 a cm 92)

In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base allargata (cm 63). Concepita per uso professionale ed hobbistico è utilizzabile sia come scala da appoggio che zoppa o su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.	
6+6	0,97	1,46	2,92	NO	150	9,2	SSCAL006	EN131.4
7+7A*	1,25	1,71	3,55	844	150	10,8	SSCAL007/A	
8+8A*	1,25	1,96	4,10	844	150	12,0	SSCAL008/A	
7+7	1,25	1,71	3,55	NO	150	9,6	SSCAL007	D.LGS.81
8+8	1,25	1,96	4,10	NO	150	11,0	SSCAL008	
9+9R	1,53	2,23	4,64	NO	150	11,6	SSCAL009R	
10+10R	1,53	2,51	5,22	NO	140	12,8	SSCAL010R	
11+11R	1,81	2,82	5,80	NO	130	13,6	SSCAL011R	
12+12R	1,81	3,10	6,35	NO	120	14,6	SSCAL012R	

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS2 incluso nel prezzo e nell'imballo. **SOLO i modelli (A*) hanno la predisposizione per il montaggio degli allargatori.**



SSCAL008/A
EN131.4

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Pianetto portattrezzi in polipropilene cm 31x36
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



incluso

1033 (cod. ricambio)



Scale Telescopiche Serie SCALISSIMA®



Cerniera lamellare in alluminio per i modelli (9+9R) (10+10R) (11+11R) (12+12R)



SCALISSIMA È LA SERIE DI GAMMA MEDIO/ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI OTTIMI



Cerniera in fusione di alluminio per i modelli (6+6) (7+7) (8+8)



SICURKIT100
Guardacorpo
Optional
a pagina 33



SICURKIT60
Guardacorpo
Optional
a pagina 33



SSCAL008/A
EN131.4

Con l'applicazione del guardacorpo optional SICURKIT le scale SCALISSIMA possono essere utilizzate fino all'ultimo piolo in conformità alla Norma Europea EN131

• Altri accessori a pag. 102/136

NOVITÀ

Scalissima Slim



DISPONIBILE
DA MARZO
2025




BASE COMPATTA
11 cm più stretta
del modello
standard

In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base super compatta per utilizzo in spazi molto ristretti. Concepita per uso professionale ed hobbistico è utilizzabile sia come scala da appoggio che zoppa o su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+6	0,97	1,46	2,92	51	9,2	SSCALSLIM06

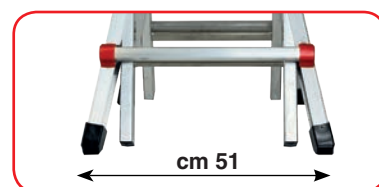

ENISO
14732



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Scalissima Plus



SSCALPLUSBAG10RS



Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13



OPTIONALS

- **CONF2211** rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- **SALLAR84** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 8+8 e 10+10R (lung. cm 74/92)
- **SALLAR113** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 12+12R (lung. cm 85/103)

RICAMBI


- **SALLARUS3** Allargatore di base vecchio tipo cm 84,4 8+8
- **SALLARUS5** Allargatore di base vecchio tipo cm 103,8 10+10R -12+12R
- **SALLARASP70** Allargatore a sbalzo Scalissima Plus 8+8
- **SALLARASP126** Allargatore a sbalzo Scalissima Plus 10+10R/12+12R



SCALISSIMA PLUS E' LA SERIE DI GAMMA ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI ECCEZIONALI



Tiranti in acciaio maggiorati




CONF2200



CONF2201



CONF2210



CONF2211



SALLAR84 e SALLAR113

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. È utilizzabile sia come scala da appoggio che zoppa su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.
8+8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,3	SSCALPLUSBAG08/S
10+10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,7	SSCALPLUSBAG10RS
12+12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	19,3	SSCALPLUSBAG12RS
8+8	1,22	1,91	4,01	NO	150	12,2	SSCALPLUSBAG08
10+10R	1,50	2,44	5,15	NO	150	14,4	SSCALPLUSBAG10R
12+12R	1,78	2,94	6,25	NO	150	17,7	SSCALPLUSBAG12R

EN131
DLGS81

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS 3 o 5 incluso nel prezzo e nell'imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell'allargatore.



SSCALPLUSBAG08/S



Scalissima Plus 8+8A dotata di allargatore di base.



Allargatore a sbalzo incluso nei modelli A* in tabella. Obbligatorio secondo la UNIEN131. Questo tipo di allargatore consente l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente.

STRUTTURA ALLARGATORE

- Piastre in acciaio zincato
- Sostegno in alluminio
- Piedini di maggiorati con appoggio a terra sagomato e antisdrucciolo.

LARGHEZZA DI BASE

08+08 - 10+10 cm 63
12+12 cm 75

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "a muro" agendo sulla cerniera



Cerniera lamellare garantita 10 anni



Sacca portattrezzi in dotazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Piedini di base maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)
- SveltBag portattrezzi
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

Scale Telescopiche Serie **SCALISSIMA®**



SCALISSIMA ELITE E' LA
SERIE TOP DI GAMMA
DIMENSIONAMENTI E
DOTAZIONI TOP

Scalissima Elite (full optional)



GAMMA
TOP



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Portata
150 Kg



EN131
TESTATE DA
TÜV



ENISO
14732



In alluminio estruso nervato e maggiorato a sfilo telescopico super accessoriata. Dotata di allargatori di base richiudibili e 2 gambe telescopiche regolabili che la rendono comoda da trasportare ed utilizzabile anche in spazi ridotti e su gradini e dislivelli. Dotata di cerniera lamellare. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini.



n.	m	m	m	Kg	Kg	cod.
8+8A	1,22	1,91	4,01	150	16,6	SELITE308
10+10A	1,50	2,44	5,15	150	18,6	SELITE310
12+12A	1,78	2,94	6,25	150	22,2	SELITE312

Allargatori salvaspazio inclusi



Consentono l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente. Chiusi non ingombrano durante il trasporto

Livellatori inclusi

Consentono l'utilizzo in presenza di dislivelli, discese, gradini, marciapiedi, scalinate strette o scale a chiocciola. Chiusi non ingombrano per il trasporto



Kit 2 livellatori in dotazione

inclusa



SveltBag portattrezzi in dotazione

CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire e chiudere la scala in posizione "appoggiata a muro" agendo sulla cerniera

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

incluse



Kit 2 rotelle in dotazione



Cerniera lamellare garantita 10 anni



Utilizzabile zoppa su scalinate



Bravissima




cod. SBRAVISSIMA14



ENISO 14732

CONFORME D.Lgs. 81/08

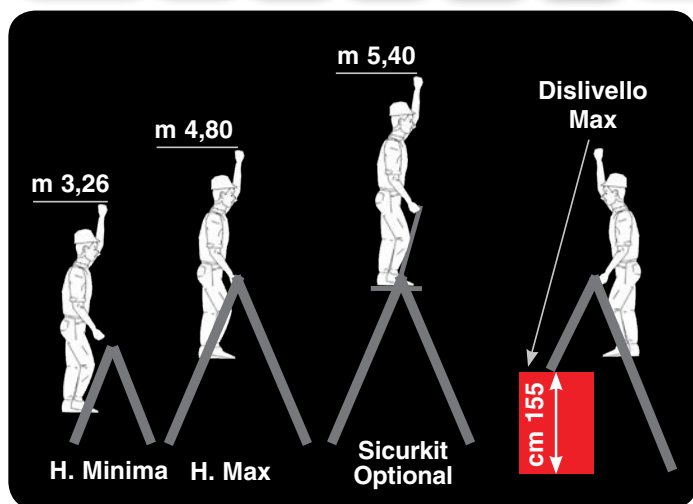

Altezze di lavoro e massimo dislivello raggiungibile




Barre di sicurezza antichiusura



incluso


Pianetto portattrezzi in dotazione

Scala telescopica compatta utilizzabile solo a cavalletto che può raggiungere notevoli altezze di lavoro. Facile da trasportare arriva fino a 5,40 m di lavoro. Un prodotto professionale a doppia salita utilizzabile solo a cavalletto con altezza di lavoro che arriva a 5,4 metri con la piattaforma/ parapetto optional Sicurkit. Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato.



n.	m	max. m	max. m	cm	Kg	Kg
14+14	1,99	3,41	4,80	100	150	16,5

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27 - distanza pioli cm 28
- Cerniere in nylon rinforzato
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Profilo montante interno/esterno mm 57x27/64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

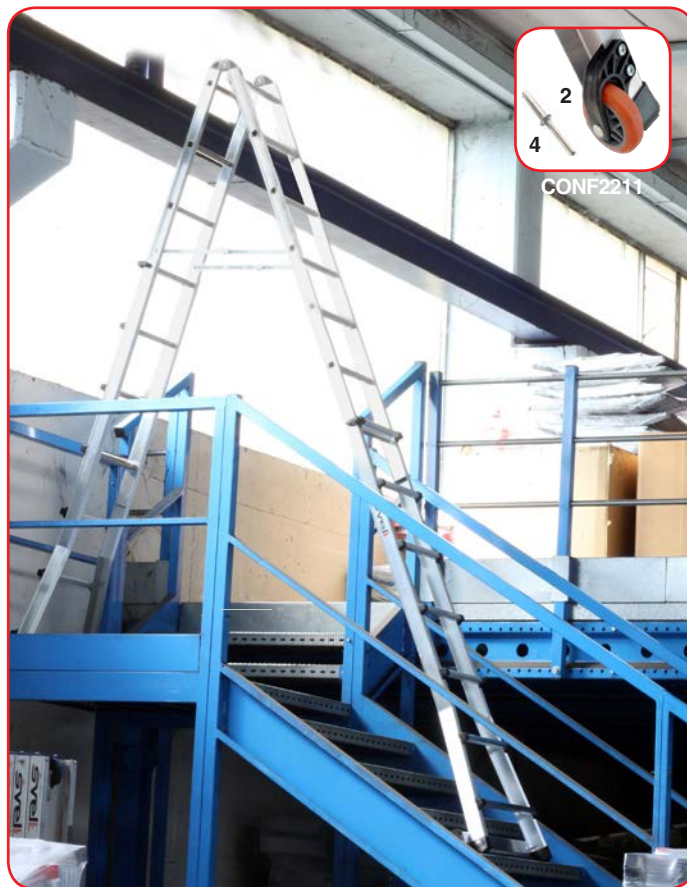

- Altri accessori a pag. 102/136
- Kit rotelle: cod. CONF2211 la coppia
- Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)



Allargatore di base standard (103 cm)



Ganci in acciaio ricoperti in nylon



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Guardacopo 60 cm - Kg 2
Piattaforma: mm 260x293x43



Guardacorporo 100 cm
(Obbligatorio l'utilizzo abbinato con allargatore di base antiribaltamento).

Due ganci di sicurezza lo bloccano evitandone ogni movimento per uno stazionamento comodo e stabile.



**pianetto
incluso (LADY12P)**



EN131
TESTATE DA
TIIIV



CONFORME
D.Lgs.
81/08



<i>cod.</i>	<i>n.</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>cm</i>	<i>Kg</i>
SLADY12P	4x3	0,96	1,71	3,50	0,94	80,00	12,0
SLADY16PLUSNEW*	4x4	1,22	2,25	4,62	-	81,00	14,8
SLADYPLANET*	4x4	1,22	2,25	4,62	1,20	81,00	14,8

- In alluminio anodizzato non sporca le mani
- Doppio allargatore di base smontabile
- Rinforzo in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Cerniere automatiche (posizionamento rapido)
- Profilo montante mm 60x25
- Larghezza rampa di salita cm 34,4
- Pedata/distanza pioli: mm 30/280
- Imballo in termoretraibile e cartone con poster
- In posizione "banco di lavoro" la portata è di Kg 120 e non deve essere usato come ponteggio

***N.B. per le En131 è vietata la posizione a ponte quando l'altezza è maggiore di 100 cm. Per questo in Ladyplus16 tale posizione è inibita. Lady Planet invece non è a norme europee EN131 per cui la posizione è realizzabile.**

• **Altri accessori a pag. 102/136**

SLADY16PLUSNEW



Scale Ultracompatte **TELEX**

TELEXN CON NUOVO ALLARGATORE TELESCOPICO

CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg

GARANZIA 1 ANNO

TELEX in esaurimento

TELEX N 2025

Nuovi modelli TELEXN DISPONIBILI DA APRILE 2025

ALLARGATORE SALVASPAZIO RICHIUDIBILE


TELEX320 cm 320 - TELEX380 cm 380 - TELEX440 cm 450

IN ESAURIMENTO



Scale semplici d'appoggio a pioli, telescopiche, ultracompatte, in alluminio aeronautico anodizzato 6061. La serie è concepita per uso professionale ma perfetta anche per l'utilizzo in casa e per il fai da te. Non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Possono essere riposte ovunque e sono ideali per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc.

- Pioli antidrucciolo ergonomici cm 4
- Piolo giallo indica il limite di utilizzo in sicurezza
- Passo pioli cm 30 - giunti in nylon rinforzato
- Tamponi d'appoggio in pvc antidrucciolo
- Maniglia di trasporto
- Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
- Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione

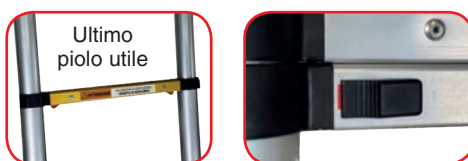

I modelli con allargatore salvaspazio ad apertura manuale saranno disponibili fino ad ESAURIMENTO SCORTE

misura (aperto):
TELEX380: cm 86,5
TELEX320: cm 78,5

Verranno sostituiti da nuovi modelli con le stesse misure e con **Allargatore Salvaspazio ad apertura automatica** estendendo la scala lo stabilizzatore automatico esce automaticamente dalla propria sede.

misura (aperto):
TELEXN440: cm 94
TELEXN380: cm 88
TELEXN320: cm 81



cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg
TELEX320	11	0,84	3,20	46/78,5	4,00*	8,0	11,70
TELEXN320	11	0,89	3,30	46/81	4,10*	6,9	12,30
TELEX380	13	0,89	3,80	46/86,5	4,60*	8,5	13,30
TELEXN380	13	0,93	3,87	46/88	4,72*	8,1	15,60
TELEXN440	15	0,99	4,47	46/94	5,27*	8,9	18,80

*Altezza di lavoro considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto (Norma Europea)

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA

Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente

SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6


La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI

Solo quando gli indicatori sono visibili sotto il piolo è possibile salire sul piolo

ALLARGATORE SALVASPAZIO AUTOMATICO (ad esaurimento scorte di quello manuale)

Nuovo allargatore ad espansione automatica e chiusura manuale.

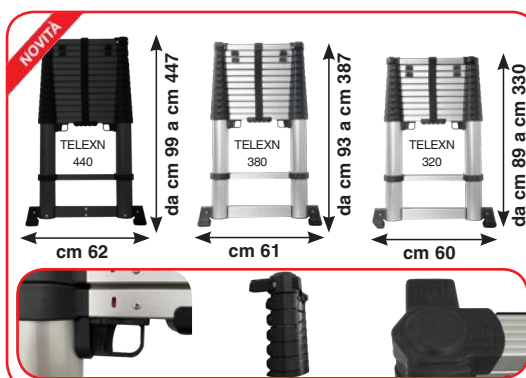

esvelt
e-commerce di qualità
vedi pag. 121

vedi anche la nuova **SERIE TELEXPRO** con allargatore fisso

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Scala telescopica per Scavi, buche per ascensori, e accesso camion

Abyss




Scala professionale telescopica in alluminio nervato per l'accesso ad automezzi o a scavi, vasche, fossati, buche per ascensori. E' regolabile in altezza ogni 28 cm. Leggera e facile da trasportare sul cantiere questa scala è ideale per l'utilizzo nelle logistiche, trasportatori ma anche nei cantieri edili dove può esserne evitato il furto lasciandola appesa ai ganci della gru.

- Solida struttura in alluminio per uso in cantiere
- Bloccaggio delle posizioni tramite perni di sicurezza
- Installazione veloce e semplice
- Dotata di piedi in pvc antiscivolo
- Salita e discesa facilitate da 2 corrimani dotati di viteria, imballati in confezione, da avvitare la prima volta a cura del cliente (tubo Ø 32 mm)
- Peghevole e leggera per il trasporto
- Ganci per gru dedicati
- Regolazione verticale millimetrica dei piedini di appoggio della piattaforma da 0 a 28 cm
- Piattaforma: larghezza 45 cm, lunghezza 50 cm
- Larghezza rampa di salita: cm 52 (con corrimano cm 58)
- Pioli antiscivolo 28x28 mm
- Larghezza di base cm 76
- Imballo in termoretraibile riciclabile

SABYSS10



n.	min. m	max. m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	215x58x23	12	2,15	SABYSS7
6+4	1,52	2,32	273x58x23	15	2,73	SABYSS10

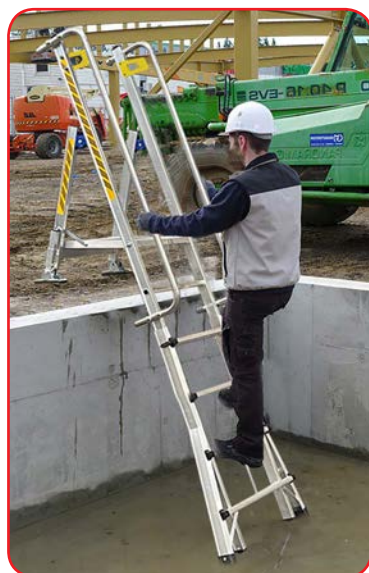

In dotazione 2 ganci per sollevare la scala con la gru ed evitarne il furto in cantiere



In dotazione 2 gambe telescopiche in alluminio con regolazione millimetrica e con piede di appoggio snodato

ENISO
14732



CONFORME
D.Lgs.
81/08





Panno in MICROFIBRA in omaggio nella confezione (fino ad esaurimento scorte)

Marea Maxi



NUOVO GRADINO MAGGIORATO DA 120 mm



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Scala doppia a gradini maggiorati da 120 mm, ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. È costruita in alluminio estruso nervato ed è indicata per utilizzo professionale e domestico intensivo. Montanti in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Le cerniere di apertura ergonomiche in alluminio danno stabilità e rigidità a tutta la struttura.

- Gradini piani ribordati antisdrucchiolo cm 12
- Montanti rampa e schienale mm 50x25
- Passo gradini cm 25
- Vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio
- Maniglione di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Maniglia di trasporto brevettata in dotazione (Marea/Marea Maxi)
- 2, 3 o 4 traversini rinforzo schienale (in base ai gradini)
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Guarda-corpo cm 60
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0601) tutti i modelli
- Corrimano m 1,0 (SCOR1001) modelli da 4 a 12 gr.
- Corrimano m 1,5 (SCOR1501) modelli da 7 a 12 gr.
- Corrimano m 2,0 (SCOR2001) modelli da 10 a 12 gr.

Altri accessori a pag. 102/136



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,39	0,66	2,66	47	5,0	SMAREA03M
4	1,64	0,89	2,89	48	5,8	SMAREA04M
5	1,89	1,12	3,12	50	6,8	SMAREA05M
6	2,14	1,35	3,35	53	7,6	SMAREA06M
7	2,39	1,58	3,58	55	8,8	SMAREA07M
8	2,64	1,82	3,82	57	9,8	SMAREA08M
10	3,14	2,28	4,28	61	12,2	SMAREA10M

La piattaforma conta come gradino



Chiusa cm 15



Maniglia di trasporto brevettata



Piedi d'appoggio ergonomici



Maniglione porta attrezzi

Marea



Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 12



LA SERIE MAREA È LA GAMMA BASE CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI BUONI



Scala doppia a gradini da 80 mm, ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. È costruita in alluminio estruso nervato ed è indicata per utilizzo professionale e domestico intensivo. Montanti in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Le cerniere di apertura ergonomiche in alluminio danno stabilità e rigidità a tutta la struttura.

- Gradini piani ribordati antisdrucchiolo cm 8
- Montanti rampa e schienale mm 50x25
- Passo gradini cm 25
- Vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio
- Maniglione di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Maniglia di trasporto brevettata in dotazione (Marea/Marea Maxi)
- 2, 3 o 4 traversini rinforzo schienale (in base ai gradini)
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Guarda-corpo cm 60
- Imballo in termoretraibile con poster di presentazione



Corrimani a richiesta:

m 0,6 (SCOR0601) cad. - m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad. - m 2,0 (SCOR2001) cad.

• Altri accessori a pag. 102/136



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,38	0,66	2,66	45	4,6	SMAREA03R
4	1,64	0,89	2,89	48	5,2	SMAREA04R
5	1,89	1,12	3,12	50	6,0	SMAREA05R
6	2,14	1,35	3,35	52	7,0	SMAREA06R
7	2,38	1,58	3,58	55	7,8	SMAREA07R
8	2,65	1,82	3,82	57	8,6	SMAREA08R
9	2,88	2,04	4,04	59	9,6	SMAREA09R
10	3,14	2,28	4,28	61	10,4	SMAREA10R

La piattaforma conta come gradino



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Chiusa cm 14



Maniglia di trasporto brevettata



Corrimani a richiesta



Piedi d'appoggio ergonomici



Maniglione porta attrezzi

Regina +

GAMMA
TOP

REGINA+ E' IL TOP
DI GAMMA CON
DIMENSIONAMENTI E
DOTAZIONI ECCEZIONALI

VEDI ANCHE LE
VERSIONI IN
VETRORESINA
A PAG.
86 e 89



SREGI+05

ENISO
14732CONFORME
D.Lgs.
81/08EN131
TESTATE DA
TÜV

REGINA+ con profilo a D "scatolato" + robusto con prestazionale per utilizzo intensivo. La scala sotto carico ha una torsione inferiore, ed è ancora + resistente al peso ed ai movimenti dell'operatore garantendo una maggiore durata della struttura.

REGINA è costruita invece con un profilo a C standard per utilizzo professionale più leggero (non intensivo).

- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30) con gancio anti-apertura
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 15
- Schienale rinforzato dalla 8 gradini (compresa)
- Barrette di rinforzo su base rampa
- Cinghie di sicurezza anti-apertura accidentale (spessore mm 25)
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 40x20

REGINA: cerniera standard/profilo a C aperto/ utilizzo standard

REGINA+: cerniera rinforzata/profilo scatolato più performante/ utilizzo intensivo



Gradino largo antisdrucciolo cm 8



Corrimano a richiesta

REGINA+: Cerniera maggiorata
in acciaio verniciatoREGINA+: montanti con
profilo scatolato a D

					REGINA+		REGINA	
n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	44,00	5,2	SREGI+03	4,4	SREGH05
4	1,70	0,92	2,76/2,96	47,00	6,2	SREGI+04	5,2	SREGH08
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	6,6	SREGI+05	6,0	SREGH10
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	7,4	SREGI+06	6,6	SREGH120
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	8,8	SREGI+07	7,8	SREGH130
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	10,0	SREGI+08	8,8	SREGH140
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	12,0	SREGI+10	10,6	SREGH160
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	14,2	SREGI+12	12,8	SREGH170
					USO PROFESSIONALE INTENSIVO		USO PROFESSIONALE	

La piattaforma conta come gradino

Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0602) tutti i modelli
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002) modelli da 4 a 12 gr.
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502) modelli da 7 a 12 gr.
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002) modelli da 10 a 12 gr.

• Altri accessori a pag. 102/136



Su richiesta: Rinforzi su TUTTI i gradini suppl. 10%
(solo su Regina+)

Regina



Vaschetta portattrezzi
cm 26x7x3



REGINA: Cerniera standard in
acciaio verniciato



Piattaforma in polipropilene
rinforzato (cm 25,5x30)



Piedini ergonomici maggiorati
antisdrucciolo rivettati



REGINA: Profilo a C dei montanti



Maniglia di trasporto brevettata
sui modelli REGINA e REGINA+



*Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono*



SREGI110



*Scegli la scala
giusta. Vedi il
confronto fra
i vari modelli
a pag. 12*

Regina Special



accessori da montare

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale leggero. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente.

- Profilo a C dei montanti (mm 80)
- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 33
- Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (spessore mm 25)
- Pianetto e vaschetta portattrezzi: portata massima Kg 10
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Pianetto e vaschetta portattrezzi



Cerniera standard in acciaio verniciato

Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Piedino ergonomico maggiorato antisdrucciolo



Gradino largo antisdrucciolo cm 8



ENISO 14732

EN131 TESTATE DA TÜV

CONFORME D.Lgs. 81/08



uso professionale



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	8,0	SREGISP05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	9,0	SREGISP06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	10,0	SREGISP07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	11,0	SREGISP08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	13,5	SREGISP10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	16,0	SREGISP12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

Sezione montanti schienale mm 40x20

Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)

Montaggio accessori a cura del cliente.

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Altri accessori a pag. 102/136



Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30). Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto

• Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.

• L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.

• I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.

Regina Large




Progettata per utilizzo professionale intensivo presenta una larghezza maggiorata di 50 mm che consente di montare una piattaforma in alluminio più ampia e comoda. L'operatore lavora con un livello di comfort riscontrabile solo su scale a castello. Le gambe si trovano avvolte all'interno dei montanti con ampio spazio per i movimenti.

- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cerniera maggiorata
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Vaschetta portattrezzi
cm 31x7x3



Profilo scatolato di (REGINA+)



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura

CONFORME
D.Lgs.
81/08



ENISO
14732

EN131
TESTATE DA
TUV




Piedino ergonomico maggiorato
antisdrucciolo



Piedino posteriore antisdrucciolo



Cerniera maggiorata in acciaio
verniciato (REGINA+)

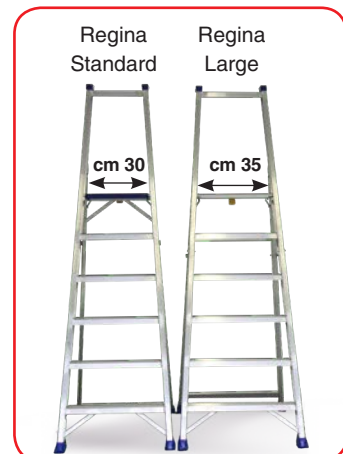

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	47,00	7,0	SREGIL03
4	1,70	0,92	2,76/2,96	50,00	7,8	SREGIL04
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	8,4	SREGIL05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	9,4	SREGIL06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	11,0	SREGIL07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	12,2	SREGIL08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	14,4	SREGIL10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	16,8	SREGIL12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa/schienale mm 80x25 (scatolato)/50x25
Spessore scala chiusa cm 16
Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

- Corrimani a richiesta vedi Regina pag. 38
- Altri accessori a pag. 102/136

Regina Vip



ENISO
14732

EN131
TESTATE DA
TUV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Progettata per un utilizzo professionale intensivo presenta una serie di dotazioni che consentono di aumentare il comfort di utilizzo e spostamento della scala.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) (gancio anti-apertura)
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cerniera maggiorata
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione




Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3)



Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Profilo a D sciolato



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.

• Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.

• L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.

• I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	10,0	SREGIVIP05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	11,2	SREGIVIP06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	13,2	SREGIVIP07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	15,5	SREGIVIP08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	17,2	SREGIVIP10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	20,0	SREGIVIP12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)

Sezione montanti schienale mm 50x25

Spessore scala chiusa cm 26

Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)

Montaggio accessori a cura del cliente.

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Altri accessori a pag. 102/136

Regina 4WD

Vip o Large



Regina Vip 4WD



ENISO
14732

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



				LARGE		VIP	
n.	m	m	m	Kg	cod.	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	10,0	SREGILWD03	-	-
4	1,70	0,92	2,76/2,96	10,8	SREGILWD04	-	-
5	1,95	1,16	3,00/3,20	11,4	SREGILWD05	13,0	SREGIMPVD05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	12,4	SREGILWD06	14,2	SREGIMPVD06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	14,0	SREGILWD07	16,2	SREGIMPVD07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	15,2	SREGILWD08	18,5	SREGIMPVD08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	17,4	SREGILWD10	20,2	SREGIMPVD10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	19,8	SREGILWD12	23,0	SREGIMPVD12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)

Sezione montanti schienale mm 50x25

Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)

Montaggio accessori a cura del cliente.



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Altri accessori a pag. 102/136

Versione 4WD con 4 ruote autofrenanti con molla che consente alla scala di appoggiare sui tamponi quando l'operatore è a bordo, impedendone il movimento. Una volta sceso, i tamponi si sollevano e l'operatore può comodamente spostare la scala a spinta.




Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3) (REGINA VIP 4WD)



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Profilo a D scatolato



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale.



Regina Large 4WD



N.B. a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore la scala può avere un leggerissimo effetto basculante che non preclude né il buon funzionamento né la sicurezza

Scala Mobile **MOBY**

NUOVA BARRA POSTERIORE

Unico modello Svelt senza saldature



PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



Rinforzi su tutti i gradini



CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV



Scala professionale in alluminio estruso nervato con i gradini rivettati ai montanti. Ogni gradino zigrinato antiscivolo è rinforzato da 4 tiranti. E' conforme alle Norme Europee UNIEN131. I corrimano verniciati non sporcano le mani dell'operatore. Essi vengono forniti smontati nell'imballo.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antiscivolo (cm 43x44) con sistema anti-apertura accidentale
- Barra rigida di ingresso verniciata (protezione posteriore)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo
- Gradini antiscivolo: profondità mm 83; distanza mm 260
- Guarda-corpo cm 80 sui 4 lati
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale
- Corrimani sagomati smontabili verniciati con polveri epossidiche
- Rotelle di trasporto diam. 125 mm
- Larghezza esterna rampa cm 50
- Cerniere di apertura in acciaio
- Doppio allargatore di base
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Gradino piano cm 8



Ruota diam. 125 mm



Nuova barra rigida posteriore




Cerniera maggiorata in acciaio



Corrimano avvitati



Rinforzi su tutti i gradini nei due lati



n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,76	1,64	2,76	79	13,1	1,79	SMOBY103
4	1,00	1,89	3,00	79	14,5	2,07	SMOBY104
5	1,27	2,15	3,27	79	15,5	2,35	SMOBY105
6	1,53	2,41	3,53	79	16,5	2,63	SMOBY106
7	1,80	2,68	3,80	79	17,8	2,92	SMOBY107
8	2,07	2,95	4,07	79	20,0	3,20	SMOBY108

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

Sezione montanti schienale mm 57x27

• Altri accessori a pag. 102/136

Su richiesta: scala con barra basculante di protezione posteriore al posto della cinghia.



Corrimano smontabili



Scala Movibile **VERA**



Vera



CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV




ENISO
14732



Maniglie ergonomiche
chiudibili



Rotelle di scorrimento Ø mm 150



n.	m	m	m	m	cm	Kg	cod.
4	1,00	1,80	3,00	0,80x1,37	68	15,8	SVERA104
6	1,40	2,20	3,40	0,83x1,70	72	19,4	SVERA106
8	1,90	2,70	3,90	0,85x2,06	76	22,8	SVERA108
10	2,30	3,10	4,30	0,90x2,40	80	26,0	SVERA110
12	2,80	3,60	4,80	0,94x2,80	84	29,0	SVERA112

La piattaforma conta come gradino



- Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
- Altri accessori a pag. 102/136

Sez. montanti rampa salita mm 80x25
Sez. montanti schienale mm 57x27

Vera 4 gradini
con traverse
e maniglie leggere




Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di ampia piattaforma, guarda-corpo e corrimano di salita. Ideale per utilizzo professionale. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultrasensibile. Può essere aperta e chiusa in pochi secondi.

- Aste di rinforzo antichiusura/apertura in alluminio con cerniere ad apertura rapida
- Maniglie di sollevamento richiudibili ad apertura rapida brevettate
- Rotelle di trasporto in pvc Ø mm 150
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Gradini antisdrucchiolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 80
- Pianetto portaoggetti portata kg 10
- Piattaforma in alluminio nervato cm 45x50
- Spessore scala chiusa cm 33
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Vaschetta portattrezzi e
portapacchi



Piattaforma in alluminio rinforzato
(cm 45x50) con ampio spazio di
lavoro per gambe e piedi.



Facile da trasportare su ruote
passa attraverso porte standard



Gradini piani antisdrucchiolo



Chiusa ha ingombro molto ridotto

Scale Movibili con Piattaforma Serie **FLY**

Fly Light



PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



Scala mobile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. Un evoluto sistema anti-ribaltamento costituito da allargatori telescopici richiudibili consente di lavorare anche contro una parete.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 58x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiEDE da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Pioli antisdrucciolo: pedata mm 30; passo cm 30
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Allargatori telescopici integrati richiudibili ingombro chiusi = 64 cm
3/4 gr.: ingombro aperti = 144 cm
5/6 gr.: ingombro aperti = 168 cm
7 gr.: ingombro aperti = 202 cm
- Cinghia antiapertura (a scala chiusa)
- Spessore chiusa cm 63
- Corrimani smontabili
- Rotelle di trasporto Ø 150 mm
- Rampa di salita cm 47
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Gli allargatori sono richiudibili per lavorare anche in spazi ridotti.
- Pioli inclinati ribordati in tre fasi con effetto "sandwich" di grande durata: Inclinati di 30° rispetto all'asse della scala i pioli risultano paralleli al terreno in modo che l'operatore possa appoggiare il piede sulla parte piana aumentando il comfort.



Piolo piano ergonomico



Ruota diam. 150 mm



Piedino di appoggio in pvc antisdrucciolo




Allargatori telescopici richiudibili



Cinghia di chiusura



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,72	1,75	2,72	64x118	21,0	1,87	SFLYL103
4	1,00	2,03	3,00	64x150	22,0	2,17	SFLYL104
5	1,28	2,31	3,28	64x172	23,0	2,47	SFLYL105
6	1,56	2,59	3,56	64x172	24,0	2,77	SFLYL106
7	1,84	2,87	3,84	64x172	25,0	3,07	SFLYL107

La piattaforma conta come gradino

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Sezione montanti rampa di salita mm 67x27
Sezione montanti schienale mm 57x27
• Altri accessori a pag. 102/136





Fly

PROTEZIONE
E SICUREZZA A
360°



SALITA A
GRADINI



Scala mobile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131.7. Un evoluto sistema anti-ribaltamento costituito da allargatori telescopici richiudibili consente di lavorare anche contro una parete.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 60x53) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiEDE da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata mm 80; passo cm 26
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Allargatori telescopici integrati richiudibili
ingombro chiusi = 72 cm
3/4 gr.: ingombro aperti = 152 cm
5/6 gr.: ingombro aperti = 176 cm
7/8 gr.: ingombro aperti = 210 cm
- Cinghia antiapertura (a scala chiusa)
- Spessore chiusa cm 46
- Corrimani richiudibili brevettati
- Rotelle di trasporto diam.150 mm
- Rampa di salita cm 55
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Gli allargatori sono richiudibili per lavorare anche in spazi ridotti.
- I corrimani brevettati sono richiudibili con un solo gesto e consentono di trasportare la scala con minimo ingombro.



Gradino piano cm 8



Ruota diam. 150 mm



Chiusura brevettata dei corrimano per il trasporto e lo stoccaggio



Allargatori telescopici richiudibili




2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (da 4 a 6 gradini)
SFLYTELEC5 - cm 150 (da 5 a 7 gradini)
SFLYTELEC6 - cm 180 (da 6 a 8 gradini)



Rinforzi su tutti i gradini



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,75	1,77	2,75	72x134	22,0	1,99	SFLY103
4	1,00	2,02	3,00	72x155	23,5	2,25	SFLY104
5	1,26	2,29	3,26	72x178	25,0	2,55	SFLY105
6	1,52	2,54	3,52	72x199	26,5	2,83	SFLY106
7	1,78	2,80	3,78	72x225	28,0	3,11	SFLY107
8	2,03	3,05	4,03	72x246	29,5	3,39	SFLY108

La piattaforma conta come gradino

Montanti rampa con profilo scatolato a D
Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
Sezione montanti schienale mm 57x27
• Altri accessori a pag. 102/136

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scale Mobili con Piattaforma Serie **FLY**



Telefly

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13



- Dotata di gradini piani da 80 mm e pioli da 27 mm che combinati con sentono di avere una pedata massima di appoggio del piede di 134 cm
- Rotella di passaggio attraverso porte strette con la scala in verticale.
- Gli allargatori sono richiudibili per lavorare anche in spazi ridotti.

n.	min. m	max m	max m	cm	Kg	m	cod.
4	1,00	1,50	3,50	89x199	28,0	2,26	SFLYTELEC04
5	1,25	1,75	3,75	89x221	31,0	2,54	SFLYTELEC05
6	1,50	2,00	4,00	89x244	34,0	2,82	SFLYTELEC06

Montanti rampa con profilo scatolato a D
Sezione montanti schienale mm 57x27
Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

Scala mobile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. Combina tutte le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala a castello per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Utilizzando il sistema telescopico in 3 modelli è possibile ottenere 9 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Facile da trasportare può essere aperta in pochi secondi.

- I corrimani brevettati sono richiudibili con un solo gesto e consentono di trasportare la scala con minimo ingombro.
- Cinghia antiapertura (a scala chiusa)
- Spessore chiusa cm 46
- Corrimani richiudibili brevettati
- Rotelle di trasporto diam. 150 mm
- Rampa di salita cm 55
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Allargatori telescopici integrati richiudibili
- Base allargata (massima stabilità)
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 60x53) - sistema anti-apertura accidentale e fermapiè da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata min./max mm 27/134; passo cm 28
- Ganci di sicurezza in acciaio/nylon per l'elevazione telescopica



Gradino piano cm 8



Ruota diam. 150 mm



Corrimani con chiusura brevettata



Allargatori telescopici richiudibili



2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4 gr)
SFLYTELEC5 - cm 150 (5 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6 gr)



Scale Movibili con Piattaforma Serie **FLY**

Telefly Light S



PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



IL MODELLO 4+3 E' DOTATO DI 2 ALLARGATORI TELESCOPICI



ENISO 14732



CONFORME D.Lgs. 81/08



n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	20,5	2,15	SFLYTL204+3
5+4	1,52	2,00	4,00	80x217	30,5	2,73	SFLYTL305+4

• Altri accessori a pag. 102/136

2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4+3 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (5+4 gr)

Scala mobile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico dotata di parapetto con protezione a 360°. E' dotata di allargatori di base che consentono alla scala di superare i test di anti-ribaltamento imposti dalla norma europea UNIEN131.7 a cui è conforme. Combina le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala doppia per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Con solo 2 modelli è possibile ottenere 7 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Chiusa è compatta e facile da trasportare.


Caratteristiche Tecniche: Vedi TELEFLY LIGHT (pagina 50)



IL MODELLO 5+4 E' DOTATO DI 4 ALLARGATORI TELESCOPICI



Corrimani con chiusura brevettata



Pianetto portattrezzi
chiudibile portata Kg 15



cm 31



Corrimani optional
SFLYTELEC4
SFLYTELEC6



Scale Movibili con Piattaforma Serie **FLY**

Telefly Light



TELESCOPICA
CON SALITA
A PIOLI

Scegli la scala
giusta. Vedi il
confronto fra
i vari modelli
a pag. 13

PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



ENISO
14732



CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN131
TESTATE DA
TÜV



La piattaforma
conta come
gradino

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	17,5	2,15	SFLYTL104+3
6+4	1,52	2,32	4,30	80x217	20,5	2,73	SFLYTL106+4

• Altri accessori a pag. 102/136

2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4+3 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6+4 gr)

Scala doppia in alluminio estruso nervato a sfilo telescopico dotata di piattaforma e parapetto. Conforme alle Norme Europee UNIEN131 combina le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala doppia per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Con solo 2 modelli è possibile ottenere 7 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Chiusa è compatta, facile da trasportare.

- Ganci di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon per l'elevazione telescopica
- Cinghietta con moschettone per il bloccaggio della scala chiusa
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 57 x 44) con fermapiè da 10 cm
- Pioli antisdrucciolo mm 27x27
- Guarda-corpo cm 100
- Base allargata (massima stabilità)
- Rampa di salita larghezza cm 55
- Cerniere di apertura in acciaio
- Pianetto portattrezzi (portata Kg 15)
- Gancio di blocco della piattaforma
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Sezione montanti interni mm 57x27
- Sezione montanti esterni mm 64x30



Cinghia con moschettone per il bloccaggio della scala chiusa




Cerniera in acciaio verniciato




Ruota diam. 150 mm



Corrimani con chiusura brevettata



Pianetto portattrezzi
chiudibile portata Kg 15



cm 31



Corrimani optional
SFLYTELEC4
SFLYTELEC6



Minifly

PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



Minifly2 4WD



Costruite in base alle Norme francesi E.M.E.R. nascono esplicitamente per lavorare sugli scaffali dei supermercati ed offrono una protezione a 360° per un'altezza massima alla piattaforma di cm 50. Il modello più alto è dotato di gradino di salita con profondità 100 mm. Molto leggera può essere spostata in tutte le direzioni con le 4 ruote girevoli in dotazione. In questo modo le migliaia di operatori che oggi utilizzano sgabelli non adeguati, avranno un'attrezzatura a norma e i Responsabili della Sicurezza e le aziende stesse saranno tutelati in caso di incidente (caduta dell'operatore).

DOTAZIONI STANDARD:

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 49x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiè da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradino pedata mm 100
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Pianetto portattrezzi con portata da Kg 15
- Corrimani richiudibili verniciati che non sporcano le mani
- 4 Rotelle Ø 80 mm dotate di molla rendono la scala autobloccante
- Rampa di salita cm 47 - • Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A RICHIESTA:

- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Minifly con solo 2 ruote frontali (vedi tabella)



Pianetto in legno
incluso
cm 20x48,5



Minifly1 2WD con
piattaforma

							Con 4 ruote (4WD)	Con 2 ruote (2WD)
n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.	cod.
1	0,25	1,23	2,25	56x63	13,0	1,37	SFLYM01	SFLYMW01
2	0,50	1,48	2,50	56x78	14,0	1,65	SFLYM02	SFLYMW02

Minifly Light

PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



Costruita per lavorare sugli scaffali dei supermercati o su piccoli macchinari offre una protezione a 360° per un'altezza massima alla piattaforma di cm 50. Dotata di gradino di salita con profondità 100 mm. Molto leggera può essere spostata sulle 2 ruote in dotazione. Sostituisce i pericolosi sgabelli usati nelle corsie.

DOTAZIONI STANDARD:

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 49x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiè da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in P V C antisdrucciolo
- Gradino pedata mm 100
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Corrimani verniciati che non sporcano le mani
- 2 Rotelle Ø 150 mm
- Rampa di salita cm 47
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Ruote Ø 150 mm



							cod.
n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,50	1,48	2,50	56x91	13,0	1,65	SFLYML02

Serie CASTELLANA®

OPTIONAL:
PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



Rinforzi su
tutti i gradini
supplemento
10%

VEDI ANCHE LA
VERSIONE IN
VETRORESINA
A PAG.
87


Castellana




Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale. In alluminio estruso nervato, è costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Le barre di chiusura ne consentono la chiusura per il trasporto e lo stoccaggio. Ideale tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre e tra i loculi cimiteriali.




Maniglie di sollevamento



Allargatore di base con appoggi di blocco e ruote Ø mm 125



Ampia piattaforma in alluminio
zigrinata antisdrucciolo
con fermapièdi da 10 cm



Gradino antisdrucciolo
larghezza pedata cm 10
distanza cm 26,5



Optional: Allargatore **richiudibile**
(chiuso 100 cm) **cod. SCASTAL01**




Pianetto portattrezzi



EN ISO
9606

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN131
TESTATE DA
TÜV SÜD



n.	m	m	m	m	Kg	mm	cod.
4	1,07	2,07	3,07	1,01x1,32	27,0	180	SCASTE04
5	1,32	2,32	3,32	1,01x1,47	29,0	250	SCASTE05
6	1,60	2,60	3,60	1,01x1,60	31,0	310	SCASTE06
7	1,87	2,87	3,87	1,17x1,76	33,0	375	SCASTE07
8	2,15	3,15	4,15	1,17x1,92	35,0	440	SCASTE08
9	2,37	3,37	4,37	1,17x2,06	37,0	500	SCASTE09
10	2,65	3,65	4,65	1,17x2,20	39,0	570	SCASTE10
11	2,90	3,90	4,90	1,33x2,37	41,0	635	SCASTE11
12*	3,16	4,16	5,16	1,33x2,50	44,0	700	SCASTE12
13*	3,47	4,47	5,47	1,50x2,65	46,0	760	SCASTE13
14*	3,75	4,75	5,75	1,50x2,80	48,0	830	SCASTE14
15*	3,90	4,90	5,90	1,50x2,95	50,0	890	SCASTE15

N.B. CASTELLANA 4WD a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore la scala può avere un leggerissimo effetto basculante che non preclude né il buon funzionamento né la sua sicurezza.



N.B.: Per Castellana, e Castellana Slim consegne in Sicilia/Sardegna supplemento trasporto netto Euro 120,00 a scala

N.B. La piattaforma è considerata come gradino. In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per ragioni di trasporto.

* I modelli alti hanno stabilizzatore sulla rampa di salita (cm 120) e una barra di rinforzo aggiuntivi (montaggio a cura del cliente).



Castellana 4WD
(con 4 ruote a molla optional)



Chiusura fase 1



Chiusura fase 2



Minimo ingombro di trasporto . Chiusa è trasportabile su ruote



- Il sistema frenante è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro
- Non appena la scala viene sollevata tramite le apposite maniglie per la movimentazione, gli appoggi in gomma si sollevano consentendo alle ruote di scorrere agevolmente sul terreno.

A Richiesta:

- Allargatore aggiuntivo 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCASTE00**
N.B.: Se viene montato l'allargatore da 75 cm la scala diventa a Norma Italiana.
- Allargatore aggiuntivo **richiudibile** (vedi pag. 52): da una larghezza minima di cm 100 può essere aperto fino a cm 150 per consentire l'utilizzo anche in spazi aperti o corridoi larghi: **cod. SCASTAL01**
- Scala fissa con traverse imbullonate (senza cerniere di chiusura): sconto aggiuntivo **+5%**
- *Catenella di sicurezza chiude il lato di entrata in piattaforma: **cod. SCASTSICUR**
- *4WD: scala con kit 4 ruote pivotanti autobloccanti Ø mm 80 (solo pavimenti lisci) (anticipo scala 30%)

*Il montaggio di questi ultimi 2 accessori deve essere effettuato in fabbrica e prenotato con l'ordine

- Sezione montanti rampa mm 100 x 30
- Inclinazione rampa 68°
- Portata piattaforma Kg 150
- Altezza fermapiEDE cm 10
- Larghezza rampa di salita cm 60
- Guarda-corpo m 1
- Viti con dadi autobloccanti in acciaio inox
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione


Controllare attentamente le misure prima di ordinare. Tutti i modelli Castellana non si sostituiscono!



Castellana Slim

È la versione ultracompatta della serie CASTELLANA appositamente progettata per i corridoi stretti di magazzini, supermercati, centri di stoccaggio, dove normalmente vengono utilizzate scale a castello strette ma non zavorrate e quindi pericolose. La struttura della SLIM è la medesima della serie CASTELLANA salvo che l'ingombrante allargatore di base è stato sostituito da una zavorra che conferisce alla scala la stabilità necessaria per evitarne il ribaltamento. Ogni scala è facilmente movimentabile sulle ruote in dotazione. La zavorra viene montata sulla scala con una slitta di comoda installazione. Tolta la zavorra la scala può essere richiusa per il trasporto o lo stoccaggio.

La scala lascia il posto nel corridoio per il passaggio dei carrelli.



n.	m	m	m	m	Kg	mm	cod.
4	1,07	2,07	3,07	0,75x1,32	27,0	180	SCASTSLIM04
5	1,32	2,32	3,32	0,75x1,47	29,0	250	SCASTSLIM05
6	1,60	2,60	3,60	0,75x1,60	31,0	310	SCASTSLIM06
7	1,87	2,87	3,87	0,75x1,76	33,0	375	SCASTSLIM07
8	2,15	3,15	4,15	0,75x1,92	35,0	440	SCASTSLIM08
9	2,37	3,37	4,37	0,75x2,06	37,0	500	SCASTSLIM09
10	2,65	3,65	4,65	0,75x2,20	39,0	570	SCASTSLIM10
11	2,90	3,90	4,90	0,75x2,37	41,0	635	SCASTSLIM11
12	3,16	4,16	5,16	0,75x2,50	44,0	700	SCASTSLIM12
13	3,47	4,47	5,47	0,75x2,65	46,0	760	SCASTSLIM13
14	3,75	4,75	5,75	0,75x2,80	48,0	830	SCASTSLIM14
15	3,90	4,90	5,90	0,75x2,95	50,0	890	SCASTSLIM15

A Richiesta:

Catenella di sicurezza che chiude il lato di entrata in piattaforma alle spalle dell'operatore: **SCASTSICUR**

Zavorra in dotazione

- Da 4 a 8 gradini = Kg 50
- Da 9 a 15 gradini = Kg 110



Pianetto portapacchi



Allargatore da 75 cm



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Castellana Maxi



Scala a castello a gradini maggiorati ad un tronco di salita, provvista di piattaforma maggiorata, guarda-corpo e corrimano ergonomico. Costruita in alluminio estruso nervato saldato. La rampa di salita larga e comoda è molto inclinata (55°) per una salita più semplice garantita sia dai gradini piani antisdrucciolo maggiorati profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro che dall'ampio e comodo corrimano. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o alla scaffalatura. Sistema frenante automatico: è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento. Il corrimano è stato progettato per essere smontabile per il trasporto. Questo consente alla scala di non essere danneggiata durante il tragitto e di essere molto compatta per diminuire i costi ed evitare rotture.


- Allargatore di base con tamponi ergonomici e ruote Ø mm 125
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 20 - distanza cm 23
- Sez. montanti rampa mm 200x30
- Piattaforma maggiorata cm 53x92
- Inclinazione rampa di salita 55°
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiEDE cm 10
- Larghezza rampa cm 60
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Optional: Allargatore **richiudibile** (ingombro chiuso 100 cm) **cod. SCASTAL02**



NOVITA'
SMAXISICUR2
Barra girevole
posteriore
optional



N.B.: Consegna
Sicilia/Sardegna
supplemento trasporto
netto Euro 120,00
a scala



Castellana Maxi 4WD (optional)



n.	m	m	m	m	Kg	cod.
4	0,92	1,94	3,00	1,00x1,65	32,50	SMAXI504
5	1,15	2,17	3,15	1,00x1,81	35,50	SMAXI505
6	1,38	2,40	3,40	1,00x1,97	39,00	SMAXI506
7	1,61	2,63	3,61	1,16x2,13	43,50	SMAXI507
8*	1,84	2,85	3,85	1,16x2,29	46,00	SMAXI508
9*	2,07	3,08	4,07	1,32x2,45	49,50	SMAXI509
10**	2,30	3,31	4,30	1,32x2,62	53,00	SMAXI510
11**	2,50	3,51	4,50	1,32x2,75	56,50	SMAXI511
12**	2,76	3,77	4,80	1,48x2,94	60,00	SMAXI512
14**	3,22	4,23	5,30	1,48x3,26	69,00	SMAXI514

N.B. La piattaforma è considerata come gradino.

In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per ragioni di trasporto.

I modelli alti hanno stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm 101*/132**)

La 12 gradini è a norma EN131/7 solo per uso interno (assenza di vento)

La 14 gradini è a norme italiane D.Lgs.81/2008



A richiesta:

- Allargatore aggiuntivo da 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCMAX500**
- Allargatore aggiuntivo dotato di 2 ruote con freno per scale CASTELLANA MAXI 4WD: da 95 cm minimo (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCMAX500F cad.**
- N.B.: Se viene montato l'allargatore da 75 o 95 cm la scala diventa a Norma Italiana.
- Allargatore aggiuntivo **richiudibile**: da una larghezza minima di cm 100 può essere aperto fino a cm 150 per consentire il passaggio nelle porte e l'utilizzo anche in spazi aperti o corridoi larghi: **cod. SCASTAL02**
- Barra ribaltabile di sicurezza che chiude il lato di entrata in piattaforma alle spalle dell'operatore: **cod. SMAXISICUR2**
- 4WD: scala con kit 4 ruote pivotanti Ø mm 100 dotate di freno a pedale regolabile (anticipo scala 30%) (Montaggio effettuato in fabbrica).
- Castellana Maxi chiudibile: con bracci dotati di cerniera richiudibile a chiusura rapida tipo Castellana

TORRETTA PICKING alluminio

Torretta Picking



Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimani. È in alluminio estruso nervato saldato. La scala è dotata di pianetto in alluminio elevabile ad argano manuale per consentire la salita e la discesa di cartoni, confezioni ed oggetti durante le operazioni di picking (presa dagli scaffali) nei magazzini e nei supermercati. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente allo scaffale.



OPTIONAL:
PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°

Raggio di
curva molto
ridotto dalle
4 ruote
girevoli



CONFORME
D.Lgs.
81/08



gradini a scelta



100 mm



150 mm



200 mm



Sicurblock attivato con ruote non attive e scala saldamente appoggiata al suolo

- Inclinazione rampa di salita:
 - Gradino da cm 10 = 62°
 - Gradino da cm 15 = 54°
 - Gradino da cm 20 = 46°
- Gradini antisdrucciolo: cm 10, 15 o 20;



Sicurblock disattivato con ruote attive e scala spostabile con i piedi sollevati da terra

- Distanza tra i gradini cm 25
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiEDE cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x60
- Larghezza rampa cm 60

					profondità grad. mm 100		profondità grad. mm 150		profondità grad. mm 200	
n.	m	m	m	cm (largh.xlung.)	Kg	Cod.	Kg	Cod.	Kg	Cod.
3	0,75	1,75	2,75	70x145*/155**/165***	26,00	STORP1003	28,00	STORP1503	30,00	STORP2003
4	1,00	2,00	3,00	75x155*/170**/185***	29,00	STORP1004	32,00	STORP1504	35,00	STORP2004
5	1,25	2,25	3,25	80x165*/185**/205***	31,00	STORP1005	35,00	STORP1505	39,00	STORP2005
6	1,50	2,50	3,50	85x175*/200**/225***	32,00	STORP1006	37,00	STORP1506	42,00	STORP2006
7	1,75	2,75	3,75	90x185*/215**/245***	34,00	STORP1007	40,00	STORP1507	46,00	STORP2007
8	2,00	3,00	4,00	95x195*/230**/265***	37,00	STORP1008	44,00	STORP1508	51,00	STORP2008
9	2,25	3,25	4,25	100x205*/245**/285***	41,00	STORP1009	49,00	STORP1509	57,00	STORP2009
10	2,50	3,50	4,50	105x215*/260**/305***	44,00	STORP1010	53,00	STORP1510	62,00	STORP2010
11	2,75	3,75	4,75	110x225*/275**	47,00	STORP1011	57,00	STORP1511	-	-
12	3,00	4,00	5,00	115x235*/290**	51,00	STORP1012	62,00	STORP1512	-	-
13	3,25	4,25	5,25	120x245*/305**	53,00	STORP1013	65,00	STORP1513	-	-
14	3,50	4,50	5,50	125x255*	57,00	STORP1014	-	-	-	-
15	3,75	4,75	5,75	130x265*	61,00	STORP1015	-	-	-	-
16	4,00	5,00	6,00	135x275*	66,00	STORP1016	-	-	-	-

La piattaforma conta come gradino
Misure superiori a richiesta

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.

N.B.: i seguenti modelli vengono spediti con la base smontata per ragioni di spazio:
• 12/13 gradini (gradino da 150 mm)
• 9/10 gradini (gradino da 200 mm)

Scale Speciali su Misura Serie **TORRETTA** alluminio



EN ISO 9606



CONFORME D.Lgs. 81/08



richiudibile

gradini a scelta

salvaspazio

T08



100 mm alluminio

200 mm alluminio

grigliato alluminio

T07



Scala in alluminio estruso nervato saldato a TIG dotata di gradini piani, piattaforma, guardacorpo e corrimani. Può essere dotata di sbarco frontale o laterale con cancelletto per accedere ad automezzi o macchinari. Lo schienale è perpendicolare al terreno per consentire all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. Il sistema autofrenante di base con appoggi in pcv e ruote Ø mm 125 è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro; si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento.

- Gradini antisdrucciolo: cm 10 o 20; passo cm 23
- Sezioni montante rampa mm 100x30
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiède cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x70
- Larghezza rampa cm 65
- Inclinazione rampa di salita standard 55°
- Piedino snodato: mm 180x60
- Maniglie di sollevamento



Parzialmente smontabile per il trasporto

Torretta a doppia salita e 4WD

T01



Sgabello a Torretta (max m 1) con gradini grigliati

T02



Torretta 4WD con salita extracomoda a 35°

T03



Torretta 4WD multilivello

T04



Torretta passolungo con altezza telescopica variabile

T05



T06



A richiesta (vedi foto pag. 57):

- Allargatore aggiuntivo 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod.SCTORR232**
- Allargatore aggiuntivo **richiudibile** (vedi pag. 50): da cm 100 può essere aperto fino a cm 150: **cod. SCTORRAL01**
- Vaschetta portattrezzi **cod.SCTORR340**
- Montaggio effettuato in fabbrica:**
 - 4WD: scala con 4/6 ruote autobloccanti Ø mm 80 (solo pavimenti lisci)
 - 4WDF: kit 4 ruote Ø mm 150 c/freno
 - Sbarco frontale o accesso protetti:
 - Cancelletto **cod.SCTORR095**
 - Catenella **cod.SCTORR097**
 - Sbarco laterale protetto:
 - Cancelletto **cod. SCTORR113**
 - Catenella **cod.SCTORR098**
 - Cancelletto d'ingresso doppio: **cod. SCTORRCANC**
 - Parapetto richiudibile
 - Gradini/Piattaformagrigliato in alluminio
 - Paraurti adesivi in gomma
 - Maniglie richiudibili



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

n.	profondità grad. mm 100				Kg	profondità grad. mm 200		
	m	m	m	m		Kg	cod.	cod.
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	26,00	28,00	SCTORR03	SCTORR03S
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	29,00	32,00	SCTORR04	SCTORR04S
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	31,00	35,00	SCTORR05	SCTORR05S
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	32,00	37,00	SCTORR06	SCTORR06S
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	34,00	40,00	SCTORR07	SCTORR07S
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	37,00	44,00	SCTORR08	SCTORR08S
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	41,00	49,00	SCTORR09	SCTORR09S
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	44,00	53,00	SCTORR10	SCTORR10S
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	47,00	57,00	SCTORR11	SCTORR11S
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	51,00	62,00	SCTORR12	SCTORR12S
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	53,00	65,00	SCTORR13	SCTORR13S
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	57,00	70,00	SCTORR14	SCTORR14S
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	61,00	75,00	SCTORR15	SCTORR15S
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	66,00	81,00	SCTORR16	SCTORR16S
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	71,00	87,00	SCTORR17	SCTORR17S

- Le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio). La piattaforma conta come gradino
- Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
- **ATTENZIONE:** controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.
- Nel caso di desideri collaudare la scala con una società di ingegneria esterna (SI.PREV.), questo dovrà essere richiesto contestualmente alla richiesta d'offerta della scala. In questo caso la portata della scala non potrà essere superiore a 100 Kg, poiché la norma ex ISPELS su cui si basa il collaudo, non contempla test per portate superiori.

TORRETTA SAFE 4WD alluminio

Torretta Safe 4WD



OPTIONAL:
PROTEZIONE E
SICUREZZA
360°



EN ISO
9606



CONFORME
D.lgs.
81/08



Portata
150 Kg



Sistema
frenante con
sicurezza
e comodità
assolute



Per varianti dei
gradini, tipi e
dotazioni vedi
anche pag. 57

Scala TORRETTA modificata con un sistema di spostamento **SICURBLOCK**:
Il sistema autofrenante di sicurezza Sicurblock permette di spostare la scala su 4 ruote girevoli Ø mm 125 e di bloccarla con un gesto in posizione di lavoro. E' costituito da una leva manuale che consente all'operatore di attivare il telaio di base dotato di ruote quando è necessario lo spostamento. Disattivando il carrello a leva i piedi della scala si appoggiano al terreno e la rendono stabile e pronta per la salita dell'operatore.



Sicurblock attivato con ruote non attive
e scala saldamente appoggiata al suolo



Sicurblock disattivato con ruote attive e
scala spostabile con i piedi sollevati da terra

A RICHIESTA: ACCESSORI E CONFIGURAZIONI SPECIALI SERIE TORRETTA



SCTORR095



SCTORRCANC



SCTORR097



T09



SCTORR340



T10



T11



T12



T13

					profondità grad. mm 100		profondità grad. mm 200	
n.	m	m	m	m	Kg	cod.	Kg	cod.
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	33,00	SCTSAFE103	35,00	SCTSAFE203
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	36,00	SCTSAFE104	39,00	SCTSAFE204
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	38,00	SCTSAFE105	42,00	SCTSAFE205
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	39,00	SCTSAFE106	44,00	SCTSAFE206
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	41,00	SCTSAFE107	47,00	SCTSAFE207
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	45,00	SCTSAFE108	52,00	SCTSAFE208
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	49,00	SCTSAFE109	57,00	SCTSAFE209
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	51,00	SCTSAFE110	60,00	SCTSAFE210
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	56,00	SCTSAFE111	66,00	SCTSAFE211
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	60,00	SCTSAFE112	71,00	SCTSAFE212
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	62,00	SCTSAFE113	74,00	SCTSAFE213
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	67,00	SCTSAFE114	80,00	SCTSAFE214
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	71,00	SCTSAFE115	85,00	SCTSAFE215
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	77,00	SCTSAFE116	92,00	SCTSAFE216
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	82,00	SCTSAFE117	98,00	SCTSAFE217

Torretta Safe 4WD Standard - La piattaforma conta come gradino

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA SAFE non si sostituiscono.

A richiesta TORRETTA SAFE:

- Vaschetta portattrezzi
cod. SCTORR340
- Montaggio effettuato in fabbrica:
- Sbarco frontale o accesso protetti:
cod. SCTORR095
- Cancellotto **cod. SCTORR095**
- Catenella **cod. SCTORR097**
- Sbarco laterale protetto:
- Cancellotto **cod. SCTORR113**
- Catenella **cod. SCTORR098**
- Cancellotto d'ingresso doppio:
cod. SCTORR098
- Parapetto richiudibile
- Gradini/Piattaformagriati in alluminio
- Paraurti adesivi in gomma
- Maniglie richiudibili



Rinforzi su tutti i
gradini suppl. 10%

Scale con gradini piani provviste di piattaforma, corrimani e guardacorpo. Costruite in alluminio estruso nervato. Fornite smontate possono essere facilmente assemblate grazie al libretto istruzioni dettagliato. Lo schienale del modello PALCO LIGHT è quasi perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al macchinario. La scala appoggia sempre sui piedi di base e può essere sposata come una carriola sollevandola sulle ruote frontali. N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è consigliabile dotare le scale di corrimano su entrambi i lati.



Palco Light



n.	m	m	m	m	Kg	cod.
3	0,63	1,63	2,63	0,77x1,14	22,10	SPALCOL3
4	0,84	1,84	2,84	0,79x1,24	23,80	SPALCOL4
5	1,05	2,05	3,05	0,91x1,34	27,00	SPALCOL5
6	1,26	2,26	3,26	1,10x1,44	28,50	SPALCOL6
7	1,47	2,47	3,47	1,31x1,54	30,30	SPALCOL7
8	1,68	2,68	3,68	1,51x1,64	31,90	SPALCOL8

1 corrimano è incluso nel prezzo - La piattaforma conta come gradino

- Piattaforma in legno verniciato antisdrucchiolo: cm 61x78
- Profondità/passi gradini: cm 8/cm 23
- Profilo rampa/schiena: a C mm 85x20/quadro mm 70x25
- Inclinazione rampa: 67°
- Altezza parapetto/fermapiede: cm 100/15
- Larghezza rampa: cm 60
- Diametro 2 ruote: mm 80
- Allargatore a partire dalla 5 gradini
- Barre di rinforzo di base in acciaio zincato a partire dalla 4 gradini
- Sistema di fissaggio gradino: rivettatura (6 rivetti per gradino)
- Sistema di movimento: a sollevamento (2 ruote e tamponi)
- Imballo in cartone e pellicola riciclabile con poster di presentazione



NOVITÀ

PALCO SAFE

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNI EN 131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

n.	m	cm	cm	Kg	cod.
2+1	0,75	2,75	75x120	45,60	SPALCOSAFE2
3+1	1,00	3,00	78x138	61,20	SPALCOSAFE3
4+1	1,25	3,25	80x155	69,60	SPALCOSAFE4
5+1	1,50	3,50	83x173	74,40	SPALCOSAFE5
6+1	1,75	3,75	86x190	79,80	SPALCOSAFE6



- Protezione 360°
- Dotata di cancelletto di sicurezza
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- 4 ruote a molla diametro mm 100 dotate di freno
- Fermapiedi cm 20
- 2 Corrimani inclusi
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma mm 600x610 (largh.x lung.)
- Piattaforma in alluminio
- Imballo speciale rinforzato in termoretraibile riciclabile
- La scala è spedita smontata



CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg

GARANZIA 2 ANNI

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg

Norme EN131.7 Europee

Scale in alluminio estruso nervato testate contro il ribaltamento (norme europee UNIEN131.7). Dotate di ampi gradini piani, piattaforma, corrimani e guardacorpo. Fornite smontate possono essere facilmente assemblate grazie al libretto istruzioni e al video di montaggio. Lo schienale del modello PALCO è quasi perpendicolare al terreno per avvicinarsi frontalmente al macchinario. Quando l'operatore sale sulla scala il sistema a molla fa appoggiare la scala sugli appositi piedi in gomma bloccandola per il lavoro. I freni a pedale su 2 delle 4 ruote rendono ancora più stabile la scala. Una volta scarica, essa può essere spinta su ruote fino al luogo di lavoro. N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è consigliabile dotare le scale di corrimano su entrambi i lati.

NUOVI
CORRIMANI

Palco



MONTAGGIO



PALCO e PONTE 2023
Modelli vecchio tipo in esaurimento
(i nuovi corrimani non sono compatibili
con i vecchi modelli e viceversa)
I nuovi codici saranno disponibili dopo
l'esaurimento dei vecchi

OPTIONAL

GAMMA
TOP

MADE IN
EUROPE

Norma
EN131.7
Europea

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
kg

GARANZIA
5
ANNI

55°




Nuovi
modelli
2024

n.	m	m	m	m	Kg	cod.
3	0,66	1,57	2,66	0,77x1,24	38,00	SPALCO203N
4	0,90	1,81	2,90	0,82x1,41	41,00	SPALCO204N
5	1,14	2,05	3,14	0,88x1,58	45,00	SPALCO205N
6	1,38	2,29	3,38	0,94x1,75	48,00	SPALCO206N
7	1,62	2,53	3,62	1,00x1,92	52,00	SPALCO207N
8	1,86	2,77	3,86	1,07x2,09	56,00	SPALCO208N

1 corrimano è incluso nel prezzo - La piattaforma conta come gradino

DOTAZIONI STANDARD PALCO E PONTE

- Piattaforma in alluminio antisdrucciolo cm 60x80
- Profondità/passaggio gradini cm 20/24
- Profilo rampa mm 65x25
- Inclinazione rampa 55°
- Altezza fermapiEDE cm 6
- Larghezza rampa cm 60
- 2 ruote a molla con freno Ø mm 125
- 2 ruote a molla senza freno Ø mm 125
- Sbarco frontale (parapetto frontale smontabile)
- Barre di rinforzo in alluminio
- Gradini saldati ai montanti
- Altezza parapetto: cm 100
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



PALCO e PONTE
Gradini antisdrucciolo
profondità 20 cm

Ponte

NUOVI
CORRIMANI



OPTIONAL



Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale Palco/
Ponte non si
sostituiscono



GAMMA
TOP

MADE IN
EUROPE

Norma
EN131.7
Europea

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
kg

GARANZIA
5
ANNI

55°



Modelli in
esaurimento
(vecchio
corrimano)

Nuovi
modelli
2024

n.	m	m	m	m	Kg	cod.	cod.
3	0,66	1,57	2,66	0,77x1,51	40,00	SPONTE203	SPONTE203N
4	0,90	1,81	2,90	0,82x1,79	43,00	-	SPONTE204N
5	1,14	2,05	3,14	0,88x2,07	47,00	SPONTE205	SPONTE205N
6	1,38	2,29	3,38	0,94x2,35	52,00	-	SPONTE206N
7	1,62	2,53	3,62	1,00x2,62	58,00	-	SPONTE207N
8	1,86	2,77	3,86	1,07x2,99	65,00	SPONTE208	SPONTE208N

1 corrimano doppio è incluso nel prezzo - La piattaforma conta come gradino
Altezza parapetto: cm 100

A richiesta PALCO/PONTE vecchio tipo:

- Corrimano aggiuntivo cad. (in esaurimento)
- (Per la PONTE sono necessari 2 corrimani)
- da 3 a 4 gradini cod.SPALCO2COR3-4
- da 7 a 8 gradini cod.SPALCO2COR7-8

A richiesta PALCO/PONTE nuovo tipo:

- 3 gradini cod.SPALCO2COR3N
- 4 gradini cod.SPALCO2COR4N
- da 5 a 6 gradini cod.SPALCO2COR5-6N
- da 7 a 8 gradini cod.SPALCO2COR7-8N



PALCO e PONTE sono
imballate in modo compatto
per il trasporto



Sistema professionale di scale a ponte con luce libera sotto la piattaforma per lo scavalco di linee di produzione o il passaggio su coperture in presenza di ostacoli fissi. E' in alluminio estruso saldato a TIG e viene consegnata smontata con un ingombro di spedizione veramente ridotto. Viene proposta con diversi sistemi di appoggio a terra.

- Imballo su pallet con etichette e manuale di montaggio e uso
- Fermapiedi sui 2 lati (altezza fermapiedi 15 cm)
- Doppio corrimano su entrambi i lati di salita
- Pioli mm 30x30 piani sotto il piede
- Parapetto di sicurezza altezza m 1
- Montante scatolato profilo 84x27
- Larghezza piattaforma cm 60
- Distanza tra i pioli cm 29
- Piano in alluminio mandrolato


Realizzabile anche su misura



Compatta per il trasporto



BRIDGE/N: ideale per le squadre di intervento stradale (per scavalco Newjersey)




BRIDGE/A DOTATA DI 2 ALLARGATORI DI BASE STANDARD LUNGHEZZA PIATTAFORMA (L = mm)

n.	mm	mm	mm	L=1000	L=1300	L=1600	L=1900	L=2200	L=2500	L=2800	L=3100
2	552	486	2552	SBRIDGE12/100	SBRIDGE12/130	SBRIDGE12/160	SBRIDGE12/190	SBRIDGE12/220	SBRIDGE12/250	SBRIDGE12/280	SBRIDGE12/310
3	834	768	2834	SBRIDGE13/100	SBRIDGE13/130	SBRIDGE13/160	SBRIDGE13/190	SBRIDGE13/220	SBRIDGE13/250	SBRIDGE13/280	SBRIDGE13/310
4	1116	1050	3116	SBRIDGE14/100	SBRIDGE14/130	SBRIDGE14/160	SBRIDGE14/190	SBRIDGE14/220	SBRIDGE14/250	SBRIDGE14/280	SBRIDGE14/310
5	1398	1332	3398	SBRIDGE15/100	SBRIDGE15/130	SBRIDGE15/160	SBRIDGE15/190	SBRIDGE15/220	SBRIDGE15/250	SBRIDGE15/280	SBRIDGE15/310
6	1680	1614	3680	SBRIDGE16/100	SBRIDGE16/130	SBRIDGE16/160	SBRIDGE16/190	SBRIDGE16/220	SBRIDGE16/250	SBRIDGE16/280	SBRIDGE16/310
7	1962	1896	3962	SBRIDGE17/100	SBRIDGE17/130	SBRIDGE17/160	SBRIDGE17/190	SBRIDGE17/220	SBRIDGE17/250	SBRIDGE17/280	SBRIDGE17/310
8	2244	2178	4244	SBRIDGE18/100	SBRIDGE18/130	SBRIDGE18/160	SBRIDGE18/190	SBRIDGE18/220	SBRIDGE18/250	SBRIDGE18/280	SBRIDGE18/310
9	2526	2460	4526	SBRIDGE19/100	SBRIDGE19/130	SBRIDGE19/160	SBRIDGE19/190	SBRIDGE19/220	SBRIDGE19/250	SBRIDGE19/280	SBRIDGE19/310
10	2808	2742	4808	SBRIDGE20/100	SBRIDGE20/130	SBRIDGE20/160	SBRIDGE20/190	SBRIDGE20/220	SBRIDGE20/250	SBRIDGE20/280	SBRIDGE20/310

La piattaforma conta come gradino

- A richiesta sui modelli **BRIDGE/A:** supplemento per allargatori speciali con zavorre **BRIDGE/Z** per l'utilizzo senza fissaggio al pavimento ove non fosse possibile (la stabilità della scala con zavorra è garantita per una velocità max del vento di 30 Km/h). In questo caso si consiglia l'utilizzo del pavimento grigliato che offre minore superficie al vento. Ove possibile si consiglia sempre di fissare la scala al pavimento.



BRIDGE/S DOTATA DI 4 STAFFE DI FISSAGGIO AL SUOLO LUNGHEZZA PIATTAFORMA (L = mm)

n.	mm	mm	mm	L=1000	L=1300	L=1600	L=1900	L=2200	L=2500	L=2800	L=3100
2	552	486	2552	SBRIDGE22/100	SBRIDGE22/130	SBRIDGE22/160	SBRIDGE22/190	SBRIDGE22/220	SBRIDGE22/250	SBRIDGE22/280	SBRIDGE22/310
3	834	768	2834	SBRIDGE23/100	SBRIDGE23/130	SBRIDGE23/160	SBRIDGE23/190	SBRIDGE23/220	SBRIDGE23/250	SBRIDGE23/280	SBRIDGE23/310
4	1116	1050	3116	SBRIDGE24/100	SBRIDGE24/130	SBRIDGE24/160	SBRIDGE24/190	SBRIDGE24/220	SBRIDGE24/250	SBRIDGE24/280	SBRIDGE24/310
5	1398	1332	3398	SBRIDGE25/100	SBRIDGE25/130	SBRIDGE25/160	SBRIDGE25/190	SBRIDGE25/220	SBRIDGE25/250	SBRIDGE25/280	SBRIDGE25/310
6	1680	1614	3680	SBRIDGE26/100	SBRIDGE26/130	SBRIDGE26/160	SBRIDGE26/190	SBRIDGE26/220	SBRIDGE26/250	SBRIDGE26/280	SBRIDGE26/310
7	1962	1896	3962	SBRIDGE27/100	SBRIDGE27/130	SBRIDGE27/160	SBRIDGE27/190	SBRIDGE27/220	SBRIDGE27/250	SBRIDGE27/280	SBRIDGE27/310
8	2244	2178	4244	SBRIDGE28/100	SBRIDGE28/130	SBRIDGE28/160	SBRIDGE28/190	SBRIDGE28/220	SBRIDGE28/250	SBRIDGE28/280	SBRIDGE28/310
9	2526	2460	4526	SBRIDGE29/100	SBRIDGE29/130	SBRIDGE29/160	SBRIDGE29/190	SBRIDGE29/220	SBRIDGE29/250	SBRIDGE29/280	SBRIDGE29/310
10	2808	2742	4808	SBRIDGE30/100	SBRIDGE30/130	SBRIDGE30/160	SBRIDGE30/190	SBRIDGE30/220	SBRIDGE30/250	SBRIDGE30/280	SBRIDGE30/310

La piattaforma conta come gradino


- A richiesta **BRIDGE/T** con 4 livellatori telescopici (a preventivo)
- A richiesta **BRIDGE/N:** versione trasportabile a montaggio rapido +15%
- A richiesta **BRIDGE/P:** versione con gradini piani da cm 8 con supplemento +12%



BRIDGE/A



BRIDGE/S



BRIDGE/Z



BRIDGE/T

Tutti i modelli sono prodotti su commessa con acconto all'ordine del 30%.
ATTENZIONE: controllare le misure prima di ordinare: le BRIDGE non si sostituiscono.



Inclinazione 45°

Costruite in alluminio estruso nervato con ampia piattaforma di sbarco, corrimano e paraginocchia, guardacorpo di protezione alto cm 110. La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 45° o 60° per una salita veramente comoda garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi cm 24 e con distanza di soli centimetri 20 ca. l'uno dall'altro. Le scale sono fornite già montate e possono essere facilmente posizionate e fissate alla parete senza perdita di tempo.

Solo le staffe o i pilastri di supporto sono forniti smontati. La larghezza della rampa può essere richiesta da 60 cm, 80 cm o 100 cm.

Misure speciali a richiesta. Le staffe di aggancio a parete sono obbligatorie ma possono essere a cura del cliente.



Con rete di protezione

Gradini n°	SALITA COMODA INCLINAZIONE 45°		SALITA STANDARD INCLINAZIONE 60°	
	Altezza piattaf. m	Lungh. a terra m	Altezza piattaf. m	Lungh. a terra m
4 (3+piatt.)	0,83	1,40	0,97	1,15
5 (4+piatt.)	1,05	1,60	1,21	1,28
6 (5+piatt.)	1,25	1,80	1,45	1,42
7 (6+piatt.)	1,46	2,00	1,69	1,56
8 (7+piatt.)	1,67	2,20	1,94	1,70
9 (8+piatt.)	1,87	2,40	2,18	1,80
10 (9+piatt.)	2,08	2,60	2,42	1,97
11 (10+piatt.)	2,29	2,80	2,66	2,11
12 (11+piatt.)	2,50	3,00	2,90	2,25
13 (12+piatt.)	2,70	3,20	3,15	2,39
14 (13+piatt.)	2,91	3,40	3,40	2,53
15 (14+piatt.)	3,12	3,60	3,64	2,66
16 (15+piatt.)	3,33	3,80	3,88	2,80
17 (16+piatt.)	3,54	4,00	4,12	2,94
18 (17+piatt.)	3,75	4,20	4,36	3,08



Inclinazione 60°

- Portata Kg 150 (compresa 1 persona)
- Altezza parapetto e corrimano cm 110
- Profondità piattaforma cm 60
- Larghezza rampa a scelta tra cm 60-80-100
- Corrimano esterno diametro 40 mm

- La piattaforma è considerata gradino
- Passo gradini: cm 20/21 (45°) - cm 22/23 (60°)
Il passo esatto dipende dall'altezza della scala.



Scala ad L (gradini pie d'oca)





Giorno



Optional da ordinare con la scala: piedi snodati su tutti i modelli (D.lgs.81/08)



Allargatore obbligatorio per GIORNO superiori a m 3 (norme europee UNIEN131)



Ganci optional vedi pag.102

CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg

5 ANNI GARANZIA

EN ISO 9606



CARATTERISTICHE TECNICHE GIORNO

Grad n°	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Peso Kg	Cod.
5	229	100	127	62,5	60	26	239	11,0	SCGIOR05
6	255	100	153	73,0	60	26	267	12,5	SCGIOR06
7	281	100	179	83,5	60	26	295	13,6	SCGIOR07
8	307	100	205	94,0	60	26	323	15,0	SCGIOR08
9	333	100	231	104,5	60	26	351	16,1	SCGIOR09
10	359	100	257	115,0	60	26	379	18,0	SCGIOR10
11	385	100	283	125,5	60	26	407	19,0	SCGIOR11
12	411	100	309	136,0	60	26	435	20,5	SCGIOR12
13	437	100	335	146,5	60	26	463	21,8	SCGIOR13
14	463	100	361	157,0	60	26	491	23,8	SCGIOR14
15	489	100	387	167,5	60	26	519	24,8	SCGIOR15
16	515	100	413	178,0	60	26	547	26,2	SCGIOR16
17	541	100	439	188,5	60	26	575	27,8	SCGIOR17
18	567	100	465	199,0	60	26	603	29,2	SCGIOR18
19	593	100	491	209,5	60	26	631	29,8	SCGIOR19
20	619	100	517	220,0	60	26	659	32,0	SCGIOR20
21	645	100	543	230,5	60	26	687	33,6	SCGIOR21
22	671	100	569	241,0	60	26	715	35,8	SCGIOR22

A partire dalla 17 gradini la scala GIORNO è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%

- Scala con piede snodato optional: appoggio a terra mm 55x120
- Scala con piede snodato maxi optional: appoggio a terra mm 59x178
- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea per i modelli superiori a m 3. Le scale a giorno superiori a m 3 sono predisposte per il montaggio dell'allargatore.

Codici di acquisto allargatori:

- **SALLARG01** allargatore 08/11 gr. mm 1010
- **SALLARG02** allargatore 12/16 gr. mm 1160
- **SALLARG03** allargatore 17/22 gr. mm 1330



Scale semplici d'appoggio a gradini saldati ai montanti, ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso, permettono di accedere comodamente a sopralci, muri, sottotetti, solai, ecc.
Giorno Maxi è a salita comoda con inclinazione rampa a 55°.



GIORNO
profondità gradino cm 10



GIORNO MAXI
profondità gradino cm 20



CARATTERISTICHE TECNICHE GIORNO MAXI

Grad n°	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Peso Kg	Cod.
5	217	102	115	102,0	60	43	278	19	SCGIORM05
6	240	102	138	118,0	60	43	306	21	SCGIORM06
7	263	102	161	134,0	60	43	334	24	SCGIORM07
8	285	102	184	150,0	60	43	362	26	SCGIORM08
9	308	102	207	166,0	60	43	390	28	SCGIORM09
10	331	102	230	182,5	60	43	418	31	SCGIORM10
11	354	102	253	198,5	60	43	446	33	SCGIORM11
12	377	102	276	215,0	60	43	476	36	SCGIORM12
13	400	102	299	227,0	60	43	502	38	SCGIORM13
14	423	102	322	247,0	60	43	530	41	SCGIORM14
15	446	102	345	267,0	60	43	558	44	SCGIORM15

La scala GIORNO Maxi è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%

- Comodissime e leggere con corrimani di salita su due lati
- Tamponi di appoggio antisdrucchiolo
- Tamponi superiori di appoggio in PVC (Giorno)
- Altezza parapetto di sbarco cm 100
- Larghezza rampa di salita cm 60
- Distanza tra i gradini (passo): 265 mm GIORNO - 230 mm GIORNO MAXI
- Profondità gradino: GIORNO mm 100; GIORNO MAXI mm 200
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale GIORNO non si sostituiscono



N.B.: Consegna scale superiori a 17 gradini supplemento trasporto netto Euro 120,00 a scala



Arganello



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



Scala a filo in tre tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo ad argano. Profili in alluminio estruso nervato. Presenta un ingranaggio a manovella e carrucole per la salita e la discesa dei 2 tronchi superiori appoggiati al muro, sul quale scorrono con facilità grazie alle ruote di filo poste all'estremità dell'ultimo tronco. Dotata di piedini snodati antisdrucciolo ed allargatore di base.

n.	m	m	Kg	cod.
3x14	4,00	10,45	34,0	SARGANO14
3x16	4,50	12,15	38,0	SARGANO16
3x18	5,00	13,60	43,0	SARGANO18

Larghezza tronchi cm 51/44,5/38
Larghezza allargatore cm 120
Piedini snodati mm 120x50

• Altri accessori a pag. 102/136



CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
3
ANNI

Portata
150
Kg

Optima



CONFORME
D.Lgs.
81/08


GARANZIA
5
ANNI



Portata
150
Kg

A richiesta:

- Basetta con ruote
- Agganci alla sommità
- Altre larghezze disponibili a preventivo: cm 70-80-90-100-110-120

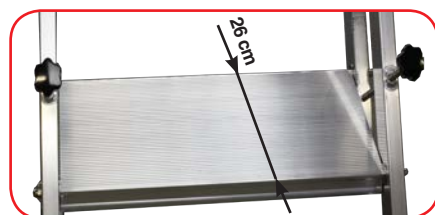

Scala d'accesso in alluminio estruso nervato con gradini larghi autolivellanti. Ad inclinazione variabile si adatta a diverse altezze di sbarco e permette di accedere comodamente a diversi piani in cantiere, su macchinari e su coperture con appoggio stabile sia a terra che sul piano di sbarco. Dotata di corrimani e guardacorpo a destra e sinistra. L'operatore fino ai 45° d'inclinazione, può salire/scendere a mani libere e con il viso rivolto in avanti. I piedi d'appoggio basculanti in PVC si adeguano alle asperità del terreno e conferiscono alla scala grande stabilità. Al modificare dell'altezza di sbarco, la rampa di salita cambia d'inclinazione mantenendo i gradini sempre in posizione orizzontale. Le zanche d'appoggio presentano dei fori in modo che l'utilizzatore possa fissare la scala per evitare spostamenti accidentali.


Dotazioni standard:

- Tamponi antisdrucciolo per appoggio a terra con piedino snodato che si adatta al terreno
- Piastre di appoggio tassellabili alle estremità per fissare la scala a terra
- Corrimani di salita integrati a destra e sinistra m 1,00
- Dispositivo di sicurezza anti-chiusura integrato (pomello a vite)
- Larghezza standard mm 600 (altre larghezze su richiesta)
- Profilo montanti estrusi mm 60x30x2
- Profondità gradino (pedata) mm 260
- Manuale d'uso e manutenzione
- Viteria inox antiruggine


Progettata anche per il camminamento su tetti e coperture inclinati, e per l'accesso ad automezzi, cassoni, piani di carico, ribalte (se dotata di appositi ganci). La lunghezza minima è mm 1200 e le successive sono a multipli di mm 300.



IDEALI X
L'ACCESSO
TEMPORANEO
IN CANTIERE



	Altezze di sbarco (in base all' inclinazione)			Peso Kg	Ingombro chiusa AxBxC mm	Larghezza cm 60 cod.
	minima 19° mm	media 45° mm	max 71° mm			
5	477	994	1320	32,5	2690x690x750	SOPTIMA60/150
6	575	1206	1600	40,0	2990x690x750	SOPTIMA60/180
7	673	1418	1884	44,0	3290x690x750	SOPTIMA60/210
8	770	1630	2167	52,0	3590x690x750	SOPTIMA60/240
9	868	1842	2451	58,5	3890x690x750	SOPTIMA60/270
10	966	2055	2735	65,0	4190x690x750	SOPTIMA60/300
11	1063	2266	3018	71,5	4490x690x750	SOPTIMA60/330
12	1161	2479	3302	78,0	4790x690x750	SOPTIMA60/360
13	1259	2690	3586	84,5	5090x690x750	SOPTIMA60/390
14	1356	2902	3869	91,0	5390x690x750	SOPTIMA60/420
15	1454	3114	4153	97,5	5690x690x750	SOPTIMA60/450
16	1552	3326	4437	104,0	5990x690x750	SOPTIMA60/480
17	1649	3538	4702	110,5	6290x690x750	SOPTIMA60/510
18	1747	3750	5004	117,0	6590x690x750	SOPTIMA60/540
19	1845	3963	5288	123,5	6890x690x750	SOPTIMA60/570
20	1942	4176	5571	130,0	7190x690x750	SOPTIMA60/600



La scala Optima è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%

Scale Professionali Serie per AGRICOLTURA

Agricola



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



I PIOLI AVVITATI SONO SOSTITUIBILI IN CASO DI ROTTURA




CONFORME D.Lgs. 81/08



Scala semplice d'appoggio ad un tronco di salita in alluminio a montanti convergenti dotata di pioli zigrinati antisdrucciolo collegati ai montanti tramite viti autofilettanti che all'occorrenza possono essere svitate per sostituire i pioli danneggiati.

La forma convergente dei montanti permette un appoggio più stabile al tronco dell'albero senza che la scala si impigli tra i rami.



n.	m	m	m	m	mm	Kg	cod.
8	2,40	1,68	30,5	43	67x27	4,50	SAGRIC08
10	2,95	2,24	30,5	46	67x27	5,50	SAGRIC10
12	3,50	2,79	30,5	49	67x27	6,50	SAGRIC12
14	4,10	3,39	30,5	52	67x27	7,50	SAGRIC14
16	4,65	3,94	30,5	55	67x27	9,50	SAGRIC16
18	5,20	4,49	30,5	58	67x27	10,50	SAGRIC18

- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 25x25
- Imballo in termoretraibile riciclabile

A richiesta

2 puntali optional:

cod. **CONF2250** la coppia (scale già predisposte con fori)

Corrimani a richiesta:

m 0,6 (**SCOR0601**) cad.

m 1,0 (**SCOR1001**) cad.

m 1,5 (**SCOR1501**) cad.

m 2,0 (**SCOR2001**) cad.

• Altri accessori a pag. 102/136



Puntali optional

Convergent



CONFORME D.Lgs. 81/08



Scala professionale d'appoggio ad un tronco di salita per uso agricolo o per l'accesso a sopalchi o piani rialzati. Leggera e robusta è progettata con gradini piani profondi 80 mm per la salita comoda. I montanti sono stretti, ergonomici e facili da impugnare per una presa sicura e comoda durante la salita dell'operatore.



n.	m	cm	cm	mm	Kg	cod.
7	1,87	30	48	50x25	3,80	SCONV007
8	2,12	30	50	50x25	4,30	SCONV008
10	2,62	30	55	50x25	5,50	SCONV010
12	3,12	30	60	50x25	6,70	SCONV012
13	3,37	30	61	50x25	7,30	SCONV013

La forma convergente dei montanti permette un appoggio più stabile al tronco dell'albero senza che la scala si impigli tra i rami. I gradini piani profondi 80 mm consentono un comodo stazionamento dell'operatore durante la raccolta.

- Gradini ribordati ai montanti con profondità 8 cm
- Piedi di appoggio al terreno e al muro in gomma dentata antisdrucciolo
- Scala leggermente conica
- Inclinazione in opera 68°
- Montanti profilo mm 50x25
- Spessore scala mm 88
- Distanza tra i gradini cm 25
- A norma italiana Lgs.81/2008
- Imballo in termoretraibile riciclabile

• Altri accessori a pag. 102/136

Scale Professionali Serie per **AGRICOLTURA**

Fattoria



ASCF10030
EN131



LA FORMULA PER
TROVARE LA SCALA
CHE SERVE PER IL TUO
ALBERO E' A PAG.8

SCF10020
EN131

mm 360

Puntali optional



Optionals disponibili a pag.
102/134 (sistemi di aggancio).

• Altri accessori a pag. 102/136

• Imballo in termoretraibile
riciclabile



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso ribordata a montanti paralleli con larghezza esterna di cm 36. La scala molto stretta può essere facilmente introdotta nella chioma dell'albero passando fra i rami. I montanti abbracciano facilmente il tronco permettendo un appoggio molto stabile. Passo pioli cm 28. Sez. pioli mm 27x27.



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SCF10010	no
10	2,87	2,16	57x27	4,5	SCF10020	no
12	3,42	2,72	57x27	5,5	SCF10030	no
14	4,02	3,28	57x27	6,5	SCF10040	no
16	4,57	3,84	67x27	8,5	SCF10050	no
18	5,12	4,40	67x27	9,5	SCF10060	no
20	5,67	4,96	84x27	11,5	SCF10070	no
12A*	3,42	2,72	57x27	7,5	ASCF10030	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	8,5	ASCF10040	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	10,5	ASCF10050	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	11,5	ASCF10060	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	13,5	ASCF10070	SALLARE02/1017

A richiesta:

- 2 Puntali optional **cod. CONF2250** la coppia
- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 (i modelli Fattoria superiori a m 3 sono predisposti per il montaggio dell'allargatore).

Corrimani a richiesta:

da 8 a 18 pioli (profilo mm 57 e 67)
m 0,6 (**SCOR0601**) cad. - m 1,0 (**SCOR1001**) cad.
m 1,5 (**SCOR1501**) cad. - m 2,0 (**SCOR2001**) cad.

Corrimani a richiesta:

da 20 pioli (profilo mm 84)
m 0,6 (**SCOR0602**) cad. - m 1,0 (**SCOR1002**) cad.
m 1,5 (**SCOR1502**) cad. - m 2,0 (**SCOR2002**) cad.



Fattoria C



LA FORMULA PER
TROVARE LA SCALA
CHE SERVE PER IL TUO
ALBERO E' A PAG.8

Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono

ENISO
14732



CONFORME
D.Lgs.
81/08



mm 360

Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso saldata a montanti paralleli con profilo a C, gradino piano (pedata cm 8) e larghezza esterna di cm 36. La scala molto stretta può essere facilmente introdotta nella chioma dell'albero passando fra i rami. I montanti abbracciano facilmente il tronco permettendo un appoggio molto stabile. Inclinazione in opera 68°.



n.	m	m	mm	Kg	cod.
8	1,37	2,16	80x25	4,0	SCFC1010
10	1,83	2,66	80x25	5,5	SCFC1020
12	2,29	3,16	80x25	7,0	SCFC1030
14	2,75	3,66	80x25	8,5	SCFC1040
16	3,21	4,16	80x25	10,0	SCFC1050



- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Passo gradini cm 25
- Biscottini di rinforzo alla base
- Imballo in termoretraibile riciclabile



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Corrimani a richiesta:


m 0,6 (**SCOR0602**) cad.
m 1,0 (**SCOR1002**) cad.
m 1,5 (**SCOR1502**) cad.
m 2,0 (**SCOR2002**) cad.

• Altri accessori a pag. 102/136



Agriluxe Maxi

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti convergenti e piantone che consente anche la posizione a cavalletto. La scala può essere anche appoggiata all'albero. I gradini zigrinati antisdrucciolo sono fissati ai montanti tramite vite. La forma convergente permette di inserirsi agevolmente tra i rami. I montanti della rampa di salita sono predisposti con fori predisposti al montaggio dei puntali optional per fissare la scala nel terreno. Il puntale telescopico regolabile consente di lavorare sui terreni inclinati e sconnessi. Due cinghie di sicurezza antiapertura accidentale evitano l'apertura del piantone oltre alla misura massima.



n.	m	m	mm	cm	Kg	cod.
8	2,35	2,20	67x27	82	9	SAGRILUXEM08
10	2,92	2,70	67x27	100	12	SAGRILUXEM10
12	3,48	3,28	67x27	120	15	SAGRILUXEM12
14	4,06	3,85	67x27	135	18	SAGRILUXEM14

- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Cinghie antiapertura
- Passo gradini cm 28
- Profondità gradini mm 90
- Imballo in termoretraibile riciclabile



Agriluxe



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala doppia a pioli ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti convergenti e piantone che consente anche la posizione a cavalletto. La scala può essere anche appoggiata all'albero. I pioli zigrinati antisdrucciolo sono fissati ai montanti tramite vite che cosente la riparazione in caso di rottura del piolo. La forma convergente permette di inserirsi agevolmente tra i rami. Fori predisposti per i puntali optional.



n.	m	m	mm	cm	Kg	cod.
8	2,35	1,79	67x27	82	7,1	SAGRILUXE08
10	2,92	2,70	67x27	100	9,5	SAGRILUXE10
12	3,48	3,28	67x27	120	12,1	SAGRILUXE12
14	4,06	3,85	67x27	135	14,7	SAGRILUXE14

- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Catenelle antiapertura in ferro
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 25x25
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta

2 puntali optional:
cod. CONF2250 la coppia
(scale già predisposte con fori)

Corrimani a richiesta:

m 0,6 (SCOR0601) cad.
m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad.
m 2,0 (SCOR2001) cad.



Puntali optional
per Agriluxe e Agriluxe Maxi

• Altri accessori a pag. 102/136

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
Kg


GARANZIA
5
ANNI

uso professionale



PIATTAFORMA:
EXTRALARGE

Punto Space S

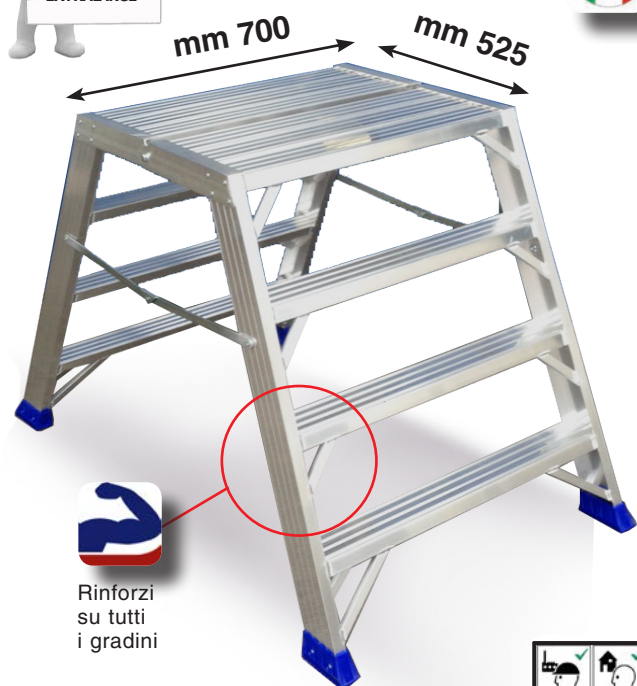

Rinforzi
su tutti
i gradini


CONFORME
D.Lgs.
81/08



ISO 9000
EN ISO
9606



Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Dotato di aste di sicurezza in acciaio antichiusura e apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.



n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,59	0,40	75,30	7,7	2,40	SPUNTOSPS02
3	0,79	0,60	77,30	9,4	2,60	SPUNTOSPS03
4	1,00	0,80	79,30	11,2	2,80	SPUNTOSPS04
5	1,19	1,00	83,00	13,0	3,00	SPUNTOSPS05

La piattaforma conta come gradino

Punto Space S è collaudato con la Norma Europea UNIEN14183. L'operatore può sostenere sugli ultimi 2 gradini o in piattaforma anche in mancanza guarda-corpo (facoltativo).

- Piattaforma di calpestio maggiorata mm 525x700
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo profondità/distanza: cm 8/20
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Punto Space S dotato di ruote può essere comodamente spostato. Per sollevare la scaletta la si afferra tramite la fessura di chiusura.

A richiesta:
(vedi PUNTO LARGE)



Matrix




CONFORME
D.Lgs.
81/08



ISO 9000
EN ISO
9606



Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, ideale per utilizzo su macchinari industriali ed in edilizia.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,69	0,42	2,42	53,00	3,70	SMATRIX2
3	0,90	0,62	2,62	56,00	4,50	SMATRIX3
4	1,13	0,84	2,84	60,00	5,30	SMATRIX4

La piattaforma conta come gradino



Dotato di ampia piattaforma in alluminio antisdrucciolo resistente e comoda. La struttura presenta un appoggio estremamente ampio che evita lo sbandamento e il ribaltamento dello sgabello anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma. Doppio sistema antiapertura accidentale costituito da barre in alluminio e pianetto automatico.

- Gradini piani antisdrucciolo da cm 8 saldati ai montanti
- Misure piattaforma cm 40 x 30
- Passo gradini cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

Chiuso spessore cm 16



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Altri accessori a pag. 102/136



Sgabelli Professionali Serie PUNTO S

Sgabelli professionali a norma europea EN14183 in alluminio a doppia salita. Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultrasensibile. Dotati di rinforzi sul primo gradino. Sono utilizzabili a norme UNIEN14183 fino alla piattaforma.



Punto S



VEDI ANCHE LA VERSIONE IN VETRORESINA A PAG. 88



Sgabello a due tronchi di salita robusto, comodo e leggero. In alluminio estruso nervato con gradini piani antisdrucciolo.

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,48	0,40	45,40	3,6	2,40	SPUNTOS12
3	0,69	0,60	47,20	4,5	2,60	SPUNTOS13
4	0,91	0,80	49,30	5,7	2,80	SPUNTOS14
5	1,12	1,00	51,50	6,6	3,00	SPUNTOS15

Norma Europea UNIEN14183: con Punto S 2 e 3 gradini l'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo). Un guardacopo da 60 cm è obbligatorio solo per il 4 ed il 5 gradini.

- Gradini antisdrucciolo con pedata piana cm 8/Passo gradini cm 20
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Piattaforma di calpestio cm 20x39
- Spessore scaletta chiusa cm 22
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:

- 1) Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da 60 cm (SPPLUS07/C)
- 2) Kit due rotelle cod. SPPLUS09/2



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%



Punto Large S



Sgabello a due tronchi di salita. Dotato di aste di sicurezza in acciaio anti-chiusura/apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultrasensibile e stabile.

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,48	0,40	75,30	4,9	2,40	SPUNTOLS2
3	0,69	0,60	77,30	6,7	2,60	SPUNTOLS3
4	0,91	0,80	79,30	8,5	2,80	SPUNTOLS4
5	1,12	1,00	83,00	10,3	3,00	SPUNTOLS5

Norma Europea UNIEN14183: con Punto Large S 2 e 3 gradini l'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo). Un guardacopo da 60 cm è obbligatorio solo per il 4 ed il 5 gradini.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo cm 8
- Piattaforma di calpestio cm 20x70
- Passo gradini cm 20
- Spessore scaletta chiusa cm 22
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:

- 1) Guarda-corpo large abbinato a 2 corrimani da cm 60 (SPPLUS08/C)
- 2) Kit due rotelle cod. SPPLUS09/2

• Altri accessori a pag. 102/136



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Sgabelli professionali con piattaforma maggiorata a norma europea EN14183 in alluminio a doppia salita. Costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultrasensibile. Dotati di rinforzi sul primo gradino. Sono utilizzabili a norme UNIEN14183 fino alla piattaforma.



Punto Plus S



mm 400 mm 350



PIATTAFORMA:
MAGGIORATA



Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultrasensibile e stabile.

La piattaforma conta come gradino



n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,40	45,40	4,1	2,40	SPUNTOPS02
3	0,73	0,60	47,20	5,0	2,60	SPUNTOPS03
4	0,94	0,80	49,30	6,2	2,80	SPUNTOPS04
5	1,14	1,00	51,50	7,2	3,00	SPUNTOPS05

Punto Plus S è collaudato a Norme Europee UNIEN14183. L'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo).

- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Piattaforma maggiorata cm 35x40
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Passo gradini cm 20
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:
(vedi PUNTO S)



Rinforzi su tutti i gradini
suppl. 10%



Punto Large Plus S



mm 700 mm 350



PIATTAFORMA:
MAGGIORATA



Rinforzi
su tutti
i gradini

VEDI ANCHE LA
VERSIONE IN
VETRORESINA
A PAG. 85



Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Dotato di aste di sicurezza in acciaio antichiusura e apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultrasensibile e stabile.

La piattaforma conta come gradino



n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,40	75,30	6,1	2,40	SPUNTOLPS2
3	0,73	0,60	77,30	7,8	2,60	SPUNTOLPS3
4	0,94	0,80	79,30	9,6	2,80	SPUNTOLPS4
5	1,14	1,00	83,00	11,4	3,00	SPUNTOLPS5

Punto Large Plus S è collaudato a Norme Europee UNIEN14183. L'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo).

- Piattaforma maggiorata cm 35x70
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Passo gradini cm 20
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:
(vedi PUNTO LARGE S)



Sgabelli Professionali Serie **ULISSE**

Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultrasensibile. Dotati di barre di rinforzo sul primo gradino. Per un utilizzo professionale. Robusti, comodi, leggeri.



Ulisse Super



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Ulisse



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di guarda-corpo da 41 cm e vaschetta portattrezzi.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,99	0,47	2,24/2,44	41,50	3,9	SGAULIS2
3	1,23	0,72	2,54/2,74	44,00	4,5	SGAULIS3
4	1,48	0,95	2,74/2,94	46,00	5,5	SGAULIS4

La
piattaforma
conta come
gradino

- Passo gradini antisdrucciolo cm 25
- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Pedata gradino cm 8; guarda-corpo cm 41
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura



Vaschetta portattrezzi



Corrimani optional da cm 60

A richiesta:

Corrimani: m 0,6 (SCOR0602) cad.

Ulisse Super Total Black verniciato nero (per quantità)

• Altri accessori a pag. 102/136

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,80	0,47	2,24/2,44	41,50	3,8	SGAULI02
3	1,00	0,72	2,54/2,74	44,00	4,4	SGAULI03
4	1,20	0,95	2,74/2,94	46,00	5,4	SGAULI04

La
piattaforma
conta come
gradino

- Pianetto portattrezzi in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Passo gradini antisdrucciolo cm 25
- Pedata gradino cm 8
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura



• Altri accessori a pag. 102/136

Tampone ergonomico maggiorato

Sgabelli Professionali Serie **Rhino e Record**

Rhino Super



Rinforzi
su tutti
i gradini




CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN14183
TESTATE
DAL TÜV

ISO 9000
EN ISO
9606

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di guarda-corpo e vaschetta portattrezzi.



La
piattaforma
conta come
gradino


n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,93	0,40	2,40	49,00	3,8	SRHINOS2
3	1,15	0,60	2,60	52,00	4,4	SRHINOS3
4	1,37	0,80	2,60*	54,00	5,2	SRHINOS4
5	1,59	1,00	2,80*	56,50	6,0	SRHINOS5

*Con i piedi sull'ultimo gradino (non sulla piattaforma) per avere 60 cm di parapetto (norme europee EN14183)

- Passo gradini antidrucciolo cm 20
- Piattaforma maggiorata in polipropilene rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antidrucciolo
- Pedata gradino cm 8; guarda-corpo cm 41
- Imballo in termoretraibile con poster
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura



Vaschetta portattrezzi



Piattaforma maggiorata

A richiesta:

Corrimani: m 0,6 (SCOR0602) cad.

Piattaforma in alluminio - • Altri accessori a pag. 102/136

Record

NUOVO
DESIGN



nuovi gradini
in alluminio
drenante



5
gradini

3 e 4
gradini

EN131
EN14183
TESTATE DA
TÜV


CONFORME
D.Lgs.
81/08

Sgabello professionale perfetto anche per il "fai da te". In alluminio anodizzato non sporca le mani. E' dotato di guarda-corpo pieghevole, 2 rotelle di trasporto e una vaschetta porta-attrezzi/porta-secchio. Gli ampi gradini con i **nuovi piani antidrucciolo bugnati drenanti** con pedata da cm 23 sono richiudibili insieme a tutta la struttura per ottenere un volume di trasporto compatto. Può essere riposto ovunque. Il design presenta un appoggio a terra estremamente ampio che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo.

- Gradini cm 36x23
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- Guarda-corpo richiudibile cm 60
- Vaschetta portattrezzi-portasecchio
- Piedini antidrucciolo in PVC
- Larghezza chiuso cm 13
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Vaschetta portattrezzi-portasecchio



Nuovi modelli
codici in rosso
Vecchi modelli
codici in nero (in
esaurimento)

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,10	0,66	2,65	55,00	9,5	SRECORD03N
4	1,40	0,87	2,87	57,00	12,0	SRECORD04
4	1,40	0,87	2,87	57,00	12,0	SRECORD04N
5	1,70	1,10	3,10	59,00	15,0	SRECORD05
5	1,70	1,10	3,10	59,00	15,0	SRECORD05N

Sgabelli Industriali in Alluminio Avvitato Serie **MEGA**



Sgabello professionale con gradini in alluminio estruso o grigliato. Può essere composto a piacere con 48 configurazioni. Ideale per utilizzo su macchinari in officina e per l'accesso a piani di carico. La base è allargata per la massima stabilità. È inattaccabile dalla ruggine. Fornito smontato è supercompatto per la spedizione (montato su richiesta). La piattaforma può essere fornita maggiorata (profondità cm 40/60/80/ecc.).

- Gradini antisdrucciolo standard profondi cm 20 (alluminio estruso o grigliato)
- Piattaforma maggiorata da cm 40 (prolungabile con multipli di 20 cm)
- Schienale perpendicolare al terreno per la massima aderenza al muro
- Piedini antisdrucciolo in pvc

Norma Europea UNIEN14183:

- Mega 1, 2 e 3 gr.: l'operatore può sostare sull'ultimo gradino anche senza guarda-corpo (facoltativo).
- Mega 4 gr. (piattaforma maggiorata profondità > 40 cm): l'operatore può sostare in piattaforma anche senza guarda-corpo (facoltativo).
- Mega 4 gr. (ultimo gradino standard): l'operatore può sostare sull'ultimo gradino solo con l'utilizzo del guarda-corpo da 60 cm (obbligatorio).



Optional: kit ruote richiudibili (laterali e frontali) e maniglie



SMEGA480

Mega con larghezza 800 mm



Imballo compatto



Mega modulare su misura (a richiesta)



SMEGA150

SMEGA250

SMEGA350

SMEGA450G



Mega con piattaforma doppia



Misura utile gradini standard

Accessori e ricambi a richiesta:

- Sgabello montato a cura del produttore (salvo corrimani e parapetti forniti smontati)
- Piattaforma maggiorata con profondità di 40 cm (prolungabile con multipli di 20 cm)
- Kit 2 maniglie e 2 ruote laterali/frontali Ø 80 mm **cod. SMEGARUOTE**
- Parapetto frontale **cod. SMEGAPARAPETTO**
- Corrimano laterale (ds/sx sono uguali)
- 2 gradini: **cod. SMEGACORRIM2**
- 3 gradini: **cod. SMEGACORRIM3**
- 4 gradini: **cod. SMEGACORRIM4**
- 5 gradini: **cod. SMEGACORRIM5**



SMEGA450C **SMEGA450C2** **SMEGA450C3** **SMEGA450SP**

MEGA con diverse opzioni di sbarco, parapetto e corrimani



Esplso componenti




Tutti i modelli sono disponibili con gradini in alluminio estrusi oppure grigliati drenanti


Gradini disponibili

MEGA CON ULTIMO GRADINO STANDARD - PROFONDITA' CM 20

N.B.: il codice completo di ogni modello è "SMEGA" seguito dal codice in tabella. All'ordine va aggiunto il codice di ogni accessorio scelto.

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				SGABELLO MONTATO					
				cod.		KG		cod.		KG		cod.		KG		CM50	CM60	CM80	CM50	CM60	CM80
1	0,25	2,25	30	150G	150	54	2,9	160G	160	69	3,3	180G	180	89	4	150GM	150M	160GM	160M	180GM	180M
2	0,50	2,50	54	250G	250	63	6	260G	260	79	6,8	280G	280	99	8	250GM	250M	260GM	260M	280GM	280M
3	0,75	2,75	78	350G	350	63	10	360G	360	79	9,9	380G	380	99	11,6	350GM	350M	360GM	360M	380GM	380M
4	1,00	3,00	104	450G	450	63	11,6	460G	460	79	13,2	480G	480	99	15,4	450GM	450M	460GM	460M	480GM	480M

				LARGHEZZA RAMPA CM 50			LARGHEZZA RAMPA CM 60			LARGHEZZA RAMPA CM 80			SGABELLO MONTATO		
				cod.			cod.			cod.			CM50	CM60	CM80
2	0,50	2,50	54	250GC	250C	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 1 Kg	260GC	260C	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 1 Kg	280GC	280C	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 1 Kg	Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)		
3	0,75	2,75	78	350GC	350C		360GC	360C		380GC	380C				
4	1,00	3,00	104	450GC	450C		460GC	460C		480GC	480C				


				LARGHEZZA RAMPA CM 50			LARGHEZZA RAMPA CM 60			LARGHEZZA RAMPA CM 80			SGABELLO MONTATO					
				cod.			cod.			cod.			cod.			CM50	CM60	CM80
2	0,50	2,50	54	250GC2	250C2	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 2 Kg	260GC2	260C2	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 2 Kg	280GC2	280C2	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 2 Kg	Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)					
3	0,75	2,75	78	350GC2	350C2		360GC2	360C2		380GC2	380C2							
4	1,00	3,00	104	450GC2	450C2		460GC2	460C2		480GC2	480C2							

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				SGABELLO MONTATO					
				cod.			cod.			cod.			cod.			CM50	CM60	CM80	Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)		
2	0,50	2,50	54	250GC3	250C3	Larghezza di base e peso: vedi la tabella 1 + 3 Kg	260GC3	260C3	Larghezza di base e peso: vedi la tabella 1 + 3 Kg	280GC3	280C3	Larghezza di base e peso: vedi la tabella 1 + 3 Kg									
3	0,75	2,75	78	350GC3	350C3		360GC3	360C3		380GC3	380C3										
4	1,00	3,00	104	450GC3	450C3		460GC3	460C3		480GC3	480C3										

MEGA CON PIATTAFORMA - PROFONDITA' CM 40 (ogni 20 cm aggiuntivi inserire il numero dopo la P: P60 = 60 cm - P80 = 80 cm e così via)

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				SGABELLO MONTATO		
																		
cod.				cod.				cod.				cod.				CM50		
KG				KG				KG				KG				CM60		
CM80																		
1	0,25	2,25	30	150GP	150P	54	4,5	160GP	160P	69	5,2	180GP	180P	89	6,2	Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)		
2	0,50	2,50	54	250GP	250P	63	7,4	260GP	260P	79	8,6	280GP	280P	99	10,1			
3	0,75	2,75	78	350GP	350P	63	10,1	360GP	360P	79	11,6	380GP	380P	99	13,7			
4	1,00	3,00	104	450GP	450P	63	13	460GP	460P	79	15	480GP	480P	99	17,6			

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				SGABELLO MONTATO					
																					
2	0,50	2,50	54	250GCP	250CP	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 1 Kg		260GCP	260CP	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 1 Kg		280GCP	280CP	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 1 Kg		Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)					
3	0,75	2,75	78	350GCP	350CP			360GCP	360CP			380GCP	380CP								
4	1,00	3,00	104	450GCP	450CP			460GCP	460CP			480GCP	480CP								

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				SGABELLO MONTATO												
																												
				cod.		cod.			cod.		cod.			cod.		cod.			cod.		cod.			cod.		cod.		
2	0,50	2,50	54	250GC2P	250C2P	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 2 Kg			260GC2P	260C2P	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 2 Kg			280GC2P	280C2P	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 2 Kg			Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)									
3	0,75	2,75	78	350GC2P	350C2P				360GC2P	360C2P				380GC2P	380C2P													
4	1,00	3,00	104	450GC2P	450C2P				460GC2P	460C2P				480GC2P	480C2P													

				LARGHEZZA RAMPA CM 50			LARGHEZZA RAMPA CM 60			LARGHEZZA RAMPA CM 80			SGABELLO MONTATO						
																			
				cod.		cod.		cod.		cod.		cod.		cod.		CM50		CM60	CM80
2	0,50	2,50	54	250GC3P	250C3P	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 3 Kg		260GC3P	260C3P	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 3 Kg		280GC3P	280C3P	Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 3 Kg		Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)			
3	0,75	2,75	78	350GC3P	350C3P			360GC3P	360C3P			380GC3P	380C3P						
4	1,00	3,00	104	450GC3P	450C3P			460GC3P	460C3P			480GC3P	480C3P						

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				SGABELLO MONTATO											
																											
				cod.		cod.		cod.		cod.		cod.		cod.		cod.		CM50		CM60		CM80		<i>Aggiungere una M al codice a sinistra dello sgabello scelto (vedi prima tabella)</i>			
				250GSP		250SP		260GSP		260SP		280GSP		280SP		Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 4 Kg											
				350GSP		350SP		360GSP		360SP		380GSP		380SP		Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 4 Kg											
				450GSP		450SP		460GSP		460SP		480GSP		480SP		Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 4 Kg											
2	0,50	2,50	54	250GSP		250SP		260GSP		260SP		280GSP		280SP		Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 4 Kg											
3	0,75	2,75	78	350GSP		350SP		360GSP		360SP		380GSP		380SP		Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 4 Kg											
4	1,00	3,00	104	450GSP		450SP		460GSP		460SP		480GSP		480SP		Larghezza di base e Peso: vedi la tabella 1 + 4 Kg											

Sgabelli Professionali Pieghevoli Serie **SALISCENDI**



G

Portata
150
Kg

M

Portata
150
Kg

P

Portata
150
Kg

Asola di trasporto per la mano



Chiuso è di minimo ingombro



Pedane Speciali Su misura

Saliscendi trasportabile per l'installazione dei parabrezza su veicoli industriali



CONFORME
D.Lgs.
81/08




Portata
150
Kg



ISO 9000
EN ISO
9606



Sgabello in alluminio estruso nervato per uso professionale. Robusto e richiudibile con cerniera e blocco automatico di sicurezza, è dotato di piano di calpestio in legno fenolico antisdrucciolo verniciato e resistente alle intemperie. Dotato di **asola di presa** per il trasporto.



n.	m	m	cm	mm	Kg	cod.
Saliscendi G	0,87	2,90	25x131x61	65x35	13,4	SSALIG37EN
Saliscendi M	0,52	2,60	18x131x44	65x35	9,8	SSALIG35EN
Saliscendi P	0,30	2,30	18x101x40	65x35	6,6	SSALIG34EN

- Apertura gambe a scatto con blocco automatico brevettato
- Ideale per imbianchini, carrozzieri, posatori, muratori, controsoffittisti e giardinieri
- Pedata gradino cm 8
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Asola di presa per il trasporto
- Velcri di blocco di sicurezza delle gambe per il trasporto
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



N.B.: il guardacorpo optional non è montabile su modelli alti 30 cm



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%



Kit 2 ruote Optional Ø 125 mm
(SSALIGR00/2)



Guardacorpo optional (cm):
SSALIGC13 130 (M, G)
SSALIGC18 180 (M, G, MG180)



Guardacorpo optional pieghevole
a montaggio rapido cm 250
(**SSALIGC25**) (LM, LG)
N.B.: ogni guardacorpo deve avere
la stessa lunghezza del saliscendi


Guardacorpo con fermepiede (cm):
SSALIGCF13 130 (M, G, SG, SM)
N.B.: ogni guardacorpo deve avere
la stessa lunghezza del saliscendi



Kit 4 ruote Ø 80 mm autofrenanti con molla.
SALISCENDI P: cod. **SSALIG34WD**
SALISCENDI M: cod. **SSALIG35WD**
SALISCENDI G: cod. **SSALIG37WD**
SALISCENDI MG130: cod. **SSALIG41WD**




N.B. a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore lo sgabello può avere un leggerissimo movimento che non preclude né il buon funzionamento né la sicurezza.

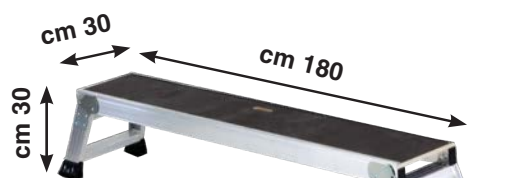


P180

cod. SSALIG44

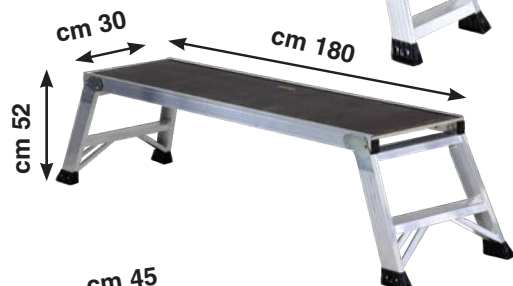

M180

cod. SSALIG42

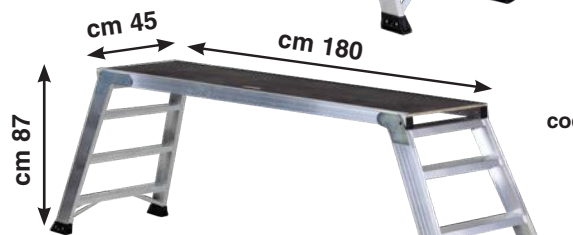

G180

cod. SSALIG43




LP

cod. SSALIG46



2 persone

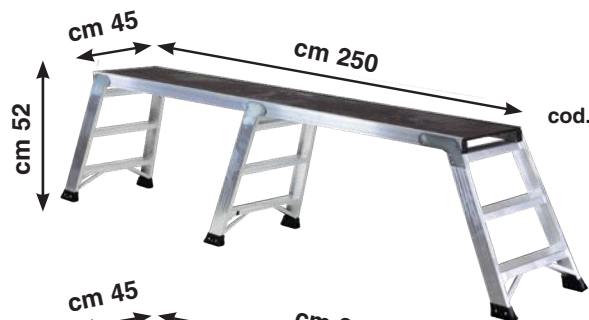


LM

cod. SSALIG40



2 persone

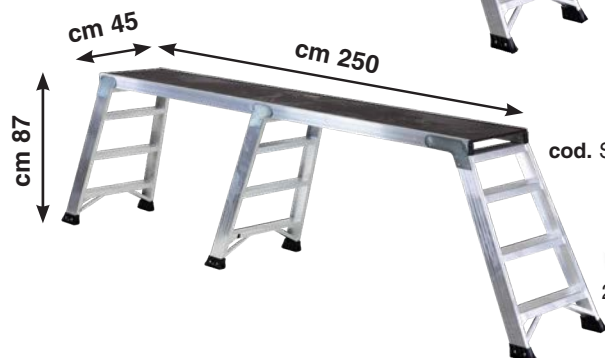

LG

cod. SSALIG47



2 persone



ISO 9000
EN ISO
9606

CONFORME
D.Lgs.
81/08




Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Prodotti speciali non in pronta consegna.
Approntamento in 10 gg lavorativi ca.



SG

cod. SSALIG38

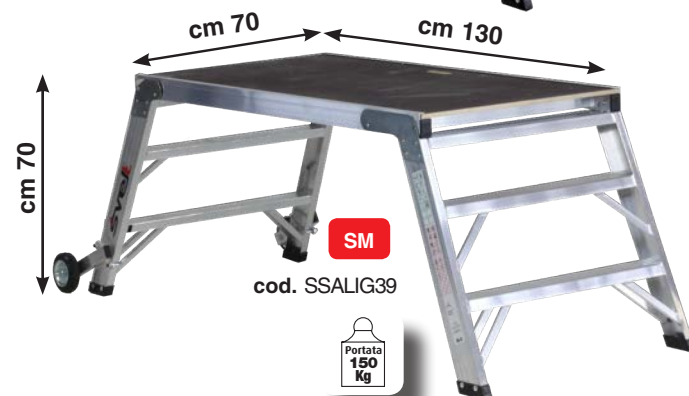

SM

cod. SSALIG39



MG

MG 130 cod. SSALIG41
MG 180 cod. SSALIG60



Richiedi il tuo
**PREVENTIVO
GRATUITO**



NANO


Su misura

MINI PEDANA

Su misura

Saliscendi Maxi

Saliscendi Extra lungo

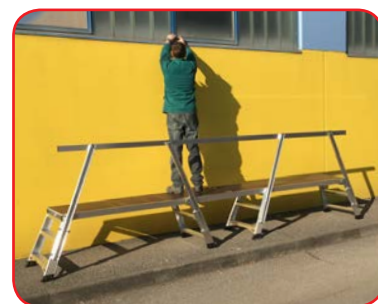

La Norma Europea EN131.7 non consente lo sbarco dalla piattaforma su altre superfici. Nel caso venga utilizzata per sbarcare la scala è da considerarsi a norma italiana D.Lgs.81/2008 ma non europea EN131.



OPTIONAL:
PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



sgabelli
da 2 a 5 gradini



scale senza sbarchi
da 6 a 10 gradini



SCALA IKARO

accessori da montare

Sgabelli e scale professionali per l'accesso su automezzi, pianali, vagoni ferroviari, piani rialzati, aeromobili, o macchinari in genere. Concepiti per utilizzo intensivo sono molto robusti e resistenti, costruiti in alluminio estruso nervato e saldato a TIG. L'operatore può scegliere la larghezza e l'altezza adatte alle proprie esigenze di accesso.



Scala Ikaro PP 4WD (gradini/piattaforma in alluminio grigliato)

RUOTE OPTIONAL SU TUTTI I MODELLI:

- 2 Ruote piene Ø 260 mm (IKARO P)
- 4 Ruote piene Ø 150 mm con freno (IKARO PP)
(vedi Sgabelli Ikaro nelle pagine seguenti)



LEGENDA DISEGNI A B C D

A (Sbarco frontale):

protezione su 2 lati che include 2 corrimani + 2 parapetti laterali con fermapièdi

B (0 sbarchi): protezione su 3 lati che include anche il parapetto frontale con fermapièdi

C (1 sbarco laterale):

destra o sinistra. Include 2 corrimani + 1 parapetto frontale + 1 parapetto laterale

D (2 sbarchi laterali): destra e sinistra. Include 2 corrimani + 1 parapetto frontale

IKARO CON CORRIMANI E PARAPETTI (2 RUOTE STANDARD Ø mm 125)

CONFORME
D.Lgs.
81/08




EN ISO
9606

gradini in alluminio estruso

gradini in alluminio grigliato


SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40

Gradini n. Altezza (piattaforma piatt. inclusa)	Larg. totale	Peso	Volume	dimensioni trasporto mm	IKARO60		IKAROG60		
					(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/A	SIKARO602/B	SIKAROG602/A	SIKAROG602/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/A	SIKARO603/B	SIKAROG603/A	SIKAROG603/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/A	SIKARO604/B	SIKAROG604/A	SIKAROG604/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/A	SIKARO605/B	SIKAROG605/A	SIKAROG605/B




IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60

Gradini n. Altezza (piattaforma piatt. inclusa)	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60		IKAROG60		
					(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60A	SIKARO602/60B	SIKAROG602/60A	SIKAROG602/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60A	SIKARO603/60B	SIKAROG603/60A	SIKAROG603/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60A	SIKARO604/60B	SIKAROG604/60A	SIKAROG604/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60A	SIKARO605/60B	SIKAROG605/60A	SIKAROG605/60B
6	1,20	1,10	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60A	 SIKARO606/60B	SIKAROG606/60A	SIKAROG606/60B
7	1,40	1,10	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60A	SIKARO607/60B	SIKAROG607/60A	SIKAROG607/60B
8	1,60	1,20	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60A	SIKARO608/60B	SIKAROG608/60A	SIKAROG608/60B
9	1,80	1,20	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60A	SIKARO609/60B	SIKAROG609/60A	SIKAROG609/60B
10	2,00	1,30	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60A	SIKARO610/60B	SIKAROG610/60A	SIKAROG610/60B



IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI

Gradini n. Altezza (piattaforma piatt. inclusa)	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60		IKAROG60		
					(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60C	SIKARO602/60D	SIKAROG602/60C	SIKAROG602/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60C	SIKARO603/60D	SIKAROG603/60C	SIKAROG603/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60C	SIKARO604/60D	SIKAROG604/60C	SIKAROG604/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60C	SIKARO605/60D	SIKAROG605/60C	SIKAROG605/60D
6	1,20	1,10	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60C	SIKARO606/60D	SIKAROG606/60C	SIKAROG606/60D
7	1,40	1,10	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60C	SIKARO607/60D	SIKAROG607/60C	SIKAROG607/60D
8	1,60	1,20	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60C	SIKARO608/60D	SIKAROG608/60C	SIKAROG608/60D
9	1,80	1,20	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60C	SIKARO609/60D	SIKAROG609/60C	SIKAROG609/60D
10	2,00	1,30	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60C	SIKARO610/60D	SIKAROG610/60C	SIKAROG610/60D



IKARO CON CORRIMANI E PARAPETTI (RUOTE Ø mm 125)

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80		IKAROG80		
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/A	SIKARO802/B	SIKAROG802/A	SIKAROG802/B	
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/A	SIKARO803/B	SIKAROG803/A	SIKAROG803/B	
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/A	SIKARO804/B	SIKAROG804/A	SIKAROG804/B	
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/A	SIKARO805/B	SIKAROG805/A	SIKAROG805/B	
IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80		IKAROG80		
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60A	SIKARO802/60B	SIKAROG802/60A	SIKAROG802/60B	
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60A	SIKARO803/60B	SIKAROG803/60A	SIKAROG803/60B	
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60A	SIKARO804/60B	SIKAROG804/60A	SIKAROG804/60B	
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60A	SIKARO805/60B	SIKAROG805/60A	SIKAROG805/60B	
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60A	SIKARO806/60B	SIKAROG806/60A	SIKAROG806/60B	
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60A	SIKARO807/60B	SIKAROG807/60A	SIKAROG807/60B	
8	1,60	1,40	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60A	SIKARO808/60B	SIKAROG808/60A	SIKAROG808/60B	
9	1,80	1,40	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60A	SIKARO809/60B	SIKAROG809/60A	SIKAROG809/60B	
10	2,00	1,40	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60A	SIKARO810/60B	SIKAROG810/60A	SIKAROG810/60B	
IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80		IKAROG80		
						(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60C	SIKARO802/60D	SIKAROG802/60C	SIKAROG802/60D	
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60C	SIKARO803/60D	SIKAROG803/60C	SIKAROG803/60D	
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60C	SIKARO804/60D	SIKAROG804/60C	SIKAROG804/60D	
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60C	SIKARO805/60D	SIKAROG805/60C	SIKAROG805/60D	
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60C	SIKARO806/60D	SIKAROG806/60C	SIKAROG806/60D	
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60C	SIKARO807/60D	SIKAROG807/60C	SIKAROG807/60D	
8	1,60	1,40	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60C	SIKARO808/60D	SIKAROG808/60C	SIKAROG808/60D	
9	1,80	1,40	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60C	SIKARO809/60D	SIKAROG809/60C	SIKAROG809/60D	
10	2,00	1,40	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60C	SIKARO810/60D	SIKAROG810/60C	SIKAROG810/60D	
SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100		IKAROG100		
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/A	SIKARO1002/B	SIKAROG1002/A	SIKAROG1002/B	
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/A	SIKARO1003/B	SIKAROG1003/A	SIKAROG1003/B	
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/A	SIKARO1004/B	SIKAROG1004/A	SIKAROG1004/B	
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/A	SIKARO1005/B	SIKAROG1005/A	SIKAROG1005/B	
IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100		IKAROG100		
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60A	SIKARO1002/60B	SIKAROG1002/60A	SIKAROG1002/60B	
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60A	SIKARO1003/60B	SIKAROG1003/60A	SIKAROG1003/60B	
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60A	SIKARO1004/60B	SIKAROG1004/60A	SIKAROG1004/60B	
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60A	SIKARO1005/60B	SIKAROG1005/60A	SIKAROG1005/60B	
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60A	SIKARO1006/60B	SIKAROG1006/60A	SIKAROG1006/60B	
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60A	SIKARO1007/60B	SIKAROG1007/60A	SIKAROG1007/60B	
8	1,60	1,60	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60A	SIKARO1008/60B	SIKAROG1008/60A	SIKAROG1008/60B	
9	1,80	1,60	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60A	SIKARO1009/60B	SIKAROG1009/60A	SIKAROG1009/60B	
10	2,00	1,60	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60A	SIKARO1010/60B	SIKAROG1010/60A	SIKAROG1010/60B	
IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100		IKAROG100		
						(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60C	SIKARO1002/60D	SIKAROG1002/60C	SIKAROG1002/60D	
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60C	SIKARO1003/60D	SIKAROG1003/60C	SIKAROG1003/60D	
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60C	SIKARO1004/60D	SIKAROG1004/60C	SIKAROG1004/60D	
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60C	SIKARO1005/60D	SIKAROG1005/60C	SIKAROG1005/60D	
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60C	SIKARO1006/60D	SIKAROG1006/60C	SIKAROG1006/60D	
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60C	SIKARO1007/60D	SIKAROG1007/60C	SIKAROG1007/60D	
8	1,60	1,60	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60C	SIKARO1008/60D	SIKAROG1008/60C	SIKAROG1008/60D	
9	1,80	1,60	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60C	SIKARO1009/60D	SIKAROG1009/60C	SIKAROG1009/60D	
10	2,00	1,60	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60C	SIKARO1010/60D	SIKAROG1010/60C	SIKAROG1010/60D	

RICAMBI PER TUTTI I MODELLI:

- Catenella sbarco laterale 60 cm - cod. SIKAROCATL60
- Catenella sbarco frontale 60 cm - cod. SIKAROCAT 60
- Catenella sbarco frontale 80 cm - cod. SIKAROCAT 80
- Catenella sbarco frontale 100 cm - cod. SIKAROCAT100
- PARAPETTO FRONTALE 60 CM - cod. SIKAROPAR2
- PARAPETTO FRONTALE 80 CM - cod. SIKAROPAR3
- PARAPETTO FRONTALE 100 CM - cod. SIKAROPAR4

- CORRIMANO SGABELLI 2/3/4/5 GR - cod. SIKAROCOR1
- CORRIMANO SCALA 6 GR - cod. SIKAROCORR06
- CORRIMANO SCALA 7 GR - cod. SIKAROCORR07
- CORRIMANO SCALA 8 GR - cod. SIKAROCORR08
- CORRIMANO SCALA 9 GR - cod. SIKAROCORR09
- CORRIMANO SCALA 10 GR - cod. SIKAROCORR10
- RUOTA STANDARD CON VITERIA - cod. SIKARORUOTA



Ogni sbarco (frontale o laterale) include nel prezzo la catenella di sicurezza anticaduta

Sgabelli SENZA corrimani e parapetti **IKARO**



**SGABELLO
IKARO**



CONFORME
D.lgs.
81/08



EN ISO
9606

I gradini standard di Ikaro sono antisdrucchiolo, comodi e profondi 20 cm (distanza tra i gradini 20 cm). La salita è comoda a 45° agevolata da corrimani laterali (optional). La discesa può essere effettuata a mani libere anche con il viso rivolto verso la rampa di discesa.



IKARO P a richiesta per tutti i modelli: 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 (supporti in alluminio) per terreno dissestato, terriccio o ghiaia. (solo con montaggio in fabbrica su scale nuove).



IKARO PP a richiesta per tutti i modelli: 4 ruote in nylon Ø mm 150 con freno per spingere la scala in tutte le direzioni senza sollevarla (solo con montaggio in fabbrica su scale nuove).



SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO ESTRUSO E CON PIATTAFORMA STANDARD DA 40 CM



gradini in alluminio estruso



SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602	SIKAROP602	SIKAROR602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603	SIKAROP603	SIKAROR603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604	SIKAROP604	SIKAROR604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605	SIKAROP605	SIKAROR605

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802	SIKAROP802	SIKAROR802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803	SIKAROP803	SIKAROR803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804	SIKAROP804	SIKAROR804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805	SIKAROP805	SIKAROR805

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002	SIKAROP1002	SIKAROR1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003	SIKAROP1003	SIKAROR1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004	SIKAROP1004	SIKAROR1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005	SIKAROP1005	SIKAROR1005

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO ESTRUSO E CON PIATTAFORMA MAGGIORATA DA 60 CM

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60	SIKAROP602/60	SIKAROR602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60	SIKAROP603/60	SIKAROR603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60	SIKAROP604/60	SIKAROR604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60	SIKAROP605/60	SIKAROR605/60

CONTINUA





SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60	SIKAROP802/60	SIKAROR802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60	SIKAROP803/60	SIKAROR803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60	SIKAROP804/60	SIKAROR804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60	SIKAROP805/60	SIKAROR805/60

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60	SIKAROP1002/60	SIKAROR1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60	SIKAROP1003/60	SIKAROR1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60	SIKAROP1004/60	SIKAROR1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60	SIKAROP1005/60	SIKAROR1005/60

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO GRIGLIATI E CON PIATTAFORMA STANDARD DA 40 CM



gradini in alluminio grigliato



SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602	SIKAROPG602	SIKARORG602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603	SIKAROPG603	SIKARORG603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604	SIKAROPG604	SIKARORG604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605	SIKAROPG605	SIKARORG605

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802	SIKAROPG802	SIKARORG802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803	SIKAROPG803	SIKARORG803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804	SIKAROPG804	SIKARORG804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805	SIKAROPG805	SIKARORG805

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002	SIKAROPG1002	SIKARORG1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003	SIKAROPG1003	SIKARORG1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004	SIKAROPG1004	SIKARORG1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005	SIKAROPG1005	SIKARORG1005

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO GRIGLIATI E CON PIATTAFORMA MAGGIORATA DA 60 CM

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602/60	SIKAROPG602/60	SIKARORG602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603/60	SIKAROPG603/60	SIKARORG603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604/60	SIKAROPG604/60	SIKARORG604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605/60	SIKAROPG605/60	SIKARORG605/60

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802/60	SIKAROPG802/60	SIKARORG802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803/60	SIKAROPG803/60	SIKARORG803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804/60	SIKAROPG804/60	SIKARORG804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805/60	SIKAROPG805/60	SIKARORG805/60

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002/60	SIKAROPG1002/60	SIKARORG1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003/60	SIKAROPG1003/60	SIKARORG1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004/60	SIKAROPG1004/60	SIKARORG1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005/60	SIKAROPG1005/60	SIKARORG1005/60



Cargo 2 gradini con piattaforma maggiorata



Cargo 3 gr. Kit 2 ruote frontali + maniglie di sollevamento



Cargo con misure speciali e/o gradini grigliati a richiesta



Sgabello professionale a gradini in alluminio interamente saldato che forma un monolito ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina e per l'accesso a piani di carico. Gli ampi gradini piani antisdrucciolo in estruso nervato sono saldati ad una robusta struttura tubolare (mm 25x25). La base è svasata con un appoggio a terra estremamente ampio (cm 50) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. È inattaccabile dalla ruggine.

- Gradini standard antisdrucciolo (alluminio estruso) netto cm 45x20
- Profondità gradini (pedata) cm 20
- Distanza tra i gradini (passo) cm 24
- Piedini antisdrucciolo in pvc
- Gambe svasate per una maggiore larghezza di appoggio a terra

Norma Europea UNIEN14183:

- Cargo 1, 2 e 3 gr.: l'operatore può sostare sull'ultimo gradino anche senza guarda-corpo (facoltativo).
- Cargo 4 gr. (piattaforma maggiorata profondità > 30 cm): l'operatore può sostare in piattaforma anche senza guarda-corpo (facoltativo).
- Cargo 4 gr. (ultimo gradino standard): l'operatore può sostare sull'ultimo gradino solo con l'utilizzo del guarda-corpo da 60 cm (obbligatorio).




Corrimani/parapetto



Corrimano/parapetto/ruote/maniglie



Cargo da 1 gradino



Gradini standard

A richiesta:

- Kit 2 Ruote frontali
cod. SCARGORUOTE
- Kit 2 Ruote frontali + maniglie
cod. SCARGOKITSOLL
- Piattaforma con profondità maggiorata (30/35/40/45/50/60/80 cm)
cod. SCARGOPORTAOGG
- Catenella protezione sbarco:
cod. SCARGOCATENELLA
- Parapetto frontale fisso
cod. SCARGOPARFRFISSO
- Ferpapedi sui 3 lati solo per piatt. da 40 cm di profondità minima
cod. SCARGOFERM40

Parapetto frontale smontabile

cod. SCARGOPARFRSM

CARGO 2 e 3 GRADINI:

- Corrimano laterale fisso destro:
cod. SCARGOCORRIM2DX
- Corrimano laterale fisso sinistro:
cod. SCARGOCORRIM2SX
- Corrimano laterale smontabile (simmetrico destro/sinistro):
cod. SCARGOCORRIM2

CARGO 4 GRADINI:

- Corrimano laterale fisso destro:
cod. SCARGOCORRIM4DX
- Corrimano laterale fisso sinistro:
cod. SCARGOCORRIM4SX
- Corrimano laterale smontabile (simmetrico destro/sinistro):
cod. SCARGOCORRIM4

LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				LARGHEZZA RAMPA CM 100			
Gradini alluminio grigliato cod.	Gradini alluminio estruso cod.		KG	Gradini alluminio grigliato cod.*	Gradini alluminio estruso cod.		KG	Gradini alluminio grigliato cod.	Gradini alluminio estruso cod.		KG	Gradini alluminio grigliato cod.	Gradini alluminio estruso cod.		KG
1	0,24	2,24	30	01GG	01	52	2	01L60GG	01L60	62	3	01L80GG	01L80	72	4
2	0,48	2,48	54	02GG	02	58,5	4	02L60GG	02L60	68,5	5	02L80GG	02L80	78,5	6
3	0,72	2,72	78	03GG	03	62	6	03L60GG	03L60	72	7	03L80GG	03L80	82	8
4	0,96	2,96	104	04GG	04	64	8	04L60GG	04L60	74	9	04L80GG	04L80	84	10
												04L100GG	04L100	94	11

*I gradini optional in alluminio grigliato sono su ordinazione con consegna 15/20 gg.

N.B.: il codice completo di ogni modello è "SCARGO" seguito dal codice in tabella. Al codice va aggiunto il codice di ogni accessorio scelto.



SCARGO04 con corrimani laterali: doppio (sbarco frontale) o singolo



SCARGO03L60GG ed SCARGO03L100GG con gradini grigliati, supergrip e drenanti per olio, cemento e neve.



Cargo Plus



Scala mobile leggera in alluminio dotata di piattaforma, guardacorpo e corrimani. La struttura è completamente saldata ed è indicata per lavori leggeri. E' identica alla struttura dello sgabello Cargo ma con l'aggiunta di un allargatore di base, fermapiedi e 2 rotelle di trasporto.

n.	m	m	cm	Kg	cm
5	1,20	3,20	100	21	132

Gradini standard alluminio estruso: cod. SCARGOPLUS05

Gradini optional alluminio grigliato: cod. SCARGOPLUS05GG

- Gradini antidrucciolo (alluminio estruso) cm 45x20
- Piattaforma antidrucciolo (alluminio estruso) cm 45x40
- Distanza tra i gradini cm 20
- Piedini antidrucciolo in pvc
- Parapetto m 1,00 e 2 Corrimani (destra/sinistra)
- Fermapiedi da 16 cm
- Altezza totale scala cm 220

A richiesta: CARGO PLUS SAFE (vedi Cargo Safe pag.73)

Gradini standard alluminio estruso: cod. SCARGOPLUS05S

Gradini optional alluminio grigliato: cod. SCARGOPLUS05GGS



CONFORME
D.Lgs.
81/08




Allargatore di base con ruote



Piattaforma con
fermapiede da 15 cm


Cargo Plus è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 30 gg lavorativi. Anticipo 30%.

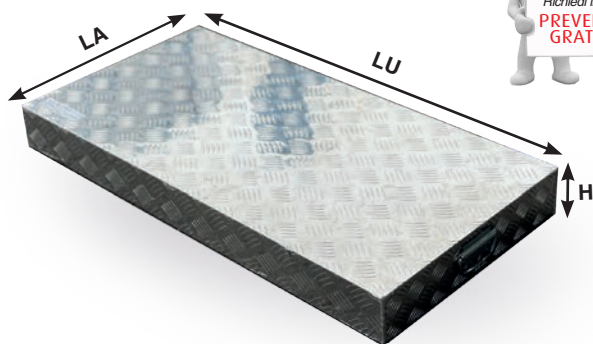

Pedana Cargo è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 20 gg lavorativi. Anticipo 30%. Per il preventivo comunicare le misure in mm di LA - LU - H

Dotato di maniglie di trasporto


Pedana professionale su misura con piattaforma in alluminio mandorlato. Ideale per utilizzo su macchinari industriali. Può essere dotato di parapetto fisso o smontabile su uno o più lati. La struttura presenta un appoggio estremamente ampio e solido che evita lo sbandamento e il ribaltamento dello sgabello anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma.

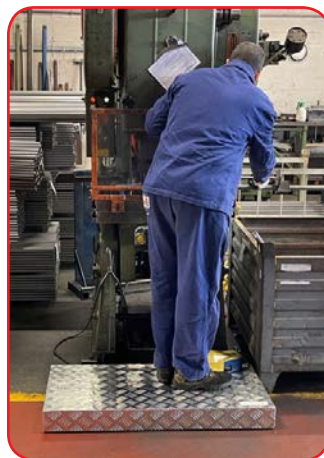

EN ISO 9606




CONFORME D.Lgs. 81/08



Scale Isolamento Elettrico Serie VETRORESINA


Scale professionali isolate elettricamente progettate per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica a bassa tensione. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i pioli zigrinati antisdrucchiolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza. Scale non utilizzabili in presenza di cavi ad alta tensione.



Ferramenta in alluminio



Allargatore di base

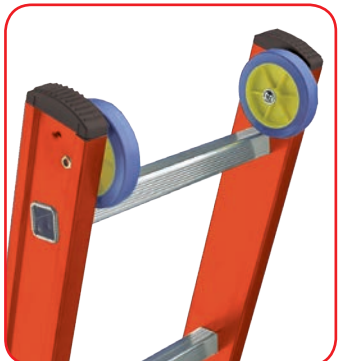

Rotelle di scorrimento standard su tutti i modelli



Dispositivo antisfilo accidentale

DOTAZIONI STANDARD

- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Rotelle di scorrimento (V2 - V3)
- Stabilizzatore di base (V2 - V3)
- Chiavi per bloccaggio stabilizzatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Cinghia anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucchiolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Imballo in termoretraibile con poster
- Accessorio di blocco dello sfilo
- Passo tra i pioli cm 28
- Sezione pioli mm 27x27
- Portata Kg 150
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Pioli antisdrucchiolo ribordati



TESTATA CEI EN 50528

TESTATE A 1000 V C.A. 1500 V C.C.



EN131 TESTATE DA TÜV

CONFORME D.Lgs. 81/08

Scale Isolamento Elettrico Serie **VETRORESINA**



Piedini snodati optional
Appoggio a terra mm 55x120
la coppia (cod. 2262)

Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono

V1



**SVETV110
EN131**



LA FORMULA PER
TROVARE LA SCALA
CHE SERVE PER IL TUO
MURO E' A PAG.8



Disponibile
anche 100%
in vetroresina

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita leggera e resistente. Larghezza tronco cm 42



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,30	1,58	70x30	6,3	SVETV110	no
10	2,85	2,14	70x30	7,6	SVETV120	no
12	3,45	2,75	70x30	8,9	SVETV130	no
14	4,00	3,26	70x30	10,3	SVETV140	no
16	4,55	3,82	90x32	15,0	SVETV150	no
12A*	3,45	2,75	70x30	10,9	ASVETV130	SALLARV01/897
14A*	4,00	3,26	70x30	12,3	ASVETV140	SALLARV01/897
16A*	4,55	3,82	90x32	17,0	ASVETV150	SALLARV02/897

*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli V1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore (obbligatorio per le EN131). Tutti i modelli sono predisposti con i fori per il montaggio dei piedini snodati optional a cura del cliente.

**ASVETV130
EN131**



- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3
- **Allargatore di base richiudibile** cod. SALLAR31
- **Altri accessori a pag. 102/136**

TESTATA
CEI EN
50528

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI

Norma
EN131
Europea

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

V2



Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono



Disponibile
anche 100%
in vetroresina

Scala in due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x08	2,40	2,30	4,05	70x30	14,8	SVETS210
2x10	3,00	2,90	5,20	70x30	17,7	SVETS220
2x12	3,50	3,40	6,30	90x32	27,0	SVETV230
2x14	4,10	4,00	7,15	90x32	30,0	SVETV240
2x16	4,60	4,50	8,28	90x32	34,0	SVETV250



Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo.

- **Allargatore di base richiudibile** cod. SALLAR31
- **Altri accessori a pag. 102/136**

Spessori scala chiusa:
2x8/10 cm 13
2x12/14/16 cm 16

Larghezza tronco base cm 49
Larghezza tronco finale cm 42

Posizioni di utilizzo

TESTATA
CEI EN
50528

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI

Norma
EN131
Europea

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scale Isolamento Elettrico Serie **VETRORESINA**

V3




Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala in tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
3x08	2,40	2,30	5,77	70x30	20,7	SVETS310
3x10	3,00	2,90	7,45	90x32	32,0	SVETV320
3x12	3,50	3,40	8,85	90x32	38,0	SVETV330
3x14*	4,10	4,00	10,25	90x32	43,0	SVETV340

* Il modello 3x14 è a norma italiana D. Lgs. 81/08 e non è a norme europee



Posizioni di utilizzo

Larghezza tronco base cm 49
Larghezza tronco intermedio cm 42
Larghezza tronco finale cm 36

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo.
Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo.

- Allargatore di base richiudibile cod. SALLAR31
- Altri accessori a pag. 102/136



TESTATA
CEI EN
50528

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI

Norma
EN131
Europea

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Innesti in nylon
che facilitano lo
scorrimento



Saltarello
di sicurezza in
alluminio




V3F

(con fune)




Scala a sfilo in 2 o 3 tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo a fune.



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x12	3,50	-	6,30	90x32	28,0	SVET2F12
3x12	3,50	-	8,85	90x32	40,0	SVET3F12
3x14*	4,10	-	10,25	90x32	45,0	SVET3F14

* Il modello 3x14 è a norma italiana D. Lgs. 81/08 e non è a norme europee

V2: Dotata di rotelle di sfilo, stabilizzatore e carrucola di rimando della fune.
V3: Dotata di rotelle di sfilo, stabilizzatore e tripla carrucola di rimando della fune.
N.B.: Questo modello non è posizionabile a cavalletto.



Posizione di utilizzo

Larghezza tronchi: vedi V2 e V3

- Allargatore di base richiudibile cod. SALLAR31
- Altri accessori a pag. 102/136



V2F
(con fune)



TESTATA
CEI EN
50528

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.

Portata
150
Kg


GARANZIA
5
ANNI

Norma
EN131
Europea

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scale Isolamento Elettrico Serie VETRORESINA



V6



TESTATA
CEI EN
50528

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Punto Large Plus FIBRA




PIATTAFORMA
MAGGIORATA



mm 700

mm 350

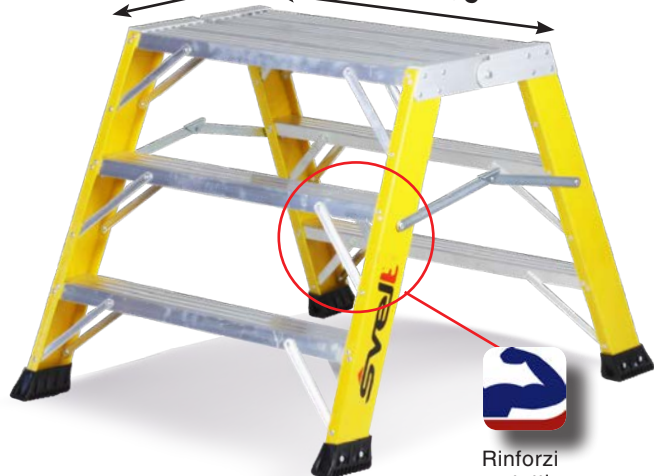

Rinforzi
su tutti
i gradini

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.



EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scala doppia a gradini a due tronchi di salita. Gradini piani antisdrucciolo cm 8 e montanti a "C" mm 82x27.



n.	m	m	cm	Kg	cod.
4	1,02	0,91	49	5,3	SVETV604
6	1,52	1,40	55	10,2	SVETV610
8	2,02	1,86	59	13,6	SVETV620
10	2,50	2,32	64	17,2	SVETV630
12	3,00	2,78	68	20,8	SVETV640

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma o guarda-corpo.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Barre in alluminio anti apertura/chiusura
- Rinforzi sui gradini
- Gradini in alluminio zigrinati antisdrucciolo: profondità cm 8; distanza cm 25
- Spessore chiusa mm 215
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:

- 1) Guarda-corpo combinato con 2 corrimani
 - cm 60 (4 gradini): (SPPLUS07/C)
 - cm 150 (6-8 gradini) (SPPLUS07/C1)
 - cm 200 (10-12 gradini) (SPPLUS07/C2)
- 2) Kit due rotelle cod. SPPLUS10/2
- 3) Guarda-corpo standard cod. SPPLUS07
- 4) Corrimano da 4 a 8 gradini: m 1,0 (SCOR1002)
Corrimano da 10 a 12 gradini: m 1,5 (SCOR1502)



Sgabello con montanti in vetroresina dielettrica isolante e gradini in alluminio. A due tronchi di salita è provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza.

Dotato di aste di sicurezza in acciaio antichiusura e apertura.

Ogni gradino è rinforzato con barre in acciaio zincato.

Ideale per utilizzo professionale in presenza di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica a bassa tensione.



n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,45	80	6,1	2,45	SPUNTOLPV2
3	0,77	0,69	82	7,8	2,69	SPUNTOLPV3
4	1,02	0,92	84	9,6	2,92	SPUNTOLPV4

La piattaforma conta come gradino

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di guarda-corpo.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Passo gradini cm 25
- Piattaforma maggiorata cm 35x70
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

A richiesta:

- 1) Guarda-corpo cod. SPPLUS12
Guarda-corpo cm 60 con 2 corrimani cod. SPPLUS12/C
- 2) Kit due rotelle cod. SPPLUS09/2



Scale Isolamento Elettrico Serie **VETRORESINA**

Moby Fibra

NUOVA BARRA POSTERIORE

PROTEZIONE E SICUREZZA A **360°**



TESTATE A
1000 V.C.A.
1500 V.C.C.

Portata
150
Kg

5
ANNI
GARANZIA


Norma
EN131
Europea

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Smart 1

Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono



TESTATA
CEI EN
50528

TESTATE A
1000 V.C.A.
1500 V.C.C.

Portata
150
Kg

5
ANNI
GARANZIA

Norma
EN131
Europea

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. Rampa e schienale in vetroresina isolante (bassa tensione). Corrimani verniciati da montare.

La piattaforma conta come gradino




Nuovi
codici

n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,76	1,64	2,76	79	14,5	1,79	SMOBYF103
4	1,00	1,89	3,00	79	16,1	2,07	SMOBYF104
5	1,27	2,15	3,27	79	17,5	2,35	SMOBYF105
6	1,53	2,41	3,53	79	18,7	2,63	SMOBYF106
7	1,80	2,68	3,80	79	21,4	2,92	SMOBYF107
8	2,07	2,95	4,07	79	22,6	3,20	SMOBYF108

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 43x44) con sistema anti-apertura accidentale
- Barra rigida di ingresso (protezione posteriore)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Vaschetta porta attrezzi (vedi foto Smart 1) profondità mm 83 distanza mm 260
- Gradini antisdrucciolo: profondità mm 83 distanza mm 260
- Guarda-corpo cm 83 sui 4 lati
- Doppio allargatore di base
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale
- Corrimani smontabili verniciati
- Ruote di trasporto diam. 125 mm
- Larghezza esterna rampa cm 50
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 57x27
- Altri accessori a pag. 102/136

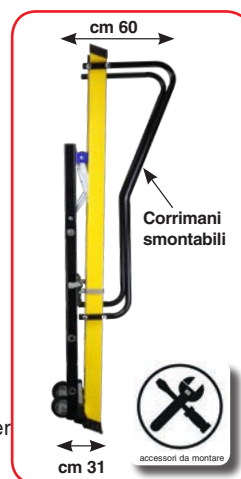

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. Rampa in vetroresina isolante e schienale in alluminio verniciato isolante con connessioni isolanti in polipropilene rinforzato.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,70	2,70	47	6,4	SSMAR103
4	1,70	0,93	2,90	49	7,4	SSMAR104
5	1,95	1,16	3,15	52	8,4	SSMAR105
6	2,20	1,39	3,40	53	9,4	SSMAR106
7	2,45	1,61	3,60	56	10,6	SSMAR107
8	2,70	1,85	3,85	58	11,8	SSMAR108
10	3,20	2,30	4,30	63	14,2	SSMAR110

- Piattaforma (cm 25,5x28)
- Tamponi maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Guarda-corpo cm 60
- Non sporca le mani
- Gradini in alluminio zigrinati antisdrucciolo: profondità cm 8; distanza cm 25
- Schienale in alluminio rinforzato profilo mm 50x25 verniciato in epossidico
- Rinforzi sui gradini
- Spessore chiusa mm 180
- Doppio sistema antiapertura/chiusura: piattaforma automatica + barre in alluminio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0602) tutti i modelli
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002) modelli da 4 a 10 gr.
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502) modelli da 7 a 10 gr.
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002) modello da 10 gr.
- Altri accessori a pag. 102/136

La piattaforma conta come gradino



Scale Isolamento Elettrico 100% in VETRORESINA



Castellana Maxi Fibra



accessori
metallici
solo in **INOX**

55°

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
Kg

5
ANNI
GARANZIA



FULL FIBER GLASS
100%
VETRORESINA

Scala mobile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita già montata.

	n.	m	m	m	Kg	mm
	4	1,00	2,05	3,00	1,00x1,50	50,00
	5	1,22	2,30	3,22	1,00x1,67	56,00
	6	1,45	2,50	3,45	1,20x1,82	64,00
	7	1,68	2,75	3,68	1,40x1,98	69,00
	8	1,91	2,96	3,91	1,50x2,14	77,00

La piattaforma conta come gradino

- Angolo di inclinazione rampa di salita: 55°
- Profondità gradini in vetroresina: 160 mm
- Dotata di 4 ruote antimpunta diam. 125 mm con freno a pedale
- Isolamento elettrico e termico
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti
- Piattaforma in tramez (grigliato) in fibra di vetro 605x805 mm
- Distanza tra i gradini: 28 cm
- Guardacorpo: m 1
- Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile



Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte le
scale Castellana
FIBRA non si
sostituiscono



Castellana Fibra

FULL FIBER GLASS
100%
VETRORESINA



Nuova
vaschetta
portattrezzi



accessori
metallici
solo in **INOX**

65°

TESTATE A
1000 V C.A.
1500 V C.C.

Portata
150
Kg

5
ANNI
GARANZIA



EN131
TESTATE DA
TUV

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scala mobile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita già montata.

	n.	m	m	m	Kg	mm
	4	1,00	2,05	3,00	1,00x1,45	36,00
	5	1,25	2,31	3,25	1,00x1,60	38,00
	6	1,50	2,56	3,50	1,20x1,73	41,00
	7	1,76	2,82	3,76	1,40x1,88	46,00
	8	2,01	3,07	4,00	1,50x2,02	52,00

La piattaforma conta come gradino

- Angolo di inclinazione rampa di salita: 65°
- Profondità gradini in vetroresina: 80 mm
- Dotata di 2 ruote diam. 125 mm
- Isolamento elettrico e termico
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti
- Piattaforma in tramez (grigliato) in fibra di vetro 605x805 mm
- Distanza tra i gradini: 28 cm
- Guardacorpo: m 1
- Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile



Piattaforma drenante
in vetroresina

A RICHIESTA

Castellana Fibra 4WD con 4 ruote antimpunta diametro 125 mm dotate di freno.

Scale Isolamento Elettrico 100% in VETRORESINA


NOVITÀ

PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795-B

Scala con ganci



Punto di ancoraggio



Il modello pieghevole è dotato di cerniere per la chiusura rapida. In questo modo la scala ha una lunghezza di trasporto di m 1,90

Serie speciale con ganci, completamente in vetroresina isolata termicamente per pompieri o lavori speciali. Scala FIBRASAFE in poliestere rinforzato con fibra di vetro, isolante contro gli agenti elettrici e termici. Antimagnetica e resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti. Pioli in vetroresina con pedata da 30 mm con superficie antiscivolo, che rimangono in posizione orizzontale quando la scala è in uso. Viti e raccordi in acciaio inox. Dotata di punto di ancoraggio per D.P.I. standard (il D.P.I. non viene fornito). Ideale per utilizzo su linee a bassa tensione.

- Numero pioli: 12
- Altezza m 3,8
- Larghezza mm 288
- Peso Kg 13
- Imballo in termoretraibile riciclabile

accessori metallici solo in **INOX**

Ganci disponibili

- Ganci in acciaio inox da 160 mm.
- Ganci in acciaio inox da 250 mm.

Codici

- Codice FIBRAFH12A: SCALA FIBRASAFE FH 12 con ganci 160 mm
- Codice FIBRAFH12B: SCALA FIBRASAFE FH 12 con ganci 250 mm

Disponibile anche pieghevole per un trasporto più comodo.

Codici:

- Codice FIBRAFH12AP: SCALA FIBRASAFE FH 12 con ganci 160 mm
- Codice FIBRAFH12BP: SCALA FIBRASAFE FH 12 con ganci 250 mm



CONFORME D.Lgs. 81/08

MADE IN SPAIN

FULL FIBER GLASS 100% VETRORESINA

NOVITÀ

Torretta Fibra

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

FULL FIBER GLASS 100% VETRORESINA



MADE IN SPAIN



GARANZIA 5 ANNI

CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg

accessori metallici solo in **INOX**



Scala mobile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo a 360° con cancelletto di ingresso. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita smontata. Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile

n.	m	m	m	m	Kg	cod.
4	1,02	2,05	3,00	1,00	49,00	STORRETTAF4
5	1,28	2,31	3,28	1,00	54,00	STORRETTAF5
6	1,53	2,56	3,53	1,20	59,00	STORRETTAF6
7	1,79	2,82	3,79	1,40	64,00	STORRETTAF7
8	2,04	3,07	4,04	1,50	69,00	STORRETTAF8

n.	m	m	m	m	Kg	cod.
4	0,95	1,99	2,95	1,00	70,00	STORRETTAFM4
5	1,18	2,22	3,18	1,00	66,00	STORRETTAFM5
6	1,41	2,45	3,41	1,20	74,00	STORRETTAFM6
7	1,64	2,68	3,64	1,40	79,00	STORRETTAFM7
8	1,87	2,91	3,87	1,50	87,00	STORRETTAFM8


n.	m	m	m	m	Kg	cod.
4	0,95	1,99	2,95	1,00	70,00	STORRETTAFM4
5	1,18	2,22	3,18	1,00	66,00	STORRETTAFM5
6	1,41	2,45	3,41	1,20	74,00	STORRETTAFM6
7	1,64	2,68	3,64	1,40	79,00	STORRETTAFM7
8	1,87	2,91	3,87	1,50	87,00	STORRETTAFM8

La piattaforma conta sempre come gradino

- Dimensioni piattaforma in tramez (grigliato) in fibra di vetro: 605x805 mm
- Torretta - profondità/distanza gradini in vetroresina: 80/280 mm
- Torretta 4 WD - profondità/distanza gradini in vetroresina: 160/280 mm
- Torretta dotata di 2 ruote anti-impronta diam. 125 mm
- Torretta 4 WD dotata di 4 ruote con freno anti-impronta diam. 125 mm
- Isolamento elettrico e termico
- Guardacorpo: m 1
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti



Scale Isolamento Elettrico 100% in VETRORESINA



V6 Fibra



NOVITÀ



Scala doppia a gradini a 2 tronchi di salita. Rampe e gradini sono completamente in vetroresina isolante al 100%. Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox. Ideale per utilizzo su linee a bassa tensione.



n.	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,57	0,50	44	4,6	SVETV6F02
3	0,78	0,70	46	6,1	SVETV6F03
4	0,98	0,90	48	7,6	SVETV6F04
5	1,20	1,10	50	10,0	SVETV6F05
6	1,52	1,40	55	11,0	SVETV6F06
8	2,02	1,86	59	13,6	SVETV6F08
10	2,50	2,32	64	17,2	SVETV6F10
12	3,00	2,78	68	20,8	SVETV6F12

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma o guarda-corpo.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Barre in acciaio inox anti apertura/chiusura
- Rinforzi sui gradini
- Gradini in vetroresina zigrinati antisdrucciolo
- Profondità gradini cm 8
- Distanza tra i gradini cm 25
- Spessore chiusa mm 190
- Imballo in termoretraibile riciclabile



accessori metallici solo in INOX



CONFORME D.Lgs. 81/08



Smart Fibra



NOVITÀ




Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. Rampa, gradini e schienale sono completamente in vetroresina isolante. Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,70	2,70	47	7,4	SSMARF103
4	1,70	0,93	2,90	49	8,4	SSMARF104
5	1,95	1,16	3,15	52	9,4	SSMARF105
6	2,20	1,39	3,40	53	10,4	SSMARF106
7	2,45	1,61	3,60	56	11,6	SSMARF107
8	2,70	1,85	3,85	58	12,8	SSMARF108
10	3,20	2,30	4,30	63	13,2	SSMARF110

La piattaforma conta come gradino

- Piattaforma in pvc (cm 25,5x28)
- Tamponi maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Guarda-corpo cm 60
- Non sporca le mani
- Gradini in vetroresina zigrinati antisdrucciolo: profondità cm 8; distanza cm 25
- Rinforzi sui gradini
- Spessore chiusa mm 180
- Doppio sistema antiapertura/chiusura: piattaforma automatica + barre in alluminio
- Imballo in termoretraibile riciclabile



Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0602) tutti i modelli
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002) modelli da 4 a 10 gr.
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502) modelli da 7 a 10 gr.
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002) modello da 10 gr.
- Altri accessori a pag. 102/136

accessori metallici solo in INOX



CONFORME D.Lgs. 81/08



Scale Isolamento Elettrico 100% in VETRORESINA

Tre modelli di P.L.C. (Postazioni di Lavoro Certificate) costituiti da scale a sfilo in 2 tronchi in vetroresina isolante con punto di ancoraggio EN795-B integrato. Il D.P.I. (non fornito) viene fissato al punto di ancoraggio che si trova sul primo piolo rinforzato in cima alla scala. Montanti e pioli sono in vetroresina al 100%. Le scale possono essere a sfilo manuale o con fune (solo FSF e FSFP). La vetroresina è isolante contro gli agenti termici ed elettrici. E' anche antimagnetica resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti. Tutte le scale sono dotate di rotelle di scorrimento. Tutte le parti metalliche sono in acciaio INOX che garantisce resistenza totale agli agenti atmosferici e non contamina gli ambienti alimentari, chimici e farmaceutici.



FIBRASAFE FSF e FSFP



saltarello e carrucola nei modelli con fune



Pioli in vetroresina su tutti i modelli



Gambe regolabili (INOX) e piedi snodati su tutti i modelli



FSF

(A)

PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795-B

Portata 150 Kg

MADE IN SPAIN

CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 2 ANNI



mm 70x28

(4)

(4)

Il modello **FSF** per **FACCIATE** è ideale per aziende telefoniche e può essere usato solo in appoggio al muro. Non è predisposta per uso su pali.



KG

FSF manuale

FSF con fune

FSFP manuale

FSFP con fune

n.	m	m	Kg	cod.	cod.	cod.	cod.
2x10	3,01	4,89	23,0	FIBRAFSF10	FIBRAFSF10C	FIBRAFSFP10	FIBRAFSFP10C
2x12	3,57	6,01	26,0	FIBRAFSF12	FIBRAFSF12C	FIBRAFSFP12	FIBRAFSFP12C
2x14	4,13	7,13	29,0	FIBRAFSF14	FIBRAFSF14C	FIBRAFSFP14	FIBRAFSFP14C
2x16	4,69	8,25	40,0	FIBRAFSF16	FIBRAFSF16C	FIBRAFSFP16	FIBRAFSFP16C

DOTAZIONI FSF (uso solo in facciata)

- Punto di ancoraggio EN795 per D.P.I. (A)
- 2 stabilizzatori laterali telescopici in alluminio a montaggio rapido (4)
- Primo piolo superiore rinforzato per ancoraggio sistema anticaduta (A)
- 2 Rotelle di scorrimento
- Gambe regolabili in altezza per dislivelli (inox)
- Elevazione manuale o con fune
- Piedini regolabili con appoggio a terra ergonomico
- Imballo in termoretraibile riciclabile

Il modello **FSFP** (uso in facciata e su pali) è uguale al modello **FSF** ma con tutti gli accessori per l'utilizzo in appoggio ai pali di cemento o ferro (non in legno):

DOTAZIONI AGGIUNTIVE FSFP (rispetto a FSF)

- Fascia appoggia-palo (1)
 - Corda di sicurezza e golfari per legare la corda intorno al palo in cima e alla base (2-3)
- N.B.:** per pali in ferro o cemento è possibile agganciare la scala al palo (in cima e alla base). In questo caso l'uso degli stabilizzatori non è necessario



FSFP (1)



FSFP (2)




FSFP (3)

FIBRASAFE FSA

NOVITA



Stabilizzatori telescopici in alluminio

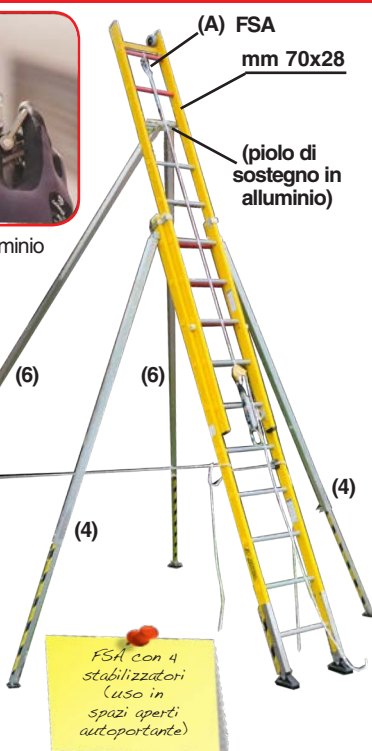

(A) FSA

mm 70x28

(piolo di sostegno in alluminio)

(6)

(6)

(4)

(4)

Punto di ancoraggio per D.P.I. standard su tutti i modelli (il D.P.I. non viene fornito)

FSA con 4 stabilizzatori (uso in spazi aperti autoportante)



PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795-B



KG

FSA manuale 4 stabiliz.

FSAP manuale 2 stabiliz.

n.	m	m	Kg	cod.	cod.
2x10	3,01	4,89	23,0	FIBRAFSA10	FIBRAFSAP10
2x12	3,57	6,01	26,0	FIBRAFSA12	FIBRAFSAP12

Il modello **FSA** è uguale al modello **FSAP** ma con 2 stabilizzatori telescopici aggiuntivi in alluminio a montaggio rapido (4). In questo modo la scala può essere utilizzata in modo autoportante anche per lavori in spazi aperti.




CONFORME D.Lgs. 81/08

MADE IN SPAIN

GARANZIA 2 ANNI

Portata 150 Kg

FULL FIBER GLASS 100% VETRORESINA



(6)

Scale Isolamento Elettrico 100% in VETRORESINA



V2X




Ulrimi 3 pioli rossi
= vietato salire



Scala professionale multiposizione isolata elettricamente progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. Compatta è facilmente trasportabile su un furgoncino e può essere utilizzata sia come scala d'appoggio che come scala a cavalletto (a forbice). E' assemblata con un avanzato sistema automatico che fissa in modo permanente i pioli ai montanti. Viti e i raccordi in inox. La scala è antimagnetica e resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti. I suoi pioli antiscivolo sono leggermente inclinati in modo che la pedata sia perfettamente orizzontale rispetto al suolo per la massima sicurezza all'operatore.

- Pioli antiscivolo: profondità cm 3 - distanza cm 28
- Piedi di appoggi in gomma antiscivolo
- Cerniere in acciaio INOX
- Imballo in termoretraibile riciclabile
- **Altri accessori a pag. 102/136**

accessori
metallici
solo in **INOX**



n.	m	m	m	cm	Kg	Kg	cod.
4+4	1,30	1,24	2,54	63	150	8,0	SCV2x4
5+5	1,58	1,51	3,10	65	150	9,0	SCV2x5
6+6	1,86	1,78	3,66	69	150	11,0	SCV2x6



NOVITÀ

Fly Fibra



PROTEZIONE
E SICUREZZA A
360°



I PROFILI DI RAMPA E
SCHIENALE SONO IN
VETRORESINA PER IL
MASSIMO ISOLAMENTO
ELETTRICO

Teste contro
il ribaltamento
secondo le
Norme Europee
UNIEN131-7 con
spinta di 30 Kg
a livello piatta-
forma

Scala professionale isolata elettricamente progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i gradini zigrinati antiscivolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza. E' conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. Un evoluto sistema anti-ribaltamento costituito da allargatori telescopici richiudibili consente di lavorare anche contro una parete o in spazi ristretti.

- Piattaforma (cm 43x44) in alluminio antiscivolo e fermapiè da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo
- Gradini antiscivolo: profondità mm 80/distanza mm 260
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Barre rigide anti-apertura accidentale
- Corrimani smontabili verniciati
- Cancellotto di ingresso (protezione posteriore)
- Ciglia di serraggio per il trasporto
- Vaschetta porta attrezzi
- Ruote di trasporto diam. 125 mm
- Larghezza esterna rampa cm 50
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Allargatori telescopici richiudibili

- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 57x27
- **Altri accessori a pag. 102/136**

TESTATE A
1000 V.C.A.
1500 V.C.C.

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI

Norme
EN131-7
Europee


EN131
TESTATE DA
TUV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,76	1,78	2,76	54x113	21,0	1,94	SFLYF103
4	1,00	2,02	3,00	54x134	23,0	2,20	SFLYF104
5	1,27	2,29	3,27	54x144	25,0	2,50	SFLYF105
6	1,53	2,55	3,53	54x165	27,0	2,78	SFLYF106
7	1,80	2,82	3,80	54x191	29,0	3,06	SFLYF107
8	2,07	3,09	4,07	54x212	31,0	3,34	SFLYF108

La piattaforma conta come gradino



DISPONIBILE
DA APRILE 2025
Certificazione
in corso (12/2024)

svelt

91

FIBERMAD GRUPPO **svelt**

Scale d'Accesso per TETTI e COPERTURE




CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI



Scala a sfilo a 2 elementi ad una salita dotata di pioli piani zigrinati antisdrucciolo profondi 27 mm e provvista di maniglioni di sbarco da 100 cm per agevolare la discesa in sicurezza dell'operatore su tetti, coperture, soppalchi che si trovino a grande altezza. Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato ribordando i pioli ai montanti. Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.



n.	m	max m	m	mm	Kg	cod.
12+8	3,52	5,00	6,34	84x27	18,0	SCETT112+8
16+12	4,74	7,00	8,56	84x27	20,0	SCETT116+12

- Maniglioni di sbarco cm 100 profilo 84x27 mm rinforzato
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Sezione pioli mm 27 x 27
- Ferramenta di scorrimento in alluminio (fusione in conchiglia)
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Portata Kg 150
- Passo tra i pioli cm 28
- Imballo in termoretraibile
- Larghezza utile interna elemento base: cm 49
- Larghezza utile interna elemento di sbarco: cm 43
- Imballo in termoretraibile riciclabile

SU RICHIESTA:

- Scala d'accesso 12+8 con allargatore: **cod. SCETT112+8/S**
- Scala d'accesso 16+12 con allargatore: **cod. SCETT116+12/S**
- Corrimano scala 12+ 8 cad. **cod. SCETTICOR**
- Corrimano scala 16+12 cad. **cod. SCETTICOR1**
- Altri accessori a pag. 102/136



SCALE SU MISURA DI ACCESSO PER TETTI

- Costruzione in alluminio estruso rinforzato e saldato a TIG
- Semplice installazione tramite il manuale d'uso,
- Portata 150 Kg
- Scale su misura con gradino largo
- Inclinazione 55° o 68° (o su misura)
- Corrimano per la salita e apertura per lo sbarco
- Gradini zigrinati antisdrucciolo (pedata cm 10/20)
- Zanche su misura per il fissaggio a muro



ISO 9000
EN ISO
9606



Portata
150
Kg



GARANZIA
10
ANNI

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Le passerelle in alluminio Svelt consentono di mettere in sicurezza i passaggi su tetti fragili o scivolosi. Sono inattaccabili dalla ruggine e costruite a norma secondo il D.Lgs.81/2008. Dotate di parapetti a richiesta, e con accessi e dimensioni che possono anche essere decise dal cliente. Il piano di calpestio standard è in alluminio mandorlato antisdrucciolo oppure in grigliato. La portata è di 100 kg al ml, in base anche alla distanza fra supporti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza standard: mm 600/800/1000 (quota utile)
Larghezze speciali: mm 700/900 (quota utile)
- Lunghezza standard moduli: mm 1000/2000/3000
(a scelta del progettista in caso di composizioni con più moduli)
- Altezza parapetto 1100 mm - fermapièe alto 174 mm



Progettate per essere usate in totale appoggio su superfici piane o lievemente inclinate oppure in appoggio su supporti con interasse massimo di mm 1500, per una portata max di kg 100 al metro lineare (distribuita). Possono essere progettate su misura in

base alla lunghezza richiesta. Possiamo progettare dei punti di fissaggio *ad hoc* adatti al tipo di appoggio e di superficie. Facili da installare sono leggere e possono essere fissate su strutture già esistenti.

Possiamo realizzare anche passerelle su misura per navi o applicazioni speciali



Passerelle montate per ispezione pannelli fotovoltaici

EN ISO
9606


CONFORME
UNI
EN14122




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Perfette per creare percorsi calpestabili su superfici fragili come i lucernari o anche per la bonifica Eternit. E' possibile realizzare su misura qualsiasi camminamento. Camminamenti comodi, leggeri ed inattaccabili dalla ruggine. Ogni passerella è dotata di giunti e curve per creare una continuità lungo tutto il tetto.

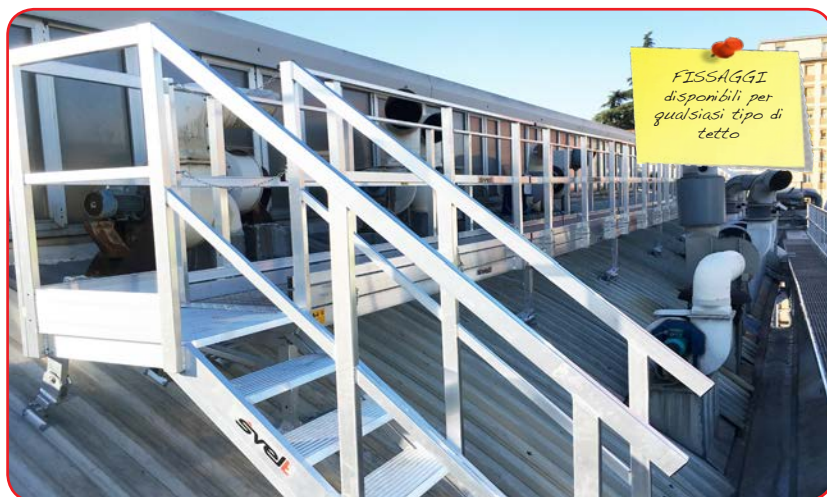

Imballo compatto



Piano pieno mandorlato



Piano grigliato drenante



Possono essere ordinate senza parapetto, con parapetto su un solo lato o con parapetto su 2 lati



Parapetti MODULARI temporanei o permanenti



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza parapetto 1100 mm
- Piantoni in alluminio con interasse massimo di 1500 mm
- Mancorrente e paraginocchia diametro 32 mm
- Distanza massima fra correnti e fermapiede 470 mm
- Altezza fermapiede 175 mm
- Piastre forate per il fissaggio alla parete o a pavimento
- Saldature certificate a TIG
- Manuale di montaggio ed uso
- Garanzia 10 anni



CONFORME
D.lgs.
81/08



EN ISO
9606

Parapetti in alluminio sia temporanei che permanenti. Parapetti fissi per i luoghi di lavoro: parapetti "normali" a protezione di parti elevate di impianti/soppalchi. Estremamente leggeri e maneggevoli per l'installazione possono essere uniti a formare un sistema a misura come da richiesta dal committente. Esteticamente piacevoli e staticamente resistenti e rigidi sono dotati di fermapiede. Possono essere installati anche senza fermapiede, se la stessa funzione viene fatta da una struttura fissa nel punto di installazione (es. un muretto con altezza minima di mm 150).

PARAPETTO MODULARE IN CLASSE A: (per tetti con inclinazione fino a 10° o pendenza max. 18%). Con un rapido montaggio è possibile ottenere un parapetto comodo, leggero ed inattaccabile dalla ruggine. Il fissaggio al tetto è a cura del committente o preventivabile a parte. Ogni modulo è dotato di giunti per creare una continuità lungo tutto il tetto. Il parapetto può essere dotato anche di curve. I sistemi di parapetti devono garantire la sola resistenza ai carichi statici, i requisiti base sono:

- sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un appoggio quando essa cammina sul fianco
- arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione.



Bastano pochi minuti per ottenere un parapetto comodo, leggero ed inattaccabile dalla ruggine. Ogni modulo è dotato di giunti per creare una continuità lungo tutto il tetto. Il parapetto può essere dotato anche di curve e giunti per ottenere una continuità nel perimetro del tetto.

Modelli Principali



PC1A (fissaggio a pavimento)



PC2A (fissaggio a parete)




PC3A (zavorrato in appoggio)

Modelli Speciali



Parapetto richiudibile ad inclinazione regolabile (in appoggio con zavorra). Viene completato con fermapièe paraginocchia e corrimano. Ideale per tetti inclinati. Occupa poco spazio nel trasporto anche di numerosi pezzi.

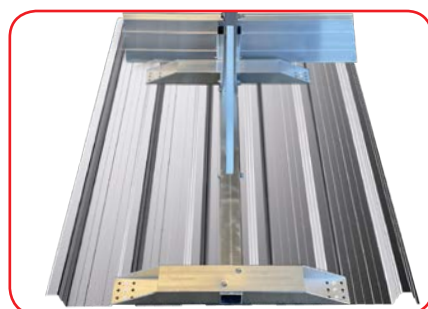

Parapetti con aggancio speciale per lamiera mandorlata e ondulata. Assenza totale di saldature. Fermapièe integrato.



Parapetti Permanenti NTC con carico orizzontale di 100 Kg. Certificati e collaudati.




Esempio di Parapetto modello PC1A con fissaggio a pavimento dotato di curve



Esempio di Parapetto modello PC2A a L completo con fissaggio a muro

Il Parapetto con **Zavorra Svelt PC3A** è strutturato in modo da proteggere la copertura. Un appoggio scorretto potrebbe col tempo causare infiltrazioni nella copertura stessa. Le basi di appoggio sono dotate di pannello in gomma antiscivolo che funge anche da protezione per la guaina della copertura. La zavorra sagomata si adagia a cavallo della barra longitudinale bloccando il parapetto in posizione. La zavorra sagomata si appoggia anche sul pannello in gomma antiscivolo a contatto con la copertura, evitando qualsiasi contatto diretto con la copertura stessa.



Parapetto richiudibile lateralmente ove fosse impossibile la chiusura frontale. Può essere dotato di paraginocchia e corrimano (solo per i modelli PC1A e PC2A).



FOTOVOLTAICO: i modelli reclinabili sono perfetti per i tetti su cui sono montati impianti fotovoltaici in quanto restano sempre chiusi evitando l'ombreggiamento. Il parapetto viene aperto dall'operatore solo prima delle operazioni di manutenzione e poi chiuso nuovamente.



Realizzazioni speciali per automezzi



Imballo compatto e protetto



Scale in alluminio con gabbia AVVITATA **SELF SYSTEM**

Self System consente all'operatore di montare la scala e la gabbia direttamente in cantiere. Gli elementi **non presentano saldature** e sono da assemblare con il sistema di **Avvitatura Rapida SELF SYSTEM**. In questo modo la scala è compatta ed economica da trasportare ma comunque rapida da montare in cantiere. Anche gli accessori sono forniti smontati per risparmiare spazio di trasporto. Con certificato di collaudo del costruttore.



SELF SYSTEM (sistema modulare per scale alla marinara)

- Costruzione in alluminio nervato ad alta resistenza
- Assenza totale di saldature su scala e su gabbia di protezione.
- Ogni componente viene imbullonato con un sistema di montaggio semplice, rapido ed innovativo
- Tronchi scala larghezza interna mm 510
- Pioli zigrinati mm 27x27 ribordati ai montanti verticali mm 84x27
- Interasse pioli mm 280
- Gabbia di protezione profondità mm 600
- Gabbia a scelta da imbullonare o già imbullonata
- Anelli gabbia in piatto di alluminio mm 50x5
- Montanti verticali gabbia sezione mm 40x20
- Partenza gabbia da mm 1900 a mm 2500 da terra variabile in base alla tipologia d'installazione (N.B.: gli ultimi 1100 mm sono senza pioli per consentire l'uscita dell'operatore).
- Staffe per il fissaggio a parete: staffe standard (inox) oppure staffe telescopiche (alluminio)
- Distanza minima tra piolo e muro con staffe standard mm 200
- Saldature a TIG certificate (supporti/piattaforme/cancellini)
- Libretto istruzioni
- Dichiarazione ed etichetta di conformità alle norme vigenti

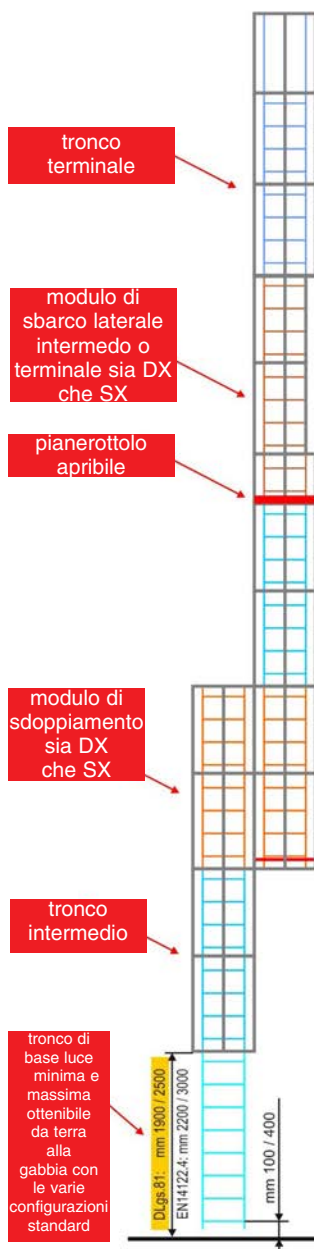

NORMA TECNICA
UNI11962:2024
(a richiesta)

NORMA TECNICA
EN14122
(a richiesta)

CONFORME
D.Lgs.
81/08



INOX

Nessun elemento portante o di connessione è in materiale plastico

Per il preventivo gratuito inviare richiesta a preventivi@svelt.it indicando l'altezza da terra alla sbarco, gli accessori richiesti ed eventuali ostacoli in facciata.

Scale in alluminio con gabbia AVVITATA **SELF SYSTEM**

Scale adatte per l'accesso a macchinari, controllo fumi, manutenzioni e pulizia, per ciminiere, facciate, tetti, silos, piattaforme, carroporti. Robuste e resistenti agli agenti atmosferici sono costruite con i più alti standard di sicurezza e qualità per durare nel tempo.


Su richiesta possiamo fornire la scala su misura con gabbia saldata o la scala con gabbia già avvitata e pronta per il montaggio.



Imballo compatto in termoretraibile riciclabile

TEMPI DI MONTAGGIO GABBIA RIDOTTI FINO AL 50% RISPETTO ALLE ALTRE SCALE IN COMMERCIO

CODICI E MISURE ELEMENTI DI SCAVALCAMENTO E DI SBARCO D.LGS.81

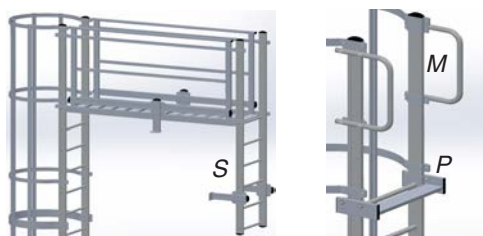

PIATTAFORMA di scavalco con 2 staffe

art.	lunghezza mm	altezza muretto mm
SGPS0700	700	300
SGPS0900	900	500
SGPS1100	1100	700
SGPS1600	1600	1200
SGPS2100	2100	1700

SCALETTA di discesa S (2 staffe oltre i 580 mm)

art.	altezza da mm	altezza fino a mm
SVET011	0	320
SVET021	300	600
SVET031	580	880
SVET041	860	1160
SVET051	1140	1420
SVET061	1400	1720

PIANETTO P di sbarco

art.	lunghezza mm
SGPSB100	1807
SGPSB200	2087

MANIGLIONI M di sbarco

art.
SGMANIGLCOMP

CODICI E MISURE DEI COMPONENTI SCALA CON E SENZA GABBIA D.LGS.81



TERMINALE scala senza gabbia

art.	gr.	altezza mm
SVET04	4	993
SVET06	6	1553
SVET08	8	2113
SVET10	10	2673
SVET12	12	3233



MODULO di sdoppiamento

art.	gr.	altezza mm
SGMSDOP	8	2240



INTERMEDIO senza gabbia

art.	gr.	altezza mm
SVEI04	4	1120
SVEI06	6	1680
SVEI08	8	2240
SVEI10	10	2800
SVEI12	12	3360
SVEI14	14	3920
SVEI16	16	4480



BASE SCALA asportabile

art.	gr.	altezza mm
SGEBA08	8	1807



BASE/TERMINALE scala ad elemento unico

art.	gr.	altezza mm
SGEBT10	10	2520



TERMINALE scala con gabbia

art.	gr.	altezza mm
SGET04	4	993
SGET06	6	1553
SGET08	8	2113
SGET10	10	2673
SGET12	12	3233



MODULO sbarco laterale

art.	tipo scala
SGMSLTE	terminale
SGMSLIN	intermedio



INTERMEDIO con gabbia

art.	gr.	altezza mm
SGEI04	4	1120
SGEI06	6	1680
SGEI08	8	2240
SGEI10	10	2800
SGEI12	12	3360
SGEI14	14	3920
SGEI16	16	4480



GABBIETTA per partenza di base

art.	tipo scala h cm
SGABFISS126	scala fissa 126
SGABFISS204	scala fissa 204
SGABFISS330	scala fissa 330
SGABFISS485	scala fissa 485
SGABFISS610	scala fissa 610
SGABASP126	scala asportab. 126
SGABASP204	scala asportab. 204
SGABASP330	scala asportab. 330
SGABASP485	scala asportab. 485
SGABASP610	scala asportab. 610



BASE SCALA semplice

art.	gr.	altezza mm
SGEB07	7	1807
SGEB08	8	2087

CODICI E MISURE STAFFE E SUPPORTI VARI D.LGS.81



STAFFA STANDARD

art.	mm
SGSTAF200	200



STAFFA adattabile per base

art.	mm
SGSTAFTADAT	500



STAFFA aggancio L

art.
SGSUPPLPL



STAFFA snodata

art.
SGSUPPLPSN




STAFFA doppia per pilastri

art.
SGSTAFPILA



STAFFA telescopica

art.	da mm a mm
SGSTAFTELE230	200 - 300
SGSTAFTELE345	300 - 450
SGSTAFTELE457	450 - 700
SGSTAFTELE712	700 - 1200

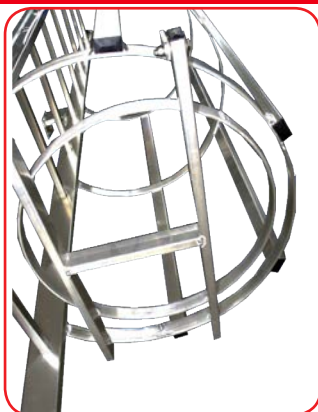

Cancelletto anti-intrusione

Realizzato in alluminio è lucchettabile a cura dell'utilizzatore per impedire la salita a personale non autorizzato.



cod. SGCANCAANT



Piattaforma di scavalcamento

In alluminio è progettata su misura per scavalcare eventuali velle dei capannoni dotati di muretto sul tetto. La scala di discesa sul tetto può avere dimensioni diverse per accedere comodamente al tetto.

Il sistema è fornito smontato.

Sia la piattaforma che la scala di discesa (oltre 580 mm sono dotati di 2 staffe di appoggio/aggiaccio).



Piattaforma di sbarco o ispezione fumi

In alluminio è progettata su misura per lo sbarco sul tetto o su finestre o aperture che si trovano sulla parte. La piattaforma può essere usata anche per ispezione fumi, o per lavori in quota di manutenzione o controllo.



Botole calpestabili

In alluminio mandorlato o grigliato drenante sono progettate su misura per l'accesso a campanili o sottotetti. Dotate di staffe di fissaggio al pavimento

Staffa per tralicci e pilastri



Realizzata in acciaio e alluminio può essere facilmente gestita dai montatori, e posizionata all'altezza desiderata. Indicata per il fissaggio della scala in situazioni in cui le travi si trovano continuamente in posizione diversa.



Scaletta asportabile

In alluminio a norma europea UNIEN131 viene agganciata alla scala verticale per accedere al tetto. Una volta terminato l'utilizzo può essere sganciata e riposta in altro luogo per impedire l'accesso a personale non autorizzato.




Portello antintrusione

Realizzato in alluminio è lucchettabile a cura dell'utilizzatore per impedire la salita a personale non autorizzato.

Solo anta: cod. SGPORTELL

Anta con cappello: cod. SGPORTCOMP

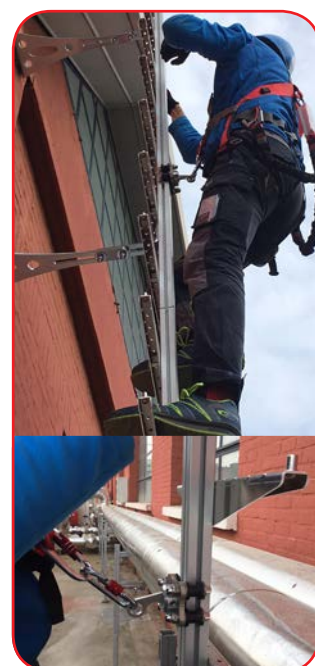

Su richiesta forniamo anche la scala fissa con LINEA VITA (UNI EN 795/2012) e le scale con binario e LINEA VITA con pioli richiudibili.

Maniglioni telescopici

Realizzati in alluminio agevolano lo sbarco per poi essere richiusi.
cod. SGMANTELES

Pianerottolo di riposo

Oltre allo sbarco standard frontale il committente può richiedere uno sbarco a sinistra o destra aggiuntivo o sostitutivo del primo. Il sistema è fornito smontato.

Pianerottolo di riposo chiudibile

Realizzato in alluminio consente all'operatore di potersi riposare durante la salita e la discesa.
Obbligatorio su scale di altezza superiore a m 10.
Può essere montato anche su scale senza modulo di sdoppiamento.
Il sistema è fornito smontato.
cod. SGPIANER

Sbarco laterale


Realizzato in alluminio consente all'operatore di uscire lateralmente in presenza di una piattaforma di sbarco o un accesso in parete.
Il sistema è fornito smontato.

Cancelletto protezione sbarco

Realizzato in alluminio è progettato per chiudere lo spazio di sbarco sul tetto in modo che l'operatore non possa inavvertitamente cadere all'indietro proprio in questo spazio lasciato senza barriera di protezione.



cod. SGCANCSB

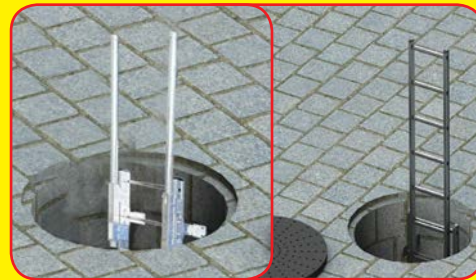Scala fissa per tombini e pozzi

Realizzata in alluminio è progettata per essere fissata all'interno di pozzi e tombini.
L'accesso dalla sommità può essere effettuato a scelta tramite maniglioni telescopici o scala asportabile

Espositore da interni per Scale a gabbia

In alluminio è dotato di 4 ruote con freno, porta cataloghi e poster di presentazione.
Prezzo netto per rivenditori **Euro 310,00**



NB: nell'art. 113 D.lgs 81/08 non è specificato se la scala debba essere provvista di piani di riposo. Per questo si fa riferimento alla norma europea (mai approvata) che stabilisce che la scala possa essere sprovvista di piani fino ad un massimo di 10 m allo sbarco oltre i quali debba essere dotata di piani di riposo almeno ogni 6 m. La giunta Regione Veneto ha deliberato che la scala fissa verticale debba essere provvista di piani di riposo ogni m 4 max. Consigliamo di riferirsi alle norme regionali.

Piattaforma per autobotti e CISTERNE



OPTIONAL:
PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



CONFORME
D.Lgs.
81/08



certificato valido per usare la
piattaforma telescopica
come sollevatore di materiali
(max 20 Kg).



Piattaforme telescopiche progettate per consentire l'accesso o lo sbarco in sicurezza degli operatori che devono lavorare, svuotare, pulire i serbatoi di autobotti o vagoni ferroviari. La particolarità della nostra scala per autobotti è quella di essere zavorrata in modo da consentire lo sbalzo della piattaforma sopra l'autobotte senza costringere il telaio di base ad infilarsi sotto il cassone fra le ruote del veicolo (cosa spesso impossibile).


- Altezza fissa o regolabile telescopicamente (4 modelli da m 2,85 fino a m 7,00)
- Telaio in acciaio e scala in alluminio a sfilo telescopico regolabile in altezza.
- 2 Livellatori e 4 ruote gommate piene girevoli diam. 260 mm con freno (adatte anche per ghiaia e terreno sconnesso).
- Sistema di elevazione con verricello manuale dotato di fune d'acciaio
- Corrimani su entrambi i lati per una comoda salita dell'operatore.
- Punti di presa muletto e gru
- Piattaforma in alluminio con fermapiEDE e parapetto sui 3 lati
- Cancellotto di apertura con sbarco frontale
- Gabbia di protezione a sbalzo per proteggere l'operatore sulla cisterna
- Gabbia di protezione a sbalzo con copertura antineve e antipioggia
- Gabbia di protezione sulla rampa per proteggere l'operatore durante la salita
- Versione trainabile oppure con ruote maggiorate e timone
- I modelli telescopici sono certificati CE per sollevare materiali fino a 20 Kg



Versione con ruote maggiorate e timone



Versione fissa (non telescopica)

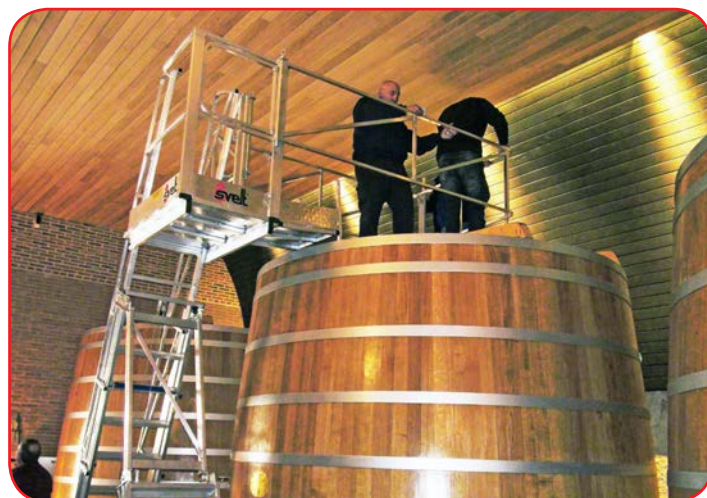

Versione con sbarco e protezione laterali



Gabbia di protezione optional della rampa di salita



Tettuccio di protezione optional da pioggia e neve



Utilizzabile su automezzi, pulman e vagoni ferroviari di varie altezze



Versione trainabile per ampi spazi operativi



Modello reclinabile per il passaggio da portoni bassi



Torretta telescopica progettata per consentire il lavoro in sicurezza a sbalzo a diverse altezze regolabili dall'operatore. La particolarità di questo prodotto è quella di essere zavorrata in modo da consentire lo sbalzo della piattaforma che può facilmente essere elevata da un'altezza minima di 80 cm ad una massima di 300 cm. Il telaio in acciaio verniciato sostiene una scala in alluminio nervato con piattaforma completa di parapetti su tutti i lati.

- Altezza regolabile telescopicamente da m 0,80 fino a m 3,00
- Altezza max di lavoro m 5,00 (alla mano)
- Telaio in acciaio verniciato e scala in alluminio con piattaforma ad elevazione telescopica regolabile in altezza.
- 4 Livellatori e 4 ruote gommate piene girevoli diam. 200 mm con freno (adatte anche per ghiaia e terreno sconnesso).
- Sistema di elevazione con verricello manuale dotato di fune d'acciaio
- Corrimani su entrambi i lati per una comoda salita dell'operatore.
- Punti di presa muletto e gru
- Piattaforma in alluminio con fermapiEDE e parapetto sui 3 lati
- Cannelletto di apertura con sbarco frontale (optional)
- Certificata CE per sollevare materiali fino a 20 Kg



Cilindri di scorrimento in teflon



Gancio automatico sostegno piattaforma



Livellatori a vite e ruote diam.200 con freno




Zavorra in acciaio integrata nella struttura



Gradini in alluminio (mm 150)



H. regolabile da 80 cm a 300 cm ed oltre

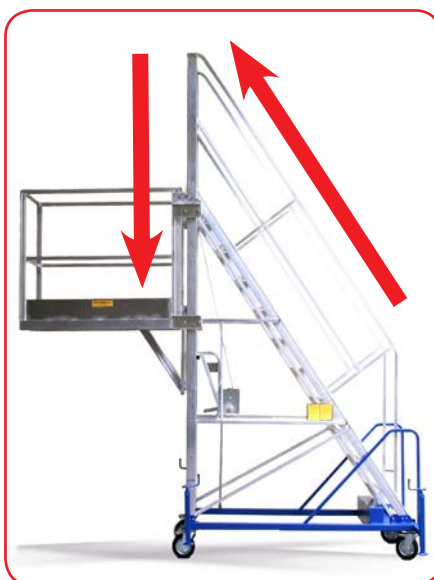

L'operatore sale dalla rampa di salita, passa dal cancelletto e scende in piattaforma tramite la scala verticale su cui scorre la piattaforma



H. max alla piattaforma cm 300 (altre altezze su richiesta)



Allargatori Richiudibili

SALLAR 84
SALLAR 85
SALLAR 113



prodotto in esaurimento

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Serie di allargatori optional progettati per avere un ingombro ridotto durante il trasporto l'utilizzo. Apertura/chiusura semplici e veloci. La scala dotata di allargatore richiudibile o smontabile è a norma solo se l'allargatore è attivo durante l'utilizzo.

- **SCASTAL01 - CASTELLANA:** (chiuso mm 1000 - aperto mm 1500)
- **SCASTAL02 - CASTELLANA MAXI:** (chiuso mm 1000 - aperto mm 1500)
- **SALLAR84** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 8+8 e 10+10R (lung. cm 74/92)
- **SALLAR85** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 7+7 e 8+8 (lunghezza cm 74/92)
- **SALLAR113** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 12+12R (lunghezza cm 85/103)
- **SALLARAS70** Allarg. fisso a sbalzo Scalissima 7/8 gr. (spazio libero sotto il piolo)
- **SALLARASP70** Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 8+8 (spazio libero sotto il piolo)
- **SALLARASP126** Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 10+10R e 12+12R (spazio libero sotto il piolo)



SCASTAL01/02 (CASTELLANA)



SALLARAS70
SALLARASP70
SALLARASP126

Appoggiapali/Rompitratta



Appoggiapali: consente di appoggiare la scala saldamente al palo bloccandola con le catenelle di sicurezza.

Serie Euro, Universal e Vetroresina

cod. SCAPP010

Rompitratta: accessorio obbligatorio (D.Lgs. 81/08 art.113) su scale sfilate ad un'altezza superiore a m 8. Si fissa al piolo e, appoggiandosi al muro, evita l'eccessiva flessione della scala. Ideale per Serie Euro, Universal, Vetroresina.

cod. SCROM010



Gostep/Tetto Facile



Gostep consente all'operatore di stazionare in posizione eretta e comoda per lavori particolarmente lunghi o complessi. **NON REGOLABILE** è costruito in alluminio per uso professionale è utilizzabile sui modelli di scala che abbiano distanza fra i pioli di mm 280 e sezione massima mm 28x28 (adatto a tutte le scale Svelt tranne la serie De Luxe).

cod. GOSTEP

Tetto Facile consente a qualsiasi scala a pioli di essere agganciata al colmo di un tetto per potervi salire per l'accesso comodo e sicuro (tetti spioventi). L'operatore fa scorrere la scala sul tetto tramite le rotelle in dotazione e, arrivata in posizione (colmo), la capovolge in modo da fare agganciare la "curva" al colmo del tetto. A questo punto la scala è saldamente agganciata e non può scivolare e l'operatore potrà salirvi per l'utilizzo necessario. Applicabile a pioli con distanza da 255 mm a 310 mm

Applicabile a pioli con dimensione massima 30x30 mm

cod. STETTOFACILE

Corrimani e Ganci Universali



Utilizzabili su qualsiasi tipo di scala sono dotati di un kit di viteria per il montaggio. Corrimani per montanti con profilo max mm 57x27/67x27 cad.:

SCOR0601 m 0,6 - **SCOR1001** m 1,0

SCOR1501 m 1,5 - **SCOR2001** m 2,0

Corrimani per montanti con profilo max mm 84x27 cad.:

SCOR0602 m 0,6 - **SCOR1002** m 1,0

SCOR1502 m 1,5 - **SCOR2002** m 2,0

Per il montaggio dei non è necessario forare la scala.

Consigliamo di montare i corrimani partendo da cm 150 da terra.

Ganci Ø mm 36 cod. CONF2241 la coppia

Ganci Ø mm 50 cod. CONF2242 la coppia

I fori necessari solo per il montaggio dei ganci sono a cura del cliente.



Topbox



Portaoggetti per scale domestiche.

E' un supporto universale per le scale domestiche che non hanno una vaschetta portaoggetti o un maniglione alla sommità. Questo supporto può essere facilmente installato in pochi secondi e fornisce un valido portattrezzi per avere tutto sempre a portata di mano.

NOVITA

cod. TOPBOX00

ACCESSORI per scale

VEDI ANCHE
GLI ACCESSORI
E-COMMERCE
A PAG. 136/137

Svelt Bag/Box



Sacca portattrezzi universale per scale o trabattelli. In robustissimo tessuto rinforzato è dotata di bottoni posteriori per poter essere rapidamente bloccata su qualsiasi piolo o gradino fino a diametro di 50 mm. Dotata di 4 tasche (interne ed esterne) e cinghia porta trapano o martello. Portata 10 Kg.

cod. ETABETA

Box: porta oggetti universale per scale, per uso professionale e per il "fai da te", è costruito in PVC, facile da utilizzare, viene montato sui gradini e sul guardacorpo di numerosi modelli di scale a muro o a cavalletto. La parte inferiore va ad infilarsi su pioli e gradini con larghezza max di mm 100. La parte sagomata si infila su qualsiasi montante fino ad un profilo max di mm 35.

cod. BOX00000

Livellatore Universale



Per utilizzare le scale su discese, dislivelli e gradini in comodità e sicurezza Consente il livellamento da 7 cm a 23 cm con un blocco ogni 2 cm.

In alluminio. N.B. per poter avvitare il Livellatore sulla scala questa deve presentare dei montanti con superficie piatta. All'interno dell'imballo sono presenti sia le viti standard che quelle maggiorate per il montaggio su scale con montanti scatolati.
(montaggio a cura del cliente)

Livellatore universale (tipo B): **cod. SLIVELLATOREB**
(N.B.: è in dotazione standard su SCALISSIMA ELITE)



Distanziatore Universale



Stabilizzatore distanziatore universale telescopico.

Per scale da appoggio al muro per uso professionale e per il "fai da te". Facile da utilizzare, viene montato sui montanti ed i pioli di una qualsiasi scala e permette all'operatore di lavorare alla distanza richiesta dal muro. Allo stesso tempo fornisce un ampio appoggio consentendo uno stazionamento più stabile e sicuro.

Per scale con profilo montante max mm 84.
cod. SDISTANZIATORE2

Coperture antiscivolo pioli/gradini



Coperture in vetroresina antiscivolo con graniglie di ossido di alluminio incorporate per pioli di scale verticali e gradinate in metallo o cemento. Si tratta di profili indistruttibili e molto resistenti allo scivolamento e agli agenti atmosferici. Si adattano direttamente ai pioli esistenti e possono coprire varie tipologie (rotondi, trapezoidali e quadrati). Le coperture proteggono inoltre i pioli/gradini dall'usura, prolungando la durata della scala e riducendo i costi di manutenzione. Le nostre coperture sono utilizzate in ambienti marini, offshore, industriali e commerciali dove vengono utilizzate vecchie scale di accesso in metallo.

Vantaggi:

- Riduzione dei rischi di scivolamento e caduta: la superficie antiscivolo offre una presa eccellente, anche quando la scala è bagnata o oleosa, rendendo sicura la salita e la discesa dei lavoratori.
- Miglioramento della sicurezza della scala: il rischio di scivolamenti e cadute è notevolmente ridotto.
- Rispetto degli standard di sicurezza: l'installazione può garantire il rispetto degli standard e delle normative di sicurezza, riducendo il rischio di sanzioni per non conformità o responsabilità legali.
- Riduzione degli incidenti sul lavoro e dei costi legati agli infortuni: riducendo il rischio di scivolamenti e cadute, le nostre coperture per pioli riducono i costi legati agli incidenti.

Fornitura: viene fatta su misura e può includere il montaggio in loco. I profili possono essere richiesti già tagliati o il cliente può tagliarli autonomamente. La fornitura include il collante specifico in tubo ad alte prestazioni. Per tagli a misura comunicare il tipo di piolo, il diametro se a sez. tonda o dimensioni se a sezione quadrata o romboidale, la lunghezza del piolo che si vuole ricoprire (lasciare sempre un gioco di 1 cm per lato) ed infine il n. dei pioli. (In caso di pioli con restringimenti sui lati considerare solo la sezione centrale di diametro uniforme).



pioli



mandorlato



grigliato



cemento

MATERIALE
CERTIFICATO



Scale in legno S1



CONFORME
D.Lgs.
81/08



In abete selezionato di alta qualità, ideale per pittori ed elettricisti offre anche un buon isolamento elettrico. Il legno è un materiale altamente isolante anche al calore. Innesto piolo-montante tramite incastro a doppio tenone con aggiunta di collante specifico. Finitura delle parti in legno con doppia vernice trasparente. In ogni tronco sono applicati 2 tiranti di sicurezza posti internamente ai pioli che evitano l'apertura dei montanti in caso di forte urto o danneggiamento.



Altri accessori
a pag. 102

n.	m	m	m	Kg	cm	cod.
5	1,50	1,42	2,80	9,0	52	SLEGNOS15
6	1,78	1,68	3,10	10,5	55	SLEGNOS16
7	2,06	1,95	3,30	11,5	58	SLEGNOS17
8	2,34	2,21	3,60	12,7	61	SLEGNOS18


- Pioli in acacia con superficie antiscivolo
- Distanza tra i gradini mm 250
- Cerniera in acciaio rinforzato zincato
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- 2 Cinghie antiapertura in polipropilene su tutti i modelli
- Montanti sezione mm 69x26 in abete
- Spessore scala chiusa 14,5 cm.
- Imballo in termoretraibile riciclabile



Scale per scaffali GLC



EN ISO
9606



Sostegni finecorsa
in fusione di alluminio



Binario



CONFORME
D.Lgs.
81/08




In alluminio estruso è dotata di un sofisticato sistema di connessione e scorrimento sul binario di sostegno per uno scivolamento morbido e costante. Per utilizzare la scala basta sollevarla e posizionarla per la salita. Una volta finito il lavoro si può lasciare in opera o riportare in posizione di riposo perfettamente in verticale contro la scaffalatura. Il sistema di scorrimento a terra e sul tubo resta sempre attivo e pronto all'uso. A terra 2 ruote a molla diam. 80 mm bloccano automaticamente la scala per il massimo della sicurezza. Il sistema autofrenante automatico si attiva con il peso dell'operatore che schiaccia le molle delle ruote che appoggiano la scala sui piedi di base. Si disattiva quando l'operatore scende e spinge la scala.

Gradini piani cm 8 (distanza cm 25). • Imballo in termoretraibile riciclabile

A richiesta:

- Binario in alluminio m 3 Ø mm 30 cod. **SSCAFF000**
- Sostegno finecorsa destro/sinistro cod. **SSCAFFSOSTDX/SSCAFFSOSTSX**
- Sostegno intermedio (obbligatorio ogni 1 metro di binario) cod. **SSCAFFSOSTIN**

E' possibile acquistare le scale GLC senza sistema di scorrimento ma semplicemente provviste di 2 ganci alla sommità (aggancio in posizione di lavoro) e 2 ganci a metà scala (aggancio in posizione verticale di riposo) (vedi tabella). La posizione dei ganci è fissa. Se servisse un diverso posizionamento dei ganci (su misura) è necessario acquistare separatamente i ganci (pag. 102) e scala (pag. 27) e procedere autonomamente al montaggio.

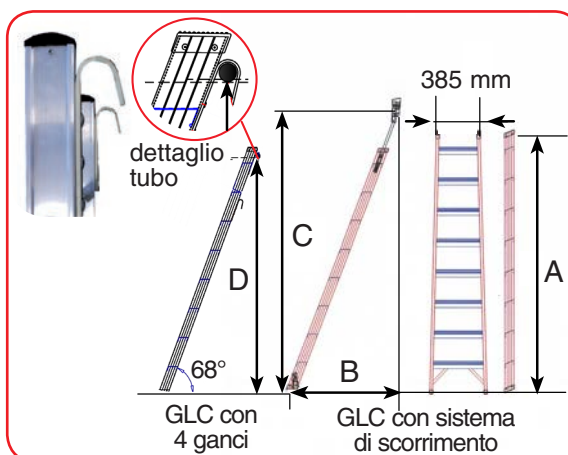

Per montare il
tubo utilizzare
la distanza D
o C del grafico

	Distanza dal muro necessaria	Distanza dal tubo a terra	Scala GLC con 4 ganci	Scala GLC con sistema di scorrimento completo
--	------------------------------	---------------------------	-----------------------	---

n.	A m	C m	B m	D mm	Kg	cod.	cod.
8	2,15	2,32	0,98	1885	7,2	SSCAFG08	SSCAFF008
10	2,65	2,78	1,16	2350	8,5	SSCAFG10	SSCAFF010
12	3,15	3,26	1,35	2810	9,3	SSCAFG12	SSCAFF012
14	3,66	3,70	1,54	3275	10,8	SSCAFG14	SSCAFF014
16	4,16	4,17	1,73	3740	12,0	SSCAFG16	SSCAFF016
18	4,66	4,63	1,91	4200	13,1	SSCAFG18	SSCAFF018



TS4

S 4 m² 135 kg/m²



TS5

S 5 m² 120 kg/m²



TM10

cm TM 10 11 m² 120 kg/m² MAX 1300 Kg



TL20

cm TL 20 20 m² 200 kg/m² MAX 2900 Kg



TL23

cm TL 23 23 m² 200 kg/m² MAX 4000 Kg



TL35

cm TL 35 35 m² 200 kg/m² MAX 6000 Kg



TXL32 COMPLETO

cm

KIT

XL 29 m²

500 kg/m² MAX 14600 Kg



TS8 COMPLETO

cm TS 8 7 m² 200 kg/m² MAX 1400 Kg



TM15 COMPLETO

cm M 15 m² 200 kg/m² MAX 3000 Kg



TL30 COMPLETO

cm L 29 m² 300 kg/m² MAX 5800 Kg



ALTRI MODELLI
DISPONIBILI
SUL SITO



D.lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Richiedi il tuo
PREVENTIVO
GRATUITO

Scale RETRATTILI

Costruite a norme ad uso civile abitazione possono essere aperte e chiuse con un semplice movimento grazie alle molle di richiamo. Possono essere installate in pochi minuti. Per il montaggio è sufficiente infilare la scala chiusa nel foro e bloccarla superiormente con 4 staffe e 4 viti (in dotazione) che agganciano la scala alla soletta. Non necessitano di nessun lavoro di muratura ed il montaggio può essere fatto direttamente dall'utilizzatore (dotate di istruzioni di montaggio dettagliate). Tutti i componenti in acciaio sono zincati. Superiormente ogni scala è ancorata ad un telaio di lamiera dello spessore di mm 1,2. L'insieme è munito di 4 molle di richiamo che servono anche come ammortizzatori durante l'apertura.

Consigli utili per la scelta di una scala:

- Il **foro nel soffitto** deve avere le stesse misure della scala
- Bisogna misurare l'altezza dal pavimento al soffitto e quella del solaio
- I soffitti in **cemento** non hanno problemi nel sostenere le scale
Per i soffitti in **legno** richiedere consulenza al costruttore
- Da evitare strutture in **cartongesso**
- Le scale non necessitano di **manutenzioni periodiche** ed è vietato lubrificarle
- È possibile installare la scala dopo aver posato i pavimenti
- Tutte le scale sono coperte da garanzia e da verifica statica effettuata da specifico ufficio tecnico
- Spazio d'estrazione minimo per aprire la scala: cm 170 (dall'aggancio botola al muro di fronte)
- Ingombro in posizione aperta (dal muro alla base scala): 140 cm

Dotazioni Standard Harmonica e Snodabile:

- Corrimano destro telescopico
- Maniglioni di sbarco sul solaio
- Asta telescopica di apertura
- Serratura, viti e zanche di fissaggio previste per spessori del solaio di cm 28 (scale per solette standard da cm 15 a 28)
- Inclinazione scala 65°
- Telaio di lamiera spessore mm 1,2, botola in legno truciolare di prima scelta (spessore 16 mm)
- Imballo in termoretraibile riciclabile



UNEN
14975:2006



Foro cm (largh. x lung.)	Harmonica a parete cod.	Harmonica Motorizzata cod.	Harmonica standard cod.	Snodabile standard cod.
50x 70			SHARM50X70	
50x 80			SHARM50X80	
50x 90			SHARM50X90	SSNOD50x90
50x100			SHARM50X100	SSNOD50x100
70x 70			SHARM70X70	
70x 80	SHARMP70X80		SHARM70X80	
70x 90	SHARMP70X90	SHARMOT70X90	SHARM70X90	SSNOD70X90
70x100	SHARMP70X100	SHARMOT70X100	SHARM70X100	SSNOD70X100
70x110	SHARMP70X110	SHARMOT70X110	SHARM70X110	SSNOD70X110
70x120	SHARMP70X120	SHARMOT70X120	SHARM70X120	SSNOD70X120
70x130	SHARMP70X130	SHARMOT70X130	SHARM70X130	SSNOD70X130

In verde i modelli su ordinazione: tempi di consegna ca. 40 gg lavorativi, con acconto del 30% all'ordine.

Nota: non forniamo scale speciali per solette maggiori di 50 cm e altezze maggiori di m 3,00.

Codici ricambi:

Telecomando (Harmonica motorizzata) cod. SHARMTELECOMANDO

Serratura cod. SHARMSERRATURA

Pannello cod. SHARMPANNELLO

Corrimano oro cod. SHARMCORRIMANO

Corrimano argento cod. SHARMCORRIMANO1

Asta telesc. cod. SHARMBASTONE

Gradino Harmonica cod. SHARMGRADINO



Snodabile

Scala retrattile in acciaio verniciato bianco profilo mm 50x20x1,2, costituita da 10 gradini si snoda in 4 rampe. Indicata per un'altezza a soffitto di m 3,00, uso interno. Per adeguare la scala ad altezze inferiori a m 3,00 (min. m 2,70) è sufficiente segare la porzione di scala in eccedenza (vedi istruzioni di montaggio). Dotata di corrimano destro formato da 2 pezzi incernierati. Quattro staffe in acciaio da mm 40x3 la fissano alla botola rinforzata da 2 profili ad angolo.


I gradini in lamiera stampata sono saldati ai montanti e hanno le seguenti dimensioni:

- mm 350x100 x spessore mm 1,5 per le botole con larghezza 70 cm
 - mm 250x100 x spessore mm 1,0 per le botole con larghezza 50 cm
- Spessore pacco scala chiusa cm 32.

A richiesta previo preventivo (consegna ca. 40 gg lavorativi):

- **Snodabile altezza maggiorata** da m 3,01 a m 3,50 (botola cm 70x120/130)
- **Snodabile altezza maggiorata** da m 3,51 a m 4,20 (botola cm 70x130)



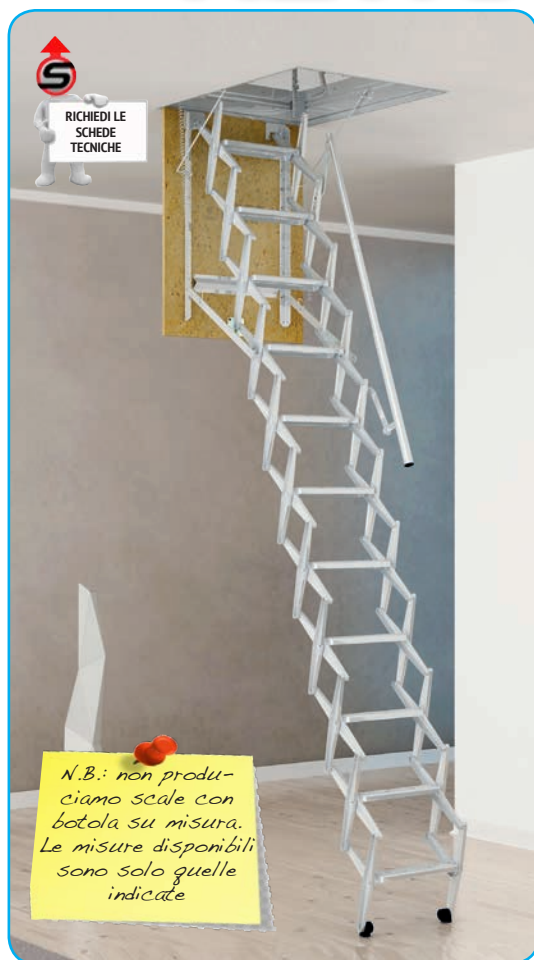

Harmonica

Scala in acciaio zincato da 11 gradini che si apre a pantografo. Dotata di corrimano telescopico. Inoltre ha 2 profili metallici ad angoli che la fissano alla botola costruita in truciolare di prima scelta dello spessore di 16 mm.

I gradini in lamiera stampata sono saldati agli elementi che costituiscono il pantografo e hanno le seguenti dimensioni:

- mm 350x100 x spessore mm 1,4 per le botole con larghezza 70 cm
- mm 250x100 x spessore mm 1,4 per le botole con larghezza 50 cm

La scala è indicata da m 2,80 fino ad un'altezza massima del soffitto di m 3,00 e per uso interno. Per adeguare la scala ad altezze inferiori è sufficiente smontare i gradini in eccedenza. Spessore pacco scala chiusa cm 40.

A richiesta (consegna ca. 40 gg lavorativi) (vedi tabella):

- **Harmonica a parete** con fissaggio su muri con spessore 28 cm (non forniamo altezze diverse)
- **Harmonica motorizzata** in acciaio verniciato è dotata di motore con comando che permette apertura e chiusura elettrica (220 V).
- **Harmonica con altezza maggiorata** da m 3,01 a m 3,50 (botola cm 70x120/130) richiedere preventivo.

Ingombro di spedizione

modello	ingombro cm
SHARM50x70	54x 74x40
SHARM50x80	54x 84x40
SHARM50x90	54x 94x40
SHARM50x100	54x104x40
SHARM70x80	74x 84x40
SHARM70x90	74x 94x40
SHARM70x100	74x104x40
SHARM70x120	74x124x40
SHARM70x130	74x134x40

N.B. È severamente vietato modificare le scale. Le scale non devono essere murate.



Harmonica motorizzata



Harmonica a parete



Harmonica S per soppalchi

Scala retrattile per soppalchi, in acciaio verniciato, composta da 11 gradini e struttura mobile realizzati in lamiera stampata 15/10 zincata e da molle ammortizzatrici e di richiamo che facilitano l'apertura e la chiusura della scala. Per agevolare la salita e la discesa è fornito un corrimano telescopico sul lato destro e due maniglioni di sbarco in tubolare tondo diametro 30 mm altezza 1000 mm. La botola è costituita da un pannello in multistrato di pino di prima scelta spessore mm 14 certificato a emissione minima di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005).

- Scala a pantografo per soppalchi con altezza da terra allo sbarco di cm 300
- Pacchetto gradini in acciaio con corrimano destro telescopico.
- Pannello botola in multistrato di pino. Larghezza sbarco cm 70
- Maniglioni da sbarco superiori diametro 30 mm altezza 1000 mm.
- Piastra di fissaggio al soppalco di mm 210x700
- Asta di manovra. Spazio necessario di apertura dal muro cm 170
- Anello con aggancio manovra di apertura. Ingombro a terra scala aperta dal muro cm 140
- Pendenza scala 65° - Gradino cm 10x35 - Larghezza rampa di salita cm 39,5



A richiesta: corrimano sinistro aggiuntivo **cod. SHARMCORRIMANO1**
N.B. scala adatta al solo uso interno



UNEN
14975:2007



Marea Light



cm 14



Scala doppia a gradini costruita in alluminio estruso nervato concepita per utilizzo domestico e hobbistico. Montanti rampa in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Cerniere di apertura in acciaio. Rampa ribordata con sistema a sandwich di grande tenuta. Lo schienale è rinforzato e saldato con robot di ultima generazione.

- Montante rampa mm 50x25;
- Montante schienale mm 40x20
- Gradini piani ribordati antisdrucciolo cm 8
- Gradini distanza cm 25
- Vaschetta porta attrezzi con gancio portasecchio
- Maniglia di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Traversini rinforzo schienale
- Guarda-corpo cm 60
- Doppio sistema antiapertura accidentale:
 - 1) piattaforma con gancio di sicurezza
 - 2) cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Piattaforma con 2 tiranti di apertura
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



8 cm

• Altri accessori a pag. 102/136

La piattaforma conta come gradino




n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,38	0,66	2,66	4,0	SMAREAL03
4	1,64	0,89	2,89	4,5	SMAREAL04
 5	1,89	1,12	3,12	5,3	SMAREAL05
6	2,14	1,35	3,35	6,0	SMAREAL06
7	2,38	1,58	3,58	6,8	SMAREAL07
8	2,65	1,82	3,82	7,8	SMAREAL08

Marea Maxi Light



NUOVO GRADINO
MAGGIORATO DA
120 mm



cm 12,6



Nuovo modello con gradini piani antisdrucciolo maggiorati da 120 mm. Tutte le altre caratteristiche tecniche e le dotazioni sono identiche a quelle Marea Light.



n.	m	m	m	Kg	cod.
5	1,89	1,12	3,12	6,4	SMAREAL05M
6	2,14	1,35	3,35	7,4	SMAREAL06M
7	2,39	1,58	3,58	 8,4	SMAREAL07M

• Altri accessori a pag. 102/136

La piattaforma conta come gradino



12 cm






Serafina



CONFORME
D.Lgs.
81/08




Costruita in acciaio verniciato con polveri epossidiche è a sfilo telescopico. La cerniera semiautomatica permette di aprire e chiudere la scala a cavalletto senza bisogno di svitare le manopole. Esse vanno allentate solo per l'apertura a muro.



	n.	cm	m	m	m	Kg	cod.
📷	8	52	1,12	1,90	3,90	12,0	SSERAFINA08
	9	53	1,45	2,17	4,44	13,0	SSERAFINA09
	10	61	1,45	2,44	4,98	14,0	SSERAFINA10

- Concepita per utilizzo domestico e hobbistico
- Tamponi in PVC antisdrucciolo a doppia inclinazione per una migliore aderenza al suolo
- Ganci di bloccaggio in acciaio
- Sezione gradino mm 30
- Larghezza rampa cm 28
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- A differenza della concorrenza i pioli penetrano nel montante e vengono saldati per la massima sicurezza dell'operatore
- Il profilo esterno è stato nervato e **maggiorato** mm 25x56
- **Altri accessori a pag. 102/136**



Posizioni di utilizzo




Scalissima Light



CONFORME
D.Lgs.
81/08



In alluminio estruso a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per uso hobbistico e domestico è utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.





	n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
	8+8	1,20	1,88	3,90	50	8,5	SSCALISSIMALIGHT8

- Cerniera in acciaio zincato
- Profilo montante interno mm 50x20
- Profilo montante esterno mm 65x25
- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Distanza pioli mm 27
- Manopole cerniere in plastica
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Vite di fissaggio dei tamponi
- Ganci di fissaggio in plastica
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



CERNIERA a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire/chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera





Topstep



cm 12

CONFORME
D.Lgs.
81/08EN131
TESTATE DA
TÜV

Vetta



cm 12

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Scala doppia a gradini piani ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guardacorpo. È in alluminio elettrosaldato per utilizzo domestico ed è costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

					
<i>n.</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>Kg</i>	<i>cod.</i>
3	1,36	0,62	2,62	3,60	STOPSTEP03
4	1,58	0,84	2,84	4,10	STOPSTEP04
5	1,82	1,06	3,06	4,75	STOPSTEP05
 6	2,05	1,28	3,28	5,50	STOPSTEP06
7	2,27	1,50	3,50	6,30	STOPSTEP07

- Profilo montanti: mm 40x20x1,2
- Profilo schienale: mm 35x20x1,2
- 2 Cinghie di sicurezza antiapertura (dalla 6 gr.)
- Piattaforma in lamiera stampata: cm 28x25
- Piedini ergonomici in pvc antisdrucchiolo
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- Altezza guarda corpo cm 60
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Scala doppia a gradini piani ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guardacorpo. È in alluminio per utilizzo domestico ed è costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

					
<i>n.</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>Kg</i>	<i>cod.</i>
3	1,21	0,62	2,62	2,85	SVETTA03
4	1,45	0,84	2,84	3,35	SVETTA04
5	1,69	1,06	3,06	3,85	SVETTA05
 6	1,92	1,28	3,28	4,60	SVETTA06
7	2,15	1,50	3,50	5,40	SVETTA07
8	2,38	1,71	3,71	6,25	SVETTA08

- Profilo montanti: mm 40x20x1
- Profilo schienale: mm 35x20x1
- Piattaforma in lamiera stampata: cm 28x25
- Piedini ergonomici in pvc antisdrucchiolo
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- 2 Cinghie di sicurezza antiapertura (dalla 6 gr.)
- Altezza guarda corpo cm 52
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione





Casa



Scala doppia a gradini piani ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guardacorpo. È in alluminio per utilizzo domestico ed è costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,21	0,67	2,67	2,63	SCASA3NEW
4	1,45	0,83	2,83	3,12	SCASA4NEW
5	1,66	1,05	3,05	3,71	SCASA5NEW
6	1,90	1,26	3,26	4,39	SCASA6NEW
7	2,14	1,49	3,49	5,20	SCASA7NEW
8	2,37	1,70	3,70	5,70	SCASA8NEW

- Profilo montanti: mm 40x20x1
- Profilo schienale: mm 30x20x0,9
- Piattaforma in lamiera stampata: cm 26x23
- Piedini ergonomici in pvc antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8,5
- Distanza tra i gradini (passo) cm 23
- 2 Cinghie di sicurezza antiapertura (dalla 6 gr.)
- Altezza guarda corpo cm 52
- Spessore chiusa cm 12
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

• Altri accessori a pag. 102/136



Su richiesta: vaschetta porta attrezzi/porta secchio in polipropilene. Fornita a parte e montata dal cliente.
cod. SCASAVASCHETTANNEW

Bobo Plus




Scaletta in alluminio per utilizzo domestico ed hobbistico o professionale leggero a doppia salita con gradini. Costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

n.	m	m	Kg	cod.
2	0,39	2,40	1,5	SBOBOPLUS2NEW
3	0,61	2,60	2,5	SBOBOPLUS3NEW
4	0,83	2,80	3,5	SBOBOPLUS4NEW

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.

- Piedini antisdrucciolo per la massima aderenza al pavimento fissati con una vite.
- Apertura accidentale impedita da cinghie di sicurezza.
- Le parti taglienti sui gradini e sulla piattaforma sono ricoperte da cuffie in polietilene ad alta densità.
- Profilo mm 40x20x1,2
- Misura piattaforma superiore cm 20x35,5.
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- Spazio di 2 cm sulla piattaforma per evitare lo schiacciamento delle dita.
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



spessore chiusa
cm 16




Furbo AL



Sgabello in alluminio ideale per casa, ufficio o negozio.
Piatto e molto compatto può essere riposto in uno spazio di 4,5 cm.

n.	cm	cm	cm	cm	Kg	cod.
2	89	46	246	50	3,8	SFURBOAL02
3	114	69	269	50	5,5	SFURBOAL03

- Sistema di sicurezza antiapertura accidentale costituito da tiranti in acciaio simmetrici
- Piedini di appoggio ergonomici ed antiscivolo
- Gradini in acciaio dotati di tappetini in gomma antiscivolo
- Guarda-corpo cm 34
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Gradini acciaio cm 21x30 verniciati con polveri epossidiche
- Profilo rampa di salita mm 35x20
- Profilo montante mm 20x15
- Larghezza di base cm 50



cm 5

Bobo



Sgabelli in alluminio, pieghevoli, adatti per uso domestico, con gradini piani antiscivolo e piedini in PVC. Piattaforma cm 35x23.

La piattaforma conta come gradino


n.	m	m	m	Kg	cod.
3	0,82	0,62	2,60	2,0	SBOBO010

L'apertura accidentale è impedita da due barre in acciaio zincato
Imballo in termoretraibile (cm 82x14x42).
Sez. gradino mm 80 - Sezione profilo: mm 40x20
Imballo in termoretraibile riciclabile



Bobo cm 14

Aero Light



Sgabello sottilissimo e compatto in alluminio anodizzato nero perfetto per l'uso in casa, ufficio o negozio. Non sporca le mani dell'utilizzatore e non si arrugginisce e non si ossida. Dotato di ampi gradini piani in alluminio antiscivolo richiudibili a scomparsa nella struttura per risparmiare spazio di trasporto e stoccaggio. Il design dello sgabello presenta un appoggio a terra estremamente ampio che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,06	0,75	2,75	50	6,2	SAEROL03

- Dimensione gradini antiscivolo cm 26x33.
 - Distanza tra i gradini cm 25.
 - Spessore chiuso cm 4
- Rivenditori: Confezioni da 3 pezzi per ogni modello.




Furbo



Sgabello in acciaio verniciato ideale per casa, ufficio o negozio. Piatto e molto compatto può essere riposto in uno spazio di 4,5 cm.

n.	cm	cm	cm	cm	Kg	cod.
2	89	46	246	50	4,7	SFURBO02
3	114	69	269	50	6,5	SFURBO03

- Sistema di sicurezza antiapertura accidentale costituito da tiranti in acciaio simmetrici
- Piedini di appoggio ergonomici ed antidrucciolo
- Guarda-corpo cm 34
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Gradini acciaio cm 21x30 verniciati con polveri epossidiche
- Profilo rampa di salita mm 35x20
- Profilo montante mm 20x15
- Larghezza di base cm 50



cm 5



Gripstep



In acciaio verniciato con polveri epossidiche ad una salita con gradini piani ricoperti in gomma antidrucciolo con pedata da cm 26x38 (distanza cm 24).

n.	m	m	m	Kg	cm	cod.
2	0,95	0,48	2,48	4,5	23,0	SGRIPSTEP2
3	1,32	0,73	2,73	7,3	49,5	SGRIPSTEP3
4	1,57	0,96	2,96	9,7	51,5	SGRIPSTEP4

- Larghezza rampa di salita cm 40
- Tubolare tondo Ø 25 mm
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- Gancio di sicurezza anti-chiusura
- Spessore chiuso cm 15



Steppy1



Sgabello girevole in polipropilene per uso domestico, ufficio, negozio e magazzino

- Piattaforma con zigrinatura antidrucciolo resistente e comoda
- Dotato di tre rotelle a scomparsa, può essere spinto con il piede e posizionato senza bisogno di sollevarlo
- Altezza totale cm 42
- Altezza di lavoro m 2,4
- Larghezza base cm 45
- Larghezza piattaforma cm 29
- Peso Kg 3,5
- Imballo in scatola di cartone riciclabile



cm 240

Quando si sale le ruote si ritraggono appoggiando e bloccando lo sgabello sull'anello in gomma antiscivolo

cod. STEPPYBLU
cod. STEPPYROSSO



Scale trasformabili ribordate costruite in alluminio concepite per utilizzo domestico e hobbistico.



Ferramenta in acciaio



Allargatore di base (U2/U3)



Tampone di base (U1)

DOTAZIONI STANDARD

- Stabilizzatore di base (U3 e U2) - Optional su U1
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale (U3 e U2)
- Dispositivo anti-sfilo accidentale (U3 e U2)
- Tamponi in gomma antisdrucchiolo
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre i margini di sicurezza
- Pioli ribordati sez. 24x24 mm/Passo (distanza) 28 cm
- Cerniere di apertura in acciaio verniciato
- Imballo in termoretraibile riciclabile
- Portata Kg 150

• Altri accessori a pag. 102/136



U1



CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN131
TESTATE
DA TÜV



A richiesta Allargatore di base obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 (vedi codici).

*Modelli con allargatore già incluso nel prezzo (vedi codici). I modelli U1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore.



Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro: vedi pagina 8

Larghezza tronco cm 36

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita leggero e resistente.



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SUNIV1X08	no
10	2,87	2,16	57x27	4,5	SUNIV1X10	no
12	3,42	2,72	57x27	5,5	SUNIV1X12	no
14	4,02	3,28	57x27	6,5	SUNIV1X14	no
16	4,57	3,84	67x27	8,5	SUNIV1X16	no
18	5,12	4,40	67x27	9,5	SUNIV1X18	no
20	5,67	4,96	84x27	11,5	SUNIV1X20	no
12A*	3,42	2,72	57x27	7,5	ASUNIV1X12	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	8,5	ASUNIV1X14	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	10,5	ASUNIV1X16	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	11,5	ASUNIV1X18	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	13,5	ASUNIV1X20	SALLARE02/1017




U2



CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN131
TESTATE
DA TÜV

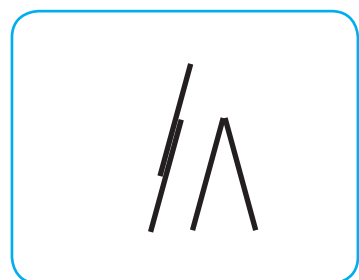

Posizioni di utilizzo

Scala in due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	cm	mm	Kg	cod.
7	1,99	1,89	3,39	80	60x20 60x20	6,6	SUNIV2X7
9	2,55	2,41	3,95	80	60x20 60x20	8,3	SUNIV2X9

• Altri accessori a pag. 102/136

Larghezza tronco base cm 45,5
Larghezza tronco finale cm 34,5




U3




CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN131
TESTATE
DA TÜV

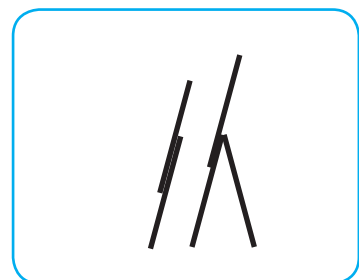

Posizioni di utilizzo

Scala in tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	cm	mm	Kg	cod.
7	2,01	1,88	4,25	77	51x20 60x20 51x20	9,8	SUNIV3X7
8	2,29	2,17	5,09	91	60x20 71x20 60x20	12,0	SUNIV3X8
9	2,57	2,42	5,65	91	60x20 71x20 60x20	13,6	SUNIV3X9
10	2,85	2,71	6,49	105	60x20 71x20 60x20	15,3	SUNIV3X10
12	3,41	3,25	7,89	114	71x20 83x20 71x20	20,5	SUNIV3X12

• Altri accessori a pag. 102/136

Larghezza tronco base cm 46
Larghezza tronco intermedio cm 40,6
Larghezza tronco finale cm 34,5

PRODOTTI e-svelt



e-commerce di qualità



INQUADRA IL QR CODE
IN OGNI PRODOTTO X
SCARICARE LISTINO O
VIDEO DEL PRODOTTO

Prodotti a marchio riservato agli **e-commerce**

Prodotti selezionati da SVELT s.p.a. per fornire una gamma ideale ai rivenditori che distribuiscono tramite il loro **e-commerce**.

Articoli indicati per gli utenti orientati all'acquisto on line "di qualità".

Prodotti a norma, sicuri, certificati e garantiti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

- Prodotti con imballo speciale rinforzato in pluriball e termoretraibile riciclabile (incluso nel prezzo) più resistente e appositamente studiato per il **dropshipping**.
- Ogni pacco ha etichetta identificativa ed in ogni imballo sono inseriti il certificato ed il manuale di istruzioni. Ogni prodotto è dotato di etichetta identificativa.
- Per poter essere competitivi online i prodotti, i prezzi e gli sconti sono diversi da quelli a marchio SVELT.
- Si può rapidamente accedere al prezzo del prodotto inquadrando con il cellulare il **Codice QR** presente in ogni pagina di questa sezione. Richiedere lo sconto e le condizioni all'agente di zona o al ns. ufficio vendite 035/681104.
- I prodotti più ingombranti sono forniti smontati per consentire un trasporto più economico. Tutti i prodotti da montare sono forniti di manuale di montaggio in Italiano.
- **Se sei un nostro rivenditore autorizzato puoi usufruire del nostro servizio di drop-shipping (organizziamo noi il trasporto con il nostro corriere direttamente al tuo cliente finale).**
- Ogni prodotto è dotato di un **codice EAN**.
- Svelt vigila in modo che i prezzi di vendita offerti dai propri clienti siano corretti.

Se vuoi collegare il tuo sito web al nostro ecommerce contattaci per conoscere i vantaggi a info@esvelt.it. Guadagnerai senza spendere nulla.

SCALE D'ACCESSO E D'APPOGGIO

Scale d'accesso 45° e 54°	pag.117
Scale per Scaffali ESRF	pag.120
Scala in gomma per tetti	pag.120 NEW
Scale Corda	pag.132
Scale per Camion	pag.133 NEW

SCALE A CAVALLETTO

ESEVRPRO doppia salita	pag.132
------------------------	---------

TELESCOPICHE ULTRACOMPATTE

Telex Pro	pag.121 NEW
Rescue Line	pag.122
Prime Line	pag.123 NEW
Combi Line	pag.124
Piattaforma telescopica Solid	pag.125

TELESCOPICHE

Dark in vetroresina dielettrica	pag.138
Telestar	pag.138 NEW
Teleskopik	pag.140
Sveltina	pag.140 NEW
Topika	pag.140 NEW

SCALE CON PARAPETTO

ESREG	pag.128
ESHA	pag.128
ESVE	pag.129
ESKP	pag.129 NEW
Teleskopik	pag.140

MAGATELLI IN ALLUMINIO

SCALE DA CANTIERE

Hera e Gardia	pag.126
Potro e Multi	pag.127
Sgabello edile	pag.118

SGABELLI E SCALETTE

ESRD0015CK	pag.118
Sgabello edile	pag.118
Record Fibra	pag.119 NEW
Aero	pag.119 NEW
Kitchen step	pag.119

SCALE IN VETRORESINA ISOLANTE

Dark telescopica	pag.126
------------------	---------

SCALE RETRATTILI PER SOFFITTI

Loft e Miniloft	pag.125
Scala snodabile in legno	pag.134 NEW

SCALE A CASTELLO E PALCO

ESTP Telepro	pag.139
ESYP scala a sbalzo per autobotti	pag.139
ESEP Palco	pag.130
ESEPCS Ponte	pag.130
ESRD0012 Torretta	pag.131
ESEPL Torretta salita comoda	pag.131

ACCESSORI

Fermascala universale grondaie	pag.136
Ganci universali per scale	pag.136
Fermascala Sicurclimb	pag.136
Dispositivo anticaduta Sicurup	pag.137
Kit Comfort (piattaforma e parapetto)	pag.137
Ganci portascala per automezzi	pag.137 NEW

SCALE PER SOPPALCHI

Scale varie per soppalchi	pag.134 NEW
---------------------------	--------------------

Magatelli in alluminio per pavimenti



Robusti magatelli in alluminio per decking con sezioni 20x40 di prima qualità resistente agli agenti atmosferici e facile da forare con viti autofilettanti. A differenza dei magatelli in legno non marcisce ed è eterno. Una struttura in alluminio leggera e flessibile in grado di adattarsi a tutti i tipi di decking, in legno o PVC, presenti sul mercato.

Caratteristiche tecniche:

- Profilo in alluminio estruso mm 40X20
- Spessore profilo mm 1,2

Lunghezze disponibili:

- mm 1860
- mm 2120
- mm 2625
- mm 2815
- mm 3205

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

- cm 186x4x2
- cm 212x4x2
- cm 263x4x2
- cm 282x4x2
- cm 321x4x2



mm 1860 e-svelt
chiedi sconto al
tuo agente

Note:

- Le lunghezze delle barre sono state studiate per avere il minimo scarto dal taglio delle barre in modo da mantenere il prezzo migliore possibile.
- Forniamo solo le barre in alluminio. Viti e clips sono escluse e non sono da noi fornite.
- Al prezzo in offerta bisogna sempre aggiungere i seguenti costi netti di imballo:
 - Fino a 300 barre = Euro 10,00+iva (per tutto il pacco)
 - Oltre a 300 barre = Euro 15,00+iva (per tutto il pacco)
- L'imballo può essere evitato su richiesta del cliente che provvederà personalmente al ritiro o a mezzo di corriere proprio se quest'ultimo non richiede l'imballo.


Scala 54°



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



prodotto da montare



Portata
150
Kg

2
ANNI
GARANZIA

CONFORME
D.Lgs.
81/08

54°

Scala in alluminio d'accesso in kit di montaggio dotata di corrimani, piedi di appoggio e staffe di fissaggio a terra e al muro.

- Altezza di sbarco max A = 250 mm in più rispetto all'altezza ultimo gradino
- Altezza 2 corrimani mm 530
- Altezza 2 corrimani allo sbarco mm 950
- Larghezza esterna mm 830
- Larghezza interna mm 700
- Angolo di salita 54°
- Distanza/profondità gradini mm 250/180
- 2 staffe di fissaggio a muro e a terra incluse
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra inclusi
- Imballo speciale rinforzato
- Corrimani forniti smontati



n.	A m	cod.	EAN
3	1,00	ESGBM3	8012539003942
4	1,25	ESGBM4	8012539003959
5	1,50	ESGBM5	8012539003966
6	1,75	ESGBM6	8012539003973
7	2,00	ESGBM7	8012539003980
8	2,25	ESGBM8	8012539003997
9	2,50	ESGBM9	8012539004000
10	2,75	ESGBM10	8012539004017

	cm/kg
ESGBM3	68x125x28/18
ESGBM4	68x155x28/21,5
ESGBM5	68x186x28/26,5
ESGBM6	68x217x28/30
ESGBM7	68x255x28/35,5
ESGBM8	68x300x28/39
ESGBM9	68x318x28/44,5
ESGBM10	68x348x28/50

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE



Scala 45°



prodotto da montare


Optional

B: Cod. ESGBSMSYK

EAN 8012539004185

C: Cod. ESGBSMYBE

EAN 8012539004192



Portata
150
Kg

2
ANNI
GARANZIA

CONFORME
D.Lgs.
81/08


45°

Scala in alluminio d'accesso in kit di montaggio dotata di corrimani, piattaforma, parapetti, piedi di appoggio e staffe di fissaggio a terra e al muro.

- Altezza di sbarco max = 250 mm in più rispetto all'altezza ultimo gradino
- Altezza 2 corrimani mm 530
- Altezza 2 corrimani allo sbarco mm 950
- Larghezza esterna mm 830
- Larghezza interna mm 700
- Angolo di salita 45°
- Dotata di 2 parapetti con altezza mm 1100 (posizionati a L per consentire lo sbarco a destra o a sinistra)
- Altezza fermapiEDE mm 166
- Distanza/profondità gradini mm 250/250
- Dimensioni piattaforma mm 630x615 (largh.xlung.)
- 2 staffe di fissaggio a muro e a terra incluse
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra inclusi
- Imballo speciale rinforzato
- Corrimani forniti smontati

Sbarco frontale Optional con:


- Parapetto aggiuntivo B
- Supporto aggiuntivo C



n.	A m	cod.	EAN
3+1	1,00	ESGBSM453	8012539004024
4+1	1,25	ESGBSM454	8012539004031
5+1	1,50	ESGBSM455	8012539004048
6+1	1,75	ESGBSM456	8012539004055
7+1	2,00	ESGBSM457	8012539004062
8+1	2,25	ESGBSM458	8012539004079
9+1	2,50	ESGBSM459	8012539004086
10+1	2,75	ESGBSM4510	8012539004093

	cm/kg
ESGBSM453	80x140x55/45
ESGBSM454	80x185x45/49
ESGBSM455	80x215x39/39
ESGBSM456	80x245x39/44
ESGBSM457	80x290x39/48
ESGBSM458	80x314x21/34
ESGBSM459	80x350x21/35,5
ESGBSM4510	80x386x21/38,5

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE

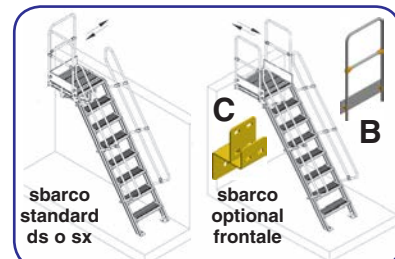



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

3 gradini



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

4 gradini

Sgabello Edile



cod. SEDILIZIA3
EAN 8012539002273
cod. SEDILIZIA4
EAN 8012539063595

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Sgabello pieghevole ad un tronco di salita, in acciaio zincato contro la ruggine e le intemperie. Robusto e resistente può essere richiuso per il trasporto e lo stoccaggio. Ideale per cantieri edili è dotato di gradini larghi grigliati che consentono il drenaggio di malta, sabbia, cemento e altro materiale. Permette di accedere comodamente a diversi piani in cantiere con appoggio stabile.



n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	1,04	0,76	66,60	12,0	2,76	SEDILIZIA3
4	1,39	0,80	66,60	15,6	2,96	SEDILIZIA4

- Appoggio a terra con base allargata e piedini antidrucciolo
- Struttura in acciaio zincato contro la ruggine e le intemperie
- Dispositivo di sicurezza anti-chiusura integrato
- Larghezza utile rampa di salita mm 500
- Profondità/distanza gradini: mm 205/240
- Ingombro a terra aperto mm: 3 gr. 762x666 - 4 gr. 985x666
- Manuale d'uso e manutenzione
- Profilo tubolare



3 gr. cm 110x67x23
4 gr. cm 137x67x23
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE



ESRD0015CK



prodotto da montare



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TUV



Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita. In alluminio ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina. Gli ampi gradini piani antidrucciolo in estruso nervato sono fissati ad una robusta struttura tubolare. La base ha un appoggio a terra estremamente ampio (cm 55) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. È inattaccabile dalla ruggine.

- Distanza tra i gradini mm 250
- 2 Ruote frontali di trasporto diam. 100 mm
- Altezza parapetto mm 1000
- Corrimani inclusi (destro e sinistro)
- Uso professionale portata Kg 150
- Dimensioni gradino mm 550x250 (largh.x profond.)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione
- Etichette e manuale d'uso, montaggio e manutenzione

cm/kg

ESRD0015CK2 58x62x143/15,5
ESRD0015CK3 58x87x168/20,5
ESRD0015CK4 58x110x193/25,5

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE



Gradini
in alluminio estruso

n.	m	m	cm	Kg	cm	cod.	EAN
2	0,48	2,48	55	15,5	54	ESRD0015CK2	8012539003799
3	0,75	2,75	55	20,5	77	ESRD0015CK3	8012539003805
4	0,96	2,96	55	25,5	104	ESRD0015CK4	8012539003812




Lo sgabello è spedito smontato
con imballo rinforzato
comodo per il trasporto

NOVITÀ

Record Fibra



- N. gradini: 3
- Altezza ultimo gradino cm 66
- Altezza di lavoro (alla mano) cm 266
- Altezza chiuso cm 66
- Larghezza gradino cm 21,59
- Peso Kg 8,16
- Passo gradini cm 24
- Guarda-corpo richiudibile cm 65
- Piedini antisdrucciolo in PVC con appoggio a terra cm 6x8
- Vaschetta portattrezzi-portasecchio
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in cartone
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee UNIEN14183

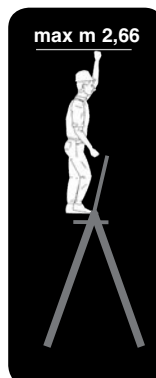

max m 2,66



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08

NOVITÀ

Aero



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

DISPONIBILE
DA MARZO
2025

Sgabello sottilissimo e compatto in alluminio anodizzato perfetto per l'uso in casa, ufficio o negozio. Non sporca le mani e non si arrugginisce. Dotato di ampi gradini piani in alluminio antisdrucciolo richiudibili a scomparsa nella struttura per risparmiare spazio di trasporto e stoccaggio. Il design dello sgabello presenta un appoggio a terra ampio che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. Dotato di dispositivo di sicurezza (pulsante sotto la piattaforma) che evita la chiusura accidentale e mantiene lo sgabello sempre perfettamente aperto.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,14	0,65	2,65	45,6	6,2	SAERO03

- Dimensione gradini: cm 10,8x32 - Distanza tra i gradini cm 22
- Dimensione piattaforma antisdrucciolo cm 20,5x32
- Altezza guardacorpo cm 42 - sez. profilo mm 20x50
- Imballo in termoretraibile con manuale di istruzioni, certificato ed etichette



Spessore chiuso cm 5,4



EN14183
TESTATE
DAL TÜV



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Kitchen Step



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Sgabello in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad un tronco di salita. Gradini piani ricoperti in gomma antiscivolo. Dotato di guarda-corpo maggiorato da 60 cm e gradini piani ricoperti in gomma antisdrucciolo con pedata da cm 20x31. Strutturato per utilizzo leggero in casa, ufficio, negozio. La struttura dello sgabello presenta un appoggio a terra ampio che evita lo sbandamento.



n.	m	m	m	Kg	cm	cod.
3	1,40	0,69	2,69	7,0	60	ESKITCHEN3

- Gradini larghi cm 31x20 (tappetino in gomma) antiscivolo
- Guarda-corpo maggiorato da cm 60
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- Dimensioni di trasporto cm 140x47x15
- Spessore chiuso cm 15
- Progettato per l'uso casalingo
- Robusto e leggero in acciaio verniciato con polveri epossidiche



CONFORME
D.Lgs.
81/08



ESRF



cm/kg

ESRF7 41x232x30/14

ESRF9 41x278x30/17

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE



CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
5 ANNI

Portata
100
Kg



B


Binario

Scala scorrevole per scaffali in alluminio con gradini piani antisdrucciolo.

- Angolo di salita 65°
- Larghezza esterna/interna (B) mm 410/360
- Distanza tra i gradini mm 250
- Profondità gradino mm 80
- I 2 corrimani partono da cm 100 da terra
- 2 Ruote autobloccanti diametro 100 mm con freno aggiuntivo
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra
- Dotata di carrello di scorrimento e sistema telescopico di chiusura della scala contro il muro
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- Scala è fornita con corrimani ed agganci smontati



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

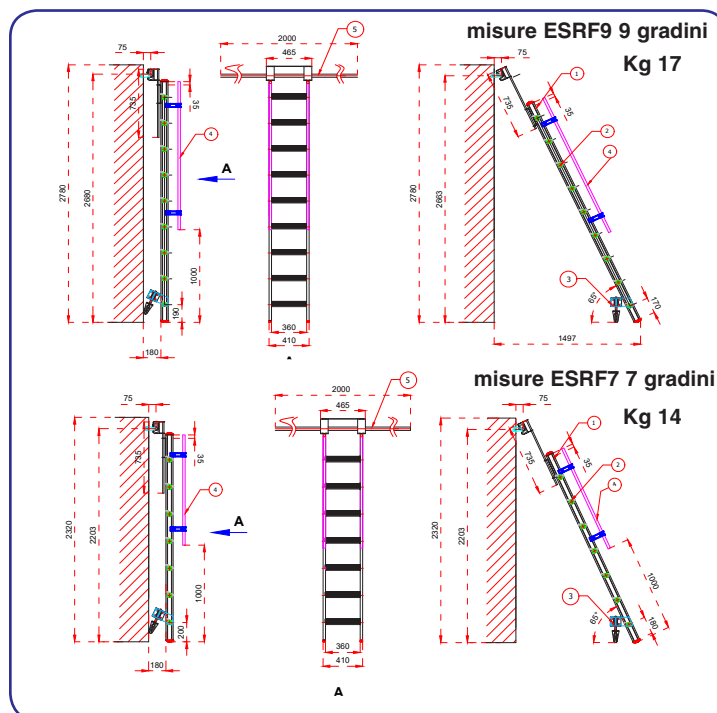

(cod. **ESRF7**) EAN 8012539004284

(cod. **ESRF9**) EAN 8012539004291

(cod. **SSCAF000** - BINARIO ALLUMINIO (C) m 3,00 EAN 8012539004307

(cod. **SSCAFFSOSTSX** - SOSTEGNO FINECORS SX - EAN 8012539004314

(cod. **SSCAFFSOSTDX** - SOSTEGNO FINECORS DX - EAN 8012539004321

(cod. **SSCAFFSOSTIN** - SOSTEGNO FINECORS INTERM. (1 ogni m) - EAN 8012539004338

Scala in gomma sagomabile per tetti



Scala in gomma modulare adattabile al profilo di un tetto o di una vasca. Scala in gomma a sezioni per l'accesso a tetti, vasche, taniche, serbatoi e manufatti cilindrici. Un gancio consente di assicurare la scala a struttura fissa.


- Numero di gradini antisdrucciolo: 6
- Ogni modulo è lungo m 1,60
- Numero max di moduli collegabili: 4 (tot. m 6,40)
- Larghezza scala cm 40
- Peso modulo Kg 10
- Pendenza max 40°
- Portata Kg 130 con pendenza max 40°
- Perno di collegamento in acciaio zincato tra i moduli diametro mm 17 con 3 spine di sicurezza in acciaio zincato da 4 mm



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ACCESSORI OPZIONALI

- Gancio di aggancio in acciaio zincato diametro 12 mm. Facilita l'ancoraggio di uno o più elementi ad un punto di fissaggio.
- Rinforzi (il paio) in alluminio L = 1,55 m Ø 25 mm, irrigidiscono la scala longitudinalmente, consentono l'accesso dal bordo del tetto. Possono essere utilizzati anche come corrimano.



SCALE AFFIANCATE

E' possibile affiancare 2 scale fissandole con gli appositi perni. In questo modo si può ottenere una scala con superficie massima totale di m 6,4x0,8


NOVITÀ



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Testate
secondo le
Norme Europee
UNIEN131/6 2019
in vigore

DISPONIBILI
DA APRILE
2025



Maniglia di trasporto



Indicatori di sicurezza e pulsanti di discesa



Appoggi superiori in gomma

Scale telescopiche ultracompatte a pioli profondi 4 cm. Concepita per uso professionale è telescopica, ultracompatta, in alluminio anodizzato dotata di allargatore alla base. I profili tubolari in alluminio non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Può essere riposta ovunque ed è ideale per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc.

- Pioli antidrucciolo ergonomici da 5 cm
- Giunti in nylon rinforzato per uno stabile fissaggio piolo/montante
- Piedini d'appoggio in pvc antidrucciolo
- Maniglia di trasporto
- Appoggi superiori in gomma per non scivolare sul muro e per non rovinare il muro stesso
- Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
- Allargatore di base (92 cm)
- Distanza tra i pioli: 30 cm
- Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione



CONFORME
D.Lgs.
81/08



cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg
TELEXP380	13	0,91	3,86	46/88	4,60*	8,1	15,00
TELEXP320	11	0,88	3,29	45,5/81	4,10*	6,9	12,00

* considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto come da norma europea

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA

Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente

SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6

La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

INDICATORI DI CONSENSO SUI GRADINI

Solo quando gli indicatori sono sul verde è possibile salire sul piolo

NUOVO SISTEMA ERGONOMICO DI APPOGGIO AL MURO


Distanza la scala per un comodo lavoro in parete e ne evita lo scivolamento.

INGOMBRO DI SPEDIZIONE




Telexp380
cm 93x55x15
Telexp320
cm 90x55x15

EAN 8012539005854



EAN 8012539005847





RESCUE LINE cm 410



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN1147




Gambe
telescopiche
Optional



Unica scala al mondo progettata per Esercito, Polizia, Carabinieri, Forze speciali, Protezione Civile e Vigili del fuoco con portata speciale di 500 Kg (3 persone). E' la prima scala telescopica al mondo in cui 3 persone possono salire o scendere dalla scala contemporaneamente. E' prodotta con il rivoluzionario tubo dal profilo triangolare super-resistente che consente sia l'estrema portata in uso che l'utilizzo della scala come una barella di emergenza. Questo design unico rende la scala più resistente alla flessione e alla torsione e gli conferisce una rigidità unica al mondo che ne consente l'incredibile portata di 500 Kg certificata da un organismo internazionale a Norma Europea EN 1147. Rescue Line è specificamente progettata per consentire ai militari, ai vigili del fuoco e alla polizia di tutto il mondo di stivarla in mezzi anche molto piccoli, di trasportarla facilmente a braccia o sulle spalle (zaino) e di aprirla in pochi secondi per accedere fino a 4,1 m di altezza. Visto che queste forze speciali devono poter intervenire in gruppo in modo rapido, la scala consente di salire a 3 operatori contemporaneamente sia per l'intervento rapido sia per la fuga o l'evacuazione rapida in caso di pericolo.

- Maniglia di trasporto
- Pioli antisdrucchiolo profondi 50 mm
- Pad di presa sicura zigrinata sul profilo
- Portata per 3 persone (500 kg) Certificato EN 1147
- Rivoluzionario design a tubo triangolare
- Piedini e gradini in gomma inclinati per una migliore stabilità e massima sicurezza
- Gambe telescopiche per utilizzo su scale o in discesa con appoggi maggiorati (optional)
- Raggio minimo di manovra in spazi ridotti
- Apertura rapida, semplice e sicura
- Compatta e facile da trasportare: leggera ma resistente
- Realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Colore nero e rosso per vigili del fuoco, protezione civile e soccorritori - Colore nero per esercito, e forze speciali
- Imballo in scatola di cartone
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

INGOMBRO DI
SPEDIZIONE
cm 122x48x12



	n.	m	m	cm	m	cm	Kg
RESCUE LINE	13	1,17	4,10	47	5,00*	10	19,20

*Altezza di lavoro considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA



Premendo una sola volta i pulsanti sulla base, la scala si chiude completamente

SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6

La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI

Solo quando le lunghette rosse sono scattate e visibili sotto il piolo è possibile salire

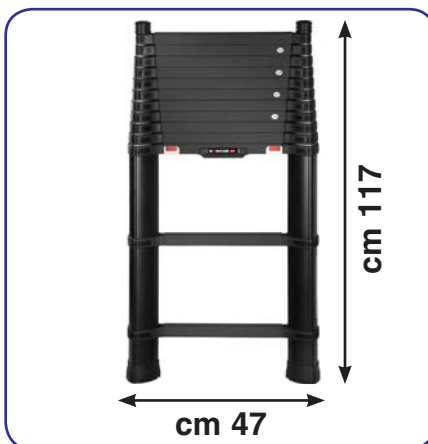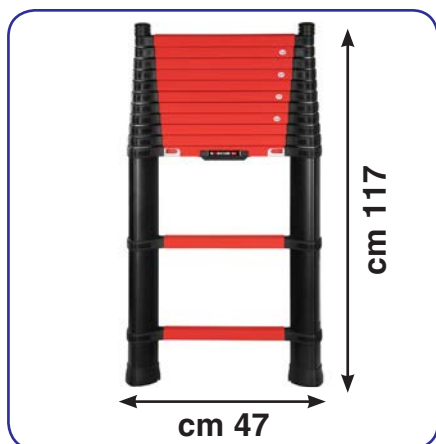

Rossa e nera per V.V.F. e mezzo di soccorso
cod. SRESCUER - EAN 7394483000590

Nera per forze speciali, esercito e polizia
cod. SRESCUEB - EAN 7394483000606





Testate secondo le Norme Europee UNI EN 131/6 2019 in vigore

CONFORME D.Lgs. 81/08



ALLARGATORI SALVASPAZIO RICHIUDIBILI

Uniche scale riparabili in caso di danneggiamento



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



Gradini larghi



Linguette rosse di sicurezza su tutti i modelli



Sezioni superiori in gomma

Scale telescopiche ultracompatte a gradini piani profondi 8 cm. Concepite per uso altamente professionale. Non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Possono essere riposte ovunque e sono ideali per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc. L'innovativo profilo triangolare conferisce una resistenza alla flessione e un comfort di utilizzo superlativo e superiore a qualsiasi scala di questa tipologia presente sul mercato.

- Sistema di chiusura automatico
- Gradini antisdrucchiolo zigrinati e profondi 50 mm
- Piedini di base ergonomici antiscivolo
- Sezione triangolare dei montanti
- Stabilizzatori telescopici richiudibili su entrambi i lati
- Maniglia di trasporto integrata
- Imballo in scatola di cartone
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione



Optional: livellatori telescopici con appoggi maggiorati (Rescue e Prime line)
SLIVELLATORI20
EAN 7394483000675



Optional: vaschetta porta attrezzi c
cod. SVASCHETTA
EAN 7394483001214
(Prime line)



Optional: fermascala per grondaie
cod. SCONNETTORETTA



Optional: distanziatore
cod. STOPSUPPORT



Optional: Staffa di stoccaggio per furgoni e ripostigli
SSUPPORTO - 7394483000507 - (Rescue e Prime Line)

cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg	INGOMBRO DI SPEDIZIONE
SPRIME410 (m 4,10)	13	0,93	4,10	56	4,90*	9,3	17,4	4,10: cm 93x48x12 3,50: cm 86x48x12
SPRIME350 (m 3,50)	11	0,87	3,50	55	4,30*	8,5	15,2	

cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg	EAN
SPRIME410 (m 4,10)	13	0,93	4,10	56	4,90*	9,3	17,4	7394483001566
SPRIME350 (m 3,50)	11	0,87	3,50	55	4,30*	8,5	15,2	7394483001542

* considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto come da norma europea

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA

Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente

SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNI EN 131/6

La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

INDICATORI DI CONSENSO SUI GRADINI


Solo quando le linguette rosse sono scattate e visibili sotto il piolo è possibile salire

ALLARGATORI SALVASPAZIO RICHIUDIBILI

Apertura e chiusura manuali



accessori da montare

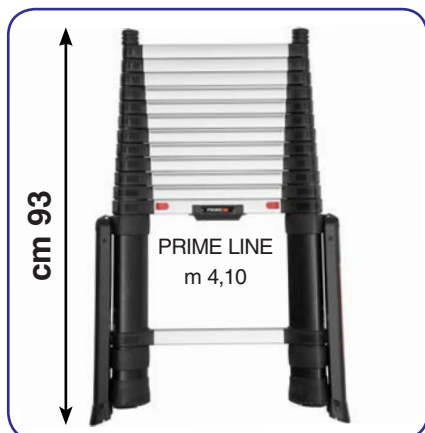



SCOMBILINE230



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Gradini larghi



Sezioni superiori in gomma



Linguette rosse di sicurezza

Realizzata in alluminio anodizzato molto resistente che non sporca le mani. Adatto per uso professionale e domestico. Permette di lavorare sia in posizione a forbice che in appoggio al muro e gli ultimi due gradini fungono da guardacorpo di sicurezza. Si compone di due sezioni telescopiche con gradini piatti antiscivolo che consentono di lavorare comodamente e in sicurezza.

Ha un doppio stabilizzatore per il pieno appoggio al suolo. Combi è omologata secondo la norma europea UNIEN131/6. Dotata di profilo triangolare, Combi Line è la scala a pioli ultracompatte più robusta sul mercato. Dotata di sistema di chiusura automatico. Per aprire la scala è sufficiente tirare i gradini in successione (come se fosse una canna da pesca) e in pochi secondi avremo la scala spiegata. Per sollevarlo basta premere gli interruttori sotto il secondo gradino e la scala si ripiega completamente in pochi secondi. La scala in posizione chiusa è molto compatta e si inserisce perfettamente nel bagagliaio di un'auto.

- Doppia posizione in appoggio al muro e a cavalletto
- Gradini antiscivolo zigrinati, profondi 50 mm e livellati per ridurre al minimo lo scivolamento e l'affaticamento.
- Distanza tra i gradini cm 30
- Blocco sicuro con linguette indicatrici rosse per garantire la sicurezza durante la salita
- Rivoluzionario design a tubo triangolare
- Piedini in gomma per il massimo contatto al suolo per evitare scivolamenti
- Sezioni superiori in gomma che funzionano individualmente su superfici irregolari. Evitano lo scivolamento e il danneggiamento delle pareti.
- Apertura rapida, semplice e sicura da cavalletto a muro. Autolift collega lo schienale alla rampa di salita durante l'uso in appoggio al muro.
- Compatta e facile da trasportare: leggera ma resistente
- Realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Imballo in scatola di cartone
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

INGOMBRO DI SPEDIZIONE							
300: cm 80x48x22 230: cm 73x48x22							
cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg
SCOMBILINE300	9	0,79	3,00	75	3,80*	9,3	19,2
SCOMBILINE230	7	0,73	2,30	68	3,10*	8,5	14,0
EAN							
7394483001603							
7394483001597							

*Altezza di lavoro considerando di tenere 60 cm di parapetto

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA

Premendo una sola volta i pulsanti sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6

La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI


Solo quando le linguette rosse sono scattate e visibili sotto il piolo è possibile salire



Maniglia di trasporto integrata



Optional: Vaschetta porta attrezzi

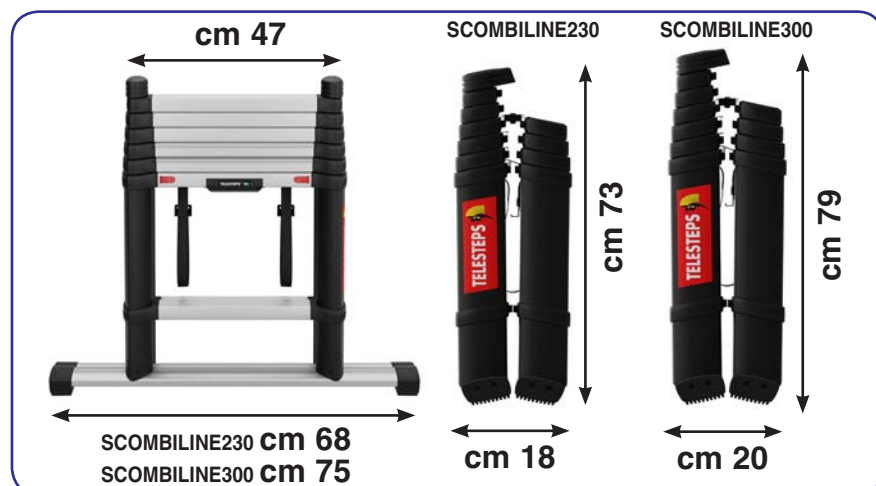

Piattaforma telescopica **SOLID** e sgabello industriale

cod. SSALISTEL
EAN 7394483612090




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente




uso professionale

allargatori da montare

cm 75x48x28
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE




Solid


Per utilizzo professionale è costruita in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro. Non sporca le mani dell'operatore. I gradini sono fissati ai montanti con sistema brevettato. La piattaforma in alluminio antisdrucciolo presenta una lunghezza maggiorata. Progettata per muratori, controsoffittisti, imbianchini e stuccatori. E' ideale anche per i carrozzieri poiché consente di verniciare con continuità i tetti delle monovolume e dei fuoristrada senza mai staccare il flusso della vernice. E' telescopica e richiudibile per consentirne il trasporto (minimo ingombro). Tutti i gradini e gli elementi costruttivi possono essere riparati dalla ns. officina specializzata in caso di rottura.

- 2 Stabilizzatori di base
- 3 diverse altezze alla piattaforma: cm 50/68/88
- Con 3 altezze di lavoro (alla mano): cm 250/270/290
- Maniglia di trasporto integrata
- Dimensioni di trasporto mm 740x280x620
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Dimensioni piattaforma aperta 1365x410
- Larghezza rampa e piattaforma cm 62
- Distanza tra i gradini cm 25 - Profondità gradini cm 9
- Peso Kg 16
- Imballo in scatola di cartone

CONFORME
PPP
52178C
2018

TESTATO
DAL TÜV

Portata
150
Kg

GARANZIA
1
ANNO

CONFORME
D.Lgs.
81/08



MADE IN SWEDEN

Optional: kit telaio con botola

cm 84x46x12
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE

Lo spazio necessario alla estrazione è incredibilmente più basso delle scale standard.

SCARICA LA SCHEDA TECNICA DAL SITO

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

Portata 150 Kg

GARANZIA 1 ANNO

uso domestico

Serie Loft





Scale telescopiche in alluminio anodizzato per uso interno. Leggerissima presenta un'ampia rampa di salita formata da nuovi montanti a sezione triangolare di estrema resistenza e stabilità. Si apre e si chiude senza sforzo in pochi secondi come una canna da pesca telescopica. Può essere installata in 10 minuti con le viti in dotazione sulla parete corta del foro nella soletta. Non necessita di lavori di muratura ed il montaggio può essere fatto direttamente dall'utilizzatore (dotata di istruzioni di montaggio). Imballo: scatola di cartone.

Dotazioni: Cinghia di apertura - 6 Viti di fissaggio per solai in legno - 2 molle di richiamo - Pedata gradini cm 4 - Loft 10 (gradini) - Miniloft (9 gradini) Inclinazione: 65° (soffitto da m 2,65) - 75° (soffitto da m 3,00)

Distanza minima botola-muro che consente l'estrazione: cm 100
Montaggio regolabile per altezze soffitto: Loft da m 2,55 a m 2,95 (aggancio scala -telaio regolabile); Mini Loft da m 2,25 a m 2,45

Dimensioni minime foro (larghezza per lunghezza):
Loft montata su soffitti da m 2,55-2,65: foro cm 52 x 92
Loft montata su soffitti da m 2,65-2,80: foro cm 52 x 100
Loft montata su soffitti da m 2,80-2,95: foro cm 52 x 110
Mini Loft montata sempre da m 2,25 a m 2,45: foro cm 52 x 60

Loft (Kg 16,6): cod. SLOFT20 - EAN7394483001634
Telaio con botola Loft cm 60x120: **cod. SLOFTBOTMAXI**
Miniloft (Kg 15,3): cod. SLOFTMINI20 - EAN 7394483001610
Telaio con botola Mini Loft cm 60x100: **cod. SLOFTBOTMINI**

Il Kit telaio/botola optional include la serratura e l'asta di apertura. In base al foro la scelta delle dimensioni botola è: cm 60x120 oppure 60x100.



loft e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



miniloft e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Hera



Robusta e resistente scala in acciaio per magazzini e lavori edili. Dotata di gradini in grigliato profondi 13 cm che consentono il defluire di liquidi, malta, sabbia, cemento, evitando il rischio di scivolare e cadere. Ideale per lavorare in edilizia è molto robusta e sicura. Dotata di cerniere rinforzate. I suoi piedi in gomma le impediscono di scivolare. Nella parte superiore del suo parapetto si trova una vaschetta per gli attrezzi mentre a metà del guardacorpo si trova un pianetto portautensili intermedio. La scala si ripiega occupando chiusa solo 14 cm. Entrambe le piattaforme si piegano contemporaneamente grazie al suo sistema di cerniere pieghevoli.

- Vaschetta portautensili superiore smontabile
- Pianetto intermedio portapacchi/utensili
- Piattaforma di lavoro in compensato antiscivolo
- Gradino antiscivolo in grigliato
- Giunto rinforzato
- Piedi in gomma antiscivolo
- Prodotta in acciaio
- Dimensioni pianetto portautensili intermedio: 320 x 360 x 9 mm
- Dimensioni piattaforma di lavoro: 320 x 300 x 9 mm
- Dimensioni gradino: 400 x 130 x 25 mm
- Altezza parapetto: 600 mm



CONFORME
D.Lgs.
81/08



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	EAN
4	1,75	0,90	2,90	59,0	13,7	ESHE4	8012539004543
5	2,00	1,10	3,10	59,0	16,0	ESHE5	8012539004550
6	2,25	1,40	3,40	59,0	18,1	ESHE6	8012539004567



PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°

Gardia



In alluminio verniciato con polveri epossidiche è costruita con una robusta struttura per lavorare in cantiere. I gradini sono innestati nei montanti e successivamente saldati per ottenere un monolite ultra-resistente. Dotata di piano di lavoro in multistrato antiscivolo protetto da parapetti perimetrali provvisti di un cancelletto a battenti per un facile e comodo accesso e protezione a 360°. Ha gradini in grigliato antiscivolo profondi 13 cm: il gradino grigliato consente a liquidi, malta, sabbia, cemento di defluire evitando il rischio di scivolare e cadere. Un fermapiEDE è presente sui 3 lati della pedana per evitare che attrezzi o materiali cadano accidentalmente a terra.

- Prodotto in profilo di acciaio con spessore mm 2
- Facilissima da trasportare sulle 2 ruote
- Raggio di sterzata molto limitato
- Ruote caricate a molla; basta spingere la piattaforma con il piede e per spostarla, non è necessario sollevarla.
- Cancelletto di accesso richiudibile
- Allargatori richiudibili e maniglia di trasporto
- Consente di lavorare vicino alla parete.
- Larghezza di base ridotta (ingombro limitato)
- Tubo posteriore rialzato per superare ostacoli
- Pianetto portautensili lungo 20 cm
- Imballo speciale rinforzato per dropshipping



CONFORME
D.Lgs.
81/08



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
2	1,67	0,5	2,50	15,0	ESGARDIA2	8012539004703
5	2,45	1,1	3,10	21,0	ESGARDIA5	8012539005175

Testate contro
il ribaltamento secondo le
Norme Europee
UNI EN 131/7 con
spinta di 30 Kg a
livello piattaforma





Potro



Sgabello industriale in acciaio con pedana in multistrato e gradini in grigliato antiscivolo drenante. Struttura robusta resistente alla corrosione e al lavoro intenso.

Dotata di gradini in grigliato profondi 13 cm che consentono il defluire di liquidi, malta, sabbia, cemento, evitando il rischio di scivolare e cadere.

Piattaforma superiore in compensato dotata di maniglia per il trasporto

- Gradino in grigliato antiscivolo: 400 x 130 x 25 mm
- Piattaforma in compensato antiscivolo: 260 x 365 x 9 mm
- Piedi in gomma antiscivolo
- Imballo speciale rinforzato per dropshipping



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08

INGOMBRO DI SPEDIZIONE							
ESP03 cm 90x60x30							
ESP04 cm 115x60x30							
n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN	


3	1,00	0,70	2,70	8,8	ESPO3	8012539004512	
4	1,20	0,90	2,90	11,0	ESPO4	8012539004529	



VIDEO



Multi



Sgabello multiposizione da cantiere in alluminio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di pianetto porta attrezzi e pieghevole per un più facile trasporto.

- Facilissimo da trasportare
- Gradino grigliato antiscivolo
- Dimensioni gradino: 400 x 130 x 25 mm
- Dimensioni di trasporto: 1040x705x170 mm
- Peso: 9 kg
- Pianetto portattrezzi/porta secchio richiudibile e reversibile

Posizione sgabello:

- Dotato di pianetto porta-utensili richiudibile
- Altezza piattaforma: 47 cm
- Altezza di lavoro: 2,47 m
- Portata: 150 kg

Supporto per il taglio:

- Oggetti di grande diametro
- Oggetti di piccolo diametro

Tavolo da lavoro:

- Altezza di lavoro: 90 cm
- 4 piedi antiscivolo di appoggio a terra
- Portata: 50 kg

Cavalletto:

- 4 appoggi a terra antiscivolo
- Altezza di lavoro: 70 cm
- Portata: 50 kg



CONFORME
D.Lgs.
81/08

EAN 8012539004574

INGOMBRO DI SPEDIZIONE							
ESMULTI							
n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	cm

2	1,04	0,47	2,47	70,5	9	ESMULTI	110x75x20
---	------	------	------	------	---	---------	-----------



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Scale con piattaforma e PARAPETTO

ESREG



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Corrimano optional cad.
cod. misura EAN
ESCOR0602 - cm 60 - 8012539004437
ESCOR1002 - cm 100 - 8012539004413
ESCOR1502 - cm 150 - 8012539004420



CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



Scala professionale con piattaforma in alluminio, guardacorpo e gradini piani maggiorati



n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
3	1,07	3,07	2,31	7,0	ESREG2	8012539003652
5	1,34	3,34	2,60	11,5	ESREG4	8012539003669
6	1,61	3,61	2,90	13,5	ESREG5	8012539003676
7	2,15	4,15	3,50	15,0	ESREG6	8012539003683
8	2,65	4,65	4,00	16,5	ESREG7	8012539003690
10	3,16	5,16	4,60	19,0	ESREG9	8012539003706

- Distanza/profondità gradini mm 250/100
- Gradini saldati ai montanti
- Vaschetta portattrezzi
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Altezza parapetto mm 600
- Dimensioni piattaforma in alluminio mandorlato mm 320x300 (largh.xlung.)
- Dotate di cinghie anti-apertura accidentale
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere




	cm/kg
ESREG2	51x166x20/7,0
ESREG4	56x220x20/11,5
ESREG5	59x247x20/13,5
ESREG6	61x274x20/15,0
ESREG7	64x300x20/16,5
ESREG9	69x355x20/19,0

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE



ESHA



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



Scala professionale con piattaforma e guardacorpo.



n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
4+1	1,19	3,19	2,01	6,2	ESHA104	8012539004109
5+1	1,45	3,45	2,24	7,0	ESHA105	8012539004116
6+1	1,71	3,71	2,51	8,0	ESHA106	8012539004123

- Robusto Profilo
- Maniglia di trasporto chiudibile
- Multifunzionale vaschetta porta attrezzi
- Robusta piattaforma
- Sistema di rivettatura e espansione del piolo
- Superficie dei gradini zigrinati antisdrucciolo - 10 cm
- Cerniere in acciaio
- Piedini antiscivolo
- Dimensioni della piattaforma: 25x28

	cm
ESHA104	50x201x15
ESHA105	53x224x15
ESHA106	56x251x15

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE



Scale con piattaforma e PARAPETTO

ESVE



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente


CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



Scala con piattaforma in alluminio, guardacopo con larghezza e gradini piani maggiorati



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	EAN
3+1	1,98	1,00	3,00	49,00	17,5	ESVE3	8012539003713
5+1	2,52	1,50	3,50	51,00	21,0	ESVE5	8012539003720
7+1	3,06	2,00	4,00	54,00	24,0	ESVE7	8012539003737

- Distanza gradini mm 250
- Profondità gradini mm 100
- Gradini saldati ai montanti
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Altezza parapetto mm 800
- Dimensioni piattaforma mm 420x530 (largh.xlung.)
- Piattaforma in alluminio mandorlato
- Uso professionale portata Kg 150
- 2 Ruote di trasporto diametro 100 mm
- Imballo speciale rinforzato per la spedizione

cm/kg	
ESVE3	76x198x30/17,5
ESVE5	82x252x30/21,0
ESVE7	87x306x30/24,0

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE



ESKP-ESKPN



NOVITÀ

Nuovi modelli che
sostituiranno i
modelli standard
via via in
esaurimento.
(vedi codici
in rosso)

PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



	cm/kg
ESKP3	77x231x66/20
ESKP4	77x260x66/24
ESKP5	77x290x66/27
ESKP7	77x350x66/34
ESKP9	77x400x66/41
ESKP11	77x460x66/48
ESKP13	77x525x66/55

INGOMBRO
DI
SPEDIZIONE

Scala a castello professionale mobile con piattaforma e guardacopo con protezione a 360°. Dotata di 2 ruote di trasporto.



n.	m	m	m	Kg	m	cod.	EAN
3+1	1,07	3,07	2,31	20	1,0	ESKP3	8012539003591
4+1	1,34	3,34	2,60	24	1,0	ESKP4	8012539003300
5+1	1,61	3,61	2,90	27	1,0	ESKP5	8012539003317
5+1	1,61	3,61	2,90	27	-	ESKPN5	8012539003317
7+1	2,15	4,15	3,50	34	1,0	ESKP7	8012539003324
9+1	2,65	4,65	4,00	41	1,0	ESKP9	8012539003331
11+1	3,16	5,16	4,60	48	1,2	ESKP11	8012539003348
13+1	3,75	5,75	5,25	55	-	ESKPN13	8012539003355

- Protezione 360° (cancellito di sicurezza)
- Distanza/profondità gradini mm 250/100
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Altezza parapetto mm 1000 - Fermapièdi cm 5
- Dimensioni piattaforma alluminio mandorlato mm 560x510 (largh.xlung.)
- 2 Ruote di trasporto diam. 100 mm (alla base 2 allargatori o 2 stabilizzatori)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere



CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



PROTEZIONE E
SICUREZZA A

360°



prodotto da montare

ESEP



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV




Scala a palco a gradini ad un tronco di salita con 4 ruote con freno e schienale verticale.



n.	m	cm	cm	Kg	cod.	EAN
2+1	0,75	2,75	75x120	45,60	ESEP2	8012539003454
3+1	1,00	3,00	78x138	51,20	ESEP3	8012539003461
4+1	1,25	3,25	80x155	59,60	ESEP4	8012539003478
5+1	1,50	3,50	83x173	64,40	ESEP5	8012539003485
6+1	1,75	3,75	86x190	69,80	ESEP6	8012539003492

- Protezione 360°
- Dotata di cancelletto di sicurezza
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- 4 ruote a molla diametro mm 100 dotate di freno
- Fermapiedi cm 20
- 2 Corrimani inclusi
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma mm 600x610 (largh.x lung.)
- Piattaforma in alluminio
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata

Testate contro
il ribaltamen-
to secondo le
Norme Europee
UNI EN 131-7 con
spinta di 30 Kg a
livello piattaforma



cm/kg
ESEP2 68,5x113x80/45,6
ESEP3 70x170x80/50,0
ESEP4 75x195x30/28,4
72x150x20/31,2
ESEP5 90x225x35/29,6
80x175x24/34,8
ESEP6 90x265x28/31,4
73x190x18/38,4

INGOMBRO
DI
SPEDIZIONE

PROTEZIONE E
SICUREZZA A

360°



prodotto da montare

ESEPCS



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente




CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



Scala professionale a ponte con 2 tronchi di salita.



n.	m	cm	cm	Kg	cod.	EAN
2+1	0,75	2,75	75x190	47,00	ESEPCS2	8012539003515
3+1	1,00	3,00	78x226	57,50	ESEPCS3	8012539003522
4+1	1,25	3,25	80x262	65,00	ESEPCS4	8012539003539
5+1	1,50	3,50	83x298	74,00	ESEPCS5	8012539003546

- Protezione 360°
- Dotata di cancelletto di sicurezza su entrambi i lati
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- Distanza tra i gradini mm 300
- Profondità gradino mm 180
- Fermapiedi cm 20
- Corrimani inclusi
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma in alluminio mm 600x750 (largh.x lung.)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata

cm/kg
ESEPCS2 81x126x26/17,5
69x141x39/29,5
ESEPCS3 81x126x26/22,0
66x181x39/35,5
ESEPCS4 81x139x26/23,5
75x212x39/41,5
ESEPCS5 81x181x26/25,5
81x191x45/48,5

INGOMBRO DI
SPEDIZIONE

OPTIONAL: kit 4 ruote con molla cod. ESEPW (EAN 8012539003553)



Kit 4 ruote
con molla
optional

PROTEZIONE E
SICUREZZA A

360°



ESRD0012



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente




CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



Scala a castello a gradini ad un tronco di salita con 4 ruote con freno e schienale verticale.




n.	m	cm	cm	Kg	m	cod.	EAN
3+1	1,00	3,00	100x100x200	35	1,00	ESRD001210	8012539003393
5+1	1,50	3,50	126x100x250	47	1,26	ESRD001215	8012539003416
7+1	2,00	4,00	150x100x302	59	1,50	ESRD001220	8012539003423
9+1	2,50	4,50	173x120x352	63	1,73	ESRD001225	8012539003430
11+1	3,00	5,00	196x120x402	74	1,96	ESRD001230	8012539003447

- Protezione 360° (cancellito di sicurezza)
- Distanza/profondità gradini mm 300/80
- Inclinazione rampa di salita 60°
- 4 ruote diametro 125 mm con freno
- Fermapièdi cm 20
- Altezza parapetto mm 1000
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata
- Dimensioni piattaforma in alluminio mm 500x560 (largh.xlung.)

Testate contro
il ribaltamen-
to secondo le
Norme Europee
UNI EN 131-7 con
spinta di 30 Kg a
livello piattaforma

	cm/kg
ESRD001210	65x180x40/35,0
ESRD001215	65x230x40/47,0
ESRD001220	95x290x27/21,3
	75x190x16/17,7
ESRD001225	94x345x16/23,0
	76x261x27/40,2
ESRD001230	87x379x16/26,6
	80x311x27/48,0

INGOMBRO
DI
SPEDIZIONE

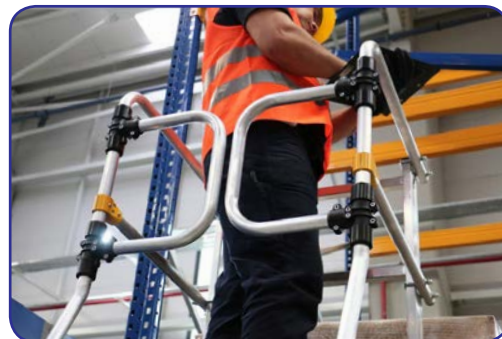

PROTEZIONE E
SICUREZZA A

360°



ESEPL



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



54°


CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



Scala professionale mobile con piattaforma. Scala a castello con salita comoda 54°, 4 livellatori, 4 ruote con freno e schienale verticale.



n.	m	cm	cm	Kg	m	cod.	EAN
5+1	1,50	4,00	125x185x250	85,5	1,90	ESEPL1500	8012539003751
7+1	2,00	4,50	125x221x300	94,5	1,90	ESEPL2000	8012539003768
9+1	2,50	4,50	125x260x360	114,0	1,90	ESEPL2500	8012539003775
11+1	3,00	4,50	145x296x410	130,0	2,10	ESEPL3000	8012539003782

- Protezione 360° (cancellito di sicurezza)
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- Inclinazione rampa di salita comoda 54°
- 4 ruote diametro 125 mm con freno
- Fermapièdi cm 20
- Altezza parapetto mm 1000
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata
- Dimensioni piattaforma in alluminio mm 500x560 (largh.xlung.)

Testate contro
il ribaltamen-
to secondo le
Norme Europee
UNI EN 131-7 con
spinta di 30 Kg a
livello piattaforma



	cm/kg
ESEPL1500	96x161x16/20,0
	66x166x31/29,0
ESEPL2000	131x182x27/36,5
	96x221x16/23,0
ESEPL2500	66x228x31/36,0
	131x221x47/38,0
ESEPL3000	96x291x36/37,0
	66x291x31/36,5
	131x257x47/40,5
	96x347x36/44,5
	66x353x31/42,0
	149x291x47/43,5

INGOMBRO
DI
SPEDIZIONE



Scala Corda



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

cod: SCORDA
(prezzo di ogni sezione da 1 metro)

cod. SCORDA
EAN 8012539005212



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Scala in corda costruita con montanti in fune di nylon e pioli in alluminio antisdrucciolo.

- Montanti in fune di nylon diam. mm 16
- Ganci ad anello inclusi
- Fusioni innesto pioli in alluminio
- Pioli in alluminio con superficie antiscivolo diam. mm 25
- Distanza tra i pioli mm 300
- Larghezza esterna mm 350
- Peso al m Kg 1,36
- Portata Kg 100

**ATTENZIONE
CONSEGNA 15 GIORNI**



Ganci in alluminio optional (consigliati)

- Coppia di ganci apribili in alluminio che consentono alla scala in corda di essere saldamente fissata più comodamente a diversi tipi di struttura
- Norma EN362
- Portata la coppia Kg 100




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

cod: SCORDAGANC

ESEVRPRO



GRADINI
RIVETTATI
CON 6 RIVETTI



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



NESSUNA
SALDATURA

CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV




Scala professionale a doppia salita a gradini piani rivettati ai montanti.





n.	m	m	cm	Kg	cod.	EAN	cm
2	0,50	2,05	39,00	3,5	ESEVRPRO2	8012539003560	39x57x18,5
3	0,75	2,30	41,00	5	ESEVRPRO3	8012539003577	41x84x18,5
4	1,00	2,55	44,00	6,5	ESEVRPRO4	8012539003584	44x111x18,5
5	1,25	2,80	48,00	7	ESEVRPRO5	8012539003614	48x138x18,5
6	1,50	3,05	50,00	8,5	ESEVRPRO6	8012539003621	50x165x18,5
8	2,00	3,55	54,00	12	ESEVRPRO8	8012539003638	54x219x18,5
10	2,50	4,05	60,00	15,5	ESEVRPRO10	8012539003645	60x273x18,5

- Distanza/profondità tra i gradini mm 250/80
- Gradini rivettati ai montanti con 6 rivetti
- Uso professionale portata Kg 150
- Profili mm 80x20
- Dotate di cinghie anti-apertura accidentale
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere




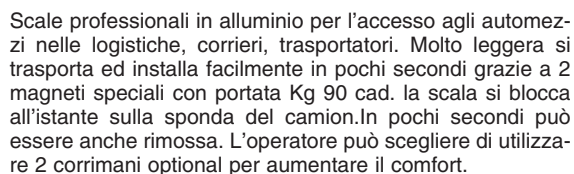


- Salita comoda con inclinazione 55°
- Profilo scala mm 80x25
- Profondità gradini mm 130
- Larghezza massima con piedini mm 740
- N.2 staffe di sicurezza d' appoggio sopra il pianale
- N.2 calamite di fissaggio sponda con portata 90 Kg cad.
- N.2 gambe telescopiche che si adeguano all'altezza dello automezzo, e bilanciano eventuali dislivelli, buche, gradini
- N.2 piedi di appoggio al suolo basculanti che si adeguano alle imperfezioni del terreno
- Conformi alla normativa italiana: D.Lgs.81/08

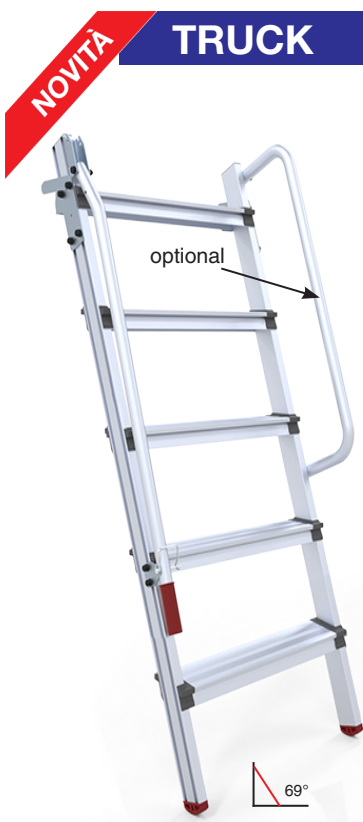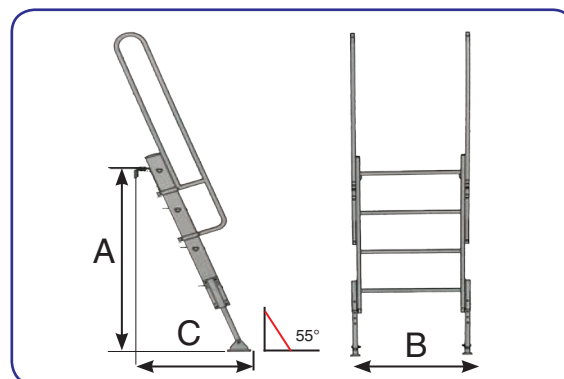

cod. ESTRUCK5
EAN 8012539005892

CONFORME
D.Lgs.
81/08

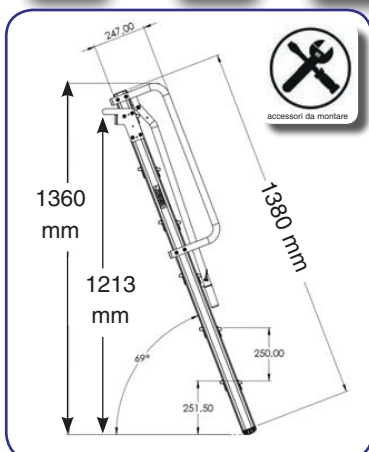

- Inclinazione 70°
- Profilo scala mm 65x25
- Larghezza scala mm 600
- Portata Kg 150 - Peso Kg 9
- Profondità/distanza tra i 5 gradini: mm 100/250
- N.2 staffe di sicurezza d' appoggio sopra il pianale
- N.2 calamite di fissaggio sponda con portata 80 Kg cad.
- Maniglione di sbarco ergonomico richiudibile
- Conforme alla normativa italiana: D.Lgs.81/08





Scale universali in kit di montaggio "fai da te". Possono essere montate sui nostri soppalchi ed anche su soppalchi già esistenti. Sono tutte regolabili entro un **range** di altezze e sono disponibili in diverse misure a seconda dell'altezza massima raggiungibile. Quelle in legno possono essere tagliate a misura (tacche di taglio già predisposte).

Scale per soppalchi



SA

Legno 70°



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

- Larghezza esterna mm 520

- Universale per qualsiasi tipo di soppalco
- Altezza regolabile da mm 1600 a mm 2330
- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala: 70°
- Larghezza interna mm 460

Scala in faggio verniciato regolabile in altezza in base all'altezza del soppalco.

Int. 46 cm
Ext. 52 cm

Sui montanti sono presenti delle tacche per il taglio a misura.

Cod.:
bianca SOPSBSCALALEGNO
nera SOPSNSCALALEGNO

SE

Chiocciola

Cod.:
M bianca SOPMBSCALACHIOC
M nera SOPMNSCALACHIOC
S bianca SOPSBSCALACHIOC
S nera SOPSNSCALACHIOC



M shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

- Struttura in acciaio verniciato con polveri eposi
- Corrimano in polimero flessibile

- Scala S altezza sbarco regolabile da mm 1730 a mm 2330
- Scala M altezza sbarco regolabile da mm 1730 a mm 2820
- N. gradini 10 (9 + 1 sbarco)
- Altezza di sbarco regolabile ogni 12 cm
- Diametro scala cm 120
- Fissaggio gradini tramite collare da avvitare

Universale è creata per essere agevolmente montata dall'utilizzatore in abitazioni o soppalchi ad uso privato. Ogni gradino in acciaio è dotato di superficie antiscivolo. Dotata di viterie e manuale necessari per il montaggio fai da te.

120 cm

173 - 282 cm
Ext. 32 cm

SC

Laterale



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

- Gradini in pino multistrato idrofugo mm 30x393x205
- Numero gradini 9

- Altezze necessarie al piano di calpestio a seconda dell'inclinazione: da cm 160 a 173 - da cm 173 a 209 - da cm 209 a 233 cm
- Altezza regolabile da mm 1603 a mm 2333
- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala regolabile da 45° a 63°
- Distanza tra i gradini cm 21

Cod.:
bianca SOPSBSCALALAT
nera SOPSNSCALALAT

Altezza ed inclinazione regolabili. Montata parallelamente tra il soppalco ed una parete oppure tra il soppalco ed uno spazio vuoto. Il corrimano va richiesto a parte.

Snodabile in legno



Scala retrattile in legno piegata in tre sezioni (11 gradini).

- Altezza: da cm 160 a 294
- Inclinazione (variabile): 70°
- Larghezza interna: 34 cm
- Botola e coperchio: cm 60 x 110
- Portata: Kg 150



M shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Cod.:
SOPMBSCALALEGNOT

Scale richiudibili salvaspazio

Scale che si richiudono contro il muro lasciando lo spazio di passaggio libero. Il kit include un connettore che consente questa possibilità. Può essere montata in modo che il muro sia a sinistra o a destra. Ha un sistema di bloccaggio automatico per impedire l'apertura involontaria della scala. È disponibile il kit di corrimani da posizionare sul lato opposto del muro (lato libero) sostenuto da 3 paletti. La scala va fissata al soppalco, al muro e a terra.

INCLINAZIONE 54°

- Modello S per soppalchi di altezza da cm 173 a cm 233
- Modello M per soppalchi di altezza da cm 173 a cm 282
- Regolabile ogn 12 cm
- Larghezza rampa: interna 42 mm / esterna 52 mm
- Corrimano sul lato libero obbligatorio Kg 7
- Gradini mm 393x205
- Distanza tra i gradini cm 28
- Peso totale Kg 60 (incluso corrimano)
- Numero gradini: 8

Cod.:
S 54° bianca SOPSBSCALASS54
M 54° bianca SOPMBSCALASS54
M 54° nera SOPMNSCALASS54



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



INCLINAZIONE 45°

- Modello unico per soppalchi di altezza da cm 160 a cm 233
- Larghezza rampa: interna 42 mm / esterna 52 mm
- Corrimano sul lato libero obbligatorio Kg 7
- Regolabile ogn 12 cm
- Libretto istruzioni di montaggio
- Gradini mm 393x205
- Distanza tra i gradini cm 28
- Peso totale Kg 60 (incluso corrimano)
- Numero gradini: 8

Cod.:
S 45° bianca SOPSBSCALASS45
S 45° nera SOPSNSCALASS45



S45° shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Scale per soppalchi

SB

Verticale 80°



Cod.:
S bianca SOPSBSCALAVERT
S nera SOPSNSCALAVERT



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

In faggio verniciato. Regolabile in altezza mediante tacche di taglio a misura. Viene fornita assemblata. Il sistema di ancoraggio superiore consente di riporre la scala sotto al piano quando non utilizzata (basculante). Un gancio fissa la scala al soffitto del soppalco una volta richiusa.

- Ultimi 60 cm senza pioli per sbarcare sul soppalco.
- Per soppalchi di altezza da cm 160 a cm 209
- Inclinazione: 80°

SF - MF

Comoda 54°



Cod.:
54° M bianca SOPMBSCALA54
54° M nera SOPMNSCALA54
54° S bianca SOPSBSCALA54
54° S nera SOPSNSCALA54



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente


- altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala: 54°
- Ingombro a terra: 73% dell'altezza da terra
- Passo gradini cm 28
- Numero gradini 8

Scala Comoda regolabile fissata al soppalco tramite 2 staffe universali. E' basculante e può essere sollevata per inserire oggetti voluminosi o automobili.

- Universale per qualsiasi tipo di soppalco
- Montanti in acciaio verniciato
- Pilastrini balastra in acciaio verniciato
- Corrimani in alluminio anodizzato
- Misura gradini in legno di pino mm 69x3x205 (spessore 30 mm)
- Scala S altezza regolabile da mm 1730 a mm 2330
- Scala M altezza regolabile da mm 1725 a mm 2820

Scale a salita comoda regolabili in acciaio verniciato. Le travi portanti sono telescopiche e fanno sì che la scala si adegui all'altezza del soppalco. Inclinazione 42°

Scale comode 42°

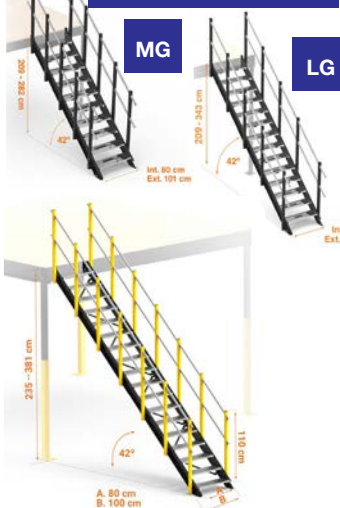

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente


- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Ingombro a terra: 111% dell'altezza da terra
- Distanza tra i gradini mm 220

- Universale per qualsiasi tipo di soppalco
- Montanti e pilastrini balastra in acciaio verniciato
- Corrimani in alluminio anodizzato
- Gradini acciaio zincato mm 200x800
- Scala M regolabile da mm 2090 a mm 2820 (13 gradini)
- Scala L regolabile da mm 2100 a mm 3430 (16 gradini)
- Scala XL altezza regolabile da mm 2350 a mm 3810 (18 gradini)

Cod.: 42° M bianca SOPMBSCALA42
42° M nera SOPMNSCALA42
42° L bianca SOPLNSCALA42
42° L nera SOPLNNSCALA42
42° XL bianca SOPXLNSCALA42
42° XL nera SOPXLNSCALA42

Scale comode 36°

Scale a salita comoda regolabili in acciaio verniciato. Le travi portanti sono telescopiche e fanno sì che la scala si adegui all'altezza del soppalco. Inclinazione 36°

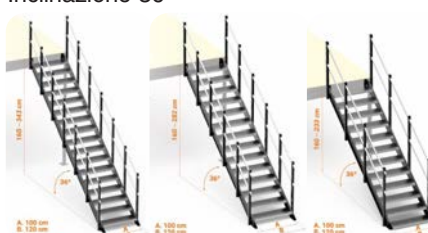

- S: altezza regolabile da mm 1600 a mm 2330 (12 gr.)
- M: altezza regolabile da mm 1600 a mm 2820 (14 gr.)
- L: altezza regolabile da mm 1600 a mm 3430 (17 gr.)




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Cod.: 36° L bianca SOPLBSCALA36
36° L nera SOPLNNSCALA36
36° M bianca SOPMBSCALA36
36° M nera SOPMNSCALA36
36° S bianca SOPSBSCALA36
36° S nera SOPSNSCALA36

Gradini alternati

SD - MD

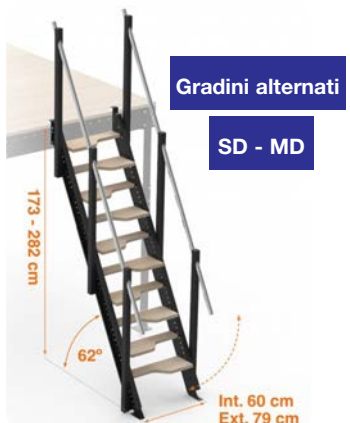

S shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

- Portata Kg 120
- Gradini in pino multistrato idrofugo mm 30
- Misura gradini mm 593 x 220 x 80
- Numero gradini: 5 destri e 6 sinistri

- Universale
- Montanti, pilastrini balastra in acciaio verniciato
- Corrimani in alluminio anodizzato
- Inclinazione scala: 62°
- Scala S altezza regolabile da mm 1730 a mm 2333
- Scala M altezza regolabile da mm 1725 a mm 2820
- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Distanza tra i gradini cm 22

Scale con ancoraggio universale a gradini alternati con altezza regolabile che possono essere installate su uno qualsiasi dei quattro lati del soppalco, parallele o perpendicolari al soppalco, nonché all'interno del piano. Sono basculanti e possono essere sollevate per consentire il libero passaggio di veicoli, oggetti ingombranti, ecc.

Cod.:
M bianca SOPMBSCALAGIAPP
M nera SOPMNSCALAGIAPP
S bianca SOPSBSCALAGIAPP
S nera SOPSNSCALAGIAPP



Richiedi il tuo
PREVENTIVO
GRATUITO

Pagina
sito Svelt



cm 240X120X60
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE
Modelli:
SE MG LG



cm 240X85X10
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE
Modello:
SB




cm 240X30X25
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE
Modelli:
SD SF SC SA
RICHIUDIBILI



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Fermascala per grondaie

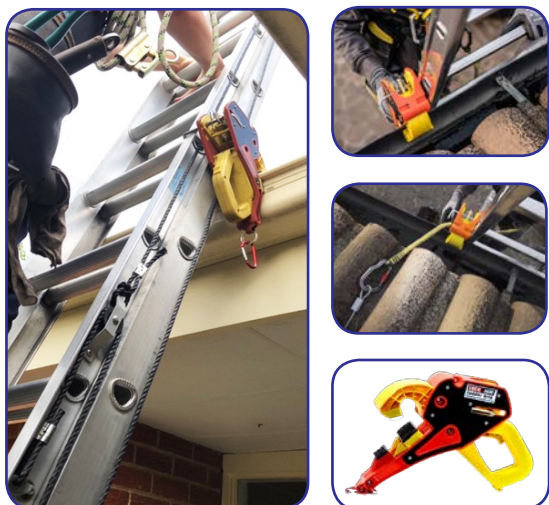


Fermascala universale portatile per grondaie: consente di fissare saldamente la scala alla grondaia a cui viene appoggiata per evitare movimenti accidentali durante l'accesso al tetto. **Si tratta di un sistema a montaggio rapido e sicuro.** L'attrezzo è leggero e portatile. La pinza si fissa saldamente alla grondaia e il morsetto aggancia la scala. Un cordino di sicurezza può essere inoltre fissato ad un aggancio sul tetto.

cod. FERMASCALAUNIV - Ingombro di spedizione cm 27x15x15



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Ganci universali per scale

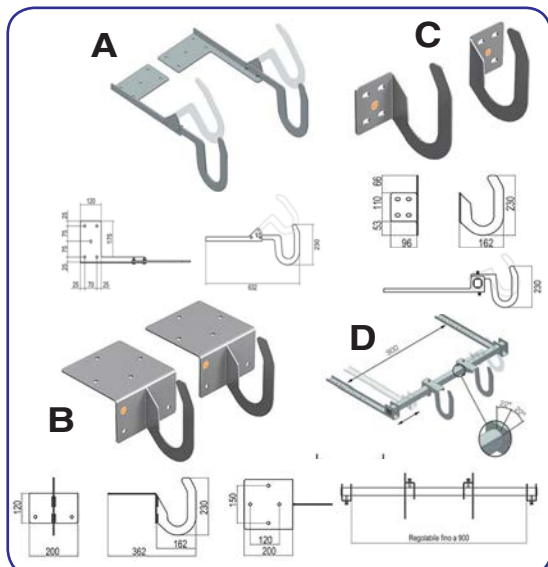

Ganci universali e certificati in acciaio zincato, possono essere fissati su qualsiasi tipo di parete in pochi minuti.

- Evitano lo sbandamento laterale o frontale della scala
- Utilizzabile per tutti i modelli di scale
- Evitano la caduta della scala



A) Ganci ad inclinazione regolabile (per grondaie) (GANCIOREG384B)

B) Ganci ad angolo (GANCIO383)

C) Ganci a parete (GANCIO382)


D) Ganci a doppia regolazione (per tetti e piani inclinati) (GANCIOREG380B)



A, B, C



D

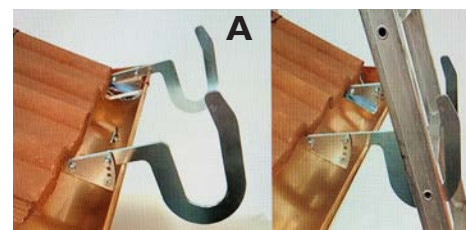

Sicurclimb Fermascala per tetti



La maggior parte delle cadute da scale sono causate dallo scivolamento della scala sul muro. Queste sono anche le cadute più rovinose causate dallo spostamento del baricentro dell'operatore che si sporge troppo da un lato. A volte sono causate anche dall'erroneo posizionamento della scala in appoggio con un'errata inclinazione rispetto al muro. Per questo abbiamo creato SICURCLIMB (per Salire Sicuri) facile da installare, consente di avere un punto di sicurezza fisso a cui appoggiare la scala a sfilo per accedere al tetto o ad una parete, in mancanza di altri sistemi di accesso come abbaini o scale fisse. Come sempre con un minimo investimento si possono evitare incidenti molto gravi. Una volta installato Sicurclimb rimane in posizione per sempre, invisibile e resistente agli agenti atmosferici. Una volta infilata ed inclinata per la salita la scala si trova automaticamente bloccata e salda per la salita sicura dell'operatore. La scala non può più né sbandare né scivolare! Finito il lavoro l'operatore sceso a terra con un movimento specifico (che non può essere involontario), libera la scala da Sicurclimb per poi riporla nel proprio magazzino. Sicurclimb è BREVETTATO ed è fornito in 2 modelli adatti a tetti in calcestruzzo e a grondaie. Si adegua a tutti i modelli di scale presenti sul mercato con sezione profilo fino max 80 mm e larghezza max 42 cm. In dotazione manuale di montaggio e uso. Sicurclimb è collaudato ed è utilizzabile secondo il D.LGS 81/2008



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Ordinare la versione **SICURCLLS** per tetti o muri in calcestruzzo (capannoni). Profilo scala fino a 80 mm

Ordinare la versione **SICURCGRO** per tetti dove è presente una grondaia (abitazioni). Profilo scala da 67 mm fino a 80 mm

Ordinare la versione **SICURCGRO67** per tetti dove è presente una grondaia (abitazioni). Profilo scala fino a 67 mm

Tutte le versioni hanno lo stesso prezzo.

BREVETTATO

SicurUP




Kit per poter utilizzare la scala come punto di ancoraggio del D.P.I.

Specificatamente progettato per utilizzare la scala stessa con cui si lavora come struttura di aggancio e sostegno del D.P.I. Montare SICURUP su una scala ancorata alla parete, consente all'operatore, agganciato alla scala tramite imbracatura a 2 punti (non compresa), di lavorare in totale sicurezza.

In caso di caduta l'operatore sarà sostenuto dalla scala tramite il D.P.I.

- Peso totale staffe: kg 4
- Materiale staffe: acciaio inox

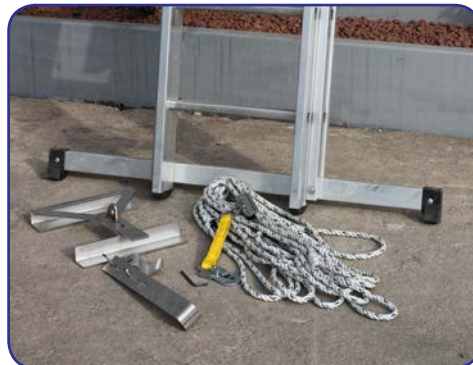

cod. SICURUP



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Kit Comfort



E' composto da una piattaforma di lavoro e da un guardacorpo. Entrambi gli accessori sono universali e possono essere montati su qualsiasi modello di scala d'appoggio a pioli. Gli accessori possono rimanere montati anche quando la scala viene chiusa e trasportata evitando di perdere tempo nello smontaggio; l'uso della scala che non è

ostacolato dalla loro presenza nè per lo sfilo nè per il trasporto. Una volta montati, questi accessori consentono di lavorare in sicurezza e comodità sulla scala eliminando la sensazione di fastidio innata che si prova in cima ad una scala in una sensazione di relax e comfort, aumentando la produttività. Portata Kg 150.



PIATTAFORMA DI LAVORO cod. COMFORTPIATT

GUARDACORPO DI SICUREZZA cod. COMFORTGUARD

INGOMBRO DI SPEDIZIONE: cm 60x60x20



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Sicurbat



NOVITA



Accessorio universale applicabile su qualsiasi tipo di portapacchi

2 ganci blocca scala per porta-pacchi: di facile montaggio bloccano istantaneamente la scala sul portapacchi dell'auto o del furgone senza bisogno di legarla con cinghie fastidiose, rumorose ed insicure. Possono essere anche bloccati con la serratura a chiave per impedire il furto della scala dal tetto dell'auto (2 chiavi in dotazione).

Si bloccano in 3 secondi con una sola mano risparmiando tempo e fatica.

Arco in fibra di vetro e composito, ganci in acciaio inox.



cod. ESSICURIBAT



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Scale multiposizione TELESCOPICHE



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Dark



cod. SDARK
EAN 8012539063267
cod. SDARK10
EAN 8012539063755



Testate a
25000 V AC

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Scala professionale telescopica in vetroresina con profilo maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. La vetroresina utilizzata è resistente e leggera. Dotata di cerniera automatica in alluminio. E' superaccessoriata e concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee. I pioli maggiorati ergonomici zigrinati antisdrucciolo consentono di un appoggio comodo e un perfetto assetto aumentando il comfort e le prestazioni lavorative

- Leggera, poliedrica e maneggevole
- La base allargata dà grande stabilità ed evita il ribaltamento laterale limitando il rischio di ribaltamento
- Profondità pioli elemento interno mm 35
- Profondità pioli elemento esterno mm 45/100
- Cerniere in acciaio
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile
- Testata a 25.000 Volts



8 gr: cm 132x75x26
10 gr: cm 160x75x26

INGOMBRO DI
SPEDIZIONE



n.	m	m	m	cm	Kg	Kg	cod.
8+8	1,29	2,00	4,15	74	150	18,0	SDARK
10+10	1,56	2,52	5,27	74	150	21,0	SDARK10



Telestar

NOVITÀ



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



imballo
Kg 0,7



8+8 63x128x21
10+10 63x150x21
12+12 63x178x21

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE

CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131.4
TESTATE DA
TÜV (8+8)



Scala telescopica professionale multiposizione in alluminio con cerniera AUTOMATICA lamellare in alluminio. Utilizzabile a sfilo, a cavalletto e zoppa su scale. Leggera e facile da trasportare in piccoli veicoli poiché non occupa molto spazio quando è chiusa e grazie alla sua funzionale cerniera può essere utilizzata in varie posizioni premendo il pulsante. Una volta aperta nella posizione desiderata la cerniera automatica si bloccherà senza bisogno di essere toccata.



DISPONIBILI
DA APRILE
2025

n.	m	m	m	Kg	Kg	cod.	EAN	norme
8+8	1,22	1,95	4,02	11,0	150	ESTS08	8012539005861	EN131.4
10+10	1,50	2,49	5,14	12,3	140	ESTS10	8012539005878	D.Lgs81
12+12	1,78	3,01	6,26	14,3	120	ESTS12	8012539005885	D.Lgs81

- Larghezza rampa: interna mm 315 - esterna mm 317
- Allargatore di base mm 854 (solo 8+8) - (larghezza di base mm 628)
- Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- Tamponi ergonomici maggiorati in gomma antisdrucciolo (max aderenza al suolo)
- Cerniera lamellare in alluminio con blocco automatico
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Norme Europee EN131.4 (8+8) e Norme Italiane D.Lgs.81/08



Scale e piattaforme TELESCOPICHE

PROTEZIONE E
SICUREZZA A

360°



allargatori da montare



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESTP Telepro



CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
Kg

GARANZIA
2
ANNI



EN131
TESTATE DA
TÜV



ESYP Autobotti

Montaggio: 2
operatori ca. 2
ore (con mulet-
to di supporto)

ESYP250



PROTEZIONE E
SICUREZZA A

360°



prodotto da montare



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Portata
150
Kg

GARANZIA
2
ANNI



Scala professionale in alluminio telescopica e trasportabile con protezione a 360° con cancelletto di sicurezza, dotata di allargatori telescopici regolabili.



La piattaforma
conta come
gradino

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.	EAN
5x2	1,49	2,00	4,00	99x165	38	2,50	ESTP200	8012539003362
6x2	1,76	2,50	4,50	99x203	42	2,80	ESTP250	8012539003379

- Norme Italiane D.Lgs.81/08 e Norme Europee EN131/7 (solo con allargatori telescopici montati)
- Protezione 360° (cancelletto di sicurezza)
- Distanza tra i pioli mm 280
- 2 Ruote di trasporto diam. 100 mm
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma mm 500x560 (largh.xlung.)
- Allargatori telescopici regolabili
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Piattaforma in alluminio mandrolato
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere

cm/kg	
ESTP200	100x250x30/27,5
ESTP250	100x280x30/31,5
ESTPSTB	24x14x138/4
INGOMBRO DI SPEDIZIONE	



Piattaforma per autobotti con scala in alluminio telescopica con protezione a 360° e cestello a sbalzo. Dotata di cancelletto di sicurezza.



min. m	max. m	max m	cm	Kg	cod.	EAN
2,48	3,18	5,18	175x210	327	ESYP250	8012539004376
3,05	4,05	6,05	175x233	335	ESYP300	8012539004383

- Telaio in acciaio scala in alluminio
- Angolo di salita 65°
- Larghezza rampa mm 590
- Distanza/profondità gradini mm 250/120
- Dimensioni piattaforma cm 76x60
- Cancelletto di ingresso di sicurezza
- Catenella di protezione dello sbarco
- 4 Ruote diametro 200 mm con freno
- Maniglioni di ingresso e spinta sul telaio
- Dimensioni cestello a sbalzo alluminio cm 130x130x50
- 4 Livellatori telescopici a vite con manovella ergonomica
- Imballo speciale compatto e rinforzato per spedizione a mezzo corriere

cm/kg	
ESYP250	175x350x120/327
ESYP300	175x380x150/335
INGOMBRO DI SPEDIZIONE	






shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Telescopica



CONFORME
D.Lgs.
81/08

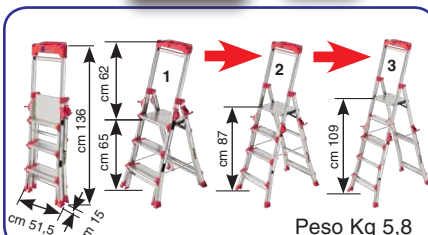

Peso Kg 5,8

Scala telescopica doppia multiposizione realizzata in alluminio anodizzato che non sporca le mani dell'utilizzatore. Progettata per uso domestico e per il "fai da te". Si compone di due sezioni (rampa e schienale) entrambe telescopiche con pioli e gradini piani antiscivolo che consentono di lavorare comodamente e in sicurezza a 3 diverse altezze. La scala in posizione chiusa è molto compatta e può essere facilmente trasportata o riposta in un armadio. Può raggiungere 3 altezze di lavoro ed essere usata zoppa su scalinate.

- 3 altezze disponibili (sfilabile da 3 a 5 gradini)
- 2 gradini antisdrucciolo profondi 85 mm
- 3 pioli antisdrucciolo, profondi 30 mm
- Piattaforma antisdrucciolo cm 24x34,5
- Distanza tra i gradini/pioli cm 22
- Spessore chiusa cm 15
- Blocchi di sicurezza a scatto automatico
- Piedini in gomma antisdrucciolo per il massimo contatto al suolo per evitare scivolamenti
- Vaschetta porta-attrezzi e porta secchio
- Apertura rapida, semplice e sicura
- Compatta e facile da trasportare: leggera e resistente
- Realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata
- Imballo in scatola di cartone cm 140x57x20
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



NOVITÀ




Sveltina




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Posizioni di utilizzo



Costruita in acciaio verniciato con polveri epossidiche è a sfilo telescopico. La manopola delle cerniere va svitata per consentire di aprire e chiudere la scala a cavalletto e per l'apertura a muro.



n.	m	m	m	cm	Kg
8+8	1,12	1,80	3,60	50	13,0

- Concepita per utilizzo domestico e hobbistico
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Ganci di bloccaggio in acciaio
- Sezione gradino mm 30
- Larghezza rampa cm 28
- Imballo in termoretraibile
- Profilo esterno mm 20x55



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



NOVITÀ




Topika




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Posizioni di utilizzo



Scala in alluminio a sfilo telescopico con base allargata, multiposizione, concepita per utilizzo domestico e hobbistico.



n.	m	m	m	cm	Kg
8+8	1,17	1,80	3,60	50	12,1
10+10	1,45	2,30	4,70	55	13,7
12+12	1,70	2,80	5,12	60	15,8

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 25,5x28
- Manopole cerniere in plastica
- Cerniere in lamiera zincata
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucciolo rivettati
- Profilo montante interno mm 50x20
- Profilo montante esterno mm 57x23
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Ganci di sicurezza in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster