

60 anni di **STORIA** sempre in **CRESCITA**

1964: Nascita e vendita porta a porta del primo trabattello in ferro (modello Italia)
1966: Nascita del trabattello Gigante che darà poi vita al Professional
1967: Fondazione della società individuale di Antonio Agosta
1977: Trasformazione da società individuale in FAST S.P.A.
1978: Trasformazione della società FAST in SVELT S.P.A.
1978: Nascita del primo piccolo trabattello domestico richiudibile (modello Genius)
1978: Nascita del trabattello Professional
1980: Produzione delle prime scale estensibili in alluminio avvitate
1981: Nascita della prima scala telescopica in ferro (modello Sveltina)
1982: Nascita della prima scala telescopica in alluminio (modello Scalissima)
1983: Nascita della prima scala con parapetto saldata (modello Regina)
1990: Produzione delle prime scale estensibili in alluminio ribordate con macchinari automatici (modello Mondial)
2000: Fondazione della filiale Spagnola H.I.S (Hibericas Industrias Svelt) a Oviedo (Asturias); Spagna
2000: Acquisizione di quote del concorrente Cosmos S.r.l.
2004: Fondazione della filiale Rumena (Svelt Professional) a Bucarest; Romania
2011: Produzione del primo carrello manuale e distribuzione dei primi soppalchi
2012: Distribuzione delle prime casse in alluminio
2014: Cinquantesimo anno di attività
2018: Fondazione della filiale Irlandese (Svelt Ireland Sales L.t.d.) a Dublino
2022: Acquisizione del produttore spagnolo di scale 100% vetroresina FIBERMAD
2024: Sessanta anni attività

2025



Stand Svelt Fiera di Milano 1966



Trabattello Gigante 1966



Trabattello Italia 1964



Ing. Agosta con mamma Elena
Fiera di Milano 1966



Il fondatore Ing. Antonio Agosta
(1937-2020)

sito svelt

videotour

facebook



linkedin

canale youtube

instagram



**SVELT S.p.A. - Via delle Groane, 13
24060 Bagnatica (BG) - ITALY - www.svelt.it**

Caratteristiche tecniche indicative che possono subire variazioni senza preavviso. Le foto hanno il solo scopo di presentare il prodotto senza fungere da istruzioni per l'uso.

I nostri prodotti professionali possono essere utilizzati solo da persone esperte e preventivamente formate dotate dei dispositivi di protezione individuale.

Il presente catalogo e' una proprietà intellettuale di Svelt spa ed è protetta dal diritto d'autore. La sua riproduzione totale o parziale è vietata.

RICHIEDI ANCHE I CATALOGHI:

- STRUTTURE SPECIALI
- SOPPALCHI
- TETTO SICURO
- RICAMBI

Storia aziendale	pag. 4
Mission e sviluppo sostenibile	pag. 4
Legenda dei loghi e loro significato	pag. 5 NEW
Normative e formazione	pag. 6 NEW

I nostri marchi registrati	pag. 5
Guida alla scelta trabattello giusto	pag. 8
Guida alla scelta del carrello giusto	pag. 9
Certificati, imballo, etichette, manuali	pag. 10

Serie Svelt Professionale (utilizzo intensivo)

TRABATTELLI ACCIAIO

Eurotech (Plus strutturali)	pag. 12
Eurotech Composizione	pag. 13
Eurotech Codici di vendita	pag. 14
Euromedium Codici di vendita	pag. 15 NEW
Eurotech - Euromedium ricambi	pag. 22
Professional e Dingo (Plus strutturali)	pag. 16
Professional, Dingo, Cervino Compos.	pag. 17
Professional Codici di vendita	pag. 19 NEW
Professional Ricambi	pag. 23
Professional Lungo Cod. di vendita	pag. 26 NEW
Professional Lungo Ricambi	pag. 31
Dingo Codici di vendita	pag. 21
Dingo Ricambi	pag. 23
Cervino Codici di vendita	pag. 25
Cervino Ricambi	pag. 31
Italia Codici di vendita	pag. 27
Italia Ricambi	pag. 30
Focus Codici di vendita	pag. 28
Focus Ricambi	pag. 30
Aladin - Baby Codici di vendita	pag. 29
Aladin - Baby Ricambi	pag. 30

TRABATTELLI ALLUMINIO

Tempo Tech L ed S	pag. 34
Tempo Cinema	pag. 35
Tempo Safe Comfort	pag. 36
Passerelle Passa-Tempo	pag. 37
Tempo Safe	pag. 38
Tempo Scala	pag. 40
Tempo Balcone	pag. 42
Tempo Lift per vani ascensore	pag. 43
Jolly Codici di vendita	pag. 46
Jolly e Tempo Tech ricambi	pag. 50
Serie Roller Plus Codici di vendita	pag. 48
Serie Roller Plus ricambi	pag. 51
Sveltower Codici di vendita e ricambi	pag. 52
Serie Millenium Codici di vendita	pag. 56
Serie Millenium ricambi	pag. 62
Roller S Codici di vendita	pag. 58
Roller - Roller S ricambi	pag. 62
Target+ Codici di vendita	pag. 60
Target+ ricambi	pag. 63

ACCESSORI TRABATTELLI

STRUTTURE SPECIALI

SOLLEVATORI DI MATERIALI

Sollevatori per Vetri	pag. 87
Sollevatori Serie Hercules	pag. 90
Sollevatori Hercules Toro alta portata	pag. 91
Montaferetri cimiteriali	pag. 107

PIATTAFORME AEREE

Piattaforme aeree su misura	pag. 64
Piattaforme ultraleggere Uplift 5	pag. 95
Micro piattaforme manuali Sveltift	pag. 96
Micro piattaforma Microlift	pag. 98
Microlift Z a spinta per Picking	pag. 98
Microlift a spinta Duo (2 persone)	pag. 99
Microlift a spinta ZXP (sbalzo 1 m)	pag. 99
Piattaforma a sigma Powertower	pag. 100
Micro piattaforma semovente ZT	pag. 101
Piattaforma Semovente Pid10S	pag. 102
Piattaforma trasportabile Pid	pag. 103
Piattaforme Semoventi Miniscissor	pag. 104
Trabattello/Piattaforma Alulift	pag. 106
Piattaforme su furgoni attrezzati	pag. 108 NEW

RAMPE DA CARICO

Rampe leggere fisse e pieghevoli	pag. 68
	pag. 69

ATTREZZATURE PER TRASLOCHI

Elevatore Mobile di materiali	pag. 88 NEW
Passaggio protetto per traslochi	pag. 89

CARRELLI CARRIOLE E CAVALLETTI

Supercarrelli professionali acciaio	pag. 72
Carrelli portatutto in acciaio	pag. 74
Carrello saliscale Superlift acciaio	pag. 75
Carrelli portabombole e cassette	pag. 76 NEW
Mac 3 multiposizione alluminio	pag. 78
Carrelli portatutto in alluminio	pag. 79
Carrello porta estintori Grisù	pag. 80
Ruote di ricambio per tutti i carrelli	pag. 81
Carrelli con pianale	pag. 83
Cavalletto in alluminio Stand	pag. 84
Carriole professionali	pag. 86
Carrello elettrico saliscale D-Light	pag. 92 NEW
Carrello elettr. saliscale industriale	pag. 93
Carrelli elettr. saliscale cingolati	pag. 94 NEW

CASSE IN ALLUMINIO

SERIE E-COMMERCE

Serie Domestica (utilizzo salutarlo o leggero)

PICCOLI TRABATTELLI

Mago S (Alluminio) (ricambi pag. 63)	pag. 65
Time (Alluminio)	pag. 66 NEW
Genius (ricambi pag. 63) - Ciao (Acciaio)	pag. 67

CARRELLI DOMESTICI

Carrelli pieghevoli alluminio	pag. 82
Carrello pieghevole saliscale	pag. 84
Cavalletto in acciaio Woody	pag. 84
Carrelli in promozione quantità	pag. 85

INDICE ALFABETICO

Il nuovo indice alfabetico consente di identificare rapidamente la pagina di un prodotto nel caso se ne conosca già il nome.

TRABATTELLI

Accessori per trabattelli	pag. 61	NEW
Aladin Codici di vendita	pag. 29	
Aladin Ricambi	pag. 30	
Alulift	pag. 106	
Baby Codici di vendita	pag. 29	
Baby Ricambi	pag. 30	
Cervino Composizione	pag. 17	
Cervino Codici di vendita	pag. 25	
Cervino Ricambi	pag. 31	
Ciao	pag. 67	
Dingo Plus strutturali	pag. 16	
Dingo Composizione e codici	pag. 17	
Dingo Codici di vendita	pag. 21	
Dingo Ricambi	pag. 23	
Eurotech Plus strutturali	pag. 12	
Eurotech Composizione	pag. 13	
Eurotech Codici di vendita	pag. 14	NEW
Eurotech Ricambi	pag. 22	
Euromedium Codici di vendita	pag. 15	
Euromedium Ricambi	pag. 22	
Focus Codici di vendita	pag. 28	
Focus Ricambi	pag. 30	
Genius Codici di vendita	pag. 67	
Genius Ricambi	pag. 63	
Jolly Codici di vendita	pag. 46	
Jolly Ricambi	pag. 50	
Italia Codici di vendita	pag. 27	
Italia Ricambi	pag. 30	
Mago S Codici di vendita	pag. 65	
Mago S Ricambi	pag. 63	
Millenium Codici di vendita	pag. 56	
Millenium Ricambi	pag. 62	
Passerelle Passa-Tempo	pag. 37	
Professional Plus strutturali	pag. 16	
Professional Composizione	pag. 17	
Professional Codici di vendita	pag. 19	NEW
Professional Ricambi	pag. 23	
Professional Lungo Cod. di vendita	pag. 26	NEW
Professional Lungo Ricambi	pag. 31	
Roller S Codici di vendita	pag. 58	
Roller Ricambi	pag. 62	
Roller Plus S e L	pag. 48	
Roller Plus S e L Ricambi	pag. 51	
Sveltower Codici di vendita e ricambi	pag. 52	
Target+ Codici di vendita	pag. 60	
Target+ Ricambi	pag. 63	
Tempo Tech L ed S	pag. 34	
Tempo Tech Ricambi	pag. 50	
Tempo Balcone	pag. 42	
Tempo Cinema	pag. 35	
Tempo Lift per vani ascensore	pag. 43	
Tempo Safe	pag. 38	
Tempo Safe Comfort	pag. 36	
Tempo Scala	pag. 40	
Time	pag. 66	NEW

SOLLEVATORI DI MATERIALI

Elevatore Mobile di materiali	pag. 88	NEW
-------------------------------	---------	------------

Hercules	pag. 90
Hercules Toro alta portata	pag. 91
Montaferetri cimiteriali	pag. 107
Passaggio protetto per traslochi	pag. 89
Sollevatori per Vetri	pag. 87

PIATTAFORME AEREE

Alulift	pag.106
Microlift	pag. 98
Microlift Duo (per 2 persone)	pag. 99
Microlift Z per Picking	pag. 98
Microlift ZXP (sbalzo 1 m)	pag. 99
Microlift ZT Semovente	pag.101
Miniscissor Semoventi	pag.104
Piattaforme su furgoni attrezzati	pag.108
Piattaforme su misura	pag. 64
Pid trasportabile a colonna	pag.103
Pid S Semovente a colonna	pag.102
Powertower a sigma	pag.100
Sveltift Micro piattaforme manuali	pag. 96
Uplift 5 Piattaforme ultraleggere	pag. 95

CARRELLI

Bazar porta bibite	pag. 77	NEW
Bibo 14 Portabombole	pag. 76	
Bibo 40 Portabombole	pag. 76	
Bibo 40 Plus Portabombole	pag. 77	
Bulldog	pag. 74	
Carriole professionali	pag. 86	
Compact 70 alluminio	pag. 82	
Compact 120 alluminio	pag. 83	
Compact stairs saliscale	pag. 84	
D-Light elettrico saliscale	pag. 92	NEW
Golia	pag. 75	
Grisù porta estintori alluminio	pag. 80	
Hulk P alluminio	pag. 79	
Hulk P (promo quantità)	pag. 85	
Hulk 80 (promo quantità)	pag. 85	
Kong, Kong S	pag. 73	
Lift Light alluminio	pag. 79	
Mac 3 multiposizione alluminio	pag. 78	
Mono 40 Portabombole	pag. 76	
Pack&Roll pieghevole alluminio	pag. 82	
Paint Light alluminio	pag. 79	
Rambo	pag. 75	
Rambo Light alluminio	pag. 79	
Ruote di ricambio carrelli	pag. 81	
Saliscale industriale elettrico	pag. 93	
Saliscale cingolato elettrico	pag. 94	NEW
Stand Cavalletto in alluminio	pag. 84	
Superlift Saliscale	pag. 75	
Superlift S/ Superlift Pro	pag. 72	
Super Up, Super Up S	pag. 73	
Tanka	pag. 74	
Taurus	pag. 77	
Thor 150, 300 con pianale	pag. 83	
Tyson	pag. 74	
Uplift Saliscale (promo quantità)	pag. 85	
Woody cavalletto taglia legna	pag. 84	



Bagnatica BG
1980 9.000 mq



Cavernago BG
2023 10.000 mq



Bagnatica BG
2023 31.000 mq

SVELT fu fondata a settembre del 1964 a Bergamo, grazie all'intuizione del suo fondatore Ing. Antonio Agosta (1937-2020) che prima di tutti gli altri comprese che i ponteggi fissi da facciata erano scomodi per l'utilizzo dinamico e leggero richiesto dai pittori. Per questo progettò il primo trabattello professionale dell'era moderna che rivoluzionò il concetto di impalcatura dando inizio alla produzione e alla vendita dei trabattelli in tutta Italia. Il modello "Italia" fu infatti la prima impalcatura leggera, richiudibile, utilizzabile su scalinate, telescopica ed allungabile che venne prodotta sul mercato italiano. **La sua velocità di montaggio e d'uso diede origine al nome SVELT.**




LE NOSTRE FILIALI

Il trabattello Italia veniva inizialmente venduto ad un pezzo alla volta direttamente ai pittori. Solo qualche anno dopo con molta fatica l'Ing. Agosta riuscì a convincere i rivenditori specializzati a credere alla sua invenzione e a vendere i suoi prodotti aprendo per primo la strada alla distribuzione dei trabattelli tramite le rivendite di attrezzature edili. Proseguendo nel proprio sviluppo, alla fine degli anni Settanta, l'azienda passò da piccola attività artigianale a società industriale. Negli anni 80 vennero introdotte in Svelt le prime scale in legno e poi successivamente in ferro ed alluminio. Negli anni a venire si susseguirono gli inserimenti di prodotti sempre legati al lavoro in quota. All'inizio del 2000 furono fatte diverse acquisizioni e aperte filiali internazionali. Il Gruppo si diversificò anche in altri settori come carrelli manuali, elevatori di materiali, piattaforme aeree, rampe da carico, casse in alluminio e soppalchi.

Il Gruppo Svelt ha sempre vissuto con i principi che avevano caratterizzato gli inizi dell'attività e oggi sta dedicando la stessa energia nella ricerca tecnologica per una sempre più efficiente attività produttiva. Oggi il Gruppo Svelt è guidato dai fratelli Davide ed Eros Agosta. Rappresenta il primo gruppo in Italia e Spagna in termini di brand awareness, gamma, fatturato, struttura produttiva e copertura del territorio.



La produzione Svelt comprende prodotti adeguati ai settori edile, antinfortunistica, ferramenta, utensilerie, colorifici, giardinaggio, movimento terra, GDS. I nostri clienti possono usufruire di centinaia di prodotti dedicati all'elevazione. Laser, robot di saldatura e macchinari ad alta tecnologia sempre aggiornati, garantiscono la massima precisione nelle fasi più delicate della lavorazione e riducono i tempi di produzione. Tutti i prodotti sono verificati e certificati secondo le vigenti norme italiane ed europee per la prevenzione degli infortuni.

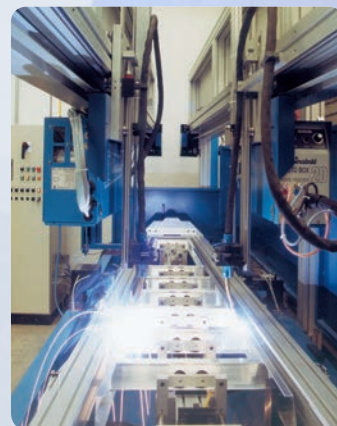

SVILUPPO SOSTENIBILE

"Lo sviluppo sostenibile è un modello di ricerca che ha lo scopo di raggiungere i bisogni umani preservando l'ambiente cosicché i bisogni del presente siano soddisfatti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri."

SVELT S.p.A. si impegna a proteggere la salute dei consumatori, preservare la qualità e la quantità delle risorse naturali, rispettare l'ambiente. Dal 01/09/2007 tutti i nostri trabattelli in acciaio rispettano la Direttiva 2002/95/CE, (RoSH), che prevede il divieto all'utilizzo di CrVI ed altri prodotti tossici sui rivestimenti anticorrosione (zincatura): D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005. Il legno impiegato sui piani di calpestio è ad incollaggio fenolico non inquinante. L'acciaio, l'alluminio, la carta e la plastica impiegati per la produzione e l'imballo sono riciclabili. I ns. fornitori esteri vengono valutati anche in base alla certificazione BSCI sulle condizioni lavorative applicate nel loro paese.

Legenda e significato dei LOGHI



Il codice QR consente la visualizzazione immediata del video o del prezzo del prodotto tramite smartphone o tablet dotati di applicazione (QR reader o simili). Guarda i video dei prodotti sul nostro canale youtube:

ACAL è l'associazione dei produttori di scale e trabattelli a cui SVELT è iscritta come associato.

La EN14122 Indica la conformità del prodotto alla Normativa Europea di accesso a macchinari.

SVELT utilizza imballi in plastica avvolgibile e termoretraibile riciclabile.

Indica che il prodotto ha superato il collaudo dell'ente di controllo qualitativo corrispondente, secondo le normative di riferimento europee o nazionali (per i trabattelli: UNIEN1004.1.2), ed ha subito Calcoli e Validazione da ingegneri iscritti all'albo come richiesto dalla normativa.

Indica gli anni di validità della garanzia.

La garanzia minima a norma di legge è comunque sempre rispettata.

Indicano la portata massima del trabattello, totale o al m² (area piano di calpestio), ed il numero di persone che possono salire contemporaneamente sulla struttura. Tutti i piani di lavoro e scalette interne sono considerati parte della struttura stessa e non ne influenzano la portata.

Indica prodotti per uso domestico leggero inadatti all'uso professionale.
Non è richiesta una preparazione specifica.

Indica prodotti "tecnici" per uso professionale intensivo che richiedono formazione e preparazione professionali.

Indica che il prodotto è conforme alla direttiva macchine (solo per piattaforme o sollevatori di materiali con sollevamento meccanico).

Indica che il prodotto è saldato a TIG (pulita, precisa e resistente).

Indica scale e sgabelli su cui è possibile saldare dei rinforzi sui gradini per adeguarli a lavori particolarmente pesanti, usuranti e prolungati. Suppl. 10% su listino.

Indicano i prodotti costruiti in Italia o in Europa. Altre bandiere indicano sempre la provenienza.

Dal 01/09/2007 tutti i nostri trabattelli in acciaio rispettano la Direttiva **2002/95/CE**, (RoSH), che prevede il **divieto** all'utilizzo di **CrVI ed altri prodotti tossici sui rivestimenti anticorrosione** (zincatura). D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.

I Postit forniscono importanti informazioni per il cliente soprattutto sulle Normative. Raccomandiamo la loro lettura per avere un quadro completo del prodotto.

Il logo viene apposto sui trabattelli che hanno un sistema di montaggio rapido (fusioni di aggancio) che consente di risparmiare tempo rispetto ai prodotti tradizionali.

La norma (ISO 9001:2015) definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità aziendale per le imprese che intendono pianificare, attuare, monitorare e migliorare i processi, progettando e implementando il sistema di gestione della qualità come mezzo per raggiungere la massima soddisfazione del cliente. SVELT è un'azienda certificata!

Sveltino fornisce consigli e spiegazioni utili per la comprensione del prodotto. Segnala anche i prodotti finiserie che non verranno più costruiti o da informazione su promozionali e condizioni speciali

I nostri marchi registrati



È il marchio dei nostri prodotti professionali



È il marchio dei nostri prodotti domestici e hobbistici



È il marchio della nuova società acquistata dal gruppo Svelt specializzata in scale 100% in vetroresina.



È il marchio di alcuni carrelli dedicati alla grande distribuzione



È il nuovo marchio dei nostri prodotti dedicati ai rivenditori e-commerce

**D.Lgs.
81/08**

D.LGS.81/2008: Tutti i trabattelli Svelt sono conformi all'art. 140 del D.Lgs 81/08.

La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l'uso dei trabattelli sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. mediante l'art. 140 "PONTI SU RUOTE A TORRE". Il decreto in questione, a meno che non si applichi l'allegato XXIII, non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità al decreto stesso. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso. Come indicato dalla **Guida Tecnica INAIL del 2022** è compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento ad una appropriata specifica tecnica (anche da lui prodotta), di aver ottemperato ai disposti legislativi. Il d.lgs. 81/08 prevede all'art. 140 comma 4, deroga alle disposizioni di sicurezza per i ponti su ruote conformi all'allegato XXIII. Il comma 4 stabilisce che:

"i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani."

Il fabbricante che volesse derogare al comma 4, per garantire la conformità dei trabattelli al d.lgs. 81/08, può avvalersi di quanto disposto dall'allegato XXIII che ammette deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

- a) i ponti su ruote a torre siano costruiti conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;
- b) il costruttore fornisca le certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale dei Paesi membri dell'Unione Europea (es. Politecnico di Milano)
- c) l'altezza del ponte su ruote non superi i 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento).
- d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno di edifici sia realizzato (ove possibile) un fissaggio all'edificio o alla struttura
- e) per il montaggio, l'uso e lo smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNIEN1004

EN ISO 14732: Tutti i trabattelli Svelt sono realizzati con sistemi automatici di saldatura in conformità alla normativa europea sulla saldatura effettuata da macchinari automatici (ENISO 14732).

EN ISO 9606-1/2: Alcuni componenti dei trabattelli sono saldati manualmente in conformità alla normativa europea sulla saldatura (1 acciaio/2 alluminio). Un laboratorio, certifica ogni anno i macchinari ed i saldatori, rilasciando una certificazione di superamento delle prove imposte dalla normativa.



**EN ISO
(14732)
(9606-1/2)**

**GSPR
Regolamento
2023/988
13/12/2024**

GSPR (SICUREZZA GENERALE PRODOTTI)

L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori. Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.



**D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO**

CODICE DEL CONSUMO

Il D.Lgs.206/2005 richiede al produttore di garantire che i prodotti siano sicuri anche dove non esistono norme vigenti aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti stessi. In Italia non esistono norme nazionali o europee che regolarizzano: carrelli e i cavalletti manuali, rampe da carico, passaggi protetti, soppalchi, casse alluminio.

MARCHIO CE E ISO 9001

Il D.Lgs 81/2008 rappresenta la legislazione nazionale vigente che disciplina l'uso dei macchinari sui luoghi di lavoro. Nel settore dell'elevazione il marchio CE è applicabile ai macchinari che sollevino persone o materiali in modo meccanizzato. Non è applicabile ai trabattelli (strutture provvisorie). Per le piattaforme aeree con sollevamento fino a m 3 al piede, per gli elevatori manuali di materiali e per gli elevatori elettrici di materiali con portata fino a Kg 199, il marchio CE è un'autocertificazione (EN280 - EN1570). Oltre 3 m al piede per le piattaforme aeree e 199 Kg di portata per gli elevatori il marchio CE deve essere rilasciato da un Ente preposto.

Sia Svelt che i suoi fornitori di materia prima e zincatura sono certificati (**ISO 9001:2015**). La norma definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità aziendale per le imprese che intendono pianificare, attuare, monitorare e migliorare i processi, progettando e implementando il sistema di gestione della qualità come mezzo per raggiungere la massima soddisfazione del cliente.



UNIEN1004.1.2: La Norma Europea **UNIEN1004.1** del 2021 indica i test e i calcoli che il trabattello deve rispettare in base alla classe di collaudo (e quindi alla portata) scelta dal produttore. La Norma in Italia non è obbligatoria ma vivamente consigliata, consente l'uso del trabattello senza ancoraggio ed è applicabile a tutti i trabattelli con altezza massima all'interno di edifici di m 12 ed all'esterno di edifici di m 8. Al di fuori di questo range di altezze la Norma Europea non è applicabile ed entrano in vigore le norme nazionali (in Italia con obbligo di ancoraggio e D.P.I.). I trabattelli Svelt che riportano il logo sul catalogo sono conformi alla Norma Europea UNIEN1004.1.2 - 2021 in CLASSE 3 che consente la portata massima di 200 Kg/m². La **UNIEN1004.2** obbliga il produttore alla redazione del manuale d'uso con un sistema rigoroso stabilito in modo da spiegare dettagliatamente come montare il trabattello in sicurezza a tutte le altezze e conformazioni possibili. Consigliamo di scegliere sempre i nostri modelli a Norma Europea poichè collaudati e certificati da enti riconosciuti e dotati di calcoli di progetto e validazione effettuata da ingegneri iscritti all'albo. Questo collaudo è obbligatorio per definire la conformità alle normative europee. Dopo ogni prova i ritorni elastici del materiale devono essere entro i limiti imposti dalla norma ed il trabattello non deve subire danni o deformazioni permanenti. I trabattelli devono inoltre rispettare i dimensionamenti e i calcoli previsti dalla norma stessa.

**NORMA
TECNICA
EN1004.1.2**

INAIL E REGIONE LOMBARDIA (VAI AL NOSTRO BLOG)

Oltre al manuale, prima dell'utilizzo di un trabattello, consigliamo di consultare i Quaderni Tecnici INAIL per i cantieri - TRABATTELLI - 2022



NORMATIVE E FORMAZIONE



EN1004.1.2 2021 (note importanti)

- 1) La norma è applicata a tutti i trabattelli con 4 ruote.
- 2) Il piano di base se presente non deve essere posizionato ad oltre m 0,60 dal suolo.
- 3) Durante l'uso, il montaggio e lo smontaggio è vietato rimanere in piedi sul piano di lavoro senza la protezione su ogni lato di un *guardacorpo completo* (corrente superiore e intermedio). Per questo abbiamo creato vari sistemi di montaggio del parapetto sia dal piano inferiore, sia senza bisogno di rimanere in piedi sul piano.
- 4) La norma europea UNIEN1004 è facoltativa.

EN1004.1.2 2021 (note importanti)

Distanza tra i piani di lavoro

Distanza da terra o dal piano di base al primo piano $\leq$ m 3,40

Distanza tra i piani successivi $\leq$ m 2,25



La norma non è retroattiva per cui l'utilizzo del tuo vecchio trabattello con la vecchia norma è consentito. Se vuoi facoltativamente adeguare il tuo vecchio trabattello alla nuova norma ecco come fare:

• **TEMPO SAFE:** Dovrai dotare il trabattello di piani di lavoro sufficienti per rispettare le distanze richieste dalla norma

• **TEMPO TECH, TEMPO COMFORT, ROLLER PLUS L e JOLLY:** dovrai dotare il trabattello di 2 **SERVOTECH** per il montaggio dei parapetti dal basso. Dovrai inoltre dotare il trabattello di piani di lavoro sufficienti per rispettare le distanze richieste dalla norma

• **MILLENIUM S, ROLLER PLUS S, ROLLER S, SVELTOWER, EUROTECH, MAJOR, PROFESSIONAL:** dovrai montare i parapetti e la ringhiera di protezione usando il sistema **A.L.B.** (attraverso la botola). Dovrai inoltre dotare il trabattello di piani di lavoro con botola sufficienti per rispettare le distanze richieste dalla norma.

Se stai usando trabattelli in acciaio **DINGO, EUROMEDIUM**, questi potranno essere utilizzati secondo il D.Lgs 81/2008 con utilizzo del **D.P.I.** ed ancoraggio alla facciata ogni 2 piani oppure secondo la norma europea **UNIEN1004 2005** di riferimento al momento dell'acquisto. In questo momento questi trabattelli non possono essere totalmente adeguati alla nuova normativa ma consigliamo almeno di aggiungere i piani di lavoro aggiuntivi per rispettare le distanze richieste dalla norma.

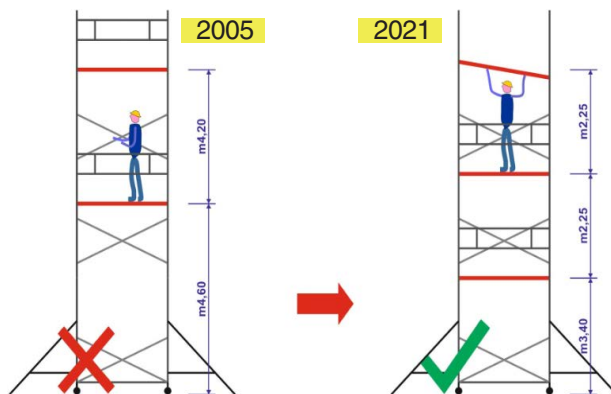

Sistema A.L.B. (Attraverso La Botola) per il montaggio dei parapetti stando seduti sul piano dei trabattelli **SERIE ROLLER PLUS, ROLLER S E MILLENIUM S, SERIE SVELTOWER, EUROTECH, MAJOR, PROFESSIONAL.**

I suddetti modelli inclusi quelli imballati in kit, presentano tutti gli accessori obbligatori per le norme europee **UNIEN1004.1.2.**

In questi modelli la distanza tra i pioli è di 30 cm per cui le scale interne sono facoltative. L'operatore può salire internamente utilizzando i pioli delle spalle che sono considerate come scale.

La norma **EN1004.1.2** consente l'utilizzo dei piani intermedi di passaggio senza **FERMAPIEDI**. E' necessario montare i fermapiedi solo se si sosta sul piano per lavorare. I fermapiedi sono obbligatori per utilizzo secondo il **D.Lgs.81/2008** nel caso il trabattello non sia equipaggiato con gli accessori obbligatori per le norme europee.



montaggio
A.L.B.

Corsi di formazione



Corsi di montaggio, utilizzo in sicurezza, smontaggio e manutenzione di trabattelli, scale e piattaforme aeree.

Il D.Lgs. 81/08, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione specifica all'uso di ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione.



Richiedi il tuo
**PREVENTIVO
GRATUITO**

Fondazioni, associazione ed Enti Sociali sostenuti da SVELT nel 2024

Sosteniamo

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
www.fondazioneveronesi.it

Sosteniamo tramite
"Gli amici del Natalino"

L'ARCA DI LEONARDO
www.arcadileonardo.org

PROGETTAZIONE C. SOCIALE
www.cooperativaprogettazione.it



GUIDA alla scelta del TRABATTELLO GIUSTO

Utilizzo professionale intensivo: *Trabattelli professionali in acciaio (pagine): Eurotech (14), Euromedium (15), Professional (19), Dingo (21), Cervino (25), Professional Lungo (26), Italia (27)*

Si tratta di prodotti molto resistenti e duraturi indicati per le imprese e per lavori più gravosi. I componenti sono più numerosi e pesanti dei trabattelli in alluminio ed il tempo di montaggio è più lungo. I componenti resistono alle più forti sollecitazioni ed agli urti avendo bisogno di meno attenzione e cura dei trabattelli in alluminio. (portata: 2 operatori).

Trabattelli professionali in alluminio (tubo diametro 50) (pagine): Tempo Tech (34), Sveltower (52), Jolly (46), Roller Plus (48).

Si tratta di prodotti resistenti e duraturi indicati per installatori e pittori. I componenti sono molto più leggeri e progettati in un numero limitato e con agganci rapidi per avere un tempo di montaggio più breve dei trabattelli tradizionali in acciaio. I componenti sono più delicati e hanno bisogno di più attenzione e cura dei trabattelli in acciaio. (portata: 2 operatori) (Mitower: 1 operatore).

Utilizzo professionale saltuario: *Trabattelli professionali in acciaio (pagine): Focus (28), Baby (29), Aladin (29)*

Si tratta di prodotti indicati per installatori e privati che vogliano effettuare lavori leggeri e saltuari. I componenti sono molto leggeri e progettati in un numero limitato con un tempo di montaggio relativamente breve e un prezzo economico. (portata: 1 operatore)

Trabattelli professionali in alluminio (tubo diametro 40) (pagine): Millenium S (56), Roller S (58), Target+ (60)

Si tratta di prodotti indicati per installatori e privati che vogliano effettuare lavori leggeri e saltuari. I componenti sono molto leggeri e progettati in un numero limitato sia con agganci rapidi che non per avere un tempo di montaggio più breve ma anche un prezzo più economico. I componenti sono più delicati e hanno bisogno di più attenzione e cura dei modelli per utilizzo intensivo. (portata: 2 operatori) (Target: 1 operatore)

Utilizzo hobbistico/domestico: *Trabattelli in alluminio o acciaio (pagine): Millenium (56), Mago S (65), Time (66), Ciao (67), Genius (67), Toptarget (139), Sky (135), Techno (134)*


Si tratta di prodotti indicati per operatori che vogliano effettuare lavori domestici saltuari ad altezza limitata. I componenti sono molto leggeri e progettati in un numero limitato per avere un tempo di montaggio breve ed un prezzo economico. La portata è per un solo operatore. Time e Genius sono anche richiudibili. Mago è multiposizione. (portata: 1 operatore).

Trabattelli a moduli: *Trabattelli in alluminio (pagine): Jolly (46), Roller Plus (48), Millenium (56), Roller S (58)*

Si tratta di prodotti imballati a moduli che facilitano lo stock del distributore e la scelta del cliente che trova nel pacchetto tutti gli elementi necessari per l'altezza scelta. Ogni modulo contiene anche gli accessori di sicurezza obbligatori.

Differenze tecniche e di dotazioni tra Tempo, Jolly e Roller Plus:

Trabattelli professionali in alluminio (pagine): TEMPO TECH (34)



Cosa si intende per altezza di lavoro?

- Calcoliamo che l'altezza media verticale dell'operatore col braccio alzato è di 2,00 m ca.

- La scelta della scala / trabattello corretti dipende anche dall'altezza di lavoro richiesta.



JOLLY (46)



ROLLER PLUS (48)



Altezza massima	13,00	11,67	6,76
Piano di calpestio con componenti sostituibili	SI	NO	NO
Venduto a moduli	NO	SI	SI
Gambe telescopiche disponibili cm	15/40/70	30	NO
Lunghezze disponibili cm	200/250/300	200	160
Larghezze disponibili cm	74/135	105	75/105
Ruote disponibili (diametro mm)	125/150/200	150	125
Base con chiusura automatica	optional	optional	standard
Staffe con piede regolabile	SI	NO	NO
Spalle intermedie disponibili (numero pioli)	4/5/6/7	3/4/5/6	3/5/6
Componibile in varie configurazioni e sbalzi	SI	NO	NO
Adatto allo sbarco su tetti o coperture	SI	SI	NO
Configurabile con scale interne comode a 45°	SI	NO	NO
Sistema di montaggio in sicurezza dei parapetti	SERVOTECH	SERVOTECH	A.L.B. (vedi pag.7)

Trabattelli con base ad apertura automatica (pagina):

Base ad apertura automatica standard su Aladin (29), Roller Plus (48), Roller S (58), Genius (67)

Base ad apertura automatica optional su Tempo (34), Jolly (46)

Si tratta di prodotti progettati con un sistema di chiusura/ apertura rapida della base che consente di avere il prodotto già montato per lavorare fino a m 3 di altezza alla mano senza bisogno di smontaggio dei componenti.

Trabattelli professionali compatti per uso in spazi ristretti (pagina):

Cervino (25), Italia (27), Aladin (29), Tempo S (34), Sveltower (52), Roller plus S (48), Roller S (58), Target+ (60)

Si tratta di prodotti progettati con un ingombro di base tale da consentire l'utilizzo in spazi ristretti.

L'altezza massima ed il numero di operatori sono limitati proporzionalmente alla dimensione della base.

Trabattelli su misura per applicazioni particolari e strutture speciali (pagina):

Tempo Tech (34), Tempo Safe Comfort (36), Passatempo (37), Tempo Safe (38), Tempo Scala (40), Tempo Balcone (42), Tempo Lift (43).

Tempotech è il prodotto più poliedrico di tutta la nostra gamma, progettabile come un "Lego" in qualsiasi tipo di configurazione.

Ciò è reso possibile dal numero di componenti disponibili e dall'esistenza di numerose configurazioni già progettate in passato.

GUIDA alla scelta del CARRELLO GIUSTO

Utilizzo professionale intensivo:

Carrelli portapacchi professionali in acciaio o alluminio (pagina):

Superlift Pro (72), Kong (73) Super Up (73), Golia (75), Lift Light (79), Paint Light (79), Carrelli vari (113), Serie Dewalt / Fatman (116), Carrelli con pianale (pagina): Dewalt (118), Stanley (114-115), Prestar (116), sponde in rete metallica (121) sponde alte in legno (121), sponde basse in legno (121), con 1/2/3 ripiani (121)

Si tratta di prodotti molto resistenti e duraturi indicati per i lavori più gravosi. I carrelli sono più pesanti ma resistono alle più forti sollecitazioni. I modelli in alluminio sono più leggeri e costosi ma con portate limitate.

Carrello multiposizione in alluminio (pagina): MAC3 (78)

Si tratta di prodotti poliedrici, leggeri e multiposizione (2 o 4 ruote) per uso professionale intensivo.

Utilizzo professionale saltuario: Carrelli portapacchi professionali in acciaio o alluminio (pagina):

Tyson (74), Bulldog (74), Tanka (74), Rambo (75), Superlift (75), Taurus (77), Rambo Light (79), Hulk/p Alu (79)

Carrelli multiposizione e richiudibili in acciaio o alluminio (pagina): Fatmax (111), Stanley (114)

Si tratta di prodotti indicati per uso professionale o privati che vogliano effettuare trasporti leggeri e saltuari.

Sono più leggeri e con un prezzo più economico. Sono meno resistenti dei modelli per utilizzo intensivo.

Utilizzo hobbistico/domestico:

Carrelli leggeri portapacchi in acciaio (pagina): Hulk/P (85), Hulk80 (85), Uplift (85) - (Promo quantità)

Indicati per operatori che vogliano effettuare lavori domestici saltuari con portata limitata.

Carrelli leggeri multiposizione e richiudibili in acciaio o alluminio (pagina):

Pack&roll (82), Compact 70 (82), Compact Stairs (84), Compact 120 (83), Stanley FT580 (114)

Carrelli leggeri con pianale acciaio e alluminio (pagina): Thor (83)

Si tratta di prodotti supercompatti, adatti per il trasporto, per uso domestico saltuario e leggero con portata limitata.

Differenze tecniche e di dotazioni tra i carrelli Saliscale Superlift Pro, Superlift, Compact stairs:

Carrelli Saliscale a 6 ruote (pagina)

	Superlift Pro (72)	Superlift (75)	Compact Stairs (84)
Portata massima posizione standard Kg	280	250	70
Portata massima durante l'uso su scale Kg	200	120	30
Peso Kg	24	18	4
Diametro ruote mm	150	150	90
Diametro tubo telaio mm	30	25	20
Dimensioni mm	500x1320	400x1260	510x1000
Pedana libera dalle ruote per carichi voluminosi	SI	SI	NO

Dichiarazione di conformità
contenuta nel manuale

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ A NORME

**CERTIFICATO DEL
COSTRUTTORE**

svelt

DICHIARA

che questo prodotto è progettato e costruito
in conformità alla norma europea EN1004-1
2021 e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 ART.
140 ed è conforme alla normativa ISO 9000
140 ed è periodicamente da un
laboratorio esterno che rilascia un patentino
di superamento delle prove di abilità e
precisione.

Il trabattello è antecedente alla nuova
norma, ma sia la struttura che i calcoli sono
rimasti invariati

Certificato n.: **2008/1953**

Certificate n.: **2008/1953**

NB: tutti i componenti sono provvisti di marchio "S" + anno di costruzione.

NB: All components have brand "S" + year of manufacturing

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possono derivare da improprio utilizzo del
prodotto o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente manuale oppure per mancanza di periodici
controlli o manutenzione contro gli eventuali difetti causati dall'uso o dagli agenti atmosferici o per mancanza di una
tempestiva comunicazione nel caso neustessero difetti di fabbrica oppure discrepanze fra l'articolo e le istruzioni presenti
nel manuale.

The producer is not responsible for accidents due to misuse of the product or to non-compliance of
the instructions written in this book or to lack of periodical checks and maintenance or from
atmospheric agents or for lack of timely communication in the event of manufacturing defects or
discrepancies between the item and the instructions in the manual.

**DECLARATION
OF COMPLIANCE**

**MANUFACTURER
CERTIFICATE**

DECLARES

that this product is designed and
manufactured in compliance with the
European standard EN1004-1 2021 and
European standard D.Lgs. 81/2008
ART. 140 and conforms to ISO 9000
140 and is periodically examined by a lab that releases
a license for passing tests.

The scaffolding predates the new standard
but both the structure and the calculation
have remained unchanged

comprendivo di validazione
including validation

Poster per
trabattelli
imballati a
moduli



Poster per
trabattelli
imballati a
moduli



Imballo e Poster

I trabattelli a moduli ed i piccoli trabattelli sono imballati in termoretraibile riciclabile.

Sono dotati di poster multilingua di presentazione. Esposti in negozio sono visivamente appetibili e comprensibili.

N. operatori
Portata

Ingombro
di base

Accesso

35°
3 LATI
LIBERI

35°
4 LATI
LIBERI

PRODOTTI A NORMA ITALIANA DLGS 81/08

Conformità
D.Lgs. 81/08

ISO 9000
EN ISO 9004

NORME EUROPEE
EN1004.1.2

QR code video prodotto

03/22 000002
S/N 000191726

Serie professionale
ROLLER PLUS S

Made in Italy

Via delle Grazie, 13
Bagnatica BG Italy
WWW.SVELT.IT

8 012537 066145

Altezza massima norme
italiane

Altezza max norme
europee interno/esterno
Classe di collaudo

Accesso all'impalcato

Posizione staffe
stabilizzatrici

Certificazione prodotto

Certificazione prodotto

Certificazione prodotto

QR code video prodotto

Dati di Produzione
Numero di Serie

Serie e tipo di utilizzo
Nome prodotto

Logo e made in

Dati produttore

Codice a barre

Certificati di collaudo

In ogni imballo viene inserito un certificato in cui Svelt dichiara la conformità del prodotto alle Normative Italiane ed Europee di riferimento e l'organo di controllo preposto al collaudo.

Etichette

Su ogni trabattello vengono apposte 2 etichette adesive in vinilico argento antiraffio e antistrappo stampate con inchiostro indelebile. Una è di avvertenze che indicano le principali istruzioni d'uso.

L'altra rappresenta la carta d'identità del prodotto ed indica:

- La conformità alle norme di riferimento riportando il logo o il nome dell'ente preposto al rilascio del certificato.
- La data di produzione.
- La serie e quindi il tipo di lavoro che si può svolgere: professionale o domestico/fai da te.
- Il Made in Italy per i trabattelli prodotti in Italia.
- Il nostro logo.
- La posizione obbligatoria delle staffe stabilizzatrici.
- Portata, dimensioni di base, altezza massima secondo normativa italiana ed europea, classe di collaudo, numero di serie di ogni singolo prodotto, peso, codice a barre (dove possibile).

Manuale

Ogni trabattello è dotato di manuale d'istruzioni di montaggio, uso e manutenzione. Il manuale include anche la dichiarazione di conformità alle norme italiane ed europee UNIEN1004 (ove conforme)

CONFORME
D.Lgs.
81/08

ENISO
14732
EN ISO
9606-1

GARANZIA
5
ANNI

Portata
200
Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale

ZINCATURA
NON
INQUINANTE

Norme
EN1004.1.2
Europee


LA STRUTTURA DEL
TRABATTELO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITA' ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021

POLITECNICO
MILANO

SCALE VERTICALI
INCORPORATE
NELLA STRUTTURA.

NUMERO
COMPONENTI
RIDOTTO

MONTAGGIO
RAPIDO E
SEMPLICE



I TRABATTELLI EUROTECH SONO
CERTIFICATI DA SVELT SECONDO
D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU
TETTI E COPERTURE. SISTEMA
DI SBARCO RIPORTATO NEL
MANUALE D'USO SENZA BISOGNO
DI ACCESSORI
AGGIUNTIVI



STRUTTURA, ETICHETTE E
MANUALI SONO AGGIORNATI
IN CONFORMITA' ALLE NORME
EUROPEE UNIEN1004.1.2
DEL 02/2021



IDEALE PER
NOLEGGIATORI, IMPRESE
EDILI E ARTIGIANI PER
USO ESTERNO FINO A
15 METRI



SVELT è leader nella produzione di trabattelli professionali staticamente perfetti, facili da montare e durevoli negli anni. Il modello EUROTECH EN1004 è innovativo:

1) La posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 4 triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza. Il **Kit Campata Libera** consente di togliere le crociere nella facciata dove si opera in modo da fornire un notevole spazio per il lavoro dell'operatore.

2) L'inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini saldati ai davanzali. Per semplificare il magazzino tutte le crociere sono uguali (anche quelle di base)


3) I Pioli Zigrinati Antisdrucchiolo conferiscono un appoggio stabile. La distanza tra i pioli è di 30 cm e consente all'operatore di salire senza usare scalette interne.

4) La spalla A si inserisce nel tubo **davanzale B**, andando a comprimerlo. Così il trabattello assume più stabilità mano a mano che si cresce in altezza, in quanto maggiore è la compressione di tutti gli elementi "spalla" su tutti gli elementi "davanzale".

5) La base è componibile, dotata di 4 livellatori estraibili e regolabili, ruote diametro 200 mm con freno e per essere montata non necessita né di viti né di attrezzi.

6) Nomenclatura componenti ed esempio di montaggio dei trabattelli in acciaio, con l'utilizzo di più piani e parapetti forniti (a richiesta) da SVELT.

I componenti hanno colore diverso per aiutare l'operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente: la base è blu, mentre il "terminale" e i parapetti sono rossi.

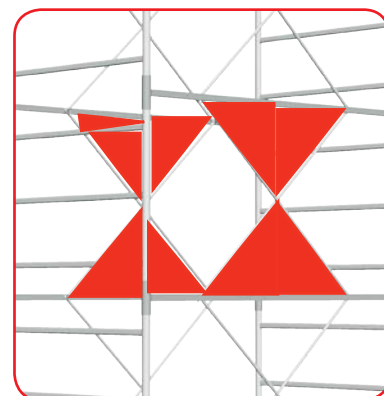

1) La posizione delle crociere forma 4 triangoli isostatici indeformabili




2) Inserimento crociere



**ZINCATURA
NON
INQUINANTE**



3) Piolo antisdrucchiolo

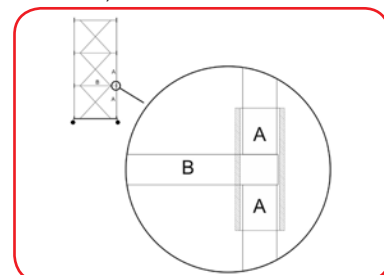


4) Effetto compressione




5) Base con 4 livellatori estraibili



Servo System: nuovo accessorio per effettuare il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2

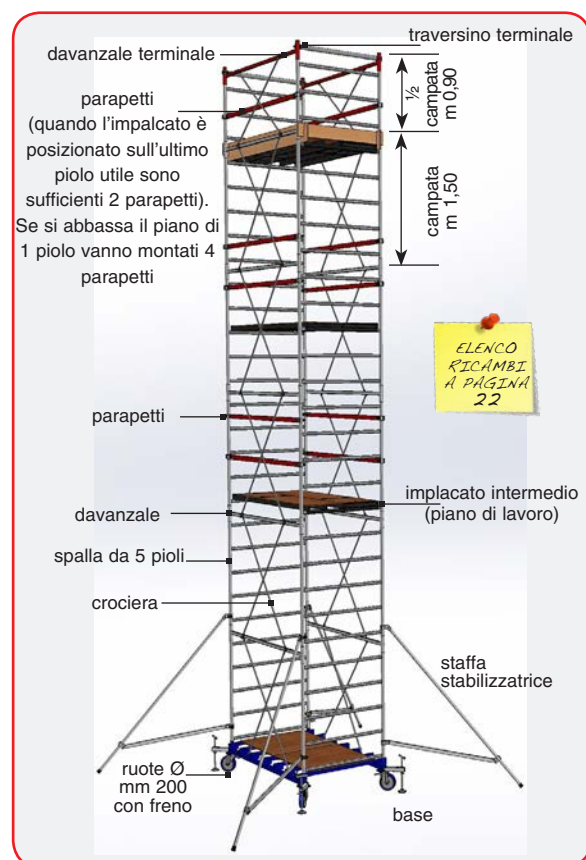

6) Nomenclatura componenti

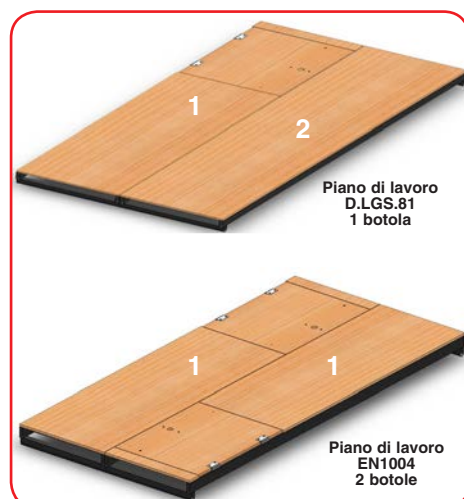


Nomenclatura componenti piano completo D.Lgs.81/08

- 1 telaio + tavola con botola (1)
- 1 telaio + tavola senza botola (2)
- 2 fermapiedi lunghi (3) - 2 fermapiedi corti (4)

Nomenclatura componenti piano completo EN1004.1.2

- 2 telai + tavola con botola (1)
- 2 fermapiedi lunghi (3) - 2 fermapiedi corti (4)

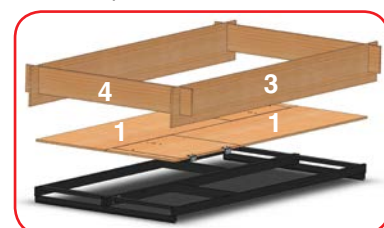


7) Il piano di lavoro (impalcato) consiste in un telaio realizzato in alluminio nervato o acciaio verniciato sui cui viene inchiodato un piano in legno antisdrucchiolo e resistente agli agenti atmosferici. Il piano viene completato con 4 tavole fermapiedi. Una botola permette il passaggio degli addetti all'interno del trabattello. Con due botole è possibile il montaggio (A.L.B.) in conformità alla Norma Europea UNIEN1004.1.2. (vedi pag. 7).

Il peso del piano completo è di 4 Kg per un'ottima maneggevolezza

- Apertura della botola laterale. Chiusura automatica per caduta.
- Nova serratura di apertura/ chiusura che impedisce alla botola di aprirsi durante il trasporto
- Nuovo gancio antivotto posizionato vicino alla botola per un più comodo montaggio del piano

Composizione EUROTECH a **Norme Europee UNIEN1004** sulla base dell'altezza scelta. Gli schemi indicano sia al cliente finale che al rivenditore il n. di pezzi e gli accessori obbligatori per ogni altezza (codice, forma e colore). Le ruote con freno hanno diametro mm 200.



Kg 58

BASE

A 2 elementi lunghi
B 2 spalle a 5 pioli
C 6 crociere
D 4 livellatori estraibili e regolabili

TTECH1P2

PIANI DI PASSAGGIOELEMENTO SINGOLO
(RICAMBIO)

TTECH1055 acciaio Kg 16,4

PIANO DI PASSAGGIO
COMPLETO CON 2 BOTOLE


TTECH111 acciaio Kg 32,8



Kg 90


OPTIONAL: BASE CON ENTRATA COMODA

Esempio di base montata con **spalla di entrata F** e con **2 piani di base E** optional

PIANO DI BASE
TTECH1056
Kg 12,5

SPALLA DI ENTRATA TTECH1501

F




Kg 8,5

PROTEZIONE TERMINALE

I 2 davanzali terminali
J 2 traversini terminali in alluminio (Kg 1,16)

TTECH101



Kg 59

PIANO DI LAVORO

K 4 parapetti
L 2 fermapiiedi corti
O 2 fermapiiedi lunghi
N 2 piani con botola




Kg 21

½ CAMPATA m 0,90

P 4 crociere corte
T 2 davanzali
R 2 spalle 3 pioli (Kg 6)

TTECH130



Kg 30

CAMPATA m 1,50

S 4 crociere
T 2 davanzali
U 2 spalle 5 pioli (Kg 10)

TTECH150



Kg 10

KIT CAMPATA LIBERA E SBARCO SU COPERTURA

V 4 traversini rossi con cerniere

AEUROTECHCOPERTUR

**4 STAFFE STABILIZZATRICI**

AEUROTECHSTAFFA

TTECH1014 destro
TTECH1015 sinistro

altezza al piano	BASE	COMPONENTI CAMPATE						COMPONENTI TERMINALI E PARAPETTI			ACCESSORI			
					m 1,50	m 0,90								
codice	ttech1545	ttech1510	aurotech000	ttech1511	ttech1500	ttech1503	ttech1525	ttech1530	aurotechparapett	zincato	zincato	587E/A	legno/ferro	
colore	blu	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	alluminio	rosso	rosso	zincato	zincato	legno	piano/p. di base	
nome	elem. di base	crociera	davanzale	croc. corta	spalla 5	spalla 3	traversino	davanzale	parapetto	staffe	livellatore	kit fermapiiedi		
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
0,51/0,81	2	6	0	0	2	0	2	2	4	0	4	1	1/0	
1,11	2	2	2	8	0	4	2	2	4	0	4	1	1/0	
1,41/1,71	2	6	2	4	2	2	2	2	4	0	4	1	1/0	
2,01/2,31	2	10	2	0	4	0	2	2	4	4	4	1	1/0	
2,61	2	6	4	8	2	4	2	2	4	4	4	1	1/0	
2,91	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1/0	
3,21	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1+1*/0	
3,51	2	14	4	0	6	0	2	2	4	4	4	1	1+1*/2	
3,81	2	14	4	0	6	0	2	2	8	4	4	1	2/0	
4,11	2	10	6	8	4	4	2	2	8	4	4	1	2/0	
4,41/4,71	2	14	6	4	6	2	2	2	8	4	4	1	2/0	
5,01/5,31	2	18	6	0	8	0	2	2	8	4	4	1	2/0	
5,61	2	14	8	8	6	4	2	2	8	4	4	1	2/2	
5,91/6,21	2	18	8	4	8	2	2	2	12	4	4	1	3/0	
6,51/6,81	2	22	8	0	10	0	2	2	12	4	4	1	3/0	
7,11	2	18	10	8	8	4	2	2	12	4	4	1	3/0	
7,41	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/0	
7,71	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/2	
8,01/8,31	2	26	10	0	12	0	2	2	16	4	4	1	4/0	
8,61	2	22	12	8	10	4	2	2	16	4	4	1	4/0	
8,91/9,21	2	26	12	4	12	2	2	2	16	4	4	1	4/0	
9,51	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/0	
9,81	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/2	
10,11	2	26	14	8	12	4	2	2	20	4	4	1	5/0	
10,41/10,71	2	30	14	4	14	2	2	2	20	4	4	1	5/0	
11,01/11,31	2	34	14	0	16	0	2	2	20	4	4	1	5/0	
11,61	2	30	16	8	14	4	2	2	20	4	4	1	5/0	
11,91	2	34	16	4	16	2	2	2	20	4	4	1	5/2	

* Piani aggiuntivi facoltativi suggeriti per maggiore comodità di montaggio - In rosso le altezze più "convenienti" in termini di prezzo.

Oltre m 12,21 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiiedi. La doppia altezza indica la possibilità di spostare il piano di 30 cm a parità di struttura ed accessori acquistati.

EUROTECH acciaio m 2,00x1,20 - h max m 13,90



Il trabattello EuroTech è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore. Le crociere di base sono uguali a tutte le altre. Realizzato con le nuove Norme Europee UNIEN1004-1-2 2021.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,90 a m 13,90
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (2 persone)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il Certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

EUROTECH

- **TTECH150** CAMPATA DA 5 PIOLI: altezza m 1,50, kg 30
- **TTECH130** CAMPATA DA 3 PIOLI: altezza m 0,90, kg 21
- **TTECH101** Protezione terminale (2 traversini + 2 davanzi) - Kg 8,5
- **TTECH1P2** Base completa di 4 ruote con freno ø 200, 6 crociere, 2 spalle da 5 gradini, 4 livellatori, 1 piolo di base (EN1004).




Nuovo SERVOSYSTEM: consente il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2. L'operatore lo usa come un "appendino" montando la spalla senza rischi e senza bisogno di arrampicarsi - **TTECHSER** cad. Kg 2,7. Obbligatorio (EN1004) per le seguenti altezze al piano: m 3,51-5,01-5,61-6,51 e tutte le altezze oltre m 7,11.




ACCESSORI

- **TTECH110** Piano acciaio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 36,4
- **TTECH111** Piano di passaggio acciaio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 28,8
- **587E/A** Set 4 fermapiedi legno (2 lunghi+2 corti) Kg 7,6
- **TTECH1056** Piano di Base acciaio/legno (m 1,00 x 0,56) - Kg 12,5 (obbligatorio per le altezze al piano di m 3,51/5,61/7,71/9,81/11,91)
- **TTECH1501** Spalla di ingresso - Kg 18 (in eliminazione)
- **AEUROTECHPARAPETT** 4 parapetti obbligatori per ogni piano
- **AEUROTECHSTAFFA** staffa stabilizzatrice
- **AEUROTECHCOPERTUR** Kit "campata libera" (D.Lgs.81/08) (x togliere le crociere dove si lavora oppure per lo sbarco su coperture)

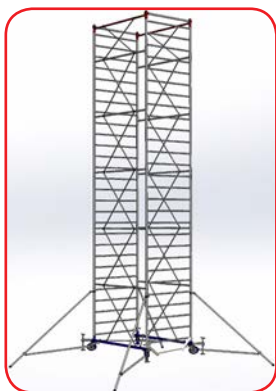

Eurotech
(solo struttura)

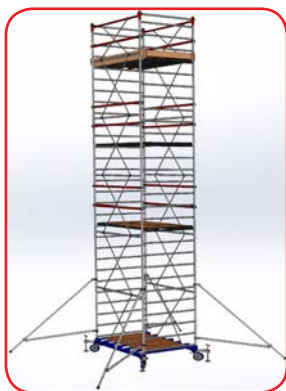

Eurotech completo di accessori
(EN1004)

Altezza			Staffe n.	Campate 1,5 m n.	Terminali n.	Livellatori Solo Struttura (D.Lgs.81) n.	**	Piani doppia botola n.		Parapetti n.	Servosystem n.	EUROTECH FULL OPTIONAL tutti gli accessori in tabella sono inclusi	Norme uso		Ancoraggio	
al piano m	tot. m	di lavoro m						di lavoro	intermedi di passaggio				interno	esterno	interno	esterno
0,81	1,90	2,81	-	1	2+2	4	AEUROTECH190	1	-	4	-	AEUROTECHC190	EN1004	EN1004	no	no
2,31	3,40	4,31	4	2	2+2	4	AEUROTECH340	1	-	4	-	AEUROTECHC340	EN1004	EN1004	no	no
3,81	4,90	5,81	4	3	2+2	4	AEUROTECH490	1	1	8	-	AEUROTECHC490	EN1004	EN1004	no	no
5,31	6,40	7,31	4	4	2+2	4	AEUROTECH640	1	1	8	-	AEUROTECHC640	EN1004	EN1004	no	no
6,81	7,90	8,81	4	5	2+2	4	AEUROTECH790	1	2	12	-	AEUROTECHC790	EN1004	EN1004	no	no
8,31	9,40	10,31	4	6	2+2	4	AEUROTECH940	1	3	16	1	AEUROTECHC940	EN1004	D.Lgs81	no	si
9,51	10,60	11,51	4	7	2+2	4	AEUROTECH1060	1	3	16	1	AEUROTECHC1060	EN1004	D.Lgs81	no	si
11,31	12,40	13,31	4	8	2+2	4	AEUROTECH1240	1	4	20	1	AEUROTECHC1240	EN1004	D.Lgs81	no	si
12,81	13,90	14,81	4	9	2+2	4	AEUROTECH1390	6	0	24	1	AEUROTECHC1390	D.Lgs81	D.Lgs81	si	si

Altezza massima autolimitata a m 13,90. Il trabattello deve poter essere spostato su ruote alla max altezza di progetto di m 13,90.

- ** I codici Solo Struttura (arancione) includono base completa e kit terminale. I codici della tabella azzurra includono tutti gli accessori obbligatori per le EN1004.
- Nei trabattelli Eurotech conformi alle norme europee UNIEN1004-1-2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiedi. L'ancoraggio non è obbligatorio.
 - Oltre m 12 al piano di lavoro (8 all'esterno) il trabattello è conforme alla sola norma D.Lgs.81/2008: ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi
 - In TABELLA sono indicate le altezze più "convenienti" (campate da 1,5 m). E' possibile richiedere i codici completi con le altezze intermedie.
 - Per comprendere il numero e il tipo dei singoli componenti per ogni altezza vedi pagina 13.

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
22

EUROMEDIUM

acciaio m 1,60x0,80 - h max m 7,60



Il trabattello Euromedium è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore anche senza scalette interne. Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,90 a m 7,60
- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,50, peso kg 24
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

EUROMEDIUM

- **TEUROMED030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TEUROMED000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20
- **TEUROMED010EN** Base componibile: altezza da terra m 0,40 (Kg 33) completa di ruote con freno Ø 150 e 4 livellatori
- **TEUROMED020** staffa stabilizzatrice

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Quando il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.



I TRABATELLI EUROMEDIUM SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO SENZA BISOGNO DI ACCESSORI AGGIUNTIVI



EN ISO 14732
EN ISO 9606-1


ZINCATURA
NON
INQUINANTE




CONFORME
D.Lgs.
81/08

ACCESSORI

- **TEUROMED045** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 25
- **TEUROMED065EN** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo
- **AEUROMEDCOPERTURE** Kit "sbarco in copertura" (D.Lgs.81/08) (x togliere le crociere dove si lavora oppure per lo sbarco su coperture)
- **TEUROMED010EN200** Base componibile con ruote certificate ø 200 con freno
- Altri accessori a pag. 61

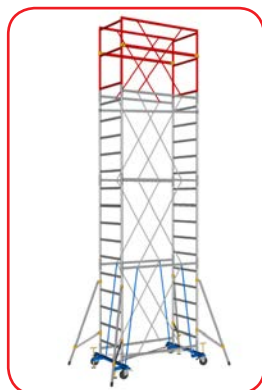

EuroMedium
(solo struttura)

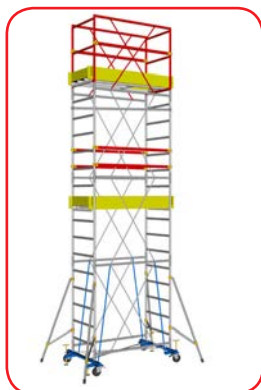

EuroMedium
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe/ Diagonali n.	Solo Struttura** (senza accessori)	Piani acciaio n.	Parapetti aggiuntivi n.	Struttura con accessori (full optional)
0,90	1,90	2,90	1	-	-	AEUROMEDS190	1	-	AEUROMEDCS190
2,10	3,10	4,10	1	1	-	AEUROMEDS310	1	-	AEUROMEDCS310
3,60	4,60	5,60	2	1	4	AEUROMEDS460	1	-	AEUROMEDCS460
5,10	6,10	7,10	3	1	4/1	AEUROMEDS610	2	4	AEUROMEDCS610
6,60	7,60	8,60	4	1	4/1	AEUROMEDS760	2	4	AEUROMEDCS760

** Solo struttura: include 4 ruote Ø 150 mm c/freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

• **N.B.:** 1 diagonale antitorsione è inclusa nel prezzo a partire da m 6,10

NORMATIVE E COLLAUDI: Euromedium è costruito in conformità al D.Lgs.81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test di portata/ribaltamento certificati e documentati dal Politecnico di Milano. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. Oltre m 3,60 al piano il trabattello va ancorato alla parete ogni 2 piani (ca. 4 m). Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
22

SVELT è leader nella produzione di trabattelli professionali staticamente perfetti, facili da montare e durevoli negli anni.

1) La particolare posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 12 piccoli triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza. Contemporaneamente le crociere sono le uniche sul mercato posizionate in modo da fornire un notevole spazio per il lavoro dell'operatore.

2) L'inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini.

3) I Pioli zigrinati antisdrucchiolo conferiscono un appoggio più stabile.

4) La spalla A si inserisce nel tubo **davanzale B**, andando a comprimerlo.


Così il trabattello assume più stabilità mano a mano che si cresce in altezza, in quanto maggiore è la compressione di tutti gli elementi "spalla" su tutti gli elementi "davanzale".

5) La base dà stabilità e sicurezza a tutta la struttura.

Scomponibile e di minimo ingombro, per essere montata non necessita né di viti né di attrezzi. Dotata di 4 livellatori, fori di drenaggio dell'acqua, 4 ruote con freno.

6) Nomenclatura componenti ed esempio di montaggio dei trabattelli in acciaio, con l'utilizzo di più impalcati e scalette interne fornite (a richiesta).

I componenti hanno colore diverso per aiutare l'operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente: la base è verde, mentre la ringhiera di protezione e i parapetti sono rossi.

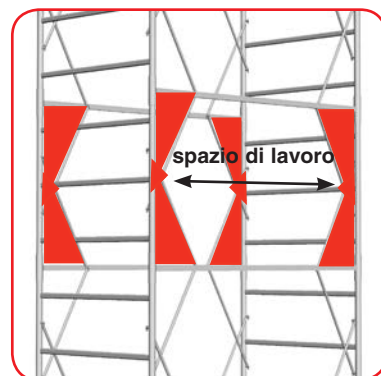

1) La posizione delle crociere forma 12 triangoli isostatici indeformabili



2) Inserimento crociere




**ZINCATURA
NON
INQUINANTE**



3) Botola nuovo piano di lavoro 2023




3) Piolo antisdrucchiolo

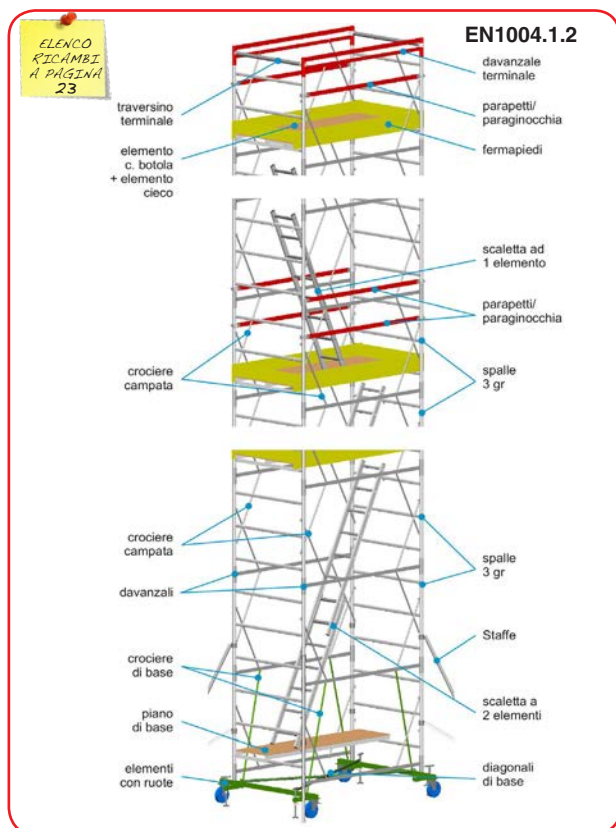


6) Nomenclatura componenti Professional/Dingo



Base completa (n.4 ruote certificate con freno + 4 livellatori)

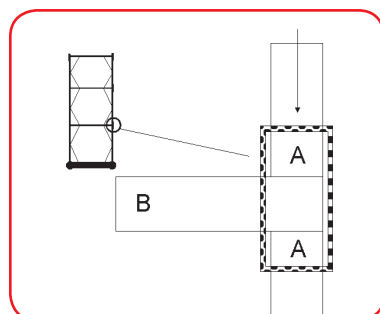

4) Effetto compressione

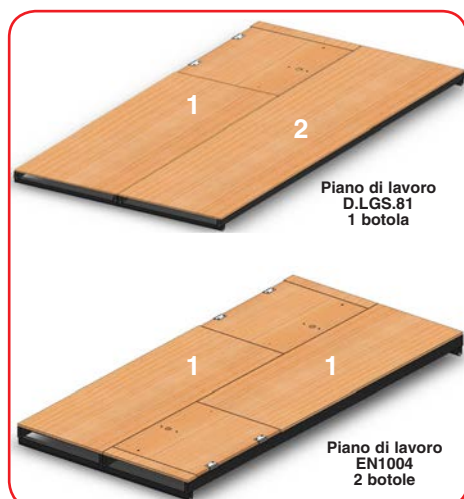


Nomenclatura componenti piano completo D.Lgs.81/08

- 1 telaio + tavola con botola (1)
- 1 telaio + tavola senza botola (2)
- 2 fermapiedi lunghi (3) - 2 fermapiedi corti (4)

Nomenclatura componenti piano completo EN1004.1.2

- 2 telai + tavola con botola (1)
- 2 fermapiedi lunghi (3) - 2 fermapiedi corti (4)

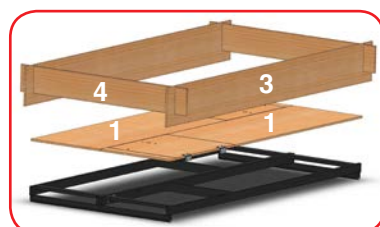






7) Il piano di lavoro (impalcato) consiste in un telaio realizzato in alluminio nervato o acciaio verniciato sui cui viene inchiodato un piano in legno antisdrucchiolo e resistente agli agenti atmosferici. Il piano viene completato con 4 tavole fermapiedi. Una botola permette il passaggio degli addetti all'interno del trabattello. Con due botole è possibile il montaggio (A.L.B.) in conformità alla Norma Europea UNIEN1004.1.2. (vedi pag. 7).

Il Peso del piano completo è di 4 Kg per un'ottima maneggevolezza.

- Apertura della botola laterale. Chiusura automatica per caduta.
- Nova serratura di apertura/ chiusura che impedisce alla botola di aprirsi durante il trasporto
- Nuovo gancio antivento posizionato vicino alla botola per un più comodo montaggio del piano

Composizione e Codici Trabattelli Dingo, Professional, Cervino D.Lgs.81/2008

Composizione base dei tre modelli in acciaio **Cervino (C)**, **Dingo (D)**, **Professional (P)** sulla base dell'altezza scelta.
Gli schemi indicano sia al cliente finale che al rivenditore il n. di pezzi (cod., forma e colore) che compongono la struttura.



Nuovo Kit terminali Professional 2025
H 2 davanzali terminali
L 2 parapetti corti in alluminio




PIANO INTERMEDIO
I 4 parapetti aggiuntivi
P 2 fermapiedi corti
O 2 fermapiedi lunghi
N 1 piano con botola
M 1 piano s/botola

CAMPATA (D e P)
F 8 crociere
B 2 davanzali
E 2 spalle


CAMPATA (C)
F 4 crociere
B 2 davanzali
E 2 spalle

BASE (D e P)
A 2 elementi (ruote c/freno)
B 4 crociere di base
C 2 diagonali di base
D (solo Dingo) 2 davanzali

ACCESSORI
Q 4 staffe stabilizzatrici
R scaletta int. doppia
S scaletta int. singola
T piano di base

altezza	BASE + STAFFE	COMPONENTI CAMPATE m 1,20			CAMPATA m 1,20	1 STAFFA	COMPONENTI RINGHIERA m 1,20				RINGHIERA	
CERVINO												
	codice	tcerv010fn	tcerv500	tcerv510	tcerv520	acervcampata	tcerv570	tcerv002	tcerv001	tcerv003	tcerv530	tcerv000
	colore	verde	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso
	nome	base	spalla	davanzale	crociera	campata	staffa	spalla	davanzale	crociera	paraginoc.	ringhiera
	m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1,52	1	2	2	4	1	4	0	0	0	0	0	
2,72	1	2	2	4	1	4	2	2	4	2	1	
3,92	1	4	4	8	2	4	2	2	4	2	1	
5,12	1	6	6	12	3	4	2	2	4	2	1	

altezza	BASE	COMPONENTI CAMPATE m 1,50			CAMPATA m 1,50	1 STAFFA	COMPONENTI RINGHIERA m 1,20				RINGHIERA
DINGO											
codice	tding010en	tding500	tding505	tding510	adingcampata	tding020	tding002	tding001	tding003	tding515	tding000
colore	verde	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso
nome	base	spalla	davanzale	crociera	campata	staffa	spalla	davanzale	crociera	paraginoc.	ringhiera
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1,90	1	2	2	8	1	0	0	0	0	0	0
3,10	1	2	2	8	1	0	2	2	4	2	1
4,60	1	4	4	16	2	4	2	2	4	2	1
6,10	1	6	6	24	3	4	2	2	4	2	1
7,60	1	8	8	32	4	4	2	2	4	2	1

altezza	BASE	COMPONENTI CAMPATE m 1,20				CAMPATA m 1,2	CAMPATA m 0,8	1 STAFFA	COMPONENTI KIT TERMINALE		
PROFESSIONAL											
codice	tprof010dl	tprof500	tprof132	tprof505	tprof510	tprof030	tprof031	tprof020EN	tprof576	tprof1525	tprof000K
colore	verde	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	rosso	alluminio	rosso+alluminio
nome	base	spalla 3 gr.	spalla 2 gr.	davanzale	crociera	campata 3 gr.	campata 2 gr.	staffa	davanzale	parapetto	kit terminali
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1,70	1	2	0	2	8	1	0	0	0	0	0
2,90	1	2	0	2	8	1	0	0	2	2	1
4,10	1	4	0	4	16	2	0	0	2	2	1
5,30	1	6	0	6	24	3	0	4	2	2	1
6,50	1	8	0	8	32	4	0	4	2	2	1
7,70	1	10	0	10	40	5	0	4	2	2	1
8,90	1	12	0	12	48	6	0	4	2	2	1
10,10	1	14	0	14	56	7	0	4	2	2	1
11,30	1	16	0	16	64	8	0	4	2	2	1
12,50	1	18	0	18	72	9	0	4	2	2	1
13,70	1	20	0	20	80	10	0	4	2	2	1

CONFORME
D.Lgs.
81/08

ENISO
14732
EN ISO
9606-1

GARANZIA
5
ANNI

Portata
200
Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale

ZINCATURA
NON
INQUINANTE

Norme
EN1004.1.2
Europee

LA STRUTTURA DEL
TRABATTELLO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021
(vedi disegno a pagina 19)

POLITECNICO
MILANO

PROFESSIONAL A
NORME ITALIANE
(D.LGS.81/08)
ANCORAGGIO E
D.P.I. ANTICADUTA
OBBLIGATORI

nuovi terminali
2025



I TRABATTELLI PROFESSIONAL SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO SENZA BISOGNO DI ACCESSORI AGGIUNTIVI



AMPIO SPAZIO DI LAVORO
LATERALE E' IDEALE PER
IMPRESE EDILI E ARTIGIANI
PER USO ESTERNO FINO A
15 METRI



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile.
(APROFANCORAGGIO)

Nota di utilizzo: quando il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

RESISTENTE E
DURATURO

AMPIO SPAZIO
DI LAVORO A
SOFFITTO E
PARETE

PROFESSIONAL® m 2,00x1,20 - h max m 13,70



nuovi terminali
2025



Il trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata. Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 25
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
23



- **TPROF030** Prezzo di vendita al metro di altezza, peso kg 20/m (campata m 1,20)
- **TPROF010DL** Base componibile completa (D.Lgs.81/08): altezza da terra m 0,50 completa di ruote certificate ø 200 con freno e livellatori, peso Kg 36
- **TPROF010S** Base componibile completa (EN1004): altezza da terra m 0,50 completa di ruote certificate ø 200 con freno e livellatori + 2 traversini per piano di base, peso kg 40
- **TPROF000K** Nuovo Kit terminali 2025 Kg 17 (identico sia EN1004 che D.Lgs.81)
- **TPROF031** Mezza campata m 0,80, peso Kg 19
- **TPROF020EN** N. 4 staffe stabilizzatrici, peso Kg 20

ACCESSORI

- **TPROF050** Piano acciaio con botola e kit fermapièdi (m 2,04 x 1,00) - Kg 34,4 (D.Lgs.81)
- **TPROF050EN** Piano acciaio doppia botola + fermapièdi (m 2,04 x 1,00) - Kg 35 (EN1004)
- **TPROF051EN** Piano intermedio acciaio doppia botola (m 2,04 x 1,00) - Kg 26,4 (EN1004)
- **TPROF056S** Piano di Base acciaio (m 2,04 x 0,60) - Kg 16 (EN1004)
- **APROFSCAL1S** Scaletta singola 7 pioli m 2,0 (Kg 3,5) (EN1004)
- **APROFSCAL2S** Scaletta di base doppia autoportante m 2,0/3,4 (Kg 12) (EN1004)
- **STRAB001EN** Scaletta singola 8 pioli m 2,2 (Kg 4) (D.LGS.81/08)
- **STRAB002** Scaletta doppia m 2,2/3,6 (Kg 7,8) (D.LGS.81/08)
- **TPROF065EN** parapetto (n.4 parapetti sono obbligatori per ogni piano intermedio)
- **APROFANCORAGGIO** Ancoraggio rapido alluminio regolabile (vedi pag. 61)
- **APROFRUOTAF** Ruota di ricambio ø 200 con freno
- **TPROF017** Livellatore telescopico con ruota (vedi accessori)
- **587/A** Kit fermapièdi in legno (2 lunghi + 2 corti) - Kg 7,6
- **TPROFENS1004** Kit di aggiornamento per trasformare un vecchio Professional D.Lgs.81/08 in uno a norme europee EN1004.1.2. Il kit comprende manuale ed etichetta EN, scaletta doppia, 2 traversini di base e 1 kit terminali. Per la conformità EN è obbligatorio anche utilizzare solo piani con doppia botola e le scalette singole 7 pioli (o accorciare quelle da 8 pioli).

Altri accessori a pag. 61




Cerniera
botola
passauomo

Nuovi
terminali
2025



Le scalette interne
EN1004 sono compati-
bili anche con i trabat-
telli D.LGS.81, ma non
vale il contrario

CONFORME
D.Lgs.
81/08

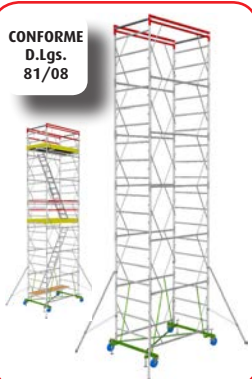

Professional D.LGS.81/08



Professional EN1004
(full optional completo di accessori)

A NORME ITALIANE D.LGS.81/08										A NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2									
Altezze		Staffe n.	Campate n.		Nuovi Terminali	Solo struttura		Struttura + 1 piano completo		Struttura + piani completi (1 botola) con interasse max m 3,6		Struttura + piani completi (1 botola) interasse max m 3,6 + piano di base e scalette doppie		Professional full optional: tutti gli accessori sono inclusi come da tabella (piani con doppia botola e scalette singole e doppie autoportanti)				Professional EN1004.1.2	
piano	totale		1,2 m	0,8 m										Piani di lavoro	Parapetti	Piani di base	Scalette	Norme uso inter.	Ancoraggio inter. ester.
1,90	2,90	3,90	4	2	0	2A+2B	APROFESS29	APROFESS29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,30	3,70	4,30	4	2	1	2A+2B	APROFESS37	APROFESS37	-	-	-	-	-	APROFEX37	1	0	4	0	0
2,70	3,70	4,70	4	2	1	2A+2B	APROFESS37	APROFESS37	-	-	-	-	-	APROFEX37	1	0	4	0	0
3,10	4,10	5,10	4	3	0	2A+2B	APROFESS41	APROFESS41	-	-	-	-	-	APROFEX41	1	0	4	1	0
3,50	4,90	5,50	4	3	1	2A+2B	APROFESS49	APROFESS49	-	-	-	-	-	APROFEX49	1	0	4	2	0
3,90	4,90	5,90	4	3	1	2A+2B	APROFESS49	APROFESS49	-	-	-	-	-	APROFEX49	1	0	4	2	0
4,30	5,30	6,30	4	4	0	2A+2B	APROFESS53	APROFESS53	2	APROFESS53	2	2	APROFEX53	1	1	8	0	1	1
4,70	6,10	6,70	4	4	1	2A+2B	APROFESS61	APROFESS61	2	APROFESS61	2	2	APROFEX61	1	1	8	0	1	1
5,10	6,10	7,10	4	4	1	2A+2B	APROFESS61	APROFESS61	2	APROFESS61	2	2	APROFEX61	1	1	8	0	1	1
5,50	6,50	7,50	4	5	0	2A+2B	APROFESS65	APROFESS65	2	APROFESS65	2	2	APROFEX65	1	1	8	2	1	1
5,90	7,30	7,90	4	5	1	2A+2B	APROFESS73	APROFESS73	2	APROFESS73	2	2	APROFEX73	1	1	8	2	1	1
6,30	7,30	8,30	4	5	1	2A+2B	APROFESS73	APROFESS73	2	APROFESS73	2	2	APROFEX73	1	2	12	0	2	1
6,70	7,70	8,70	4	6	0	2A+2B	APROFESS77	APROFESS77	2	APROFESS77	2	2	APROFEX77	1	2	12	0	2	1
7,10	8,50	9,10	4	6	1	2A+2B	APROFESS85	APROFESS85	2	APROFESS85	2	2	APROFEX85	1	2	12	0	2	1
7,50	8,50	9,50	4	6	1	2A+2B	APROFESS85	APROFESS85	2	APROFESS85	2	2	APROFEX85	1	2	12	2	2	1
7,90	8,90	9,90	4	7	0	2A+2B	APROFESS89	APROFESS89	2	APROFESS89	2	2	APROFEX89	1	2	12	2	2	1
8,30	9,70	10,30	4	7	1	2A+2B	APROFESS97	APROFESS97	2	APROFESS97	2	2	APROFEX97	1	3	16	0	3	1
8,70	9,70	10,70	4	7	1	2A+2B	APROFESS97	APROFESS97	2	APROFESS97	2	2	APROFEX97	1	3	16	0	3	1
9,10	10,10	11,10	4	8	0	2A+2B	APROFESS101	APROFESS101	3	APROFESS101	3	3	APROFEX101	1	3	16	0	3	1
9,50	10,90	11,50	4	8	1	2A+2B	APROFESS109	APROFESS109	3	APROFESS109	3	3	APROFEX109	1	3	16	2	3	1
9,90	10,90	11,90	4	8	1	2A+2B	APROFESS109	APROFESS109	3	APROFESS109	3	3	APROFEX109	1	3	16	2	3	1
10,30	11,30	12,30	4	9	0	2A+2B	APROFESS113	APROFESS113	3	APROFESS113	3	3	APROFEX113	1	4	20	0	4	1
10,70	12,10	12,70	4	9	1	2A+2B	APROFESS121	APROFESS121	3	APROFESS121	3	3	APROFEX121	1	4	20	0	4	1
11,10	12,10	13,10	4	9	1	2A+2B	APROFESS121	APROFESS121	3	APROFESS121	3	3	APROFEX121	1	4	20	0	4	1
11,50	12,50	13,50	4	10	0	2A+2B	APROFESS125	APROFESS125	4	APROFESS125	4	4	APROFEX125	1	4	20	2	4	1
11,90	13,30	13,90	4	10	1	2A+2B	APROFESS133	APROFESS133	4	APROFESS133	4	4	APROFEX133	1	4	20	2	4	1
12,30	13,30	14,30	4	10	1	2A+2B	APROFESS133	APROFESS133	4	APROFESS133	4	4	APROFEX133	1	4	20	2	4	1
12,70	13,70	14,70	4	11	0	2A+2B	APROFESS137	APROFESS137	4	APROFESS137	4	4	APROFEX137	1	4	20	2	4	1

Oltre m 8 al piano di lavoro all'esterno di edifici (m 12 all'interno) il trabattello è conforme solo al D.Lgs.81/08; per la conformità al D.Lgs.81/08 l'ancoraggio è obbligatorio oltre 4 m di altezza al piano e i piani intermedi devono essere dotati di fermapièdi. Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza (D.Lgs.81/08) vedi pagina 17.

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-1

GARANZIA
5
ANNI

Portata
200
Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale


ZINCATURA
NON
INQUINANTE



RESISTENTE E
DURATURO
CON INGOMBRO
MEDIO



I TRABATELLI DINGO SONO
CERTIFICATI DA SVELT SECONDO
D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU
TETTI E COPERTURE. SISTEMA
DI SBARCO RIPORTATO NEL
MANUALE D'USO SENZA BISOGNO
DI ACCESSORI
AGGIUNTIVI




AMPIO SPAZIO DI
LAVORO LATERALE E'
IDEALE PER IMPRESE
EDILI E ARTIGIANI PER
USO ESTERNO FINO A
9 METRI



Il trabattello Dingo è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.

Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,90 a m 7,60
- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,50, peso kg 24
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



DINGO

- **TDING030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TDING010EN** Base componibile completa: Altezza da terra m 0,40 (Kg 33), N.4 ruote ø 150 **con freno** + 4 livellatori
- **TDING000** Ringhiera di protezione rossa: (m 1,20)
- **TDING020** Staffa stabilizzatrice


Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Quando il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. (cod. **ADINGANCORAGGIO**)



ACCESSORI

- **TDING045** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 25
- **TDING056** Piano di Base acciaio (m 0,88 x 0,56) - Kg 7,2
- **ADINGSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 (Kg 4,0)
- **ADINGSCAL2** Scaletta interna doppia alluminio m 2,2/3,6 (Kg 7,8)
- **TDING065EN** Parapetto (4 obbligatori per ogni piano aggiuntivo)
- **ADINGCOPERTURE** (Kit per lo sbarco su coperture). D.Lgs.81/2008
- **TDING010F200** Base componibile con ruote ø 200 con freno

• Altri accessori a pag. 61

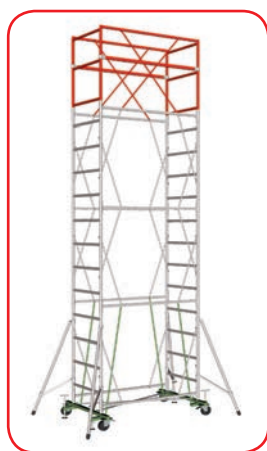

Dingo
(solo struttura)




Dingo
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera protezione n.	Staffe stabilizzatrici n.	Solo Struttura** (senza accessori)	Piano di base n.	Piani completi n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
0,90	1,90	2,90	1	-	-	ADING190	-	1	-	-	-	ADINGC190
2,10	3,10	4,10	1	1	-	ADING310	-	1	-	-	-	ADINGC310
3,60	4,60	5,60	2	1	4	ADING460	1	1	-	-	1	ADINGC460
5,10	6,10	7,10	3	1	4	ADING610	1	2	4	1	1	ADINGC610
6,60	7,60	8,60	4	1	4	ADING760	1	2	4	0	2	ADINGC760

** Struttura inclusi 4 ruote Ø 150 mm con freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

• Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.

NORMATIVE E COLLAUDI: Dingo è costruito in conformità al D.Lgs.81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test di portata/ribaltamento certificati e documentati dal Politecnico di Milano. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. Oltre m 3,60 al piano il trabattello va ancorato alla parete ogni 2 piani (ca. 4 m). Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

EUROTECH				EUROMEDIUM			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE		CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TTECH1530	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE	TDMED001	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE
TTECH1525	traversino terminale alluminio			TDMED002	spalla terminale rossa		
AEUROTECH 000	davanzale			TDMED003	crociera terminale rossa		
TTECH1500	spalla 5 gradini		CAMPATA	TDMED515	paragincchia		CAMPATA
TTECH1503	spalla 3 gradini			TEUROMED 065EN	parapetto intermedio		
TTECH1511 TTECH1510	crociera x spalla 3 gradini crociera x spalla 5 gradini e crociera di base			TDMED505	davanzale		
TTECH105	gradino di base		BASE	TEUROMED500	spalla		BASE
420 905 327 328	fascetta Ø 38 mm fascetta Ø 45 mm dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm vite a martelletto			TDMED510	crociera		
TTECH1545	elemento di base con ruote			420 328 327	staffa stabilizzatrice: fascetta Ø 38 mm vite a martelletto dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm		
TTECH1014	livellatore a sfilo destro		BASE	TDMED509	tirante di base blu		BASE
TTECH1015	livellatore a sfilo sinistro			TDMED057	asta irrigidimento kit coperture		
TTECH1056	piano di base acciaio			TDMED507 TDMED900R	diagonale di base diagonale antitorsione		
TTECH1501	spalla di ingresso		PIANI	428 TPROF016 TDMED504EN	cappellotto per livellatore livellatore per base completo elemento di base ruote con freno		PIANI
AEUROTECH 002	ruota Ø 200 mm con freno			AEUROMED RUOTAF	ruota Ø 150 mm con freno		
TTECH1055	piano acciaio (elemento con botola)			TDMED047	piano acciaio (elemento con botola)		
586E 587E 587E/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo			TDMED046	piano acciaio (elemento senza botola)		
				592E 593E 592E/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo		

PROFESSIONAL		
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TPROF575 TPROF576	davanzale terminale rosso EN nuovo davanzale terminale doppio rosso EN1004	
TPROF1525	traversino terminale alluminio	
TPROF003	crociera terminale rossa D.lgs.81/08 (in esaurimento)	
TPROF065EN	parapetto EN1004	
TPROF057	asta irrigidimento kit sbarco su coperture	
TPROF505	davanzale	
TPROF500 TPROF132	spalla 3 gradini m 1,20 spalla 2 gradini m 0,80	
TPROF510	crociera	
TPROF020 TPROF020EN 420 905 327 328	staffa stab. (in esaurimento) staffa stabilizzatrice EN1004 fascetta Ø 38 mm fascetta Ø 45 mm dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm vite a martelletto	
TPROF560	tirante di base	
TPROF555	diagonale di base	
TPROF570	traversino di base En1004	
428 TPROF016 TPROF545EN	cappello per livellatore livellatore per base completo elemento di base ruote con freno	
332	doppio cuneo	
APROFRUOTAF	ruota Ø 200 mm con freno	
TPROF055	piano acciaio (elemento con botola)	
TPROF054	piano acciaio (elemento senza botola)	
586 587 587/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo	

RINGHIERA DI PROTEZIONE

CAMPATA

BASE

PIANI

DINGO		
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TDING001	davanzale terminale rosso	
TDING002	spalla terminale rossa	
TDING003	crociera terminale rossa	
TDING515	paragincchia	
TDING057	asta irrigidimento kit sbarco su coperture	
TDING505	davanzale	
TDING500	spalla	
TDING510	crociera	
TDING020 420 328 327	staffa stabilizzatrice: fascetta Ø 38 mm vite a martelletto dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm	
TDING535	tirante di base	
TDING530	diagonale di base	
428 TPROF016 TDING520EN	cappello per livellatore livellatore per base completo elemento di base ruote con freno	
333	doppio cuneo	
ADINGRUOTAF	ruota Ø 150 mm con freno	
TDING047	piano acciaio (elemento con botola)	
TDING046	piano acciaio (elemento senza botola)	
592 593 592/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo	

RINGHIERA DI PROTEZIONE

CAMPATA

BASE

PIANI

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-1

GARANZIA
5
ANNI



ZINCATURA
NON
INQUINANTE




COMPATTO E' IDEALE
PER ARTIGIANI PER USO
INTERNO ED ESTERNO
FINO A 6 METRI



In dotazione 4 ruote
Ø 100 con freno

RESISTENTE E
DURATURO
CON INGOMBRO
RIDOTTO
BASE
RICHIUDIBILE

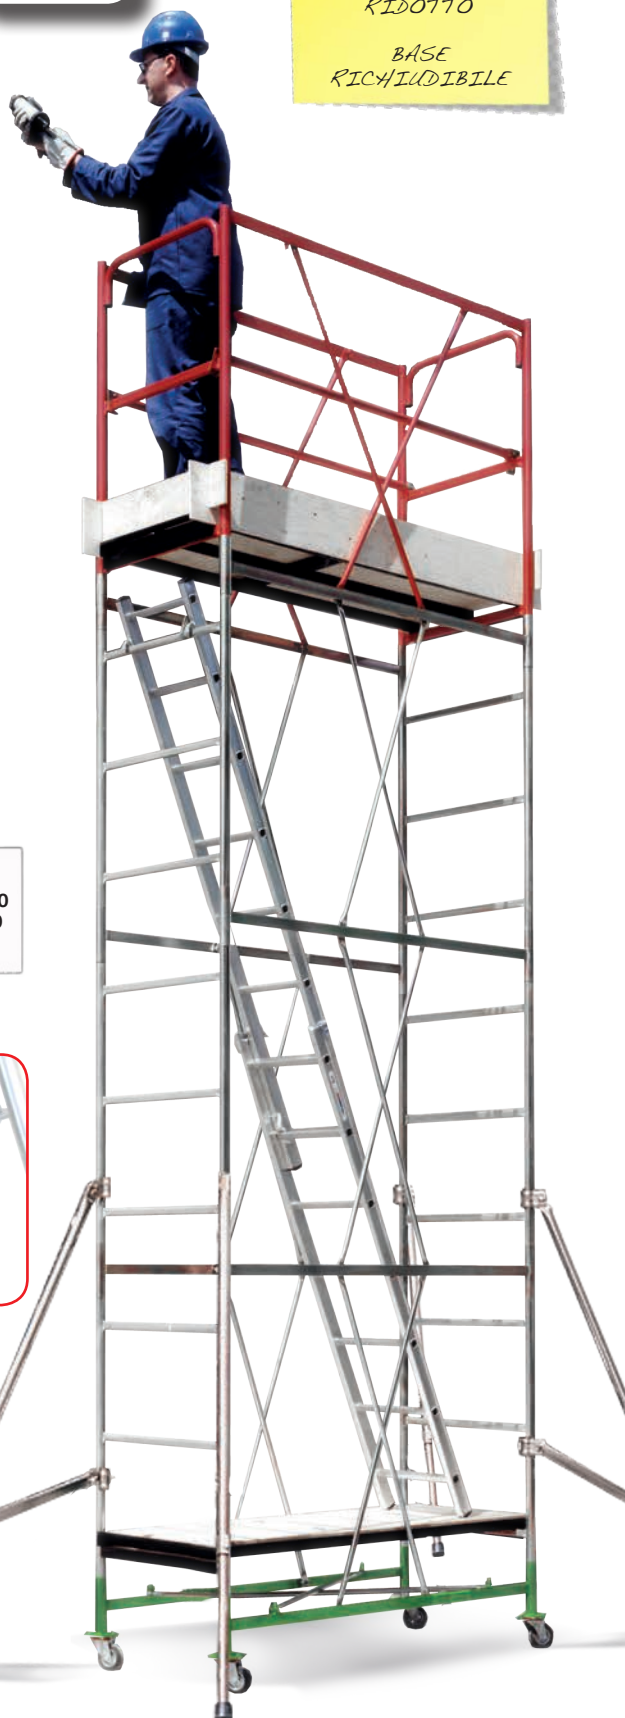

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. ACERVANCORAGGIO)

Portata
150
Kg




Con staffe standard senza ancoraggio
fino altezza piano di lavoro cm 172
Con staffe maggiorate senza ancoraggio
fino altezza piano di lavoro cm 292
**Ancoraggio obbligatorio con
altezza al piano di lavoro oltre cm 292**



Il trabattello Cervino è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e notevole rapidità di montaggio. Con l'aggiunta (a richiesta) di 4 gambette regolabili, può essere utilizzato anche su scale. Può inoltre essere chiuso a libro per passaggi attraverso porte o corridoi stretti.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,52 a m 5,12
- INGOMBRO: m 1,60 x 0,70
- PORTATA MAX: kg 150 (compresa 1 persona)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 14,40
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt




CERVINO


- **TCERV020** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TCERV000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso kg 18 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni trabattello che supera l'altezza di m 1,52
- **TCERV010F** Base componibile: altezza da terra m 0,32 completa di ruote pivotanti Ø 100 con freno, 4 staffe standard, 2 diagonal; peso kg 15,50 (per utilizzo fino ad un'altezza max di m 2,72 senza ancoraggio)
- **TCERV010FN** Base componibile: altezza da terra m 0,32 completa di ruote pivotanti Ø 100 con freno, 4 staffe maggiorate, 2 diagonal; peso kg 21,00 (per utilizzo fino ad un'altezza max di m 3,92 senza ancoraggio)

ACCESSORI

- **TCERV030** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,56) Kg 19
- **TCERV040** 4 gambette regolabili per lavori su scale (dislivello massimo m 1)
- **TCERV045** staffa stabilizzatrice aggiuntiva maggiorata per l'utilizzo senza ancoraggio fino ad un'altezza al piano di lavoro di m 2,92
- **ACERVSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **ACERVSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2 /3,6 - Kg 7,8
- **TCERV530** 2 paraginocchia obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad. cad.
- **TDING055** Piano di base acciaio per appoggio scaletta Kg 12 - (m 1,66 x 0,50)
- **ACERVANCORAGGIO** Ancoraggio rapido in alluminio regolabile (vedi pag. 61 accessori)

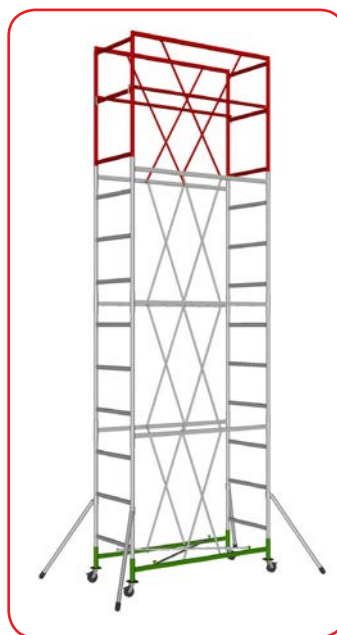

Cervino
(solo struttura)

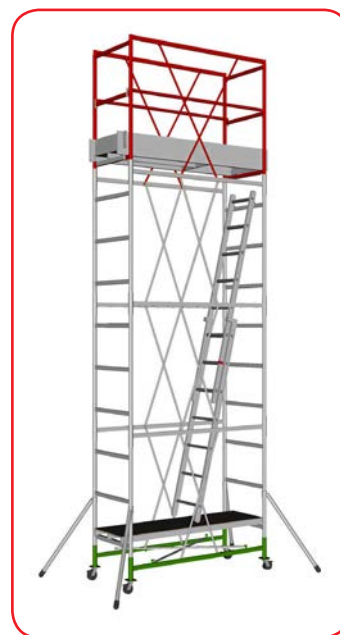

Cervino
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe n.4	Norme Italiane solo struttura * (senza accessori)	Piano di base n.	Piani acciaio n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
0,52	1,52	2,52	1	-	standard	ACERV152	-	1	-	-	ACERV152
1,72	2,72	3,72	1	1	standard	ACERV272	-	1	-	-	ACERV272
2,92	3,92	4,92	2	1	maggiorate	ACERV392N	1	1	1	-	ACERV392N
4,12**	5,12	6,12	3	1	maggiorate	ACERV512N**	1	1	-	1	ACERV512N**

* I codici della struttura includono la base con 4 ruote Ø 100 mm con freno e le staffe stabilizzatrici di vario tipo. Scale, piani di lavoro e parapetti aggiuntivi sono esclusi. Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.

NORMATIVE E COLLAUDI: Cervino è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Cervino può essere usato con le staffe standard senza ancoraggio fino a m 1,72 di altezza al piano di lavoro. Con l'aggiunta di 4 staffe maggiorate optional può essere usato senza ancoraggio fino a m 2,92 di altezza al piano di lavoro. ** Oltre m 2,92 al piano il trabattello va ancorato. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



Con m 0,50 in più di lunghezza rispetto al modello Professional offre le stesse sue caratteristiche di sicurezza e facilità di montaggio con l'aggiunta di una superficie di lavoro a parete ed a soffitto maggiorata del 30%.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,50 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 28
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ELENCO RICHIEDI A PAGINA 31

- **TPROL030** Prezzo di vendita al metro di altezza (campata m 1,20)
- **TPROL000K** Nuovo Kit terminali 2025
- **TPROL010DL** Base componibile: altezza da terra m 0,50, completa di ruote pivotanti Ø 200 **con freno**, 4 livellatori, 2 diagonali; peso kg 38
- **APROLSTAFFA** N. 4 staffe stabilizzatrici, peso Kg 20

EN ISO
14732
EN ISO
9606-1




Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

(cod. **APROLANCORAGGIO**)




ACCESSORI

- **TPROL080** Piano alluminio con botola (m 2,50 x 1,00) - Kg 39
- **APROLPIANOBASE** Piano di Base acciaio (m 1,25 x 0,56) - Kg 9
- **APROLSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **APROLSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2/3,6 - Kg 7,8
- **TPROL065** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo
- Altri accessori a pag. 61

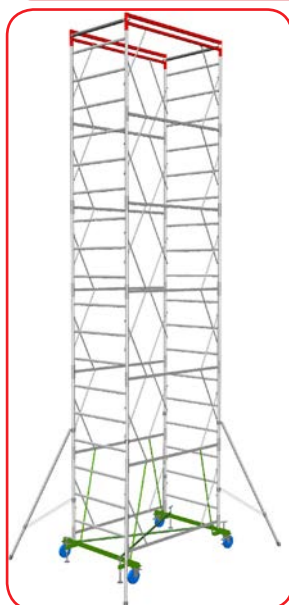

Professional L. solo Struttura

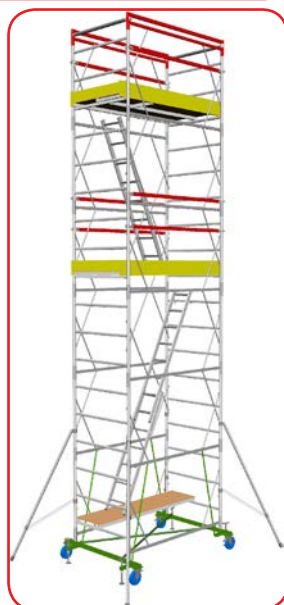

Professional L. Full Optional

A NORME ITALIANE D.LG.81/2008 (ancoraggio obbligatorio oltre m 4,00 di altezza al piano di lavoro)																
Altezze			Staffe n.	Campate n. m 1,20	Nuovi Terminali	Solo struttura	Struttura + 1 piano completo	Struttura + piani completi (1 botola) con interasse max m 3,6	Struttura + piani completi (1 botola) interasse max m 3,6 + piano di base e scalette doppie	Professional Lungo full optional: tutti gli accessori sono inclusi come da tabella (piani con 1 botola e scalette singole e doppie)						
piano	totale	lavoro										Piani completi	Piano di base	Scalette intermedie	Scaletta di base	
1,90	2,90	3,90	4	2	2A+2B	APROLSS29	APROLSP29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,10	4,10	5,10	4	3	2A+2B	APROLSS41	APROLSP41	-	-	APROLSF41	1	1	-	-	-	-
4,30	5,30	6,30	4	4	2A+2B	APROLSS53	APROLSP53	APROLS53	2	APROLSF53	2	2	-	-	-	-
5,50	6,50	7,50	4	5	2A+2B	APROLSS65	APROLSP65	APROLS65	2	APROLSF65	2	2	APROLS65	2	1	1
6,70	7,70	8,70	4	6	2A+2B	APROLSS77	APROLSP77	APROLS77	2	APROLSF77	2	2	APROLS77	2	1	1
7,90	8,90	9,90	4	7	2A+2B	APROLSS89	APROLSP89	APROLS89	2	APROLSF89	2	2	APROLS89	3	1	2
9,10	10,10	11,10	4	8	2A+2B	APROLSS101	APROLSP101	APROLS101	3	APROLSF101	3	3	APROLS101	3	1	2
10,30	11,30	12,30	4	9	2A+2B	APROLSS113	APROLSP113	APROLS113	3	APROLSF113	3	3	APROLS113	4	1	3
11,50	12,50	13,50	4	10	2A+2B	APROLSS125	APROLSP125	APROLS125	4	APROLSF125	4	4	APROLS125	4	1	3
12,70	13,70	14,70	4	11	2A+2B	APROLSS137	APROLSP137	APROLS137	4	APROLSF137	4	4	APROLS137	5	1	4

L'ancoraggio è obbligatorio oltre 4 m di altezza al piano e i piani intermedi devono essere dotati di fermapiedi. Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza (D.Lgs.81/08) vedi pagina 17.



Modulo base telescopico
altezza chiuso m 1,95
altezza sfilato m 2,80



ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
30

ITALIA

- **AITALIABASEF** MODULO BASE: altezza regolabile da m 1,95 a m 2,80
ingombro m 1,60 x 0,75 - peso Kg 40
(completo di 4 staffe + 4 ruote Ø 100 **con freno**)
- **AITALIA400F** MODULO BASE+PROLUNGA: altezza max m 4,00
ingombro m 1,60 x 0,75 - peso Kg 56
- **PORTATA:** kg 150 (compresa una persona)
- **MONTANTI** in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- **CORREDO:** ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ACCESSORI

- **TITAL020** Prolunga da m 1,20 (Kg 16) per arrivare a m 4,00
compresi 2 paraginocchia obbligatori
- **TITAL030** Piano in acciaio con botola (m 1,62 x 0,63) - Kg 22



CONFORME
D.Lgs.
81/08

ZINCATURA
NON
INQUINANTE



EN ISO
14732
EN ISO
9606-1

NORMATIVE E COLLAUDI: Italia è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



Modulo base chiuso per il passaggio
attraverso porte e corridoi



Modulo base sfilato mediante il
sistema telescopico a m 2,80

Il trabattello telescopico Italia® è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Da un'altezza chiusa di m 1,95 può essere sfilato fino a m 2,80. Con l'aggiunta di una prolunga di m 1,20 può raggiungere un'altezza massima di m 4,00. Può essere utilizzato anche su scale ed essere chiuso a libro.



Modulo base + prolunga di m 1,20 (tot. m 4,00)




Modulo base in posizione zoppa
per lavori su rampe di scale



In dotazione 4 ruote
Ø 100 con freno




PRIMO PRODOTTO
SVELT COSTRUITO
NEL 1964

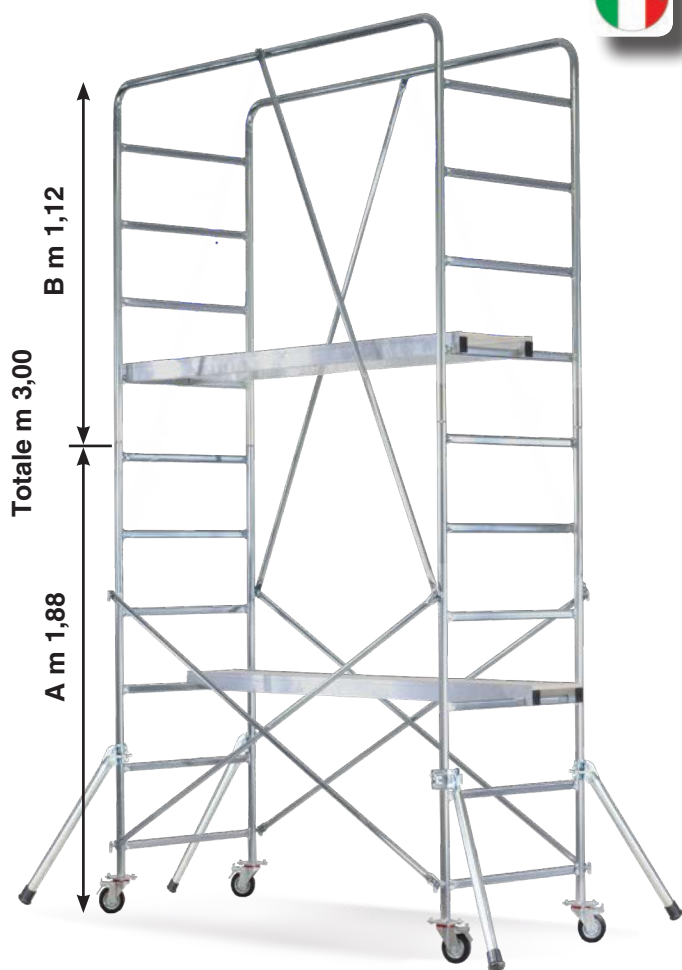


Trabattello in acciaio per lavori a bassa quota per uso professionale. Composto da 2 moduli consente di lavorare a diverse altezze. Una serie di traverse rende la struttura rigida e stabile. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 4,00. Per questo motivo è stato progettato con dimensioni che consentissero il passaggio attraverso porte e corridoi ma allo stesso tempo una lunghezza maggiorata per agevolare il lavoro a soffitto o a parete. È costruito in tubo di acciaio (Ø mm 32) zincato elettroliticamente contro la ruggine. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. La base è dotata di 4 ruote con freno.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 28
- 4 RUOTE CON FRENO Ø mm 100
- PORTATA TRABATTELLO: kg 150 (1 persona)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
- PIANO (h max m 1,98): m 1,92x0,60 (Kg 13)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

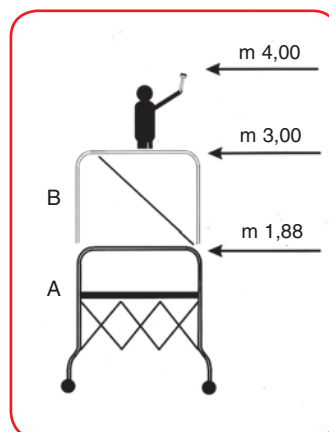

Altezze disponibili



Ruote diametro 100 mm c/freno

C - Focus montato alla massima altezza di m 3,00 per un'altezza max di lavoro di m 4,00 - (18 componenti - Kg 54)

Mod.	Descrizione e accessori (piano escluso)	Peso Kg	Altezza m	Ingombro m
A	AFOCUSAN modulo base (A) include 4 staffe obbligatorie e piano di lavoro completo	43,0	1,88	1,87x0,78
B	AFOCUSB Prolunga (B)	11,0	1,12	-
C	AFOCUSAN+B Focus completo (A+B)	54,0	3,00	1,87x0,78

NORMATIVE E COLLAUDI: Focus è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Può essere usato senza ancoraggio se dotato di 4 staffe obbligatorie. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



n.2 piani indipendenti inclusi nel codice/prezzo del modulo A. In alluminio/abete (cad. Kg 7,5).

n.4 staffe incluse nel codice/prezzo del modulo A e obbligatorie per usare FOCUS senza ancoraggio (cad. Kg 1)



CONFORME
D.Lgs.
81/08



ZINCATURA
NON
INQUINANTE




EN ISO
14732
EN ISO
9606-1



A - Focus montato alla minima altezza di m 1,88 per una altezza max di lavoro di m 3,00 - (14 componenti - Kg 43)



Aladin®

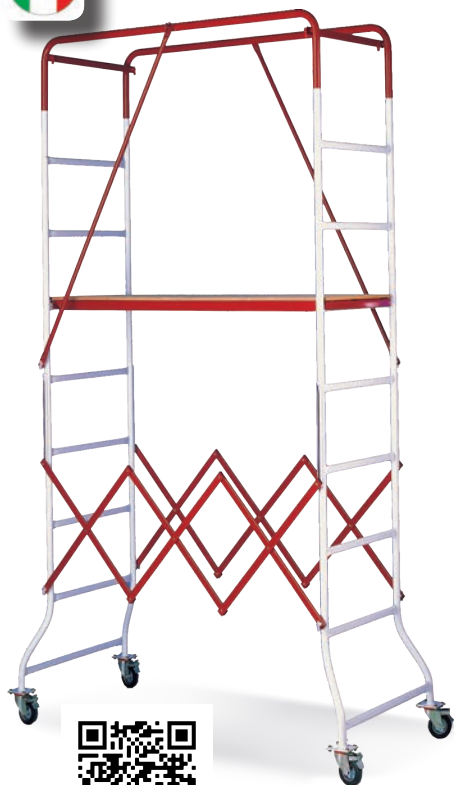

A+B m 2,80



Piccolo trabattello per lavori di imbiancatura e manutenzione. Si può comodamente richiudere dopo l'utilizzo, risparmiando tempo, spazio e fatica. Ideale per interni, passa attraverso porte e corridoi.

- In acciaio verniciato con polveri termoindurenti
- N. 4 RUOTE ø 100 con freno
- PIANO: mm 1470x520 in multistrato marino ad incollaggio fenolico con armatura in acciaio
- PORTATA: Kg 110 (compresa una persona)
- PASSO PIOLI: cm 30
- MONTANTI: in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile con poster
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.



A m 1,91

EN ISO
14732
EN ISO
9606-1




CONFORME
D.Lgs.
81/08



ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
30

Fig.	Descrizione e accessori oltre la struttura	Peso Kg	Altezza m	Ingombro di base m
A	AALADIN010 ALADIN con piano n. 4 ruote ø 100 con freno	34,5	1,91	1,78x0,80
B	AALADIN020 Prolunga terminale	7,5	0,89	-
C	AALADIN280 A+B (Aladin completo m 2,80)	42,0	2,80	1,78x0,80



Baby



A+B m 2,80



Piccolo trabattello smontabile per lavori di imbiancatura e manutenzione. Ideale per gli interni, passa attraverso porte e corridoi.

- In acciaio verniciato con polveri termoindurenti
- N. 4 RUOTE ø 100 con freno
- PIANO: mm 1470x520 in multistrato marino ad incollaggio fenolico con armatura in acciaio
- PORTATA: Kg 110 (compresa una persona)
- PASSO PIOLI: cm 30
- MONTANTI: in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile con poster
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.



A m 1,91

EN ISO
14732
EN ISO
9606-1




CONFORME
D.Lgs.
81/08



ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
30

Fig.	Descrizione e accessori oltre la struttura	Peso Kg	Altezza m	Ingombro di base m
A	ABABY010 BABY con piano, n. 4 ruote ø 100 con freno	32,5	1,91	1,78x0,80
B	ABABY020 Prolunga terminale	7,5	0,89	-
C	ABABY280 A+B (Baby completo m 2,80)	40,0	2,80	1,78x0,80



NORMATIVE E COLLAUDI: Aladin e Baby sono costruiti in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Sono stati sottoposti a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 110 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

ITALIA				ALADIN				
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE		CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE		
TITAL530	terminale prolunga		PROLUNGA	TALAD011	spalla		COMPONENTI VARI	
TITAL525	spalla prolunga			TALAD012	corrimano (aladin e baby)			
TITAL535	diagonale prolunga			TALAD013	chiusura a fisarmonica			
TTITAL050	paraginocchia DLGS.81/08			TALAD014	terminale corto (aladin e baby)			
TITAL510	terminale telescopico			TALAD015	piano lavoro senza botola			
TITAL505	spalla telescopica completa		CAMPATA	TALAD021	spalla prolunga		COMPONENTI VARI	
TITAL515	diagonale telescopica		TALAD022	crociera prolunga (aladin e baby)				
TITAL520	staffa stabilizzatrice		AALADINRUOTA	ruota Ø mm 100 con freno				
433	spinetta sagomata per spalla		BABY					
355	vite a galletto		COMPONENTI VARI					
TITAL500F	elemento di base ruote con freno		BASE	TBABY011	spalla		COMPONENTI VARI	
334/A	doppio cuneo			TBABY013	crociera			
				TBABY022	crociera rossa prolunga			
AITALIARUOTAF	ruota Ø 100 mm con freno		TBABY015	piano lavoro senza botola				
TITAL034	piano acciaio (elemento cieco)		PIANI	TBABY021	spalla prolunga		COMPONENTI VARI	
TITAL035	piano acciaio (elemento con botola)			FOCUS				
595	fermapiede lungo in legno			TFOCUS504	spalla prolunga 4 gradini			COMPONENTI VARI
596	fermapiede corto in legno			TFOCUS506	spalla di base 6 gradini			
596/A	kit fermapiedi completo			TFOCUS510	crociera			
			TFOCUS520	staffa				
			TFOCUS515	parapetto terminale				
				TFOCUS30	piano mm 1925x600			
				TFOCUS554	mezzo piano mm 1925x350			
				TFOCUS555	mezzo piano mm 1925x250			
				Per ruota vedi ALADIN				

CERVINO/PROFESSIONAL LUNGO

CERVINO				PROFESSIONAL LUNGO			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE		CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TCERV001	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE	TPROL001	davanzale terminale rosso in esaurimento		RINGHIERA DI PROTEZIONE
TCERV002	spalla terminale rossa			TPROL011	davanzale terminale rosso 2025		
TCERV003	crociera terminale rossa			TPROL003	crociera terminale rossa		
TCERV530	paragincchia DLGS.81/08			TPROL997	paragincchia DLGS.81/08		
TCERV510	davanzale		CAMPATA	TPROL110	davanzale		CAMPATA
TCERV500	spalla			APROL001	spalla		
TCERV520	crociera			APROL002	crociera		
TCERV570 TCERV045 TCERV580 TCERV590 420 327 328	staffa stabilizzatrice standard staffa stabilizzatrice maggiorata elemento a gambetta corto elemento a gambetta lungo fascetta Ø 38 mm dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm vite a martelletto			APROLSTAFFA 420 905 327 328	staffa stabilizzatrice fascetta Ø 38 mm fascetta Ø 45 mm dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm vite a martelletto		
TCERV560	diagonale di base		BASE	TPROL995	tirante di base		BASE
TCERV550F	elemento di base ruote con freno			TPROL996	diagonale di base		
334/A	doppio cuneo			428 TPROF016 APROL004	cappellotto per livellatore livellatore per base completo elemento di base ruote con freno		
ACERVRUOTAF	ruota Ø 100 mm con freno			332	doppio cuneo		
TCERV033	piano acciaio (elemento con botola)		PIANI	APROLRUOTAF	ruota Ø 200 mm con freno		PIANI
598 599 598/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo			TPROL085	piano alluminio (elemento con botola)		
				TPROL084	piano alluminio (elemento senza botola)		
				586/A 587 586/B	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo		

CONFORME
D.Lgs.
81/08

**EN ISO
14732
EN ISO
9606-2**

GARANZIA
5
ANNI






LA STRUTTURA DEL
TRABATTELLO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021



LEGGERO A
MONTAGGIO
RAPIDO

SUPER
ACCESSORIATO


VEDI PAGINA 34

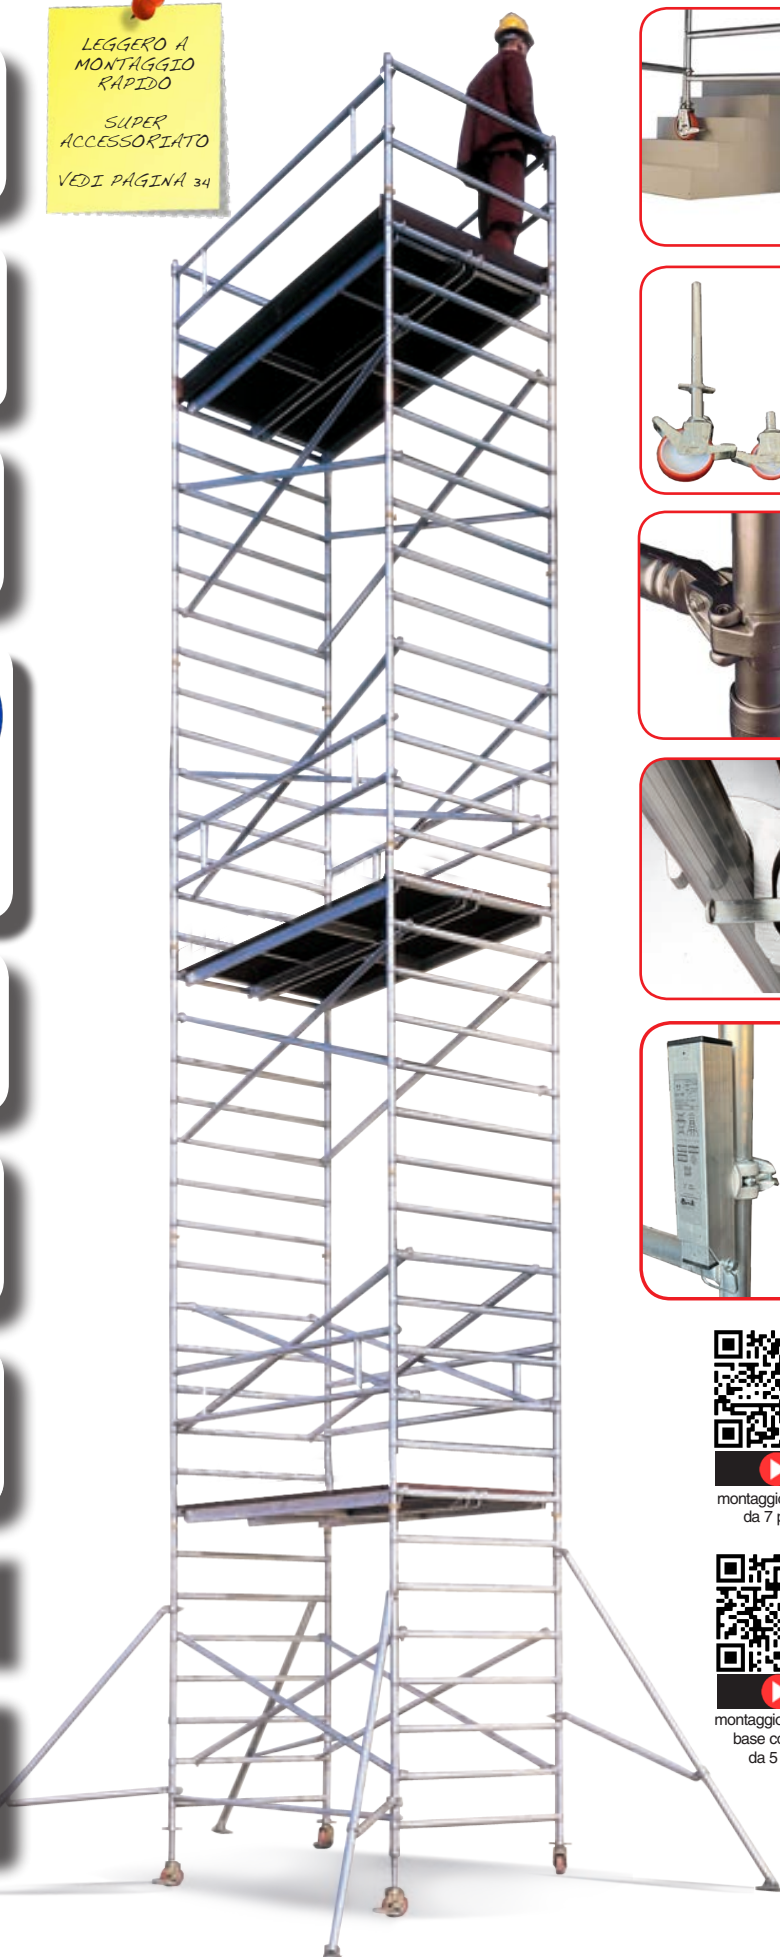


montaggio spalle
da 7 pioli



montaggio spalla di
base comoda
da 5 pioli



TUTTI I TRABATTELLI TEMPO
TECH SONO CERTIFICATI
DA SVELT SECONDO D.LGS.
81/2008 PER LO SBARCO SU
TETTI E COPERTURE. SISTEMA
DI SBARCO RIPORTATO NEL
MANUALE D'USO.



IDEALE PER INDUSTRIE,
AEROPORTI, ARTIGIANI,
INSTALLATORI, PER USO
ESTERNO FINO A
15 METRI

TEMPO[®] SAFE COMFORT alluminio

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

GARANZIA
5
ANNI



LA STRUTTURA DEL
TRABATTELO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021



Portata
200
Kg/m²




MONTAGGIO
RAPIDO



SALITA
COMODA
A MANI
LIBERE

VEDI
PAGINA 36



TUTTI I TRABATTELLI TEMPO SAFE
SONO CERTIFICATI DA SVELT
SECONDO D.LGS. 81/2008 PER LO
SBARCO SU TETTI E COPERTURE.
SISTEMA DI SBARCO RIPIORTATO NEL
MANUALE D'USO.



IDEALE COME TORRE
D'ACCESSO A COPERTURE
PER INSTALLATORI E
CAPICANTIERE PER USO
ESTERNO FINO A
15 METRI

Tempo Tech L

E' costruito saldando i gradini ai montanti con un innovativo sistema robotizzato. E' rapidissimo da montare ed è realizzato in lega leggera di alluminio ad altissima resistenza. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per una lunghissima durata (garanzia 5 anni). Offre la massima produttività in assoluta sicurezza. E' costituito da pochi componenti facili da trasportare che possono essere utilizzati in configurazioni standard o speciali con sbalzi, prolungamenti, allargamenti per tutti i tipi di esigenze. A richiesta una base premontata con apertura automatica consente un utilizzo immediato rapido fino ad un'altezza di lavoro di m 3,00.

Disponibile in due larghezze: m 0,74 (S) e m 1,35 (L), con lunghezze da m 2,0/2,5/3,0. E' possibile usare TEMPO anche come sistema di accesso a coperture (richiedere accessori ad hoc).


- 4 ruote Ø 150 con freno (Tempo Tech L) (a richiesta Ø 200 o 125)
- 4 ruote Ø 125 con freno (Tempo Tech S) (a richiesta Ø 200 o 150)
- 4 gambe regolabili mm 400 (a richiesta mm 150/700)
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 4 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Tech L)
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Tech S)
- 1 ringhiera di protezione
- 1 piano in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucchiolo
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo: Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

(cod. TANCORAGGIO)

• Altri accessori a pag. 61

SERVOTECH: nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. **TEMPOSER** cad. Kg 3,5 (2 pezzi necessari per trabattello)

**Tempo Tech S**

VIDEO di montaggio
con spalle da 7 pioli




VIDEO di montaggio
con spalla di
base comoda
da 5 pioli

Le traverse orizzontali e verticali Ø mm 50 di TEMPO TECH costituiscono la struttura portante che impedisce la torsione e la flessione del trabattello. Sono di tre tipi: m 2,00/2,50/3,00. Sulla fusione è stampato il tipo e la lunghezza della traversa. Le traverse diagonali sono anche distinguibili dalle orizzontali perché zigrinate.



Su richiesta TEMPO ADVANCE in Vetroresina dielettrica

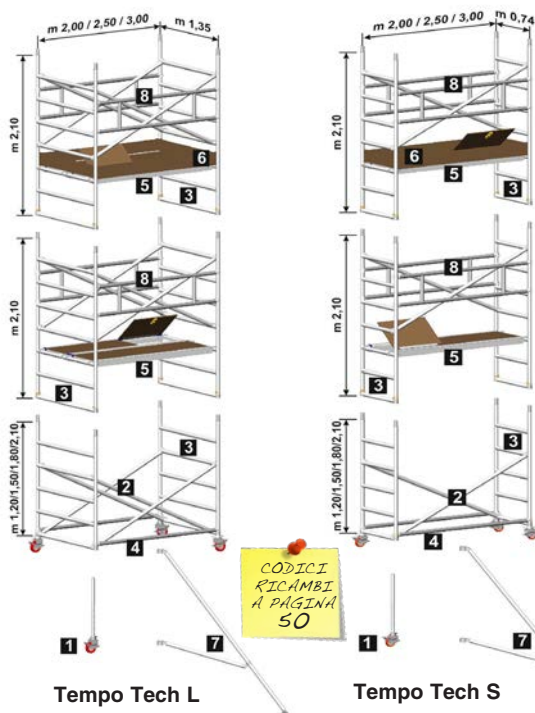


Tempo Tech L

Tempo Tech S


Nomenclatura componenti:

- 1 Ruota con freno e gambe regolabili
- 2 Traversa diagonale
- 3 Spalla di base con gradini
- 4 Traversa orizzontale
- 5 Piano di lavoro
- 6 Fermapiedi
- 7 Staffa stabilizzatrice
- 8 Parapetto ad H



Piano di lavoro (struttura in alluminio e piano in legno multi-strato antisdrucolo).

Ogni componente è smontabile e sostituibile in caso di rottura.



Optional: piano e fermapiedi in alluminio



Optional: base "Automatica"

**Tempo Cinema**

Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido, progettato per l'utilizzo in cinema, auditorium, teatri.

TEMPO TECH CINEMA è un trabattello in alluminio conforme alle normative europee UNIEN1004.1.2, ideale per l'utilizzo in presenza di gradinate, suolo degradante, file di sedie o poltrone.

La struttura è studiata in modo da scavalcare agevolmente le poltroncine e allo stesso tempo lavorare sul pavimento inclinato o sulle gradinate della sala cinematografica o del teatro.

Come Tempo Tech è costituito da pochi componenti facili da trasportare in leggerissima lega di alluminio tubolare $\varnothing$ 50 mm con gradini zigrinati antisdrucolo.

È inattaccabile dalla ruggine.

È composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.



CONFORME
D.Lgs.
81/08



uso professionale



INGEGNERIA & PROGETTAZIONE



AIR TEAM

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

MONTAGGIO
RAPIDO



Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido con protezione costante dell'operatore.

I parapetti "SAFE" (vedi pag. 39) consentono all'operatore di montare e smontare la ringhiera di protezione direttamente dal piano sottostante.

Una volta salito sul piano superiore si troverà già protetto a 360° dalla ringhiera di protezione annullando totalmente il rischio di caduta accidentale. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza in ogni situazione.

In lega leggera di alluminio ad altissima resistenza è completato da scale interne "comode" a 45° dotate di corrimano e di gradini profondi 100 mm che facilitano notevolmente la salita e la discesa dell'operatore anche con una mano libera.

Ogni scala sbarca su un piano intermedio che consente di accedere alla scala successiva. E' rapido da montare, inattaccabile dalla ruggine e di lunga durata. La struttura è costituita da componenti modulari che possono essere montati senza attrezzi.

Disponibile con larghezza di m 1,35 (L), con lunghezze da m 2,00/2,50/3,00.

Portata max: kg 200/mq (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi).




Parapetti
Safe





Passerelle in alluminio con lunghezze da 4 a 8 m. Possono rimanere sospese tra due supporti o trabattelli. Leggere e maneggevoli possono essere unite e formare un impalcato unico o essere capovolte per diventare una passerella singola dotata di fermapiede integrato. Ogni passerella è dotata di ganci in acciaio alle estremità per essere montate su tubi Ø 50 mm (trabattello Tempo). Bastano pochi minuti per ottenere un camminamento solido, leggero ed inattaccabile dalla ruggine.

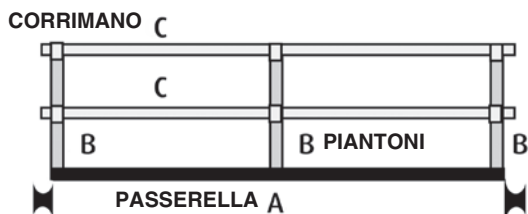

podium

- LARGHEZZA ESTERNA: 605 mm
- ALTEZZA: 190 mm
- PORTATA MAX CONCENTRATA AL CENTRO: 1,8 KN (180 Kg)
- PORTATA MAX TOTALE: 250 Kg (incluse 2 persone)
- INCLINAZIONE MASSIMA: 15/20%

N.B. STRUTTURA SU MISURA PER CUI: Pagamento: 30% all'ordine
Trasporto: franco nostro stabilimento di Bagnatica. Tempi di consegna ca. 20 gg lavorativi. Gli accessori del set Parapetto e Fermapiedi possono essere acquistati solo contestualmente ad una Passerella e non da soli (Non verranno consegnati ordini di soli accessori).

Articolo	Descrizione
PASSERELLA	
BRO4	Lunghezza m 4,0 - Kg 30
BRO5	Lunghezza m 5,0 - Kg 40
BRO6	Lunghezza m 6,1 - Kg 48
BRO7	Lunghezza m 7,0 - Kg 54
BRO8	Lunghezza m 8,0 - Kg 66
Set parapetto (1 lato)	
BRO4 - G	2xB + 2xC da m 4,0 - Kg 10
BRO5 - G	2xB + 2xC da m 5,0 - Kg 14
BRO6 - G	3xB + 2xC da m 6,1 - Kg 17
BRO7 - G	3xB + 2xC da m 7,0 - Kg 20
BRO8 - G	3xB + 2xC da m 8,0 - Kg 23

Set 4 sostegni in plastica antiurto per fermapiede

Affiancate creano un piano unico della larghezza desiderata.

In questo caso per i fermapiedi esistono 2 opzioni:

- 1) Viene usato un Set di 4 sostegni in plastica rossa antiurto montati sui pianti perimetrali. All'interno dei sostegni possono essere inserite le tavole fermapiede a cura dell'operatore.
- 2) Su richiesta possono essere ordinati dei fermapiedi in alluminio completi di fissaggio forniti da SVELT:


Listino fermapiede passerella passatempo (necessario solo con passerella in utilizzo alla rovescia e parapetto per lato):

- m 4,00 (con 2 supporti fermapiede) per lato
- m 5,00 (con 2 supporti fermapiede) per lato
- m 6,00 (con 3 supporti fermapiede) per lato

LE PASSERELLE
SOSPENSE
PASSATEMPO
SONO CONFORMI
ALL'ART. 130 DEL
D.Lgs. 81/2008



CONFORME
D.Lgs.
81/08

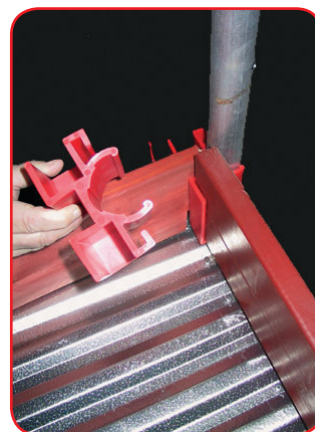



TEMPO SAFE L montato all'altezza di m 5,40
Altezza massima piattaforma/lavoro: m 3,89/5,89
Ingombro della struttura: cm 135x200



Ringhiera di protezione: i parapetti SAFE formano insieme alle spalle con gradini una ringhiera di protezione regolamentare senza l'utilizzo di un modulo terminale. Ciò riduce i componenti ed i tempi di montaggio. Tempo Safe è ideale per i Noleggiatori.

• Altri accessori a pag. 61




Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido con protezione costante dell'operatore.

Si tratta di una variante del trabattello TEMPO TECH che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello senza l'utilizzo di un D.P.I. anticaduta (dispositivi di protezione individuale). L'operatore infatti può montare tutta la ringhiera di protezione direttamente dal piano sottostante. Una volta salito sul piano superiore si troverà già protetto a 360° dalla ringhiera di protezione annullando totalmente il rischio di caduta accidentale. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza in ogni situazione.

È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- 4 ruote Ø 150 con freno (Tempo Safe L) (a richiesta Ø 200 o 125)
- 4 ruote Ø 125 con freno (Tempo Safe S) (a richiesta Ø 200 o 150)
- 4 gambe regolabili mm 400 (a richiesta mm 150/700)
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 4 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Safe L)
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Safe S)
- 1 piano con botola completo in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucciolo per ogni 2,10 m di trabattello
- 2 parapetti Safe per ogni piano
- **CORREDO:** ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

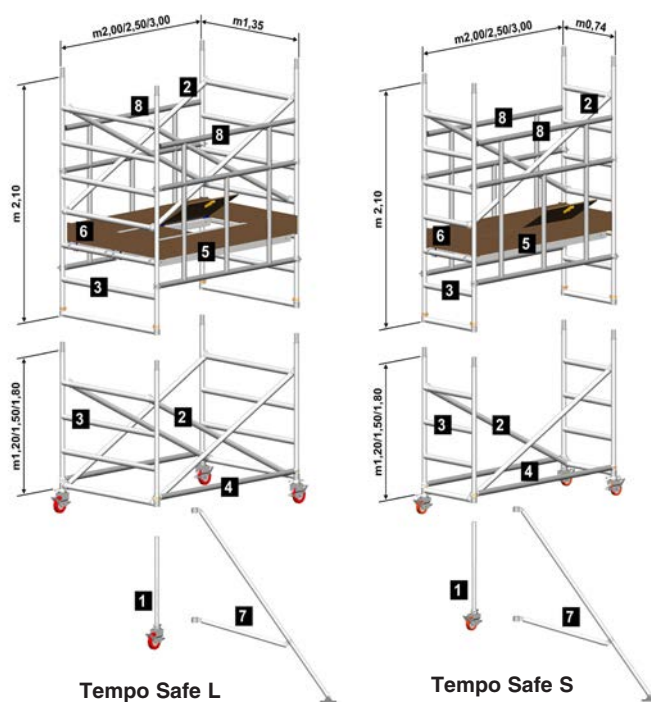

Nomenclatura componenti:

- 1 Ruota con freno e gambe regolabili
- 2 Traversa diagonale
- 3 Spalla con gradini
- 4 Traversa orizzontale
- 5 Piano
- 7 Kit fermapièdi
- 8 Staffa stabilizzatrice
- 9 Parapetto Safe

MONTAGGIO



RAPIDO



VANTAGGI DEL PARAPETTO SAFE:

- Consente di montare/smontare il trabattello in totale sicurezza
- Consente un montaggio più rapido (si incastra e blocca con un solo gesto)
- Evita l'utilizzo del D.P.I. anticaduta per montaggio/smontaggio
- Riduce il numero di componenti ed il peso dell'intera struttura
- Comodo da trasportare ha la dimensione delle spalle con gradini

FASI DI MONTAGGIO DEL PARAPETTO SAFE IN 10 FOTOGRAFIE




PUOI MONTARE
TEMPO SAFE ANCHE
SENZA D.P.I.
ANTICADUTA
PERCHÉ SEI SEMPRE
IN SICUREZZA!

Componenti di alta qualità per la massima comodità e durata nel tempo

Parapetto di ricambio: m: 2,0 - 2,5 - 3,0




Il parapetto SAFE è in alluminio leggero e facile da maneggiare

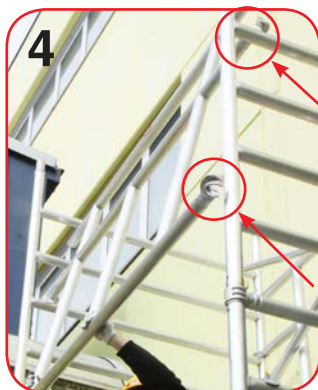

Si blocca con un click.
Un solo movimento rapido e comodo.



Una volta montato il piano la ringhiera di protezione
di 1 m è già pronta in opera

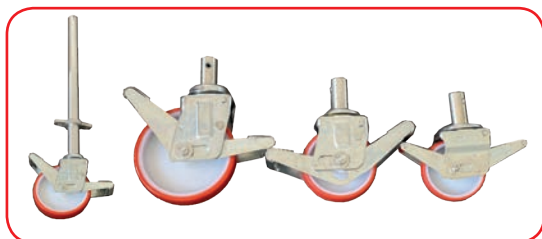



MONTAGGIO



RAPIDO

**EN ISO
14732
EN ISO
9606-2**

Versione del trabattello TEMPOTECH con aggiunta di una scala comoda integrata che consente l'accesso degli operatori in totale comfort. Gradino largo profondo cm 10.



E' disponibile anche una versione su richiesta con gambe telescopiche (fino a 70 cm di escursione) e scala OPTIMA (gradino mm 255) ad inclinazione variabile che consente l'accesso al trabattello anche al variare dell'altezza al piano.

SCALA AD INCLINAZIONE VARIABILE



- **CORREDO:** ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

TEMPO SCALA (completo di piano, cancellino di accesso, ruote Ø.125, gambe telescopiche da 40 cm)



ACCESSO FRONTALE

Allargatore telescopico giallo incluso 0,74: n°1 da m 1,75 a 2,65. n°2 oltre m 2,95
Allargatore telescopico giallo incluso 1,35: n°1 x altezze al piano da m 1,75 in poi
Dimensioni base (lunghezza x larghezza) m

2,00x0,74 2,50x0,74 3,00x0,74 2,00x1,35 2,50x1,35 3,00x1,35

ACCESSO LATERALE

Allargatore telescopico giallo incluso 0,74 e 1,35: n°1 x altezze al piano da m 1,75 in poi
Dimensioni base (lunghezza x larghezza) m

2,00x0,74 2,50x0,74 3,00x0,74 2,00x1,35 2,50x1,35 3,00x1,35

Tutti i trabattelli TEMPOSCALA vengono prodotti su commessa. Per questo motivo è obbligatorio un acconto all'ordine del 30%.



A richiesta:

- Allargatore telescopico giallo aggiuntivo S (0,74)
- Allargatore telescopico giallo aggiuntivo L (1,35)
- Coppia paraginocchia per scala: supplemento


• Altri accessori a pag. 61



Questi sono alcuni esempi delle configurazioni speciali che si possono realizzare con il trabattello TEMPOSCALA composto in vari modi.

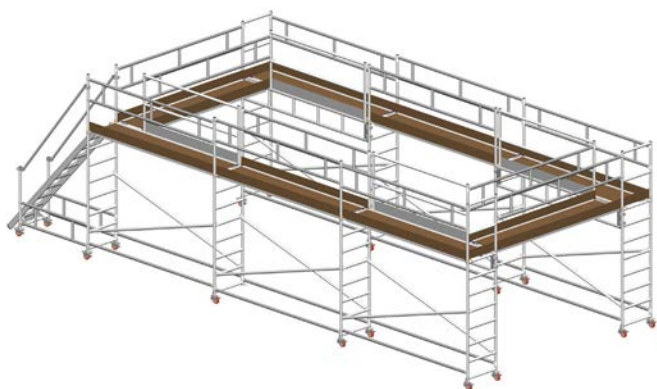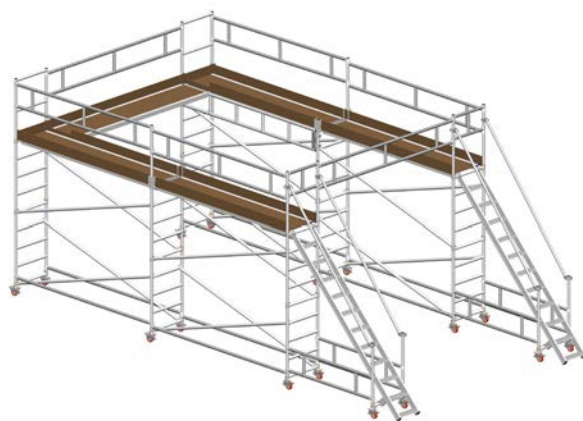

SCALE AD
INCLINAZIONE
VARIABILE

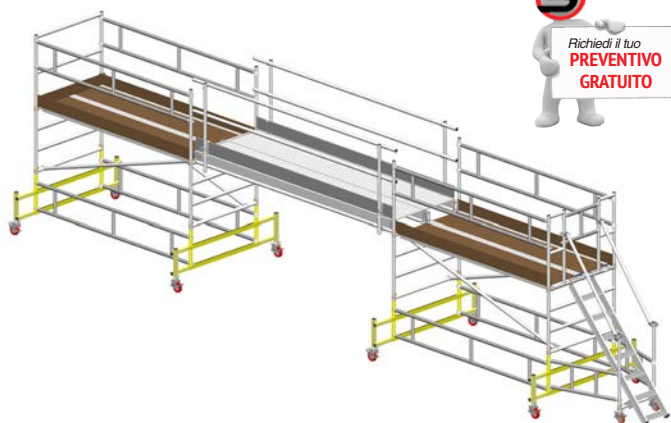



CONFORME
D.Lgs.
81/08

COLLAUDATO
SI.PREV.



Struttura in tubolare di alluminio ad altissima resistenza meccanica appositamente realizzata per la manutenzione dei balconi.


Un prodotto leggerissimo, rapido da montare, che può essere facilmente trasferito da un balcone all'altro.

Ogni impresa o imbianchino dovrebbe averne uno per la manutenzione dei balconi dove l'acquisto o il noleggio di un ponteggio tradizionale o di una piattaforma autocarrata risulterebbe costoso ed inutile, in termini di tempo, materia prima e occupazione di suolo pubblico.

Disponibile in diverse lunghezze, è dotato di 4 ruote con freno e gambe telescopiche, e può adattarsi a distanze tra i balconi da m 2,40 a m 3,30.

Gli stessi elementi del Trabattello Balcone possono essere composti in modo da ottenere un trabattello standard di 4 m di altezza.

Alla struttura portante si devono aggiungere, a seconda delle esigenze, uno sbalzo laterale, uno spazioso sbalzo frontale, o entrambi. Portata max Kg 120 compresa una persona.

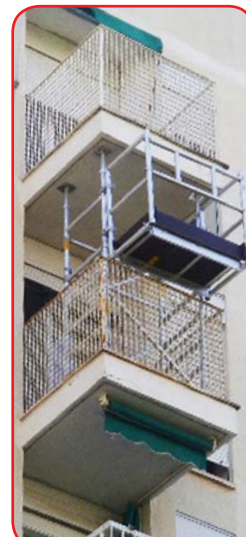

Sbalzo frontale e laterale a scelta

MONTAGGIO



RAPIDO

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

Lunghezza Elemento m	Struttura Portante	Sbalzo Frontale	Sbalzo Laterale	Struttura Completa
				
Altezza elemento m	2,50	1,00	1,00	-
Larghezza elemento m	0,74	0,74	0,74	-
Lunghezza	m 2,00	m 2,00	0,74	
Lunghezza	m 2,50	m 2,50	0,74	
Lunghezza	m 3,00	m 3,00	0,74	



- **Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt**
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- N.B.: nella foto principale (che è solo un esempio) manca il piano di appoggio e le zavorre obbligatorie

Il trabattello TEMPO BALCONE può essere montato come un trabattello standard da m 4,00. Le staffe stabilizzatrici devono essere acquistate a parte (non incluse).



MONTAGGIO




RAPIDO

CONFORME
D.Lgs.
81/08EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

TEMPO LIFT montato all'interno di un vano ascensore
Altezza massima ultimo implacato/lavoro: m 19,80/21,80 .

DIMENSIONI DISPONIBILI

- Larghezza m 0,74 x lunghezze m 0,74/1,05/1,35
- Larghezza m 1,05 x lunghezze m 0,74/1,05/1,35
- Larghezza m 1,35 x lunghezze m 0,74/1,05/1,35

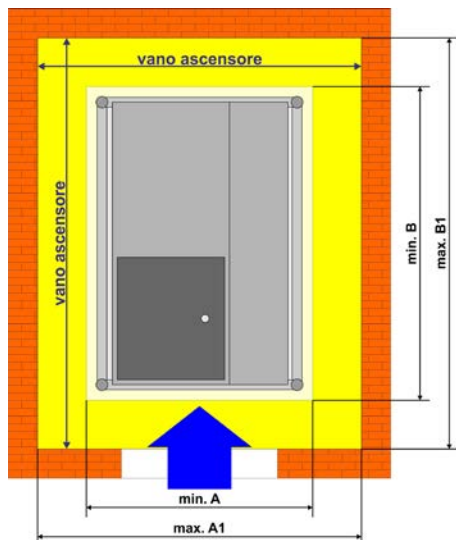

Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido per vani ascensori. 3 modelli disponibili: stretto, medio, largo.

Leggero, molto compatto appositamente progettato per consentire agli operatori specializzati (montatori) di costruire, mantenere e lavorare all'interno dei vani ascensore. Il montatore può assemblare il trabattello anche da solo in quanto i componenti sono compatti, leggeri e facili da maneggiare. E' possibile scegliere diverse dimensioni di ingombro in base alle dimensioni del proprio vano. Ogni trabattello è composto da telai con gradini (spalle) da cui è possibile salire e scendere. E' possibile dotare il trabattello di telai con apertura (spalle di uscita) proporzionale al numero di fermate ai piani dell'edificio. In questo modo vari operatori possono accedere all'edificio dal trabattello a diversi livelli e viceversa. La struttura è composta da leggerissimo e robusto profilo tubolare di alluminio (diametro mm 50x1,5). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da trasportare su un furgoncino e stoccare in magazzino. E' inattaccabile dalla ruggine.

VANTAGGI:

- I ponteggi o il "tubo e giunto" per essere montanti/utilizzati in un vano ascensore, hanno bisogno del P.I.M.U.S. con tutte le complicazioni burocratiche del caso (ingegnere, ecc.).
- TEMPO LIFT può essere montato e utilizzato semplicemente seguendo il manuale di istruzioni rilasciato dal produttore.
- I tempi di montaggio sono 5 volte inferiori a quelli di un ponteggio.
- Può essere montato rapidamente in sicurezza anche da parte di 1 sola persona.
- Consente l'accesso comodo da qualsiasi fermata al piano dell'edificio tramite le spalle di passaggio
- Peso/dimensioni ridotte lo rendono comodo da trasportare in piccoli furgoni.
- Varie misure di ingombro consentono di utilizzarlo in tutti i vani ascensori fino ad oltre 20 metri di altezza.
- Il sistema di ancoraggio con morsetti regolabili e barre di contrasto (controventature) consente di fissare la struttura anche in presenza di ostacoli e sporgenze o pareti irregolari senza bisogno di forare e rovinare le pareti.

DOTAZIONI STANDARD:

- 4 ruote Ø 125 con freno
- 4 gambe regolabili mm 400 per arrivare precisamente all'altezza desiderata
- Campata (sezione di partenza) da 150 cm (spalle da 5 gradini) per uscire dalla "fossa" del vano
- Sezioni standard da 180 cm (spalle da 6 gradini).
- Per esigenze particolari sono disponibili anche sezioni più basse (cm 150 e cm 120)
- Piani di lavoro completi con botola di passaggio, parapetti e fermapiedi.
- Consigliamo di mettere un piano ogni m 3,00 di altezza del trabattello.
- Sistema di ancoraggio con morsetti regolabili e barre di contrasto (controventature) comode per fissare il trabattello alla struttura senza forare/danneggiare le pareti
- Ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità alle norme italiane D.Lgs.81/2008.

Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

INGOMBRI NEL VANO ASCENSORE PER MODELLO

TEMPO LIFT STRETTO (larghezza m 0,74 x le seguenti lunghezze):

- 1) m 0,74 min. A xB = 0,83x0,83
max. A1xB1 = 1,54x1,54
- 2) m 1,05 min. A xB = 0,83x1,16
max. A1xB1 = 1,54x1,86
- 3) m 1,35 min. A xB = 0,83x1,45
max. A1xB1 = 1,54x2,15

IDEALI PER I
MANUTENTORI E
I MONTATORI DI
ASCENSORI E DI
VANI ASCENSORE

TEMPO LIFT MEDIO (larghezza m1,05 x seguenti lunghezze):

- 1) m 0,74 min. A xB = 1,16x0,83
max. A1xB1 = 1,86x1,54
- 2) m 1,05 min. A xB = 1,16x1,16
max. A1xB1 = 1,86x1,86
- 3) m 1,35 min. A xB = 1,16x1,45
max. A1xB1 = 1,86x2,15



TEMPO LIFT LARGO larghezza m1,35x seguenti lunghezze:

- 1) m 0,74 min. A xB = 1,45x0,83
max. A1xB1 = 2,15x1,54
- 2) m 1,05 min. A xB = 1,45x1,16
max. A1xB1 = 2,15x1,86
- 3) m 1,35 min. A xB = 1,45x1,45
max. A1xB1 = 2,15x2,15

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

GARANZIA
5
ANNI



LA STRUTTURA DEL
TRABATTELLO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021



Portata
200
Kg/m²



MONTAGGIO
RAPIDO




LEGGERO A
MONTAGGIO
RAPIDO.

IMBALLO A
MODULI

VEDI PAGINA
47

PIOLI SALDATI
AI MONTANTI
LA SPALLA È UN
PEZZO UNICO
SENZA GIOCO
DURATURO NEL
TEMPO (MASSIMA
STABILITÀ)



I TRABATTELLI JOLLY SONO
CERTIFICATI DA SVELT
SECONDO D.LGS. 81/2008
PER LO SBARCO SU TETTI
E COPERTURE. SISTEMA DI
SBARCO RIPORTATO NEL
MANUALE D'USO.



IDEALE PER
INDUSTRIE, ARTIGIANI,
INSTALLATORI, PER USO
ESTERNO FINO A
13 METRI



montaggio

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

GARANZIA
5
ANNI



LA STRUTTURA DEL
TRABATTELLO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021



Portata
200
Kg/m²



MONTAGGIO



RAPIDO



PIOLI SALDATI
AI MONTANTI
LA SPALLA È UN
PEZZO UNICO
SENZA GIOCO
DURATURO NEL
TEMPO (MASSIMA
STABILITÀ)



LEGGERO A
MONTAGGIO
RAPIDO.

BASE
PIEGHEVOLE

IMBALLO A
MODULI

VEDI PAGINA
49



IDEALE PER ARTIGIANI,
ED INSTALLATORI,
PER USO INTERNO ED
ESTERNO FINO A
8 METRI



montaggio



modulo A
montaggio



Jolly montato a m 6,27 (moduli A+B+C+D+S) ingombro base m 2,00x1,05



EN ISO
14732
EN ISO
9606-2



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Passa attraverso porte industriali



Modulo A zoppo su scale

Trabattello professionale che offre le caratteristiche tecniche e la qualità proprie della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Roller Plus.

Costituito da moduli da m 1,80 facili da maneggiare e trasportare in piccoli furgoni per un'altezza massima di lavoro di m 12,62 è ideale per lavori di imbiancatura, installazione e manutenzione.

È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare da Ø 50 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.

È composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti senza bisogno di attrezzi.

È inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO: m 2,00 x 1,05
- ALTEZZA MODULO A: m 1,81
- ALTEZZA LAVORO (MODULO A): m 2,72
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,86 x 0,80 (Kg 25,5). Struttura in alluminio.
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- PASSO GRADINI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO: Ø mm 150 - GAMBE REGOLABILI da 0 a 30 cm
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging

L'imballo di Jolly in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può così facilmente individuare e consegnare il modulo corrispondente all'altezza richiesta dal cliente senza dover codificare, contare e controllare i pezzi. Il prodotto esposto si presenta inoltre da solo per facilitare la vendita al negoziante.

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo.

Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. AJOLLYANCORAGGIO)

• Altri accessori a pag. 61





SERVOTECH: accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. **TJOLLYSER** Kg 3,5 (2 pezzi necessari per trabattello)



Jolly m 1,81 Modulo A con kit ministaffe S1 in alluminio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2



Jolly m 5,37 (moduli A+B+C+S) con kit staffe S




Nomenclatura componenti

Spalle terminali 5 gradini (ST)
Parapetti (P)
Elemento con botola (EB)
Elemento cieco (EC)
Fermapiedi (F)
Spalle intermedie 6gr. (SI)
Diagonali (D)
Orizzontali (O)
Spalle di base 5gr. (SB)
Gambe con ruote $\varnothing$ mm 150 (R)
Staffe (Y)

CODICI
RICAMBI
A PAGINA
50

Componenti moduli

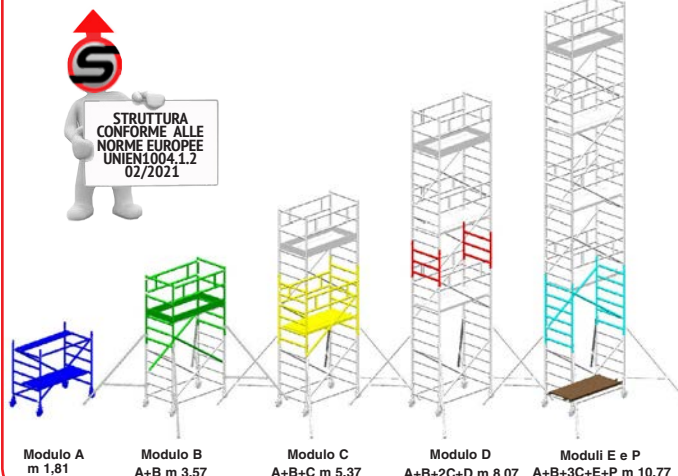

Modulo A: n.2 spalle (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 traverse orizzontali, n.4 ruote con freno $\varnothing$ 150 mm con gambe regolabili (30 cm), n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco.

Modulo B: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 set fermapiedi (4 pezzi).

Modulo C: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco.

Modulo D: n.2 spalle (3 gr)

Modulo E: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali.

Modulo P: n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), n.1 piano cieco.

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1 (4 pezzi): n.4 staffe stabilizzatrici.

MODULI	Altezza m	Peso Kg
• TJOLLY10W Modulo A (altezza netta senza innesto)	1,81	56,70
• TJOLLY20B Modulo B	1,84	50,00
• TJOLLY30C Modulo C	1,80	41,50
• TJOLLY40D Modulo D	0,90	8,50
• TJOLLY50E Modulo E	1,80	17,00
ACCESSORI	Altezza m	Peso Kg
• TJOLLY11W Modulo A con base automatica (supplemento) (Vedi immagine Roller Plus richiudibile)	1,81	5,60
• TJOLLYPL2 Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi)	-	17,00
• TJOLLYFPW Modulo F (Kit 4 Fermapiedi)	-	8,45
• TJOLLYSER/2 kit Servotech per montaggio in sicurezza (2 pezzi)	-	7,00
• TJOLLYPS Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici)	-	19,12
• TJOLLYAPS Modulo S1 (Set 4 Mini staffe stabilizzatrici modulo A)	-	5,00
• TJOLLY0P Parapetto aggiuntivo per Jolly a norme italiane DLGS81/08	-	3,70



Codice tutti gli accessori in tabella sono inclusi	Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	(full optional) Moduli n.	Modulo S Set 4 staffe	Piani n.	n. Kit Fermapiedi	Peso Kg	Norme uso interno esterno	Ancoraggio interno esterno	Servotech n.
AJOLLY181N	0,72	1,81	2,72	A+S1	mini	1	0	61,70	EN1004 EN1004	no no	0
AJOLLY267N	1,62	2,67	3,62	A+D+S1	mini	1	0	70,20	EN1004 EN1004	no no	0
AJOLLY357Z	2,52	3,57	4,52	A+B+S	si	1	1	125,82	EN1004 EN1004	no no	2
AJOLLY447Z	3,42	4,47	5,42	A+B+D+P+S	si	2	1	151,32	EN1004 EN1004	no no	2
AJOLLY537Z	4,32	5,37	6,32	A+B+C+S	si	2	1	167,32	EN1004 EN1004	no no	2
AJOLLY627Z	5,22	6,27	7,22	A+B+C+D+S	si	2	1	175,82	EN1004 EN1004	no no	2
AJOLLY717Z	6,12	7,17	8,12	A+B+2C+S	si	3	1	208,82	EN1004 EN1004	no no	2
AJOLLY807Z	7,02	8,07	9,02	A+B+2C+D+S	si	3	1	217,32	EN1004 EN1004	no no	2
AJOLLY897Z	7,92	8,97	9,92	A+B+2C+E+P+S+2F	si	4	3	268,17	EN1004 D.Lgs81	no si	2
AJOLLY987Z	8,82	9,87	10,82	A+B+3C+D+S+3F	si	4	4	284,17	EN1004 D.Lgs81	no si	2
AJOLLY1077Z	9,72	10,77	11,72	A+B+3C+E+P+S+3F	si	5	4	318,12	EN1004 D.Lgs81	no si	2
AJOLLY1167Z	10,62	11,67	12,62	A+B+4C+D+S+4F	si	5	5	326,62	D.Lgs81 D.Lgs81	si si	0

NORMATIVE:

- Nei trabattelli JOLLY conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Nei codici JOLLY EN1004 se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente corredati di kit fermapiedi (acquistare Modulo F).
- Nei codici JOLLY D.Lgs.81 tutti i piani di lavoro intermedi sono già corredati di kit fermapiedi.

ROLLER PLUS L m 1,60x1,05 - h max m 6,76



Roller Plus L montato a m 6,76 (moduli A+B5+C+D+P+S)
ingombro base m 1,60x1,05 - Uso interno senza zavorre

Roller Plus è una serie di trabattelli in alluminio ad apertura rapida, disponibile in una versione più Stretta (S) ed una più Larga (L). Entrambe le versioni sono a montaggio rapido.

Roller Plus è costituito da un modulo base apribile alto m 1,70, da un modulo terminale da m 1,84 contenente la ringhiera di protezione e da prolunghe intermedie di varie altezze.

Altezza massima m 6,76 (m 7,70 di lavoro alla mano).

È ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione.

È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø mm 50 con gradini zigrinati antisdrucciolo. Il modulo base è premontato e basta un semplice movimento per aprirlo e posizionarlo per il lavoro. I pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. È inattaccabile dalla ruggine.

- PESO BASE RICHIUDIBILE: Kg 36 (base L) - Kg 28 (base S)
- ALTEZZA BASE RICHIUDIBILE: m 1,70
- ALTEZZA LAVORO (BASE RICHIUDIBILE): m 2,90
- INGOMBRO: m 1,60x1,05 (L) - m 1,60x0,75 (S)
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO:
ROLLER PLUS L m 1,40x0,80 (kg 14,6)
ROLLER PLUS S m 1,40x0,60 (kg 9,00)
- PASSO PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE CON FRENO: Ø mm 125
- PORTATA: kg 200 m² (comprese due persone)
- Piani in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucciolo
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging

L'imballo di Roller Plus in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.



Roller Plus L m 3,46 (Moduli A+B5+S)
con kit staffe S




Roller Plus L m 1,70 Modulo A con
kit ministaffe S1 in alluminio obbligatorie
per conformità alla EN1004.1.2



La base del Modulo A di Roller Plus è richiudibile (m 1,70)
e passa attraverso porte standard




ROLLER PLUS S m 1,60x0,75 - h max m 6,76

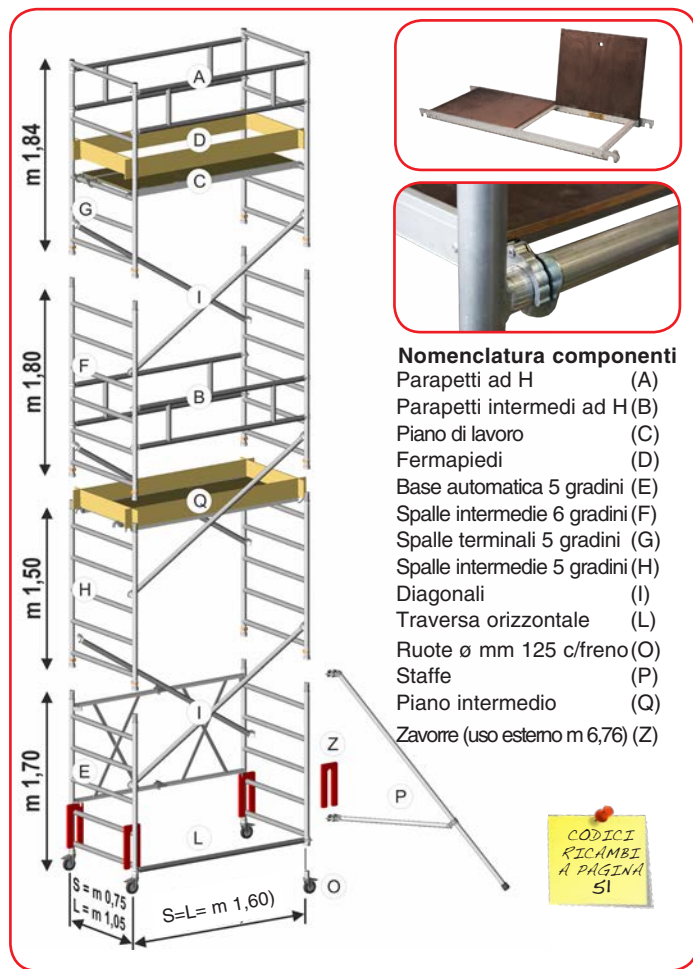

Nomenclatura componenti

- Parapetti ad H (A)
- Parapetti intermedi ad H (B)
- Piano di lavoro (C)
- Fermapiedi (D)
- Base automatica 5 gradini (E)
- Spalle intermedie 6 gradini (F)
- Spalle terminali 5 gradini (G)
- Spalle intermedie 5 gradini (H)
- Diagonali (I)
- Traversa orizzontale (L)
- Ruote $\varnothing$ mm 125 c/freno (O)
- Staffe (P)
- Piano intermedio (Q)
- Zavorre (uso esterno m 6,76) (Z)

Componenti moduli

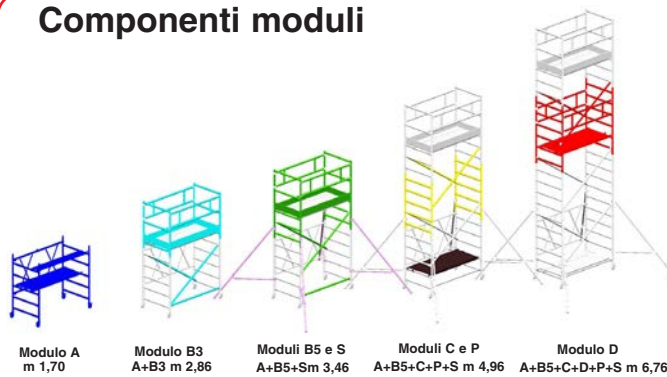

Modulo A: n.1 modulo richiudibile (5 gr) dotato di n.4 ruote pivotanti con freno $\varnothing$ 125, n.1 piano con botola, (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco).

Modulo B3: n.2 spalle terminali (3 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H.

Modulo B5: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H.

Modulo C: n.2 spalle intermedie (5 gr), n.2 traverse diagonali.

Modulo D: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 piano di passaggio con botola, (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco), n.2 parapetti ad H.

Modulo P: n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco).

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1 (4 pezzi): n.4 staffe stabilizzatrici.

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

MODULI	Altezza m	ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
		codice	kg	codice	kg
• Modulo A (5 gradini)	1,70	TROLLERPSW	28,00	TROLLERPLW	36,10
• Modulo B3 (3 gradini)	1,24	TROLLERPS1C0	24,50	TROLLERPL1C0	26,40
• Modulo B5 (5 gradini)	1,84	TROLLERPS1B	28,20	TROLLERPL1B	31,10
• Modulo C (5 gradini)	1,50	TROLLERPS2C0	11,60	TROLLERPL2C0	14,10
• Modulo D (6 gradini)	1,80	TROLLERPS3W	25,50	TROLLERPL3W	34,10
ACCESSORI		codice	kg	codice	kg
• Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi)		TROLLPSPBW	9,00	TROLLPLPBW	14,60
• Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici)		TROLLPSST	19,12	TROLLPLST	19,12
• Modulo S1 (Set 4 Ministaffe modulo A)		TROLLPASST	5,00	TROLLPALST	5,00
• Traversa orizzontale (parapetto per Modulo A)		TROLLPS00	1,20	TROLLPL00	1,20
• Zavorra (uso esterno) m 6,84 cad.		TZAVOR10	10,00	TZAVOR10L	10,00
• Modulo F (Kit 4 Fermapiedi)		TROLLPSFP	4,80	TROLLPLFP	6,80



STRUTTURA
CONFORME ALLE
NORME EUROPEE
UNIEN1004.1.2
02/2021



modulo A
montaggio

• Altri accessori a pag. 61

Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Kit fermapiedi /Piani n.	Moduli	4 Staffe stabiliz.	A NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 (full optional)			
						ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
						codice	kg	codice	kg
0,90	1,70	2,90	1/1	A+S1	mini	AROLLP0170SN	33	AROLLP0170LN	41
1,80	2,86	3,80	1/1	A+B3+S1	mini	AROLLP0286SN	57	AROLLP0286LN	67
2,40	3,46	4,40	1/1	A+B5+S	si	AROLLP0346S	75	AROLLP0346L	86
3,30	4,36**	5,30	1/1	A+B3+C+S**	si	AROLLP0436S	83	AROLLP0436L	95
3,90	4,96	5,90	1/2	A+B5+C+P+S	si	AROLLP0496S	95	AROLLP0496L	115
4,20	5,26	6,20	1/2	A+B5+D+S	si	AROLLP0526S	100	AROLLP0526L	120
5,10	6,16	7,10	1/2	A+B3+C+D+S	si	AROLLP0616S	108	AROLLP0616L	130
5,70	6,76°	7,70	1/3	A+B5+C+D+P+S	si	AROLLP0676S	121	AROLLP0676L	149
5,70	6,76	7,70	1/3	(solo uso interno) A+B5+C+D+P+S* (incluso 4 zavorre per uso esterno)	si	AROLLP0676SE	161	AROLLP0676LE	189

NORMATIVE:

- Nei trabattelli ROLLER PLUS conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piano di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).



* **Uso esterno a m 6,76:** se il trabattello viene ancorato l'uso delle zavorre non è necessario.

**Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B3+C+S (m 4,36): per un montaggio più comodo e sicuro consigliamo l'acquisto di un piano aggiuntivo facoltativo (vedi Modulo P negli accessori).

Elenco ricambi TEMPO TECH/JOLLY

TEMPO TECH			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TTEMPL03S	spalla terminale L m 1,09		
TTEMPS03S	spalla terminale S m 1,09		
TTEM3L04S	spalla 4 gradini L m 1,20		
TTEM3S04S	spalla 4 gradini S m 1,20		
TTEM3L05S	spalla 5 gradini L m 1,50		
TTEM3S05S	spalla 5 gradini S m 1,50		
TTEM3L06S	spalla 6 gradini L m 1,80		
TTEM3S06S	spalla 6 gradini S m 1,80		
TTEM3L07S	spalla 7 gradini L m 2,10		
TTEM3S07S	spalla 7 gradini S m 2,10		
TTEMPO20	traversa orizzontale m 2,00		
TTEMPO25	traversa orizzontale m 2,50		
TTEMPO30	traversa orizzontale m 3,00		
TTEMPD20	traversa orizzontale m 2,00		
TTEMPD25	traversa orizzontale m 2,50		
TTEMPD30	traversa orizzontale m 3,00		
TTEMPP20	parapetto m 2,00		
TTEMPP25	parapetto m 2,50		
TTEMPP30	parapetto m 3,00		
TTEMPB20	piano con botola m 2,00		
TTEMPB25	piano con botola m 2,50		
TTEMPB30	piano con botola m 3,00		
TTEMPC20	piano senza botola m 2,00		
TTEMPC25	piano senza botola m 2,50		
TTEMPC30	piano senza botola m 3,00		
TTEMF20L	kit fermapiEDE L m 2,00		
TTEMF25L	kit fermapiEDE L m 2,50		
TTEMF30L	kit fermapiEDE L m 3,00		
TTEMF20S	kit fermapiEDE S m 2,00		
TTEMF25S	kit fermapiEDE S m 2,50		
TTEMF30S	kit fermapiEDE S m 3,00		
TTEMPG15	gamba telescopica mm 150		
TTEMPG40	gamba telescopica mm 400		
TTEMPG70	gamba telescopica mm 700		
TTEMR125	ruota Ø mm 125 con freno		
TTEMR150	ruota Ø mm 150 con freno		
TTEMR200	ruota Ø mm 200 con freno		
TTEMPSTP1	staffa P fissa m 1,50		
TTEMPSTM1	staffa M fissa m 2,80		
TTEMPSTG1	staffa G fissa m 3,60		
TTEMPSTT1	staffa TM telescopica m 1,70/2,80		
TTEMPSTT2	staffa TM telescopica m 2,70/3,60		
984	fascetta perno corto per spalle		
914	fascetta perno lungo speciale		
964/A	manicotto in alluminio		
TTEMPOMG1	morsetto girevole con dado		
986	adattatore per ruota		
TTEMPSC1	scala con ganci a 1 tronco		
TTEMPSC2	scala con ganci a 2 tronchi		

COMPONENTI VARI

JOLLY			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TTEMPBA20	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)		
TJOLLY05	spalla base 5 pioli modulo A completa di 2 ruote e 2 gambe telescopiche		
TJOLLY05S	spalla base 5 pioli modulo A		
TJOLLY06	spalla intermedia 6 pioli moduli C, E		
TJOLLY03	spalla intermedia 3 pioli modulo D		
TJOLLYT05	spalla terminale 5 pioli modulo B		
TJOLLY00	traversa orizzontale liscia		
TJOLLY0D	traversa diagonale zigrinata		
TJOLLY0P	parapetto		
TJOLLYST TJOLLYSTA	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice		
TJOLLY0L	gamba telescopica con ruota Ø 150 mm con freno (EN1004)		
TJOLLYPBW	piano alluminio (elemento con botola)		
TJOLLYPCW	piano alluminio (elemento senza botola)		
TJOLLY035W TJOLLY036W TJOLLYFPW	fermapiedi lungo fermapiedi corto kit fermapiedi completo		

COMPONENTI STRUTTURA

BASE

PIANI

Elenco ricambi **ROLLER PLUS S/L**


ROLLER PLUS S			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TROLLPSBA	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)		COMPONENTI STRUTTURA
TROLLPSB5	spalla base 5 pioli Modulo A con supporti per telaio apertura		
TROLLPST5	spalla terminale 5 pioli modulo B		
TROLLPST3	spalla terminale 3 pioli modulo B compact		
TROLLPS05	spalla intermedia 5 pioli modulo C con fascette		
TROLLPS06	spalla intermedia 6 pioli modulo D		
TROLLPS00	traversa orizzontale liscia		
TROLLPS0D	traversa diagonale zigrinata		
TROLLPS0P	parapetto		
TZAVOR10	zavorra 10 Kg sagomata (n.4 obbligatorie per uso esterno a m 6,76)		
TROLLERPST TROLLPSSTA	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice		BASE
AROLLERPS RUOTA	ruota Ø 125 mm con freno (EN1004)		
TROLLPSPBW	piano alluminio (elemento con botola)		PANI
597W 597/AW 597/BW	fermapiede lungo fermapiede corto kit fermapiedi completo		

ROLLER PLUS L			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TMILL050	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)		COMPONENTI STRUTTURA
TJOLLYR5	spalla base 5 pioli Modulo A con supporti per telaio apertura		
TJOLLYT5	spalla terminale 5 pioli modulo B		
TROLLPLT3	spalla terminale 3 pioli modulo B compact		
TROLLPL05	spalla intermedia 5 pioli modulo C con fascette		
TROLLPL06	spalla intermedia 6 pioli modulo D		
TROLLPL00	traversa orizzontale liscia		
TROLLPL0D	traversa diagonale zigrinata		
TROLLPL0P	parapetto		
TROLLERPST TROLLPLSTA	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice		BASE
AROLLERPL RUOTA	ruota Ø 125 mm con freno (EN1004)		
TROLLPLPB	piano alluminio (elemento con botola)		PANI
TROLLPLPCW	piano alluminio (elemento senza botola)		
TROLLPLFL TROLLPLFC TROLLPLFP	fermapiede lungo fermapiede corto kit fermapiedi completo		

Trabattello **SVELTOWER** m 1,10x0,74 - h max m 5,17




SVELTOWER montato alla massima altezza m 5,17

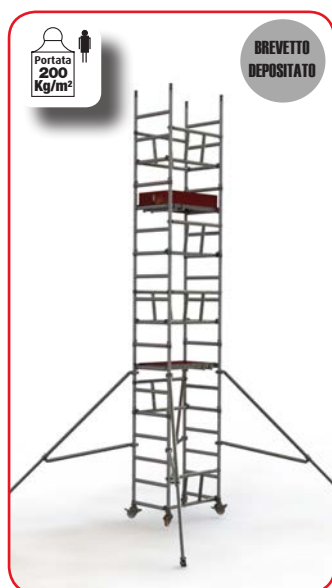

SVELTOWER

- Altezza totale: m 5,17 (Kg 111)
- Altezza max piano: m 4,17
- Altezza max di lavoro: m 6,17
- Ingombro struttura: cm 74x110

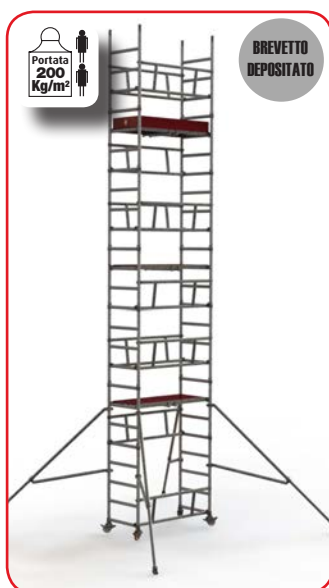

SVELTOWER PLUS

- Altezza totale: m 7,27 (Kg 160)
- Altezza max piano: m 6,27
- Altezza max di lavoro: m 8,27
- Ingombro struttura: cm 74x160

Trabattello professionale ultracompatto in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore.

Sveltower consente di lavorare a diverse altezze. La sua caratteristica è di essere così compatto che un solo operatore è in grado di montarlo in sicurezza in meno di 10 min. senza dover scendere a terra durante il montaggio. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,00 (m 8,00 modello Plus). È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (Ø mm 50x1,2 di spessore). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE: Ø mm 125 (cad. Kg 2,25)
- 4 GAMBE REGOLABILI: mm 150 (cad. Kg 0,85)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE MINIMO m 1,00
- PIANO DI LAVORO: struttura alluminio / piano wiremes multistrato
- Sveltower dimensioni piano di lavoro m 1,00x0,60 (Kg 8,56)
- Sveltower Plus dimensioni piano di lavoro: m 1,60x0,60 (Kg 12,2)
- KIT FERMAPIEDI: in legno apribili a montaggio rapido
- Sveltower (Kg 4,5)
- Sveltower Plus: (Kg 6,0)
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- Tutti gli elementi sono marchiati Svelt

Si monta da soli (vedi video): l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e non dovrà scendere di continuo a recuperarne altri.



EN ISO
14732
EN ISO
9606-2



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Piani di lavoro con staffe estraibili a pulsante rapido per il sostegno dei componenti. Evitano la discesa continua dell'operatore che ritrova tutti i componenti in quota a portata di mano (vedi video).



SVELTOWERPLUS m 1,60x0,74 - h max m 7,27



VANTAGGI:

- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piani dotati di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrello che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrello)
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti



Tutti gli elementi sono compatti, leggeri e maneggevoli anche da parte di un solo operatore. Su richiesta: ancoraggio rapido facoltativo regolabile. (cod. TANCORAGGIO)

COMPATTO: Una volta scaricato il modulo base di Sveltower diventa un carrellino in grado di trasportare sul luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua massima altezza. Il carrellino costituisce la base del trabattello da montare. Largo solo 74 cm passa attraverso porte e corridoi ed entra negli ascensori standard e nei furgoncini.



Ingombro di trasporto del carrello contenitore:

Sveltower cm 80x125

Sveltower Plus cm 80x175

NOLEGGIATORI: il noleggiatore può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel carrello. Ciò consente di non dovere trasportare a mano ogni volta tutti i componenti che verranno restituiti nel carrello stesso.

RICAMBI E ACCESSORI COD.:	SVELTOWER	SVELTOWERPLUS
• PARAPETTO DOPPIO	STPARAPETTO	STPPARAPETTO
• PIANO DI LAVORO	STPIANO	STPPIANO
• STAFFA STABILIZZATRICE	STSTAFFA	STPSTAFFA
• SET FERMAPIEDI	STFERMAPIEDE	STPFERMAPIEDE
• SPALLA DA 3 PIOLI	STSPALLA3	STPSPALLA3
• SPALLA DA 4 PIOLI	STSPALLA4	STPSPALLA4
• RUOTA Ø 125 MM CON FRENO	STRUOTA	STPRUOTA
• GAMBA DA 15 CM	STGAMBA	STPGAMBA



Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

Altezze max			n. Piani	Kit Ferpapiedi Apribili n.	n. Spalle 4 gr.	n. Spalle 3 gr.	Parapetti n.	SVELTOWER cm 74x110		SVELTOWER PLUS cm 74x160	
								Peso Totale Kg		Peso Totale Kg	Tutti codici includono n.4 ruote ø mm 125 con freno, n.4 gambe cm 15, n.4 staffe telescopiche a partire da m 2,77
0,87	2,37	2,87	1	1	2	2	3	47,5	ATOWER187	54,5	ATOWERPLUS187
1,17	2,67	3,17	1	1	4	0	3	49,0	ATOWER217	56,0	ATOWERPLUS217
1,77	2,77	3,77	1	1	2	4	4	79,0	ATOWER277	87,0	ATOWERPLUS277
2,07	3,27	4,07	1	1	4	2	4	80,5	ATOWER307	88,0	ATOWERPLUS307
2,97	4,47	4,97	2	1	4	4	6	100,5	ATOWER397	113,0	ATOWERPLUS397
3,27	4,77	5,27	2	1	6	2	6	102,0	ATOWER427	114,5	ATOWERPLUS427
3,87	5,37	5,87	2	1	4	6	7	109,0	ATOWER487	122,5	ATOWERPLUS487
4,17	5,67	6,17	2	1	6	4	7	111,0	ATOWER517	124,0	ATOWERPLUS517
5,07	6,57	7,07	3	1	6	6	9	-	-	149,0	ATOWERPLUS607
5,37	6,87	7,37	3	1	8	4	9	-	-	150,5	ATOWERPLUS637
6,27	7,77	8,27	3	1	8	6	10	-	-	160,0	ATOWERPLUS727

- Nei trabattelli Sveltower conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede.
- L'ancoraggio non è obbligatorio.

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2



LA STRUTTURA DEL
TRABATTELLO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021





ULTRALEGGERO
CON BASE AMPIA

IMBALLO A
MODULI

VEDI PAGINA 56

PIOLI SALDATI
AI MONTANTI
LA SPALLA È UN
PEZZO UNICO
SENZA GIOCO
DURATURO NEL
TEMPO (MASSIMA
STABILITÀ)



STRUTTURA, ETICHETTE E
MANUALI SONO AGGIORNATI
IN CONFORMITÀ ALLE NORME
EUROPEE UNIEN1004.1.2
DEL 02/2021



MILLENIUM S
montaggio



IDEALE PER ARTIGIANI,
E PRIVATI, PER USO
INTERNO ED ESTERNO
FINO A 10 METRI

CONFORME
D.Lgs.
81/08

EN ISO
14732
EN ISO
9606-2

GARANZIA
5
ANNI



LA STRUTTURA DEL
TRABATTELO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021






ULTRALEGGERO
CON BASE
PIEGHEVOLE

IMBALLO A
MODULI

VEDI PAGINA 58

PIOLI SALDATI
AI MONTANTI
LA SPALLA È UN
PEZZO UNICO
SENZA GIOCO
DURATURO NEL
TEMPO (MASSIMA
STABILITÀ)



STRUTTURA, ETICHETTE E
MANUALI SONO AGGIORNATI
IN CONFORMITÀ ALLE NORME
EUROPEE UNIEN1004.1.2
DEL 02/2021



ROLLER S
montaggio



MODULO A



IDEALE PER ARTIGIANI,
E PRIVATI, PER USO
INTERNO ED ESTERNO
FINO A 8 METRI



Millenium S
montaggio



agganci rapidi
Millenium S



agganci a vite
Millenium



La serie MILLENIUM è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. I gradini e i parapetti della serie Millenium S sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata con un massimo di m 10,13. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare $\varnothing$ 42 mm con pioli zigrinati antisdrucchiolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventi interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO FINO A M 2,85 (senza base allargata): m 1,60 x 0,80
- INGOMBRO MODULO B (con base allargata): m 1,70 x 1,30
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80) - Struttura in alluminio
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO A DOPPIO PEDALE: $\varnothing$ mm 125
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



Su richiesta: Set 4 livellatori da cm 0 a cm 20 - Kg 1,6



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Millenium S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. AMILLANCORAGGIO)



Millenium
montaggio



Millenium® montato a m 5,91 (moduli A+B+C) ingombro base m 1,70x1,30



Millenium m 1,95 (Modulo A) con kit staffe S1 in acciaio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2




Modulo A zoppo su scale



Passa attraverso porte standard




Millenium® m 3,81 (Moduli A+B)

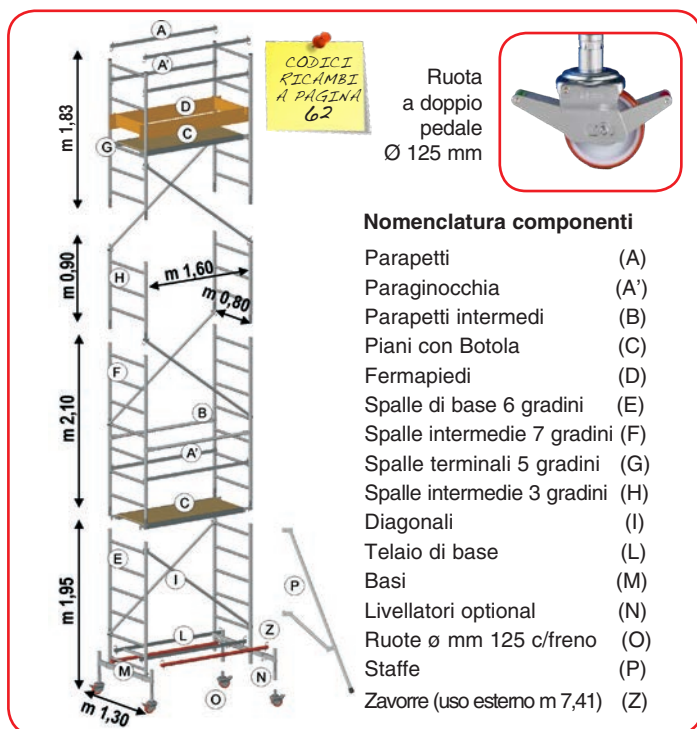

Componenti moduli

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

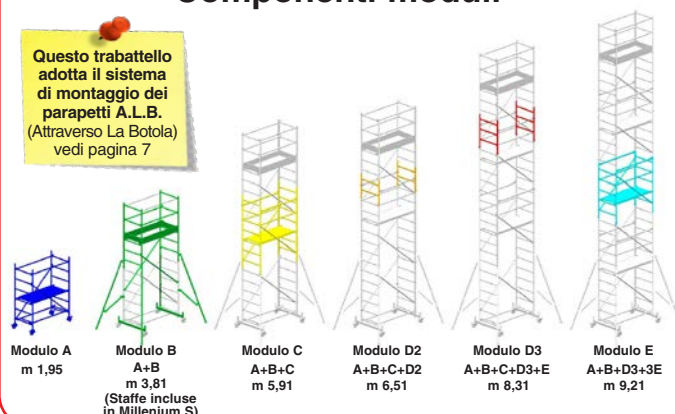

Packaging: l'imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo è imballato in un pacco con descrizione/posizione sul trabattello. Si può facilmente individuare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover contare e controllare i singoli componenti.

Modulo A: n. 2 spalle di base (6 gr), n. 1 telaio di base, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (parapetti), n. 4 ruote girevoli ø 125 c/freno, n. 1 piano con botola.

Modulo B: n. 2 spalle terminali (5 gr), n. 2 basi, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (paraginocchia), n. 1 kit fermapiedi, e (solo per Millennium S) 4 staffe stabilizzatrici maggiorate.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millennium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo D2: n. 2 spalle intermedie (2 gr).

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr).

Modulo E: n. 2 spalle intermedie (5 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millennium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo P: n. 1 piano con botola (senza fermapiedi).

Modulo F: kit n. 4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1: n. 4 staffe stabilizzatrici

Moduli PA: n. 2 parapetti aggiuntivi

Modulo Z: n. 4 zavorre per uso esterno > m 7,41

MODULI	Altezza m	MILLENNIUM Agganci a Vite codice	kg	MILLENNIUM S Agganci Rapidi codice	kg
• Modulo A	1,95	TMILL010	30,70	TMILLS10	31,20
• Modulo B (staffe incluse in Millennium S)	1,83	TMILL020B	18,50	TMILLS20B	34,00
• Modulo C	2,10	TMILL030C	16,00	TMILLS30C	37,00
• Modulo D2	0,60	AMILLD2	3,30	TMILLS60D2	3,30
• Modulo D3	0,90	AMILLD3	4,50	TMILLS60D3	4,50
• Modulo E	1,50	TMILL070E	13,60	TMILLS70E	34,60
ACCESSORI	m	codice	kg	codice	kg
• Modulo Z (set 4 zavorre uso esterno > m 7,41)				TMILLS0Z	44,00
• Set 4 Livellatori (cod. AMILLIVELLATORI)	0,20		1,60		1,60
• Modulo P (piano senza kit fermapiedi)		TMILL0PL	9,00	TMILLSPL	9,00
• Modulo F (Kit 4 fermapiedi)		597/B	4,80	597/BS	4,80
• Modulo S (set 4 Staffe)		TMILL0PS	11,20	TMILLS0PS	13,24
• Modulo S1 (set 4 ministaffe acciaio Modulo A)				TMILL049	6,00
• Modulo PA (set 2 parapetti)		TMILL0PA	2,50	TMILLSPA	2,96
• Modulo PB (set 2 paraginocchia intermedi)		TMILL0PB	2,50	TMILLSPB	2,96

Altezza al piano totale di lavoro Base				Kit MILLENNIUM Norme Italiane D.Lgs.81/08			Kit MILLENNIUM S Norme Europee UNIEN1004.1.2 (full optional)			n. zavorre obbligatorie uso esterno				
m	m	m	Larga	f.fermapiedi /Piani n.	Moduli Agganci a Vite	set 4 staffe standard	codice	kg	f.fermapiedi /Piani n.	Moduli Agganci Rapidi	set 4 staffe maggiorate	codice	kg	
0,95	1,95	2,95	no	0/1	A	no	AMILL195	30	0/1	A+S1	mini	AMILS195N	38	
1,25	2,55	3,25	no	0/1	A+D2+S1	mini	AMILL255X	36,5	0/1	A+D2+S1+PA	mini	AMILS255N	43	
1,55	2,85	3,55	no	0/1	A+D3+S1	mini	AMILL285X	37,5	0/1	A+D3+S1+PA	mini	AMILS285N	44	
2,73	3,81	4,73	si	1/1	A+B+S1	mini	AMILL381N	49	1/1	A+B	si	AMILS381	65	
3,33	4,41	5,33	si	1/1	A+B+D2+S1	mini	AMILL441N	52	1/2	A+B+D2+P	si	AMILS441N	77	
3,63	4,71	5,63	si	1/1	A+B+D3+S1	mini	AMILL471N	53	1/2	A+B+D3+P	si	AMILS471	78	
4,23	5,31	6,23	si	1/1	A+B+E+S	si	AMILL531	74	1/2	A+B+E	si	AMILS531	99	
4,83	5,91	6,83	si	1/1	A+B+C+S	si	AMILL591	76	1/2	A+B+C	si	AMILS591	102	
5,13	6,21	7,13	si	1/1	A+B+D3+E+S	si	AMILL621	78	1/2	A+B+D3+E	si	AMILS621	104	
5,43	6,51	7,43	si	1/1	A+B+C+D2+S	si	AMILL651	79	1/2	A+B+C+D2	si	AMILS651	105	
5,73	6,81	7,73	si	1/1	A+B+C+D3+S	si	AMILL681	80	1/3	A+B+C+D3+P	si	AMILS681	115	
6,33	7,41	8,33	si	1/1	A+B+C+E+S	si	AMILL741	90	1/3	A+B+C+E+Z	si	AMILS741N	136	4
6,93	8,01	8,93	si	1/1	A+B+2C+S	si	AMILL801	92	1/3	A+B+2C+Z	si	AMILS801N	139	4
7,23	8,31	9,23	si	1/1	A+B+C+D3+E+S	si	AMILL831	94	1/3	A+B+C+D3+E+Z	si	AMILS831N	141	4
7,53	8,61	9,53	si	1/1	A+B+2C+D2+S	si	AMILL861	95	1/3	A+B+2C+D2	si	AMILS861	142	
7,83	8,91	9,83	si	1/1	A+B+2C+D3+S	si	AMILL891	96	1/3	A+B+2C+D3	si	AMILS891	143	
8,13	9,21	10,13	si	1/1	A+B+D3+3E+S	si	AMILL921	105	1/4	A+B+D3+3E	si	AMILS921	173	

NORMATIVE:

- Nei trabattelli MILLENNIUM conformi alle Norme Europee UNIEN1004.1.2 i piani intermedi di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piano di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per MILLENNIUM (D.Lgs.81/08) a partire da m 5,31 consigliamo di utilizzare piani di passaggio (moduli P+F) e parapetti aggiuntivi facoltativi (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).
- Per MILLENNIUM (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 4 parapetti (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).



Roller S montato a m 7,10 (moduli A+B+C+E)
ingombro base m 1,60x0,80 - Uso interno senza zavorre

ROLLER S è costituito da una struttura in alluminio leggera con traverse ad aggancio rapido. E' certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata (max m 7,10).

E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare $\varnothing$ 42 mm con pioli zigrinati antisdrucchiolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.

L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventuale interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80) - Struttura in alluminio
- PESO BASE RICHIUDIBILE: kg 28
- ALTEZZA BASE RICHIUDIBILE: m 1,96
- ALTEZZA DI LAVORO BASE RICHIUDIBILE: m 3,00
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE CON FRENO: $\varnothing$ mm 125
- PORTATA: kg/m² 200 (comprese 2 persone)
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging: l'imballo in termo-retraibile riciclabile con poster di presentazione tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo è imballato in un pacco con descrizione/posizione sul trabattello. Si può facilmente individuare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover contare e controllare i singoli componenti.



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Roller S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. AROLLERANCORAGGIO)



Roller S m 3,50 (Moduli A+B)




Roller S è richiudibile passa attraverso porte standard



Roller S m 1,96 (Modulo A AROLLER196SN) con kit staffe S1 in acciaio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2 e traversa orizzontale aggiuntiva

Trabattello **ROLLER S** m 1,60x0,80 - h max m 7,10

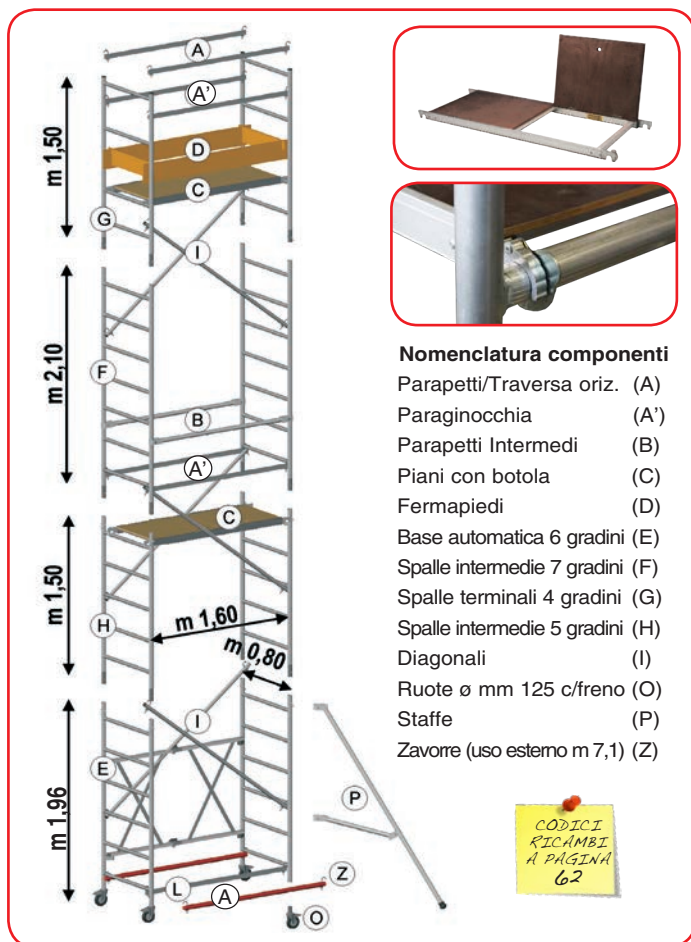


Nomenclatura componenti

- Parapetti/Traversa orizz. (A)
- Paraginocchia (A')
- Parapetti Intermedi (B)
- Piani con botola (C)
- Fermapiedi (D)
- Base automatica 6 gradini (E)
- Spalle intermedie 7 gradini (F)
- Spalle terminali 4 gradini (G)
- Spalle intermedie 5 gradini (H)
- Diagonali (I)
- Ruote ø mm 125 c/freno (O)
- Staffe (P)
- Zavorre (uso esterno m 7,1) (Z)

CODICI
RICAMBI
A PAGINA
62

Componenti moduli

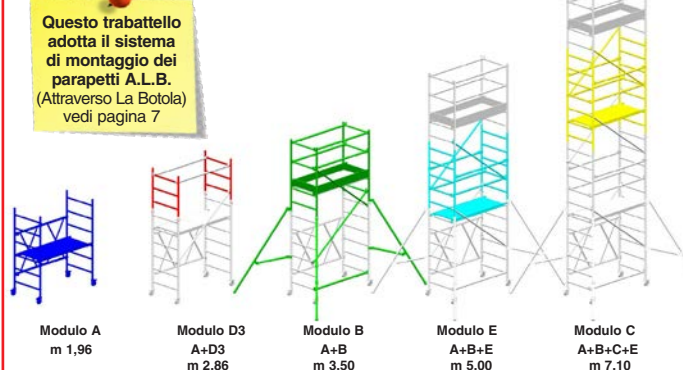

Modulo A: n. 1 modulo richiudibile (6 gr) dotato di n. 4 ruote girevoli Ø mm 125 con freno, n. 1 piano con botola.

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr) da legare con le traverse già incluse nei codici delle configurazioni in tabella (sia norma italiana che europea)

Modulo B: n. 2 spalle terminali (4 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 2 parapetti rinforzati, n. 1 traversa orizzontale di base, n. 2 paraginocchia rinforzati, n. 1 set di 4 fermapiedi e (solo per Roller S) n.4 staffe stabilizzatrici.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Roller S) n. 1 piano di passaggio con botola

Modulo E: n. 2 spalle intermedie (5 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Roller S) n. 1 piano di passaggio con botola

Modulo P: n.1 piano con botola (senza fermapiedi)

Moduli PA: n.2 parapetti aggiuntivi

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1: n.4 staffe stabilizzatrici

Modulo Z: n.4 zavorre per uso esterno a m 7,10

MODULI	Altezza m	ROLLER S	
		codice	kg
• Modulo A	1,96	TROLLERS0	27,50
• Modulo D3 (da completare con traverse)	0,90	TROLLERSD3	4,50
• Modulo B (4 staffe incluse)	1,50	TROLLERS4B	34,15
• Modulo E	1,50	TROLLERS5E	34,60
• Modulo C	2,10	TROLLERS7C	37,00

LISTINO ACCESSORI		codice	kg
• Zavorra Roller S uso esterno > m 7,10	cad.	TROLLER38	11,00
• Traversa diagonale aggiuntiva		TROLLERS16	1,20
• Traversa orizzontale aggiuntiva (parapetto)		TROLLERS35	1,48
• Modulo F (Kit 4 fermapiedi)		TROLLERSFP	4,80
• Modulo P (piano senza kit fermapiedi)		TROLLERSPL	9,00
• Modulo PA (set 2 parapetti)		TROLLERSPA	2,96
• Modulo PB (set 2 paraginocchia intermedi)		TROLLERSPB	3,00
• Modulo S (set 4 staffe stabilizzatrici)		TROLLERSOPS	13,24
• Modulo S1 (set 4 ministaffe acciaio Modulo A)		TROLLER49	6,00



				ROLLER S Norme Europee EN1004.1.2 (full optional)						
al piano m	Altezza totale m	di lavoro m	Diagonali/ parapetti aggiuntivi inclusi n.	kit fermapiedi/ Piani n.	Moduli	set 4 staffe standard	codice	Kg	Zavorre per uso esterno	
0,96	1,96	2,96	-	0/1	A+S1	mini	AROLLER196SN	33	-	EN1004.1.2 ancoraggio NO
1,56	2,86	3,56	1/2	1/1	A+D3+S1+PA+F	mini	AROLLER286SN	50	-	
2,46	3,50	4,46	-	1/1	A+B	si	AROLLER350S	61	-	
3,36	4,40	5,36	1	1/2	A+B+D3+P	si	AROLLER440SN	76	-	
3,96	5,00	5,96	-	1/2	A+B+E	si	AROLLER500S	96	-	
4,56	5,60	6,56	-	1/2	A+B+C	si	AROLLER560SN	99	-	
4,86	5,90	6,86	2	1/2	A+B+D3+E	si	AROLLER590SN	103	-	
5,46	6,50	7,46	2	1/2	A+B+C+D3	si	AROLLER650SN	105	-	
6,06	7,10*	8,06	-	1/3	A+B+C+E	si	AROLLER710S	133	-	
6,06	7,10	8,06	-	1/3	A+B+C+E+Z	si	AROLLER710SN	177	4	

NORMATIVE:

- Nei trabattelli ROLLER S conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piano di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).

*Avvertenza per l'acquisto moduli A+B+C+E (m 7,10): per uso esterno (presenza di vento) deve essere ancorato o acquistato con 4 zavorre (incluse nel codice AROLLER710SN).



Roller S
montaggio



Modulo A



Target+ è un trabattello costituito da una geniale combinazione tra 2 scale trasformabili e una serie di traverse che rendono la struttura rigida e stabile. Target+ può essere usato a diverse altezze ed ogni componente è utilizzabile a sé. Con l'acquisto di un solo prodotto si ottengono numerose possibilità di utilizzo ed è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 4,15. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 75x25x1,5) con traverse e parapetti in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. Indicato per utilizzo domestico e "fai da te". Una base optional con 4 ruote dotate di freno consente anche l'utilizzo professionale secondo il D.Lgs.81/2008. Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione.

- ALTEZZA TOTALE: max m 3,55
- ALTEZZA LAVORO: max m 4,50
- ALTEZZA PIANO: max m 2,51
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,55x0,45 (kg 10)
Struttura in alluminio - Posizionabile ogni cm 28
- INGOMBRO DI BASE: m 1,86x1,00
- DISTANZA/SPESSORE PIOLI: cm 28/mm30x30
- 2 RUOTE: Ø mm 100
- PORTATA: kg 150 (compresa una persona)
- PESO TOTALE: kg 48
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato di conformità



BASE IN ACCIAIO OPTIONAL: Lunghezza cm 93 - 4 ruote Ø 100 con freno Peso totale Kg 9. Con l'uso della base il trabattello si alza di mm 85 rispetto allo standard.



Base in acciaio optional dotata di 4 ruote con freno



Sistema di aggancio rapido delle traverse e dei parapetti



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Altezza max a muro m 3,50



Altezza max a cavalletto m 2,10



Salita e discesa attraverso la botola del piano



Utilizzabile zoppo su scalinate




Altezza Piano m 0,95
Altezza di Lavoro m 3,00
Altezza Totale m 2,15

NORMATIVE E COLLAUDI: Target+ è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Accessori per TRABATTELLI

Ancoraggio per trabattelli

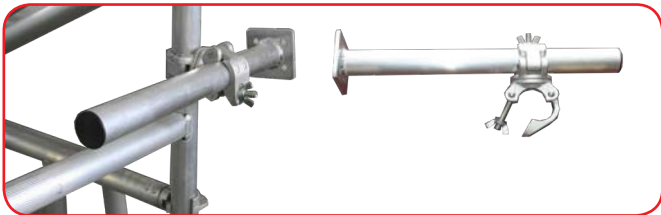

Ancoraggio universale per trabattelli con sezione montante massima da 50 mm. Ogni confezione è dotata di tubo scorrevole e morsetto girevole. Consigliamo 2 ancoraggi (uno per lato) ogni 2 piani (4 m). Ancoraggio facile da montare in pochi secondi. La piastra di appoggio è dotata di fori per il fissaggio con tasselli idonei (tipo/numero) a cura del cliente. Il tubo regolabile da 50 cm consente di superare eventuali ostacoli in facciata.

(cod. TANCORAGGIO)



Scalette interne per trabattelli




Scalette interne dotate di ganci per la salita all'interno dei modelli Professional, Dingo, Cervino, Tempo Tech, Jolly.

- STRAB001EN Scaletta singola 8 gr. m 2,2 e STRAB002 Scaletta doppia da m 2,4 a m 3,6 per trabattelli a norma italiana
- STRABEN001 Scaletta singola 7 gr. m 2 e STRABEN002 Scaletta doppia autoportante da m 2,0 a m 3,4 per trabattelli professional/major a norme europee EN1004

n.	m	m	mm	Kg	Cod.
1x8	2,2	2,2	57x27	4,0	STRAB001EN
1x7	2,0	2,0	57x27	3,5	STRABEN001
2x8	2,2	3,6	57x27	7,8	STRAB002
2x8	2,0	3,4	57x27	12,0	STRABEN002

Porta documenti universale per trabattelli

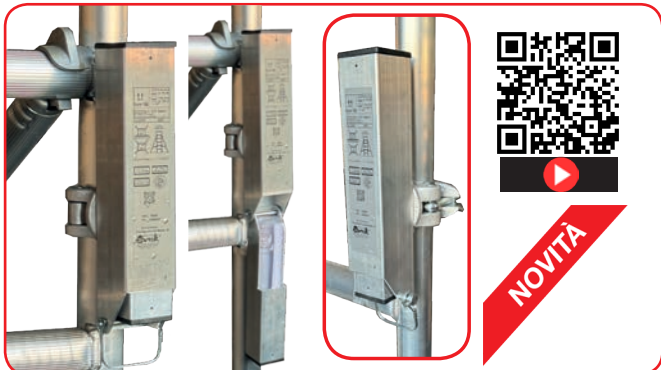

Contenitore in alluminio che può essere montato ad altezza del viso con l'apposito morsetto su trabattelli di qualsiasi marca e materiale. Perfettamente adatto al montaggio su profilo mm 50 svolge perfettamente il suo lavoro anche se montato su tubi di diametro inferiore. Leggero e resistente consente di conservare il manuale ed eventuali documenti di cantiere che rimangono sempre a disposizione e a portata di mano dell'operatore e degli eventuali organi di controllo competenti, evitando multe salate o rimproveri per averlo smarrito o scordato. Il manuale non si rovina anche in caso di maltempo in quanto il contenitore non consente alla pioggia di penetrare all'interno. Anche in caso di carico e scarico da automezzo è resistente agli urti. Per i modelli TEMPO TECH sul contenitore è apposta l'etichetta identificativa del trabattello che può essere così immediatamente consultata. Si monta e smonta e si apre e chiude in pochi secondi.

(cod. TCONTENTORE050)



Peso Kg 1,3

Servotech (montaggio sicuro parapetti)



Consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore come indicato dalla norma europea EN1004.1. Montati i parapetti dal basso, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. Per Tempo Tech e Jolly.

(cod. TSERVOTECH)



Livellatore telescopico su ruote



Grazie al sistema telescopico, serve a livellare il trabattello consentendone lo spostamento in presenza di marciapiedi o leggero pendio. Rapido da montare e molto stabile, è costruito in acciaio, pesa Kg 12,5 ed è dotato di ruota Ø 200 mm con freno. Regolazione 50 cm. (In fase di lavoro si ha comunque l'obbligo di montare le 4 staffe stabilizzatrici). Per Professional, Dingo, Euromedium.

cod. TPROF017



MILLENNIUM				ROLLER			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE		CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TMILL050	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)		COMPONENTI STRUTTURA	TMILL050	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)		COMPONENTI STRUTTURA
TMILL015R	spalla base 6 pioli Modulo A			TMILL045R	spalla base 6 pioli Modulo A		
TMILL043R	spalla terminale 5 pioli modulo B			TROLLER29R	spalla intermedia 3 pioli		
TMILL019R	spalla intermedia 7 pioli modulo C			TROLLER35R	spalla terminale 4 pioli modulo B		
TMILL042R TMILL029R	spalla 2 pioli modulo D2 spalla 3 pioli modulo D3			TROLLER40R	spalla intermedia 5 pioli modulo C		
TMILL016	diagonale			TROLLER19R	spalla intermedia 7 pioli modulo D		
TMILLS16	diagonale aggancio rapido S			TROLLER16	diagonale		
TMILL037	parapetto			TROLLERS16	diagonale aggancio rapido S		
TMILL035	parapetto aggancio rapido S			TROLLER37	parapetto		
TMILLS21	Millenium S - set protezione (2 parapetti + 2 paraginocchia)			TROLLERS35	parapetto aggancio rapido S		
TMILLS13	telaio di base modulo A			TROLLERS21	Roller S - set protezione (2 parapetti + 2 paraginocchia)		
TMILL012	1 elemento corto di base modulo B			TROLLER38	zavorra		
TMILL038	zavorra			AROLLERPUOTA	ruota Ø 125 mm con freno		
TMILL031	1 livellatore		BASE	TROLLER33 TROLLERS0PS	staffa stabilizzatrice kit 4 staffe Roller S		BASE
AMILLRUOTA	ruota Ø 125 mm con freno			TROLLER34	prolunga della staffa		
TMILL033 TMILL048	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice acciaio			TROLLER17	piano con botola		
TMILL034	prolunga della staffa			TROLLERFP	kit fermapiiedi completo		
TMILL0PL	piano con botola			CONFROLLP1	kit viteria modulo B roller		
597/B	kit fermapiiede completo			CONFROLLD	kit viteria modulo D roller		
CONFMILLA	kit viteria modulo A millenium			CONFROLLE	kit viteria modulo C roller		
CONFMILLB	kit viteria modulo B millenium			CONFROLLBS	kit viteria moduli B e D roller S		
CONFMILLBS	kit viteria modulo B millenium S			CONFROLLCS	kit viteria modulo C roller S		
CONFMILLC	kit viteria moduli C/E millenium		PIANI				PIANI
CONFMILLD	kit viteria moduli C/D millenium S						

TARGET		
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TTARGETFERMAPIE	fermapiede completo	
TTARGETPIANOLAV	piano lavoro con botola	
TTARGETPIEDI	2 piedi stabilizzatore	
TTARGETRUOTE	2 ruote Ø 100 mm	
TTARGETSCALE	scala completa a 2 tronchi	
TTARGETSTABILIZ	stabilizzatore	
TTARGETTAPPOBASE	tappo di base	
TTARGETTAPPOFIN	tappo finale	
TTARGETTRAVDIAG	diagonale	
TTARGETTRAVORIZ	orizzontale	
TTARGETTRAVPROT	traversa ringhiera di protezione	
TTARGETVITERIA	kit viteria	

COMPONENTI VARI

GENIUS		
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TGENI015	fisarmonica di chiusura	
TGENI020	piano lavoro	
TGENI900	corrimano	
TGENI901	spalla con ruote	
TGENI902	spalla con tappi	

COMPONENTI VARI

MAGO			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO
TMAGO061	spalla con piedini		
TMAGO062	spalla con ruote		
TMAGO063	piano di lavoro		
TMAGO064	traversa orizzontale		
TMAGO065	traversa diagonale		
TMAGO066	gradino ad innesto		

COMPONENTI VARI

Strutture Speciali e Piattaforme su MISURA

Gli ingegneri Svelt, grazie ai numerosi anni di esperienza, sono in grado di risolvere qualsiasi esigenza di accesso in quota e di offrire soluzioni veloci, sicure e comode, fornendo progetto e realizzazioni su misura. All'interno dell'azienda vi sono aree e spazi dedicati al montaggio delle strutture speciali e alla simulazione delle varie configurazioni, allo scopo di verificare quanto realizzato secondo progetto ed esigenze del cliente. Le piattaforme possono essere in acciaio o alluminio fisse o telescopiche ad elevazione elettrica, elettroidraulica o manuale/meccanica in base alle esigenze del committente. Tutte le macchine vengono testate ed accompagnate da Marchio CE, Certificati, Manuale d'uso e manutenzione Etichette di attenzione, riconoscimento e istruzione

Per richieste sui prodotti su misura
scrivere a: preventivi@svelt.it



Mago S



TMAGOS06




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Piolo estraibile per la salita
comoda dell'operatore



Piano in legno con
rinforzi in alluminio

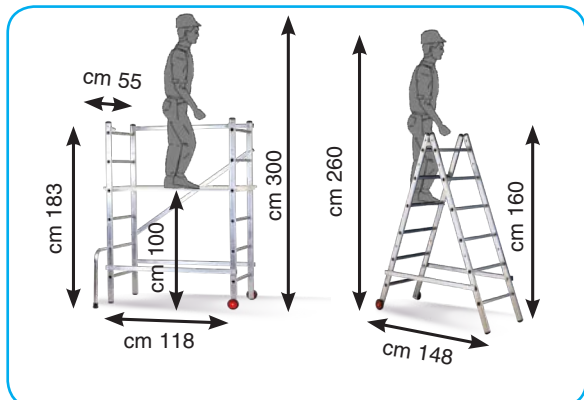

NORMATIVE E COLLAUDI: Mago è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 100 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Piccolo trabattello concepito per utilizzo leggero, domestico e per il "fai da te". Trasformabile in scala, è costruito in leggerissimo alluminio e completamente smontabile. Si sposta con estrema facilità tramite le rotelle in PVC e passa attraverso porte standard e corridoi.

Può essere utilizzato in 3 posizioni.

- Piccolo trabattello (altezza di lavoro m 3)
- Scala singola da 6 pioli (altezza di lavoro m 2,8)
- Scala a cavalletto (altezza di lavoro m 2,6)

Con l'aggiunta della Prolunga Optional può inoltre essere utilizzato in altre 3 posizioni:

- Scala a cavalletto con guardacorpo (altezza di lavoro m 3,6)
- Trabattello zoppo su scalinate
- Scala a cavalletto zoppa su scalinate
- Prolunga Optional: **Cod. TMAGO067**

- INGOMBRO BASE: m 1,18x0,55, peso Kg 12
- PORTATA: kg 100 (compresa 1 persona)
- PROFILO: mm 50 x 20
- DIAMETRO RUOTE IN PVC: mm 100 + 2 tamponi in pvc
- PASSO PIOLI: cm 28
- ALTEZZA MAX DI LAVORO: m 3,00
- PIANO: in legno con longeroni di rinforzo in alluminio. (ingombro utile cm 107 x 50)
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



MAGO E' TRASFORMABILE:
6 PRODOTTI
IN 1



CODICI RICAMBI
A PAGINA
63



Mago trasformato in scala doppia



Mago con prolunga optional
(posizione a scala con guardacorpo)



Mago con prolunga optional per
scalinate (posizione a trabattello)



Mago con prolunga optional per
scalinate (posizione a scala)

Time



TIME




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Piolo esterno per la salita
comoda dell'operatore



Chiuso occupa poco
spazio per il trasporto

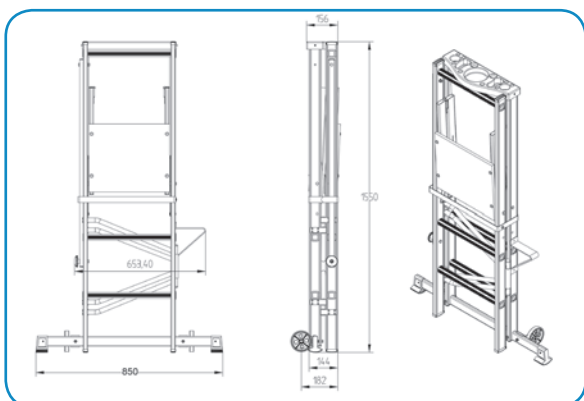


Piccolo trabattello concepito per utilizzo domestico e per il "fai da te". Premontato si apre con un gesto ed è pronto all'uso in pochi secondi. E' costruito in leggerissimo alluminio. Si sposta con estrema facilità tramite le rotelle in PVC e passa attraverso porte standard e corridoi. Dotato di porta-attrezzi integrato è perfetto per artigiani ed appassionati del fai da te. Una volta chiuso è di minimo ingombro sia per il trasporto che per lo stoccaggio. Dotato di cinghia di fissaggio quando è chiuso e di piolo esterno di salita.

- Ingombro di base: m 1,04x0,46
- Altezza totale: m 1,55
- Altezza max di lavoro: m 2,88
- Altezza max piano di lavoro: m 0,88
- Peso: kg 13
- Portata: kg 100 (compresa 1 persona)
- Profilo: mm 50 x 20
- Diametro ruote in PVC: mm 100
- Allargatore di base: cm 85
- Distanza tra i pioli: cm 29
- Piano di lavoro: in legno con longeroni di supporto in alluminio. (superficie utile cm 40 x 104)
- Corredo: manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione.



TIME E'
RICHIUDIBILE
PRONTO ALL'USO
IN POCHI SECONDI

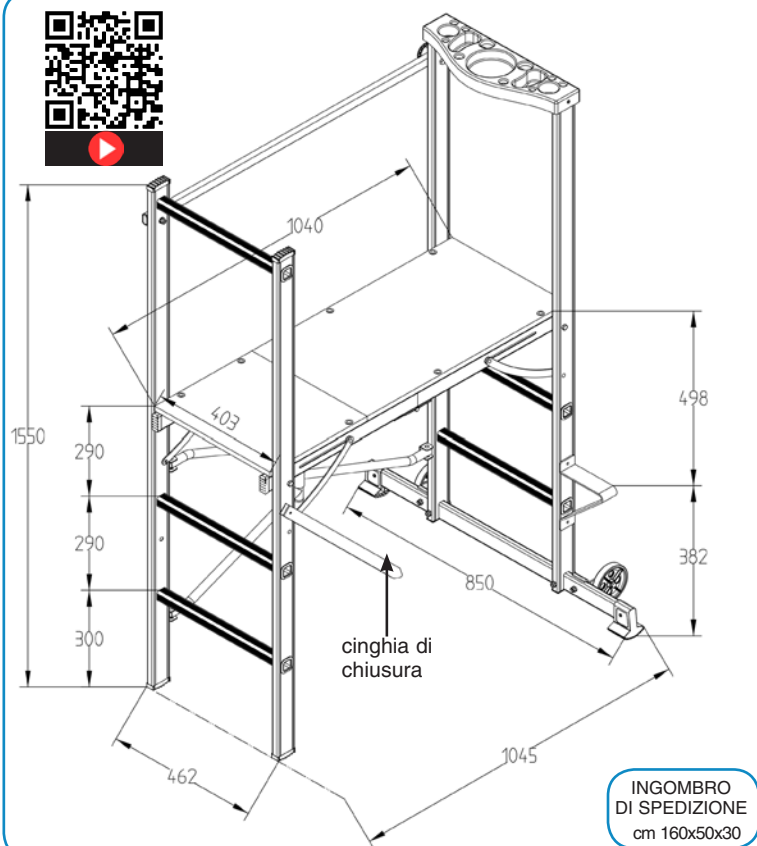

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE
cm 160x50x30

Portattrezzi integrato



NORMATIVE E COLLAUDI: Time è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Genius




Piccolo trabattello per lavori a bassa quota ad uso domestico e hobbistico realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche (tubo maggiorato Ø 32 mm). Una volta smontato il piano e i parapetti, si chiude e si apre a fisarmonica. E' completamente smontabile e dotato di nottolini per un montaggio più veloce. Prodotto di prima qualità per clienti molto esigenti.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- PESO: kg 20 (compreso un ripiano)
- ALTEZZA: m 1,75 - INGOMBRO: m 1,30 x 0,60
- TAMPONI in P.V.C.
- PIANO DI LAVORO: armatura in acciaio con piano in legno cm 118 x 40
- RUOTE in nylon
- IMBALLO in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione
- INGOMBRO DI TRASPORTO m 1,60 x 0,60 x 0,10 (m³ 0,13)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.

CODICI
RICAMBI
A PAGINA
63



Chiuso è pratico da trasportare

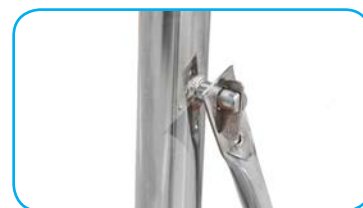

Nottolini saldati per montaggio rapido



NORMATIVE E COLLAUDI: Genius è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

EN ISO
14732



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Ciao



Piccolo trabattello per lavori a bassa quota ad uso domestico e hobbistico realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche (tubo Ø 30 mm). E' completamente smontabile. Prodotto di primo prezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PESO: kg 16 (compreso un ripiano)
- ALTEZZA: m 1,42
- INGOMBRO: m 1,44 x 0,62
- TAMPONI in P.V.C.
- PIANO DI LAVORO: in legno con armatura in alluminio
- DIMENSIONI PIANO DI LAVORO: mm 1245x355
- RUOTE in nylon
- IMBALLO in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione (m³ 0,1)
- MONTANTI: tubo acciaio tondo Ø mm 30
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.



Piano in legno con armatura in alluminio



Viti di fissaggio traverse

NORMATIVE E COLLAUDI: Ciao è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



CONFORME
D.Lgs.
81/08



RAMPE ALTA PORTATA alluminio

VEDI ANCHE



pedane di
carico transpallet



Rampe carrabili



Rampe pedonali



Rampe per
carrozine



ENISO
9606-2

Costruite in estruso di alluminio nervato ad altissima resistenza meccanica. Permettono di sostenere carichi fino a 9.500 Kg. Ideali per il carico delle piattaforme aeree e di altri macchinari. Dotate di staffe di aggancio sugli automezzi.


N.B.: non idonee per i cingolati.

Nel caso di necessità di utilizzo con cingoli contattare la sede per l'applicazione della gomma optional.


Prodotto costruito nel rispetto dei requisiti di sicurezza. Il carico di verifica è stato condotto considerando che l'interasse del veicolo da caricare abbia il valore minimo di 1.400 mm (eccetto per i modelli AL, BL, CL, DL, EL dove l'interasse ha valore minimo di 1.000 mm).



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Formula per la valutazione della lunghezza in sicurezza delle rampe per il carico su camion di piattaforme aeree o altre attrezzature



Lunghezza Rampa: $\frac{H \times 100}{30}$

Definizioni:

H Piano di carico: esatta altezza da terra del piano dell'automezzo utilizzato

Pendenza: pendenza di sicurezza massima consigliata oltre la quale si rischia il ribaltamento (30%)

Esempio:

Altezza pianale 0,90 m

Inclinazione max 30%

Lunghezza delle rampe risulta:
(0,9:30)x100 = 3,00 m

N.B.

Per le piattaforme aeree ed altri macchinari sono necessarie rampe senza bordo interno.

I modelli in verde sono prodotti su richiesta con tempi di produzione di circa 5 gg. lavorativi.

A richiesta modelli con larghezza speciale o con gomma per cingolati in ferro (richiedere preventivo)

TIPO	L1 cm	Portata la coppia kg	H cm	L3 cm	L2 cm	Peso cad kg	cod.
ALsb***	180	1.600	7,5		35	13,0	RAMPAAL1
BLsb***	220	1.600	7,5		35	15,0	RAMPABL1
CLsb***	260	1.000	7,5		35	17,0	RAMPACL1
DLsb***	300	800	7,5		35	20,0	RAMPADL1
ELsb***	360	600	7,5		35	23,0	RAMPAEL1
O*	260	2.200	10,5	30	37	21,0	RAMPAO00
C*	300	1.800	10,5	30	37	24,0	RAMPAC00
B*	360	1.700	10,5	30	37	28,2	RAMPAB00
C2*	360	2.200	10,5 R**	30	37	30,0	RAMPA0C2
A*	400	1.400	10,5	30	37	31,2	RAMPAA00
B2*	400	1.600	10,5 R**	30	37	33,0	RAMPA0B2
P*	460	1.200	10,5	30	37	39,0	RAMPAP00
Q*	250	5.000	13,5	32	41	25,0	RAMPAQ00
G*	300	4.000	13,5	32	41	31,0	RAMPAG00
E*	350	3.300	13,5	32	41	36,5	RAMPAE00
D*	400	2.800	13,5	32	41	40,4	RAMPAD00
L*	300	5.400	15,0	40	50	47,0	RAMPAL00
H*	360	4.960	15,0	40	50	48,5	RAMPAH00
F*	400	4.000	15,0	40	50	53,4	RAMPAF00
S*	450	3.000	15,0	40	50	58,5	RAMPAS00
T*	300	9.320	20,0	40	52	50,0	RAMPAT00
N*	360	8.500	20,0	40	52	58,0	RAMPAN00
M*	400	7.060	20,0	40	52	66,0	RAMPAM00
U*	460	6.000	20,0	40	52	74,0	RAMPAU00

Largh. maggiorata o gommate x cingolati	L1 cm	Portata la coppia kg	H cm	L3 cm	L2 cm	Peso cad kg	
TL*	300	8.500	20,0	50	62	53,0	RAMPATL0
NL*	360	8.000	20,0	50	62	63,0	RAMPANL0
ML*	400	7.000	20,0	50	62	72,0	RAMPAML0
IL*	460	6.000	20,0	50	62	79,0	RAMPAIL0

* = modelli disponibili anche senza bordo (stesso prezzo) - ** R = rinforzato - ***sb = senza bordo

RAMPE LEGGERE

alluminio



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

CNR-DT
208/2011
EN 1999



RICHIEDI ANCHE IL
CATALOGO PEDANE
E MONORAMPE




VEDI ANCHE



pedane per
mezzi leggeri

C.D. = Carico distribuito
C.C. = Carico concentrato

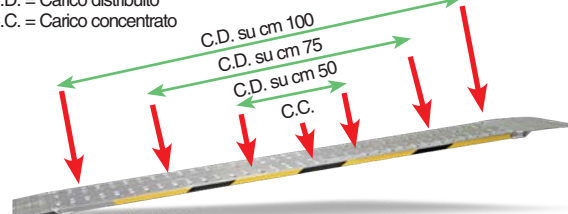


Rampe leggere senza bordo. Il profilo con altezza 35 mm consente di costruire una serie di rampe molto leggere e comode per il carico scarico di piccoli mezzi. La bugnatura antiscivolo garantisce la massima aderenza ai mezzi. Le rampe pieghevoli da 1,5 - 2,0 e 2,5 metri sono ideali per i piccoli automezzi che possono trasportarle facilmente. Perfette per moto, camper, furgoni, hobby, giardinaggio, macchine per la pulizia, edilizia, quad, ecc.

- Struttura in alluminio estruso rinforzato
- Piano di calpestio in alluminio bugnato antiscivolo
- Testa rampa con foro centrale per fissare la rampa al veicolo
- Coda rampa con profilo triangolare per agevolare la salita dei mezzi

N.B.: non adatte a mezzi cingolati e mezzi con larghezza ruota maggiore di 20 cm in quanto potrebbe inficiare la portata della rampa.
In caso di ruote larghe richiedere preventivo per rampe doppie da 40 cm



Rampa pieghevole

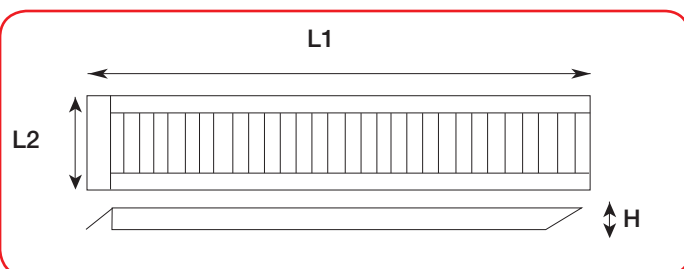

TIPO	L1 cm	carico conc.	Portata passo 50 cm	coppia Kg passo 75 cm	passo 100 cm	H cm	L2 cm	Peso cad kg	Cod. cad.
RAMPE FISSE									
RL 15	150	522	756	936	1.048	3,5	20	4,0	RLFISSA15
RL 20	200	357	472	548	648	3,5	20	5,0	RLFISSA20
RL 25	250	250	316	356	400	3,5	20	6,0	RLFISSA25
RL 30	300	175	216	240	264	3,5	20	8,0	RLFISSA30
RAMPE PIEGHEVOLI									
RLP15	150	389	570	700	780	3,5	20	5,0	RLPIEGHEVOLE15
RLP20	200	289	384	440	520	3,5	20	6,5	RLPIEGHEVOLE20
RLP25	250	229	292	328	364	3,5	20	7,5	RLPIEGHEVOLE25



Espositore per negozi
Espositore da interni in
acciaio e dotato di 4 ruote.



Serie Basic (casa e il fai da te)



Casse per veicoli e camion
Litri: 23 - 35 - 47/ (incluso viteria di aggancio) (consegna 20 gg)



Cassa per carrelli trainabili. **Litri: 51** (incluso viteria di aggancio) Dim. int. mm: 580/480x280x345 (consegna 20 gg)



Casse per fascicoli e documenti
Litri: 50 - 74 (consegna 20 gg)
Dim. int. mm: 405x400x305 / 605x400x305



Cinghie di tenuta (proteggono le cerniere)



Ganci predisposti per serratura con chiave optional (Serie A e D)



Maniglie piegabili ed ergonomiche ricoperte in gomma



Profili rinforzati contro gli urti



Angoli rinforzati con inserti che consentono di impilare le casse (Serie Industry D)



Adatte ad applicazioni personalizzate

Casse in alluminio per il trasporto e lo stoccaggio. Ideali per uso in Ospedali, Industria, Enti, Librerie, Biblioteche, Vigili Del Fuoco, Corpi Dello Stato, Laboratori, Panettieri, Ristoranti, Catering, Artigiani, Fotografi, Fruttivendoli, Vivaisti, Professionisti, Corrieri, Bar, Fuoristrada, Farmacie, Archivi, Diportisti e tanti altri.

SPESSORI:

Serie BASIC A: spessore mm 0,8
Serie CLASSIC B: spessore mm 0,8
Serie INDUSTRY D: spessore mm 1
Serie EXTREME R: spessore mm 3



Perché sostituire le classiche casse in plastica o in ferro?

Le Proprietà delle nostre casse in alluminio:



L'umidità non può penetrare le guarnizioni anche per lunghi periodi di stoccaggio. Frutta e verdura restano fresche.



Facile da pulire e mantenere.



Ideale anche per il trasporto di cibi. Mantiene per molto tempo la temperatura interna del cibo.



Resistente agli sbalzi termici. Resistente al caldo ed al freddo estremi (-40°C + 180°C)



Resistente agli impatti. Colpi e cadute sono assorbiti dalla deformazione mantenendo intatti gli oggetti all'interno.



Resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici.



Impermeabile a polvere, acqua, spruzzi, sabbia, salsedine.



Neutro al magnetismo. Perfetta per l'uso in laboratori speciali dove il ferro non è accettato.



Conduce corrente e calore all'esterno per cui perfetto per trasportare apparecchiature elettriche.



Materiale leggero, robusto, stabile e completamente riciclabile.



Serie Extrema (R) in alluminio mandorlato:

uso pesante ed intensivo. Dotate di martinetti a gas di assistenza al sollevamento del coperchio. Presa per forche a richiesta.



N.B.: PER RICHIESTE DI PEZZI SUPERIORI AD
1 CHIEDERE DISPONIBILITA' E TEMPI DI CONSEGNA

Portata
distribuita

PORTATA: si intende uniformemente distribuita nella
cassa e non concentrata in un unico punto

Tipo Litri Interno mm (LxPxH) Esterno mm (LxPxH) Kg Kg

Serie BASIC (DOMESTICA) - Imballo in scatola (imballo in termoretraibile) Spessore mm 0,8

A 40	40	535 x 340 x 220	560 x 370 x 245	2,6	25	ALUBOX A40
A 81	80	750 x 355 x 300	775 x 385 x 325	4,4	40	ALUBOX A81



Serie CLASSIC (PROFESSIONALE UTILIZZO LEGGERO) - Imballo in scatola - Spessore mm 0,8 - Serratura con chiavi

B 30	30	405 x 300 x 250	430 x 335 x 270	2,8	40	ALUBOX B30
B 48	48	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	3,6	60	ALUBOX B48
B 68	68	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	4,1	80	ALUBOX B68
B 93	93	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	4,9	80	ALUBOX B93
B 142	142	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	6,2	90	ALUBOX B142
B 186	186	760 x 530 x 462	785 x 565 x 482	8,2	100	ALUBOX B186




Serie INDUSTRY (PROFESSIONALE UTILIZZO LEGGERO) - Imballo in scatola - Spessore mm 1 - Rinforzi angolari che consentono anche di impilare più casse

D 30	30	400 x 300 x 248	430 x 335 x 277	3,2	40	ALUBOX D30
D 48	48	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	4,5	80	ALUBOX D48
D 73	73	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	5,3	80	ALUBOX D73
D 92	92	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	8,0	120	ALUBOX D92
D 140	140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 379	8,0	120	ALUBOX D140
D 153	153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 410	8,2	120	ALUBOX D153
D 157	157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	9,5	140	ALUBOX D157
D 243	243	750 x 550 x 590	782 x 585 x 619	10,0	140	ALUBOX D243
D 400	400	1500 x 550 x 485	1532 x 585 x 515	19,3	160	ALUBOX D400
D 425	425	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 517	16,0	160	ALUBOX D425



Serie EXTREME (PROFESSIONALE UTILIZZO PESANTE) - Imballo in scatola - Alluminio mandorlato Spessore mm 3 - Piedini di appoggio e fissaggio

R 37	37	600 x 250 x 250	622 x 275 x 270	8,6	150	ALUBOX R37
R 46	46	800 x 300 x 190	822 x 325 x 210	8,6	150	ALUBOX R46
R 70	70	500 x 350 x 400	522 x 375 x 420	8,6	150	ALUBOX R70
R 120	120	600 x 400 x 500	622 x 425 x 520	11,7	200	ALUBOX R120
R 234	234	750 x 500 x 625	772 x 525 x 645	17,6	250	ALUBOX R234
R 250	250	1000 x 500 x 500	1022 x 525 x 520	19,3	300	ALUBOX R250
R 312	312	1250 x 500 x 500	1276 x 525 x 520	22,7	300	ALUBOX R312
R 375	375	1500 x 500 x 500	1522 x 525 x 520	26,7	300	ALUBOX R375
R 470	470	1874 x 500 x 500	1896 x 525 x 520	32,0	300	ALUBOX R470
R 883	883	1678 x 675 x 730	1700 x 700 x 750	38,0	300	ALUBOX R883

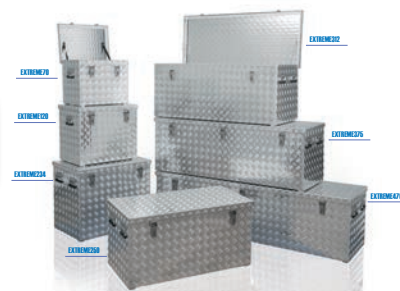

L = lunghezza - P = profondità - H = altezza

ACCESSORI A RICHIESTA:



Set di protezione in gommapiuma antiurto:
Trasporto di oggetti fragili
(elettronica, fotografia, vetro,
strumenti, hardware)
(Serie B e D)

**Litri: 47 (alubox36047)
76 (alubox36076)
91 (alubox36091)
140 (alubox36140)**



**Doppia serratura
con 2 chiavi
(cod. aluboxserrature)**
Montaggio a cura del cliente.
Serie A e D (standard sulle
casse della Serie B)

CLASSIC



INDUSTRY



SUPER CARRELLI

Professionali acciaio

I Super Carrelli Professionali Svelt della serie Super Up sono dotati di ruote piene antiforatura con portata di 295 Kg cad. e sempre gonfie. Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso. Inoltre gli spessori dei telaio di tutti i Super carrelli sono maggiorati per un prodotto di grande resistenza e durata per clienti che li utilizzano in modo intensivo e con carichi rilevanti.



Superlift Pro



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



CARSUPERLIFTPRO

Carrello saliscale con superportata dinamica. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote rotanti in gomma piena $\varnothing$ 150 mm. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Telaio esterno rinforzato mm 30x1,5.

Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- 6 Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in ferro: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata/rinforzata + richiudibile
- Portata strutturale: 200 kg (saliscale) e 280 kg (utilizzo standard)

AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
500x1320	max 470	280	30	150x40	23,50

Tutti i modelli sono dotati di pedana in acciaio rigata, antisdrucciolo e spessorata per alte portate da cm 50x26

Le ruote consentono il passaggio su gradini alti fino a 16 cm con sporgenza superiore fino a 2 cm. La piastra metallica grazie al suo design non tocca lo spigolo del gradino sporgente che è preservato da graffi e rotture.



Dotato di sostegni per il carico orizzontale perfettamente a bolla. Utilizzabile come banco da picking.

Superlift S

tutti i modelli
Superlift hanno
ruote piene
antiforatura



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



CARSUPERLIFTS

Carrello saliscale con superportata dinamica. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote montati su piastre rinforzate, rotanti in gomma piena $\varnothing$ 150 mm. Dotato di pedana fissa e telaio esterno rinforzato mm 30x1,5. Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- 6 Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in ferro: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata/rinforzata + richiudibile
- Portata strutturale: 200 kg (saliscale) e 280 kg (utilizzo standard)

AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
500x1320	max 260	280	30	150x40	22,00

Tutti i modelli sono dotati di pedana in acciaio rigata, antisdrucciolo e spessorata per alte portate da cm 50x26

Le ruote consentono il passaggio su gradini alti fino a 16 cm con sporgenza superiore fino a 2 cm. La piastra metallica grazie al suo design non tocca lo spigolo del gradino sporgente che è preservato da graffi e rotture.



Dotato di sostegni per il carico orizzontale perfettamente a bolla. Utilizzabile come banco da picking.

SUPER CARRELLI

Professionali acciaio

NOTA: La portata di ogni carrello è testata su terreno piano e liscio. La portata è strutturale e può diminuire a seconda dell'uso (scale, marciapiedi, ecc.) e della posizione del carico (a sbalzo). Il carico va sempre correttamente legato sia per facilitare il sollevamento che per la sicurezza del carico stesso

Ruote di ricambio: vedi pagina 81

Super Up



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Test positivo di portata
strutturale con carico
di 300 Kg



Carrello portatutto con superportata dinamica. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ruote piene (portata cad. 295 kg e Ø 250x60 mm) in gomma piena SHA83 con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Telaio esterno rinforzato mm 30x1,5. Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- Ruote: piene antifuoritura
- Mozzo in plastica: foro passante

- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata e rinforzata + richiudibile

AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
500x1320	max 470	300	30	250x60	21,50

ruote piene
antifuoritura
CARSUPERUP



Super Up S



Identico al modello Super Up ma senza pedana ribaltabile.

- Pedana fissa mm 260
- Peso Kg 20
- Portata Kg 300

CARSUPERUPS

Dotati di sostegni
per il carico
orizzontale per-
fettamente a bolla.
Utilizzabile come
banco da picking.



Kong



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello portatutto con ruote maggiorate per cantieri. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ruote pneumatiche maggiorate Ø 400 mm ideali per l'uso in cantiere su sabbia, ghiaia, fango, neve, erba. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Telaio esterno rinforzato mm 30x1,5. Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- Ruote: maggiorate pneumatiche
- Mozzo in plastica: foro passante

- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata e rinforzata + richiudibile

AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
550x1320	max 470	250	30	400	22

ruote
pneumatiche
maggiorate
CARKONG



Kong S



Identico al modello Kingkong ma senza pedana ribaltabile.

- Pedana fissa mm 260
- Peso Kg 19,60
- Portata Kg 250

CARKONGS

Dotati di sostegni
per il carico
orizzontale per-
fettamente a bolla.
Utilizzabile come
banco da picking.



Carrelli PROFESSIONALI

I ns. carrelli professionali sono dotati di ruote piene in poliuretano antiforatura e sempre gonfie come accessorio standard. Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso. La portata indicata è statica (a carrello fermo).

Tyson

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

GARANZIA
5
ANNI



CARTYSONPF

Carrello portapacchi. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene con portata cad. Kg 150, Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1100	200	300	25	260x85	10,00



ruote piene antiforatura



Bulldog

GARANZIA
5
ANNI

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



CARBULLDOGPF

Carrello carichi voluminosi. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo (blu fino a fine serie)
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in ferro, cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo
- Pedana: 1 maggiorata ribaltabile + 1 standard
- Paramano di sicurezza

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1100	max 470	250	25	260x85	12,00



ruote piene antiforatura



Bulldog con pedana maggiorata chiusa

Tanka

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



GARANZIA
5
ANNI



CARTANKAN

Carrello porta bidoni e damigiane. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Ruote piene (portata cad. 295 kg e Ø 250x60 mm) in gomma piena SH A 83 con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura fornite smontate (si montano in 1')
- Rinforzo pedana: fornito smontato (si monta in 1')
- Mozzo in ferro, cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Paramano di sicurezza

*Portata strutturale Kg 300. I bidoni sporgono a sbalzo per cui la portata di leva è limitata a bidoni di max Kg 150. Richiedere preventivo per carrelli a 4 ruote con portata superiore per bidoni sopra i 150 Kg.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
680x1170	400	150/300*	25	260x85	12,00



Carrelli PROFESSIONALI

NOTA: La portata di ogni carrello è testata su terreno piano e liscio. La portata è strutturale e può diminuire a seconda dell'uso (scale, marciapiedi, ecc.) e della posizione del carico (a sbalzo). Il carico va sempre correttamente legato sia per facilitare il sollevamento che per la sicurezza del carico stesso
Ruote di ricambio: vedi pagina 81



CARRAMBOPF

Rambo

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello portapacchi alti. Carrello professionale in acciaio verniciato o alluminio. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare. A richiesta accessorio portasedie.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzi orizzontali aggiuntivi e maniglioni di sollevamento integrati



accessorio porta sedie
(larghezza 33 cm
lunghezza 48 cm)
CPORTASEDIA

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
460x1210	200	250	25	260x85	10,50



ruote piene antiforatura



CARGOLIAP

Golia

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Super Carrello professionale portapacchi di portata elevata. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche con paramano di sicurezza. Ruote piene (portata cad. 295 kg e Ø 250x60 mm) in gomma piena SH A 83 con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Dotato di pedana di carico rinforzata in lamiera grecata per grandi portate. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in plastica: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo e con piastre allungate di rinforzo sulle ruote
- Pedana: maggiorata mandorlata e rinforzata



Lo schiacciamento sotto un carico di 300 Kg è minimo. Ruote piene antiforatura.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1100	250	300	25	250x60	16,00



ruote piene antiforatura



CARSUPERLIFT

Superlift

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello saliscale. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote di alta qualità, rotanti in gomma piena Ø 150 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati Ø mm 25. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Rinforzi telaio interno in tubolare. Le ruote consentono il passaggio su gradini alti fino a 16 cm con sporgenza superiore fino a 2 cm. La piastra metallica grazie al suo design non tocca lo spigolo del gradino sporgente che è preservato da graffi e rotture.

- Ruote di alta qualità: 6 in gomma piena con mozzo in ferro e foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo e maniglioni di sollevamento integrati
- Pedane: 1 maggiorata ribaltabile + 1 standard
- Portata: 120 kg (saliscale) e 250 kg (carrello standard)



Modello dotato di sostegni per il carico orizzontale perfettamente a bolla. Utilizzabile come banco da picking.

AxB mm	mm	portata statica Kg	mm	mm	Kg
400x1260	max 470	250	25	150x40	18,00

NOTA: La portata di ogni carrello è testata su terreno piano e liscio. La portata è strutturale e può diminuire a seconda dell'uso (scale, marciapiedi, ecc.) e della posizione del carico (a sbalzo). Il carico va sempre correttamente legato sia per facilitare il sollevamento che per la sicurezza del carico stesso

Ruote di ricambio: vedi pagina 81



CARMONO40

Mono 40

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello portabombola da 40 litri. Carrello professionale in acciaio. Maniglione continuo di presa e sollevamento, gomme piene Ø mm 200 con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per una bombola da 40 litri. Catenella di sicurezza.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
(blu fino a esaurimento scorte)
- Ruote: piene in gomma
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli

AxB mm	1 bombola	mm	mm	Kg
490x1270	40 litri	25	200	9,00



CARBIBO14

Bibo 14


D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello portabombole da 14 litri. Carrello professionale in acciaio. Maniglione continuo di presa e sollevamento, gomme piene Ø mm 200 con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per 2 bombole da 14 litri. Catenella di sicurezza e cassetta porta-attrezzi e porta cannello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
(blu fino a esaurimento scorte)
- Ruote: piene in gomma
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli

AxB mm	2 bombole	mm	mm	Kg
590x1040	14 litri	25	200	11,00

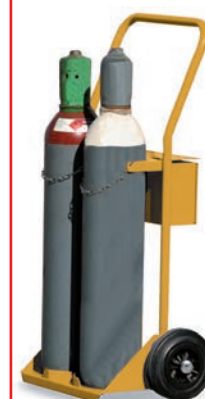

CARBIBO40

Bibo 40

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrelli portabombole da 40 litri.

Bibo 40 è un Carrello professionale in acciaio. Manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø mm 200 con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per 2 bombole da 40 litri. Catenella di sicurezza e cassetta porta-attrezzi e porta cannello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
(blu fino a esaurimento scorte)
- Ruote: piene in gomma
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli
- Paramano di sicurezza

AxB mm	2 bombole	mm	mm	Kg
660x1100	40 litri	25	200	13,50



Bibo 40 Plus



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



CARBIBO40P


Carrelli portabombole da 40 litri.

Carrello professionale in acciaio. Manopole anti infortunistiche con para-mano di sicurezza. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per 2 bombole da 40 litri. Catenella di sicurezza e cassetta porta-attrezzi e porta cannello. Dotato di 2 ruote pneumatiche da cantiere da 400 mm di diametro.



- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Paramano di sicurezza
- Ruote: pneumatiche diametro 400 mm
- Mozzo: in plastica

AxB mm	2 bombole	mm	mm	Kg
660x1100	40 litri	25	400	17,00

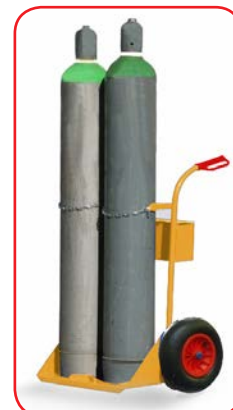

Taurus



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



CARTAUROS

Carrello in acciaio biposizione

Trasformabile per utilizzo in verticale per cassette e pacchi e in orizzontale su 4 ruote per carichi voluminosi. Gomme piene Ø 200 mm con mozzo in plastica; 2 ruote girevoli Ø 100 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 32. Rinforzi telaio interno in profilo piatto.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: in plastica
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica


AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
420x1100	200	200	32	200x45	11,00



Posizione orizzontale
su 4 ruote

NOVITÀ

Bazar

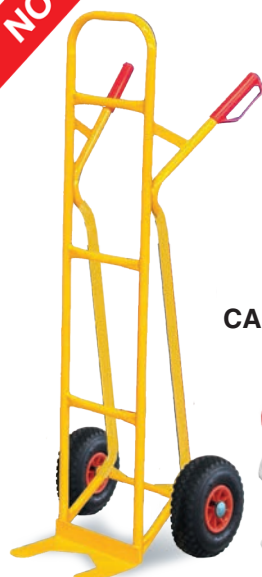

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



CARBAZAR



Carrello in acciaio per cassette di acqua, bibite e frutta.

Progettato per essere facilmente trasportato sui furgoncini è dotato di pedana che si incastra comodamente tra le cassette dell'acqua durante il trasporto. La pedana è progettata per una rapida presa delle cassette. Molto stretto passa facilmente tra auto e oggetti nei garage e nelle cantine. Il telaio alto consente di trasportare 5 cassette contemporaneamente diminuendo i tempi di scarico. Il peso contenuto rende semplice e leggero il carico su automezzo.

- CARBAZAR con ruote: pneumatiche in gomma (mozzo in plastica): ammortizzano i colpi alle cassette durante la discesa da marciapiedi e scale.
- CARBAZAR S: con ruote pneumatiche ad alta resistenza in gomma con rete a 4 strati molto resistenti alle forature con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli
- Forche in acciaio: spessore mm 5
- Verniciatura: gialla epossidica
- Manopole con protezione antinfortunistica
- Materiale: acciaio



AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
680x1170	200	200	25	260x85	12,00

Mac 3



CARMAC3

Posiz.3



**PROMO QUANTITA':
IN UN PALLET DA 11
PEZZI UN CARRELLO E'
IN OMAGGIO**



MAC3 E' RISERVATO
AI RIVENDITORI
AUTORIZZATI
(NO E-COMMERCE
NO GDS)

Carrello professionale multiposizione portatutto in alluminio estruso.

Leggero e trasformabile rapidamente e senza attrezzi in 3 posizioni:

Posiz. 1: su 4 ruote con pedana chiusa per oggetti voluminosi

Posiz. 2: su 4 ruote con pedana aperta per oggetti pesanti

Posiz. 3: su 2 ruote per casse ed oggetti meno ingombranti

- Maniglione ergonomico continuo con presa sicura anche con una sola mano e con migliore effetto leva (impugnatura sovrastampata)
- Manopole di conversione rapida ad una sola mano per cambiare posizione senza utilizzo di spine, attrezzi o ganci e con una mano sempre libera.
- 2 gomme piene Ø mm 250x85 con cuscinetti a rulli + 2 ruote girevoli direzionali Ø mm 100 e 2 pararuote.
- Ampia pedana di carico rinforzata (cm 45x25) in acciaio verniciato richiudibile con un solo gesto
- Rinforzi verticali del telaio in alluminio nervato offrono maggiore supporto al carico di materiale in posizione orizzontale.

- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote piene antiforatura
- Mozzo: in plastica cuscinetti a rulli



AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1220	254	max 450	50x20	250x85	12,00



CARPOP3RUOTAP

- Ruota piena Ø 250x85 mm
- Mozzo in plastica
- Cuscinetti a rulli
- Portata Kg 150
- Ø foro assale mm 20

CARPOP3RUOTAP2

- Confezione da 2 ruote



MAC3 Posiz.2



Lift Light

CARLIFTLIGHT



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello saliscale leggero. Carrello in alluminio dotato di manopole ergonomiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote di alta qualità, rotanti in gomma piena Ø 150 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati Ø mm 25. Dotato di pedana maggiorata.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1110	280	120	25	150x40	11,50

- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote di alta qualità: 6 in gomma piena con mozzo in ferro e foro passante

- Mozzo: in ferro
- Portata: 120 kg (saliscale)
- Le ruote consentono il passaggio su gradini alti fino a 16 cm con sporgenza superiore fino a 2 cm.



HulkP ALU

CARHULKPALUP

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello portapacchi leggero. Carrello in alluminio dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene con portata cad. Kg 150, Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
480x1150	210	150	25	260x85	6,00

- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio

- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro



Rambo Light

CARRAMBOALLP

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello portapacchi alti. Carrello professionale in alluminio. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare. A richiesta accessorio portasedie. Pedana cm 30x20

- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro, cuscinetti a rulli

- Struttura: telaio con rinforzi orizzontali aggiuntivi e maniglioni di sollevamento integrati
- Paramano di sicurezza

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
460x1210	200	150	25	260x85	7,00



ruote piene
antiforatura



Paint Light

CARPAINTLIGHT



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello leggero porta fustini e latte di vernice e barilotti. Carrello in alluminio dotato di manopole ergonomiche e con struttura concava perfetta per ospitare le latte di vernice e i piccoli fustini senza il rischio che si muovano durante il trasporto. Gomme piene Ø 260 mm con portata cad. Kg 150, con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
510x1310	280	120	25	260x85	8,00

- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio

- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro



Ruote di ricambio per tutti i modelli: vedi pagina 81

Carrello professionale in alluminio per trasporto estintori, bombole, ed oggetti simili. Prodotto in robusto estruso di alluminio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti alla manutenzione degli estintori; consente infatti di trasportare fino a 7 estintori (11 col kit orizzontale). Dotato di vano multifunzione su cui appoggiare gli estintori durante la manutenzione.

Un solo prodotto ergonomico e progettato per tutte le fasi della manutenzione degli estintori, dal trasporto al riempimento.



Ruote piene antifuoratura
Ø 260 mm



Grisù



CARGRISU



PORTA FINO AD
11 ESTINTORI



ENISO
9606-2



Vano multifunzione
con cancelleria



Borsa
porta-attrezzi



Telaio in alluminio
rinforzato



Cassetta porta
attrezzi (non inclusa)



Kit posizione orizzontale: consente la portata
massima di 11 estintori. (maniglione in alluminio;
pianale in legno; ruota girevole con freno)

DOTAZIONI STANDARD:

Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e spinta del carrello anche per lunghi tratti inclinate di 7° rispetto alla verticale per il massimo comfort dell'operatore.

Ingombro e peso ridotti: per essere facilmente trasportabile in auto ed anche in ascensore, oppure sollevato per passare da un piano all'altro.


Pianale inferiore di supporto: in grado di trasportare numerosi estintori di vario diametro ed altezza, ha un ingombro utile di mm 400x315.

Vano multifunzione:

- 1) per inserire la cassetta dei ferri
- 2) come piano di appoggio per la manutenzione degli estintori. E' dotato di un piano di appoggio in legno Wiremesh multistrato resistente agli agenti atmosferici.
- 3) per il trasporto di estintori fino a 50 cm di altezza.
- 4) al di sotto del piano può contenere attrezzi o la cancelleria ed il materiale cartaceo necessario alla registrazione della manutenzione.

Cinghia elastica a doppio gancio: per bloccare gli estintori durante il trasporto. Una volta sganciata la cinghia gli estintori possono essere estratti dal carrello comodamente.


Ruote piene: Dotato di ruote piene in poliuretano antifuoratura e sempre gonfie come accessorio standard. Flange in acciaio stampato elettrosaldato (mm 260x85). Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso.

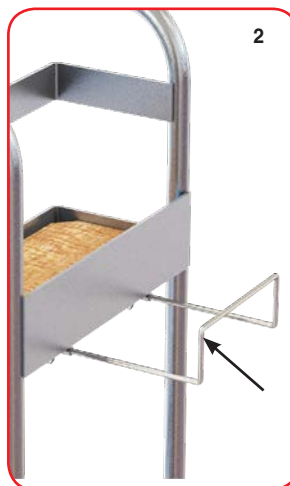

Portacassetta estraibile in dotazione: consente di appoggiare la cassetta
tenendo il pianetto libero per l'appoggio dell'estintore



Sistema di fissaggio a S con la
cinghia elastica in dotazione

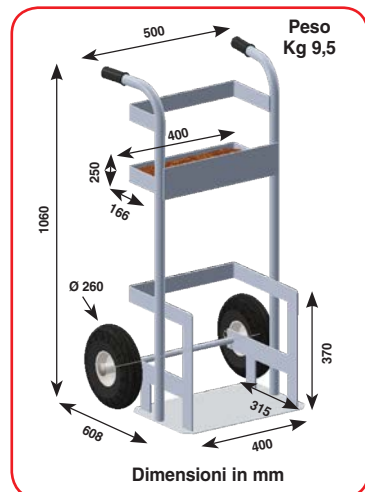

Ruote di ricambio per Carrelli

CARPOP3RUOTAP

- Ruota piena Ø 250 mm**
- Mozzo in plastica grigio
 - Foro passante con cilindro in ferro
 - Ø assale mm 16



Ricambio per:
POP3
MAC3

RUOTA001

- Ruota piena Ø 260 mm**
- Mozzo in ferro
 - Cuscinetti a rulli
 - Ø assale 20 mm
 - Lunghezza mozzo mm 75



Ricambio per:
TYSON
TYSON AL
BULLDOG
TANKA
RAMBO
RAMBO LIGHT
BAZAR
GRISU'
HULK/P/ALU
RAMBO LIGHT
PAINT LIGHT

- RUOTA030** (prezzo promo)
- Sacco da 10

RUOTA006

- Ruota piena Ø 260 mm**
- Mozzo in plastica grigio
 - Cuscinetti a rulli
 - Ø assale 20 mm
 - Lunghezza mozzo mm 75



Ricambio
compatibile
con tutti i
carrelli come
la RUOTA 001

- RUOTA031** (prezzo promo)
- Sacco da 10

RUOTA007

- Ruota pneumatica Ø 260 mm**
- Mozzo in plastica grigio
 - Cuscinetti a rulli
 - Ø assale 20 mm
 - Lunghezza mozzo mm 75



Ricambio
compatibile
con tutti i
carrelli come
la RUOTA 001

- RUOTA032** (prezzo promo)
- Sacco da 10

RUOTA000

- Ruota a stella con piastre rinforzate (made in Italy)**
- Ø 150 mm
 - Mozzo in ferro
 - Cuscinetti a sfera
 - Ø assale 20 mm
 - Lunghezza mozzo mm 60
- Consente il passaggio su gradini alti fino a 16 cm con sporgenza superiore fino a 2 cm.



Ricambio per:
SUPERLIFT PRO
SUPERLIFT S
SUPERLIFT
LIFT LIGHT

CARUPLIFTRUOTA

- Ruota a stella**
- Ø 150 mm
 - Mozzo in plastica verde
 - Foro passante
 - Ø assale 20 mm
 - Lunghezza mozzo mm 60
- Consente il passaggio su gradini alti fino a 16 cm senza sporgenza superiore.



Ricambio per:
UPLIFT

RUOTA008

- Ruota piena Ø 250 mm**
- Foro passante
 - Tutta in plastica
 - Ø assale mm 25



Ricambio per i modelli:
GOLIA - SUPERUP - SUPERUP S

RUOTA009

- Ruota piena Ø 200 mm**
- Foro passante
 - Tutta in plastica
 - Ø assale mm 20



Ricambio per i modelli:
MONO 40 - BIBO14 - BIBO40

RUOTA010

- Ruota pneumatica Ø 400 mm**
- Foro passante
 - Mozzo in plastica rosso
 - Ø assale mm 20



Ricambio per i modelli:
BIBO40PLUS e KONG

CARPOP3ROTELLE

- Ruota piena Ø 100 mm**
- Ø vite mm 10



La rotella (senza supporto) è identica e disponibile per tutti i carrelli CARPOP3 e CARPOP3RPV.

La rotella (con supporto) è disponibile solo per i POP3 Cina vecchio tipo CARPOP3

Tutti i modelli sono universali anche per i carrelli di altri produttori che abbiano ruote con diametro dell'assale e della ruota corrispondenti

Pack&Roll



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

CARPACKROLL


Componenti

- Meccanismo di chiusura del maniglione telescopico
- Maniglione telescopico (pulsante di chiusura)
- Cassa richiudibile in PVC mm 240x340
- Ruote piene anti-foratura diametro mm 150
- Dotato di rinforzi laterali amovibili per bloccare le parti pieghevoli

Carrello compatto richiudibile con maniglione telescopico per uso leggero (domestico). Prodotto in alluminio e plastica è ideale per la spesa o il trasporto di materiali fino a 20 Kg di peso. Adatto anche per l'ufficio ed il giardinaggio. E' facile da trasportare e riporre vista la dimensione ultracomatta. Può essere tenuto fisso in auto ed usato all'occorrenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max di carico: 20 kg - Peso: 2,5 Kg
- Larghezza (distanza ruote): 450 mm
- Altezza totale: 990 mm - Altezza chiuso: 470 mm
- Capacità interna utile: Lungh.x Largh. x Altezza - mm 315x400x345
- **Packaging:** Scatola di cartone (tot Kg 3)
- **Materiale cassa:** PVC
- **Materiale maniglione:** Alluminio

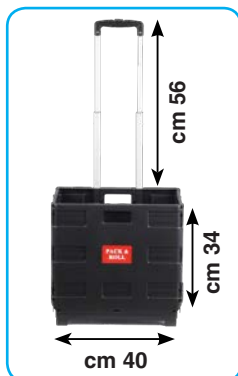

Elementi principali

- Il Sistema di apertura/chiusura del maniglione permette una facile conversione da aperto a chiuso
- Design che regola il baricentro dei carichi per un trasporto bilanciato e una maggiore manovrabilità
- Maniglione telescopico ergonomico con impugnatura confortevole
- Quando è chiuso resta in piedi da solo grazie agli appoggi predisposti
- Asole di presa per le mani presenti su tutto il perimetro della cassa



Compact70



TESTATO
DA
TUV



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO




Carrello ultra-compatto richiudibile per uso leggero. Prodotto in alluminio è adatto al trasporto di casse, pacchi, bottiglie, scatole, scatoloni, cassoni e oggetti fino a 70 Kg di peso. E' facile da trasportare e riporre. Pala ribaltabile in alluminio cm 28x38.

Caratteristiche tecniche

- Portata max di carico: 70 kg - Peso: 3,5 Kg
- Larghezza aperta (distanza ruote): 380 mm
- Spessore chiuso: mm 60
- Altezza totale: 995 mm - Altezza chiuso: 640 mm
- Maniglia ergonomica (meccanismo chiusura a scatto)
- Ruote anti-foratura Ø mm 125
- Packaging: Sacco plastica + scatola di cartone
- Materiale telaio: Acciaio ricoperto in pvc
- Materiale pianale: Alluminio
- Materiale maniglione telescopico: Alluminio e pvc

CARCOMPACT70

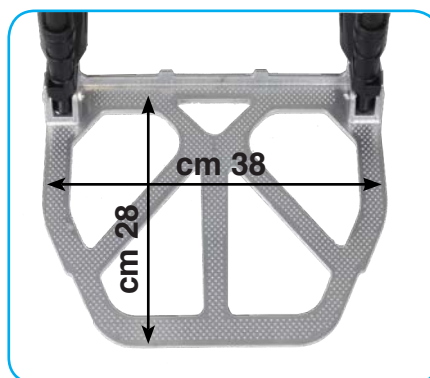

Thor



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrelli con pianale e maniglione richiudibile a pedale. Strutturati sia per uso leggero (domestico) che professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali e anche per oggetti di grandi dimensioni. Perfetti per l'utilizzo in l'ufficio e negozio. Vista la dimensione molto compatta, sono facili da trasportare e riporre in auto o furgoncino.


Caratteristiche tecniche

	CARTHOR150	CARTHOR300
• Dimensioni utili piattaforma cm:	47x66	57,5x80
• Portata max di carico Kg:	150	300
• Ingombro di trasporto cm	73x47x22	91x61x28
• Ruote piene antiforatura Ø mm:	100	120
• Peso Kg:	7,2	14,0
• Packaging:	Scatola di cartone (ruote da montare)	
• Materiale:	Acciaio verniciato	


Componenti:

- Meccanismo di chiusura del maniglione richiudibile a pedale
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Bordo in gomma antiurto

T150




T300



Elementi principali:

- Il Sistema di apertura/chiusura del maniglione permette una facile conversione da aperto a chiuso premendo con il piede la barra di blocco
- Design del maniglione ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole
- Pianale nervato e rinforzato nella parte sotto (vedi foto)



Compact 120




CINGHIA BLOCCA
PACCHI IN
DOTAZIONE



Caratteristiche tecniche

Portata max di carico: 120 kg
Peso: 5,1 Kg
Larghezza aperto (distanza ruote): 380 mm
Spessore chiuso: mm 60
Dimensioni aperto: mm 485x520x1195
Altezza chiuso: 905 mm
Maniglie ergonomiche richiudibili
Ruote anti-foratura Ø mm 175
Packaging: Scatola di cartone (cm 91,5x6,5x50)
Materiale telaio: acciaio
Materiale pianale: alluminio
Materiale maniglione telescopico: acciaio ricoperto in pvc

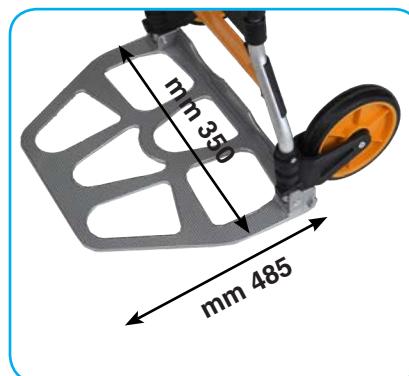

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

Portata
120
Kg



Carrello Pieghevole Saliscale e CAVALLETTI

Compact Stairs



CARCOMPACTSTAIRS

Carrello saliscale supercompatto e richiudibile. In acciaio è dotato di maniglione telescopico ricoperto in gomma per una presa sicura. Struttura pieghevole in acciaio con ampia pedana di supporto. Facile da chiudere ed aprire in pochi secondi con un click. Portata per uso su scale Kg 30. Portata per uso standard Kg 70. Packaging: sacco plastica. Scatola in cartone da 4 pezzi (cm 76x34x52).

AxB mm	mm	portata statica Kg	mm	mm	Kg
410x1000	280	max 70	20	90x32	4,00




D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

GARANZIA
2 ANNI



Packaging: Solo in cartone da 4 pezzi
• Materiale: acciaio e nylon
• Colore: giallo
• 6 Ruote piene Ø 90 mm



Woody



CAVWOODY

Cavalletto taglialegna in acciaio verniciato. Cavalletto in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Tappi copritubo in plastica. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con sez. mm 35x15. Cavalletto fornito smontato (imballo in termoretraibile).

AxB mm	mm	AxB mm	Kg
610x1030	70	35x15	6,5



GARANZIA
1 ANNO


D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

Stand



CAVSTAND1

Cavalletto in alluminio. Con ampio spazio di appoggio per assi da ponte o attrezzature. Sistema di sicurezza anti-apertura accidentale costituito da tiranti in acciaio simmetrici. Piedini di appoggio ergonomici ed antidisdruciuolo danno grande stabilità a tutta la struttura. Prodotto a norme secondo il D.lgs 81/2008. Imballo in termoretraibile riciclabile. Portata Kg 150. Peso Kg 6

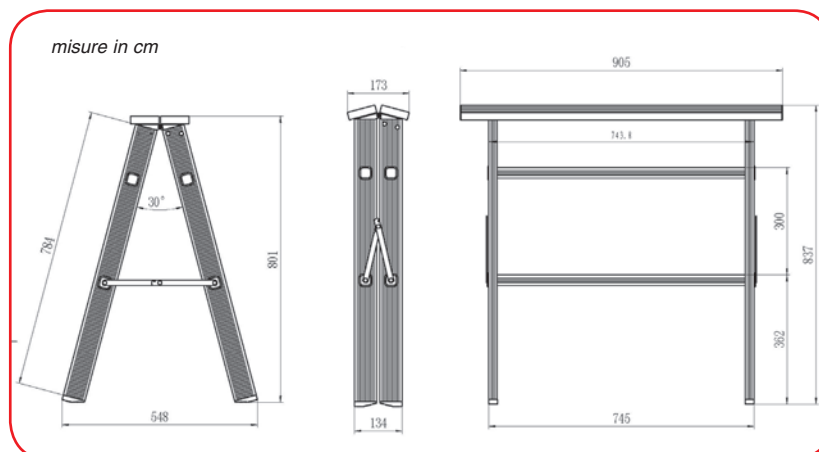

ENISO
9606-2



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

GARANZIA
5 ANNI



HulkP



PALLET PROMO
DA 20 PEZZI
CARHULKPB20



Carrello portapacchi. Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme pneumatiche con portata cad. Kg 100, Ø 260 mm con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
450x1080	170	200	25	260x85	9,00

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: pneumatiche in gomma
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica

CARHULKP

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Hulk 80



PALLET PROMO
DA 20 PEZZI
CARHULK80B20



Carrello portapacchi. Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antisdrucciolo. Ruote in plastica con portata cad. Kg 75, Ø 200 mm con mozzo in plastica. La struttura è costituita da tubolari saldati con Ø 25 mm.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: in plastica
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
460x1000	180	80	22	200x45	5,4

CARHULK80

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Uplift



PALLET PROMO
DA 12 PEZZI
CARUPLIFTB12



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

Carrello saliscale. Carrello in acciaio verniciato giallo con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote di alta qualità, rotanti in gomma piena ø 150 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati ø mm 25. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Rinforzi telaio interno in tubolare.

					CARUPLIFT
AxB mm	mm	portata statica Kg	mm	mm	Kg
400x1260	max 470	250	25	150x40	18,00

- Ruote di alta qualità: 6 in gomma piena con mozzo in plastica e foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale-aggiuntivo e maniglioni di sollevamento
- Pedane: 1 maggiorata ribaltabile + 1 standard
- Portata: 100 kg (saliscale) e 250 kg (carrello standard)



Modello dotato di sostegni per il carico orizzontale perfettamente a bolla. Utilizzabile come banco da picking. Le ruote consentono il passaggio su gradini alti fino a 16 cm senza sporgenza superiore.

Carriola Ribaltabile



Su richiesta: ruote a disco in poliuretano su tutti i modelli (Made in Italy)



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CARRIRIB75

Carriola professionale in acciaio verniciato completamente saldata. Resistente e compatta. Ideale per utilizzo in cantiere dove è necessario appendere la carriola ad una gru per poterla spostare per lunghi tratti colma di materiale. Ruote pneumatiche a disco (Made in Italy). Dotato di gancio di presa per la gru e sistema a sgancio/aggancio rapido dei manici. Telaio in tubolare diametro mm 30.

- Materiale telaio: acciaio verniciato
- Materiale vasca: acciaio verniciato
- Colore telaio: verde
- Colore vasca: verde
- Ruota a disco: pneumatica
- Misure Ruota: 350x80 mm
- Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
- Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
- Portata vasca : 75 litri
- Spessore vasca : 8/10
- Peso Kg 16



Ruote pneumatiche a disco su tutti i modelli (Made in Italy)

Carriola Smontata in Acciaio



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CARRISM75

Carriola professionale in acciaio si monta con 3 viti. Sacchetto viti incluso. Resistente e compatta è ideale per utilizzo in cantiere edile ma anche poliedrica per utilizzo in agricoltura e giardinaggio. Per i rivenditori: trasporto e stoccaggio comodi.

- Materiale telaio: acciaio verniciato
- Materiale vasca: acciaio zincato
- Colore telaio: verde
- Colore vasca: zincato
- Ruota a disco Made in Italy: pneumatica
- Misure Ruota: 350x80 mm
- Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
- Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
- Portata vasca : 75 litri
- Spessore vasca : 8/10
- Peso Kg 12



Promo per pallet da 20 pezzi o multipli CARRISM75B20

PROMO QUANTITA': IN OGNI PALLET DA 20 PEZZI 1 E' IN OMAGGIO

Carriola Smontata in Polipropilene



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CARRISMP100

Carriola professionale in polipropilene si monta con 3 viti. Sacchetto viti incluso. Resistente e compatta è ideale per utilizzo in agricoltura e manutenzione stradale. Ideale se si necessita di grande volume. Per i rivenditori: trasporto e stoccaggio comodi.

- Materiale telaio: acciaio verniciato
- Materiale vasca: polipropilene
- Colore telaio: verde
- Colore vasca: verde
- Ruota a disco Made in Italy: pneumatica
- Misure Ruota: 350x80 mm
- Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
- Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
- Portata vasca : 100 litri
- Spessore vasca : 8/10
- Peso Kg 14



Promo per pallet da 20 pezzi o multipli CARRISMP100B20

PROMO QUANTITA': IN OGNI PALLET DA 20 PEZZI 1 E' IN OMAGGIO

Ruote di ricambio

- 1) Ruota a disco pneumatica (350x80 mm), perno da 170 mm: (Made in Italy) CARRIRUOPN
- 2) Ruota a disco semipiena (350x80 mm), perno da 170 mm: (Made in Italy) CARRIRUOSP
- 3) Ruota a disco poliuretano antifuoratura (350x80 mm), perno da 170 mm: (Made in Italy) CARRIRUOPO

RICHIEDI ANCHE IL MODELLO ELETTRICO PER IL TRASPORTO SENZA FATICHE



Sollevatori per VETRI

Express 200



MACCHINARI
NON SOGGETTI A
DICHIARAZIONE
INAIL E VERIFICA
PERIODICA



Richiedi il tuo
**PREVENTIVO
GRATUITO**

Express 200 - Peso tot Kg 113,8 (base Kg 41,2) (colonna Kg 49,8) (timone Kg 22,8)

Vasta gamma di sollevatori con ventose per diversi tipi di applicazioni. Maneggiare le vetrate può essere pericoloso soprattutto su terreno accidentato. Ampie vetrate pesanti sono sempre state trasportate a mano con grossi rischi. La serie Express nasce proprio per risolvere questa esigenza. Eelevatori innovativi, leggeri, piccoli e portatili che possono trasportare vetrate da 80 Kg (una persona) o 150 Kg o 200 Kg (2 o 3 persone). I 2 modelli trasportabili EXPRESS hanno funzionamento meccanico a elevazione manuale. Portate da Kg 150 e Kg 200. Compatti si montano in pochi minuti e sono facili da trasportare.

DOTAZIONI STANDARD

- Altezza massima ventose mm 1769
- Altezza minima ventose mm 839
- Dispositivo di rotazione della lastra a 360°
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Portata di sollevamento: Kg 200 (Express 200) - Kg 150 (Express 150)
- Lunghezza max vetri: 3660 mm (Express 200) - 3000 mm (Express 150)
- Dispositivo di regolazione verticale e orizzontale per centrare la sede nel serramento
- Comandi di azionamento manuali con verricello a manovella singola
- Robusta colonna di elevazione a flessione controllata
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)



La serie trasportabile Express è progettata per consentire di scaricare, trasportare e installare larghe lastre di vetro. Ha un sistema di regolazione tale da consentire l'inserimento del vetro sia laterale che dall'alto nelle sedi del serramento. Entrambe le macchine possono essere trasportate in un furgoncino già montate o smontate in 2 o 3 componenti (base con ruote, timone e colonna con ventose). Si montano/smontano in pochi secondi. Le macchine possono scaricare la lastra in vetro dal furgone e trasportarla nel luogo di montaggio. Le ruote pneumatiche da 330 mm sono fatte apposta per viaggiare su terreno accidentato tipico dei cantieri. L'asse delle ruote è regolabile da 54 cm a 80 cm a seconda del corridoio o dello spazio a disposizione per il trasporto. Un sistema eccezionale consente la rotazione a 360° della lastra e la possibilità di passare da porte da 90 cm.

Vedi il nostro sito per i modelli per vetrarie con portate maggiori. Qui di seguito i modelli.

Modelli vari per vetrarie e cantieri



Express 150 - Peso tot Kg 92 (base Kg 30,6) (colonna Kg 44,6) (timone Kg 16,9)



GRM250 manuale o elettrico portata Kg 250 con 4 ventose



Hercules glass BD400 elettrico



GRE485 portata Kg 400 o Kg 800



Nomad portata Kg 400
vetri max 4400 mm



CA400 portata max Kg 120
Altezza max 4 metri



Mule Kg 300
max 4400 mm



Horizon Kg 350
max 3660 mm



Vector800 portata Kg 800

ELEVATORE in Alluminio per Materiali, Pannelli e Mobili



Video di
montaggio

*MACCHINARIO
NON SOGGETTO A
DICHIARAZIONE
IMMIL E VERIFICA
PERIODICA*




Richiedi il tuo
**PREVENTIVO
GRATUITO**



Alza-plonghe
optional: agevola
il montaggio
rapido alzando le
prolunghe tramite
un cavo in acciaio
trainato da un
motore


Di facile montaggio ed applicazione, è concepito per sollevare materiali di ogni tipo come lastre, porte, pacchi, sabbia, cemento, tegole ecc., per una portata massima di Kg 200. La struttura è costituita da una base motore con il gruppo di sollevamento, da elementi intermedi di lunghezze da 0.5, 1.0 e 2.0 m innestati a baionetta, che consentono di raggiungere l'altezza massima di 24 m. Il sistema è chiuso in alto con una testata terminale con carrucola. Quest'ultima può essere lineare oppure con una curva optional, regolabile da 25° a 45°, utile per facilitare le operazioni di scarico del materiale sollevato. I singoli elementi sono in alluminio (profilo a C) innestati a baionetta e fissati con bulloni e golfari. Una targhetta metallica indica le altezze, le inclinazioni e i carichi massimi sollevabili. La motorizzazione ed il sistema frenante sono indicati anche per i traslochi essendo in grado di evitare contraccolpi ai mobili.



Testata



Curva in alluminio (25°/45°) con
cavalletto di sostegno Kg 15



Ruote optional per lo
spostamento laterale
(telaio in alluminio)



Porta tegole
telaio in alluminio
Kg 15 (cm 54x37x82)



Prolunghe (larghezza cm 66)
m 2,00 kg 12,60 - m 1,00 kg 6,76
m 0,50 kg 4,10



Piano girevole x traslochi con
sponde ribaltabili e telaio alluminio
(non compatibile con curva)
Aperto cm 178x100x35
Chiuso cm 60x40 - Kg 40



Piano a inclinazione variabile
Sponde ribaltabili - telaio in alluminio
(non compatibile con la curva)
Chiuso cm 69x69x27 - Kg 20



Porta lastre/pannelli
Kg 38,5 (cm 40x150x100)
(compatibile con la curva)
Telaio in alluminio



Benna ribaltabile litri 120 Kg 30
(non compatibile con la curva)

Per Edilizia, Fotovoltaico e Traslochi h max m 23,50

La struttura dell'elevatore raggiunti gli 8 m di altezza, deve essere sostenuta dal rompitratta telescopico di base. Il carrello di sollevamento è costituito da un telaio montato su 4 rotelle di traslazione e freno meccanico di sicurezza che permettono allo stesso di scorrere verticalmente vincolato ai profilati a "C". Su esso è montato l'accessorio scelto in base al materiale da sollevare. Il gruppo motore è asportabile e montato su comodo carrello a 2 ruote.



ROMPITRATTA DI BASE (telescopico): in acciaio zincato, obbligatorio per altezze superiori a 8 m
Peso Kg 7,60
Chiuso cm 270 - sfilato cm 490



Motore smontabile

Base motore dotata di rotelle per il trasporto



Base motore



ROMPITRATTA INTERMEDIO (telescopico): in acciaio zincato obbligatorio per altezze superiori a 16 m
Peso Kg 5,30
Chiuso cm 223 - sfilato cm 373




finecorsa a radiofrequenza

Base motore composta da:

- n.1 Elemento in alluminio da mm 1800x660x114, h m 1,80 (Kg 78)
- n.1 Carrello in alluminio amovibile completo di motore monofase V 220 (alimentazione con scheda elettronica a norma), riduttore e tamburo avvolgicavo completo di cavo d'acciaio.
- n.1 Pulsantiera a norma CE con comandi a 24 V dotato di cavo elettrico lungo 5 m
- n.1 Finecorsa a radiofrequenza trasmissione senza fili per salita e discesa a 24 V
- Assorbimento 1,8 kW



Altezza totale m	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80	15,80	17,80	19,80	21,80	23,80
Peso Kg	102	115	134	147	159	171	189	201	213	225
Base Motore m 1,80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolunga m 2,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rompitratta di base	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rompitratta intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI

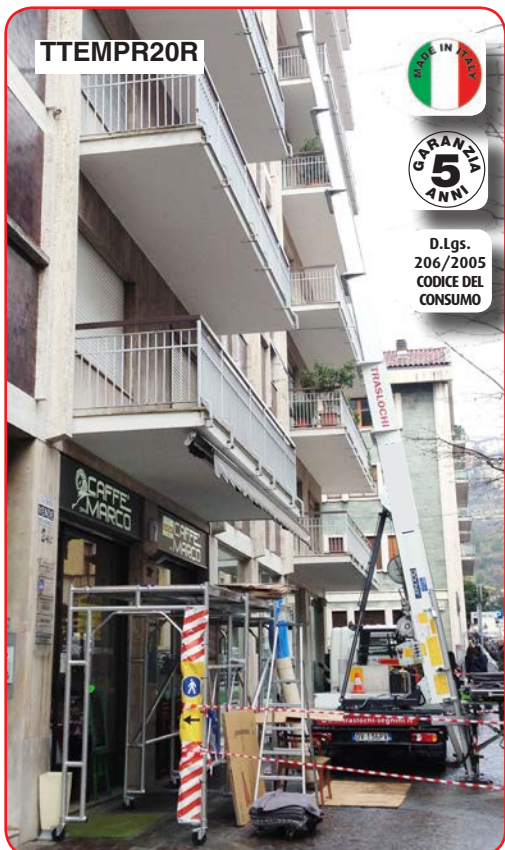

TTEMPR20R



D.Lgs. 206/2005
CODICE DEL CONSUMO

Passaggio Protetto per traslochi

Sistema di protezione e di passaggio in zone con pericolo di caduta oggetti (traslochi) o lavori in quota. Rapidissimo da montare è inattaccabile dalla ruggine. Offre la massima produttività in assoluta sicurezza.

E' costituito da soli 6 componenti facili da trasportare che possono essere montati in pochi minuti da un solo operatore. Metà della struttura infatti è già premontata e basta aprirla per metterla in opera. Apertura e chiusura sono consentite da 2 cerniere in alluminio a bloccaggio rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza passaggio protetto: modulare da m 2,00 - Kg 61
Più moduli possono essere collegati in successione per un passaggio protetto lungo m 4,00/6,00/8,00/ ecc.
Altezza utile passaggio: m 2,00
Larghezza passaggio interno: m 1,05 (larghezza netta entrata e uscita m 0,87)
Diametri 4 ruote: mm 125 dotate di freno a pedale
Gambe regolabili per marciapiedi: cm 15 - 40 - 70


Plus del nostro Passaggio Protetto:

- 1) In alluminio riparabile in caso di rottura e più leggero da maneggiare e caricare
- 2) Lunghezza dei piani di protezione di 2 m comodi da trasportare
- 3) Richiudibile e modulare è veloce da montare
- 4) Collaudato e conforme alle norme vigenti

N.B. il Passaggio protetto Tempo non è né un trabattello né un ponteggio e non è progettato per sostenere persone. E' vietato salirvi.



PREMONTATO VA SOLO APERTO (MONTAGGIO RAPIDO)



Sollevatori TRASPORTABILI alluminio



Hercules

Sollevatori di materiali manuali trasportabili a **Media Portata** con telaio in acciaio e colonna in alluminio, adatti al sollevamento e l'installazione di elementi per le controsoffittature, neon e lampade industriali, impianti di refrigerazione e riscaldamento, canaline, tubazioni e travi, insegne e cartelli, pezzi di macchine e pallets. Tutti questi prodotti sono costruiti a norme europee ed idonei per l'utilizzo secondo il D.Lgs. 81/08. Disponibile anche la versione Montafereetri.

Hercules manuali standard	Mod.720	Mod.545	Mod.385
Altezza max forche in alto m	7,20	5,45	3,85
Altezza max forche in basso m	6,63	4,90	3,30
Altezza chiuso m	2,14	2,14	2,14
Portata Kg	300	340	380
Peso Kg	200	165	125
Larghezza con stabilizzatori m	stab.standard 1,88	stab.standard 1,88	stab.optional 1,88
Larghezza m	0,77	0,77	0,77
Lunghezza m	1,82	1,82	1,82
Sollevamento	Manuale	Manuale	Manuale
Diam. ruote ribaltamento mm	200+125	200+125	200+125
Diam. ruote posteriori mm	125	125	125
Diam. ruote anteriori mm	125 frenanti	125 frenanti	125 frenanti

Hercules manuali compatti	Mod.625 compact	Mod.485 compact	Mod.345 compact
Altezza max forche in alto m	6,25	4,85	3,45
Altezza max forche in basso m	5,70	4,27	2,87
Altezza chiuso m	1,88	1,88	1,88
Portata Kg	280	280	280
Peso Kg	175	145	100
Larghezza con stabilizzatori m	stab.standard 1,88	stab.standard 1,88	stab.optional 1,88
Larghezza m	0,77	0,77	0,77
Lunghezza m	1,52	1,52	1,52
Sollevamento	Manuale	Manuale	Manuale
Diam. ruote ribaltamento mm	200+125	200+125	200+125
Diam. ruote posteriori mm	125	125	125
Diam. ruote anteriori mm	125 frenanti	125 frenanti	125 frenanti


OPZIONI

- Hercules Elettrico ad elevazione elettroidraulica
- Hercules Montafereetri ad elevazione elettroidraulica con rulliera
- Hercules Glass (sollevatore per vetri)
- Hercules Show (sollevatore di fari per spettacoli o cantieri notturni)




ACCESSORI DISPONIBILI

- 1) Sella di supporto per tubi
- 2) Prolunga forche
- 3) Pianale di carico
- 4) Supporto con gancio
- 5) Rulliera

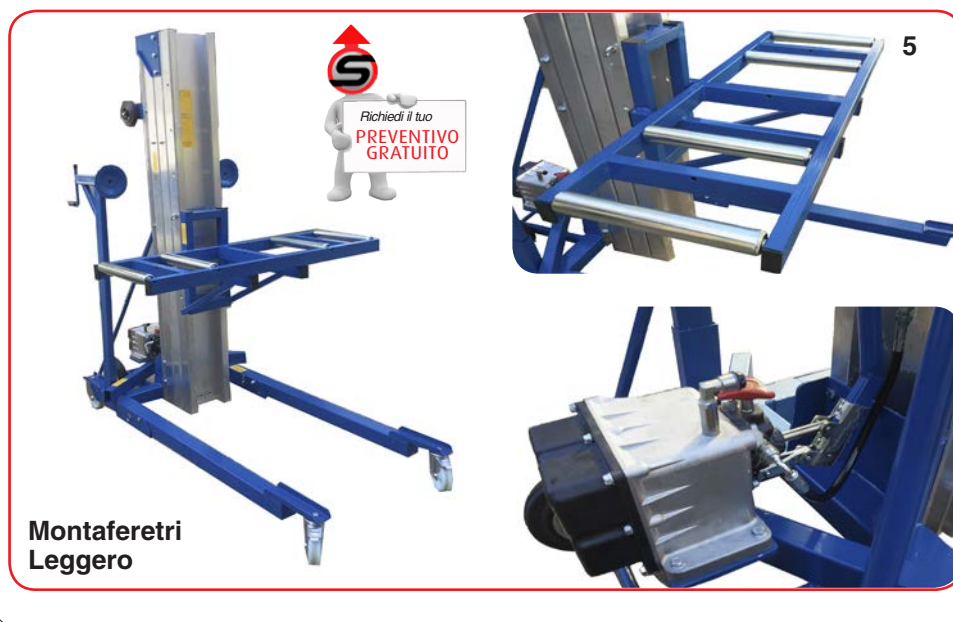

Hercules Toro

Sollevatori di materiali manuali trasportabili **ad Alta Portata**, con telaio in acciaio e colonna in alluminio. Funzionamento meccanico a elevazione manuale. Un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli operatori che hanno bisogno di sollevare pesi notevoli fino a 8 m di altezza. Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile. Dotato di 3 sicurezze: argano frenato, blocchi intermedi e freno anti-caduta automatico.

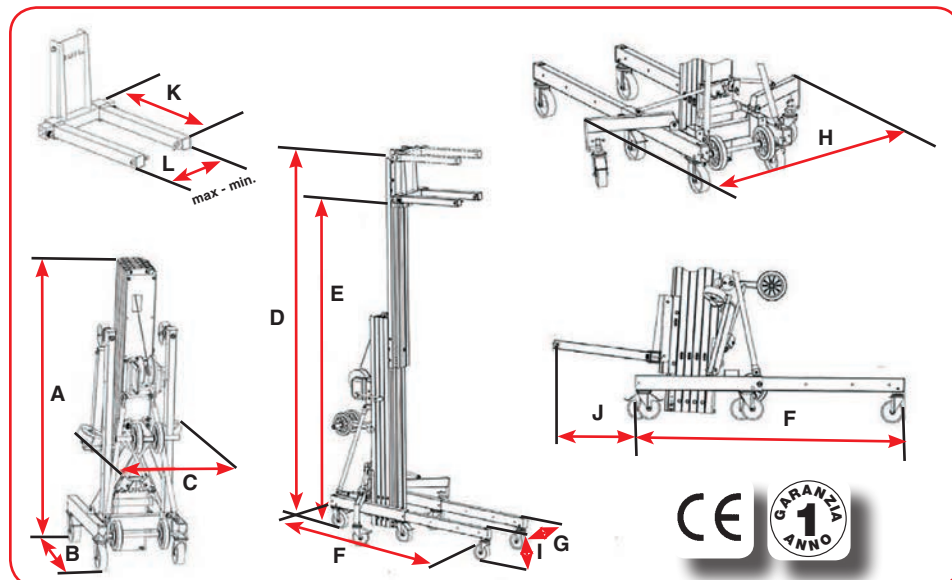


Mod.	Portata /Peso Kg	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm	J cm	K cm	L cm
401	440/160	199	90	75	355	315	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
402	420/157	161	90	75	355	315	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
403	400/175	161	90	75	500	460	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
404	420/173	199	90	75	500	460	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
406	400/190	199	90	75	650	610	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
407	350/219	199	90	75	800	760	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.

DOTAZIONI STANDARD

- In opera in pochi secondi
- Construzione compatta e molto robusta
- Forche a larghezza variabile
- Due ruote da Ø 200 mm per un facile trasporto in cantiere
- Base con 2 bracci stabilizzatori
- Piedi con ruote regolabili
- Cavo di sollevamento in acciaio anticorrosione
- Controllo del livello per un perfetto posizionamento
- Argano con freno automatico
- Pulegge di scorrimento in acciaio
- Certificazione Tedesca TÜV - GS - BGV D8
- Per lavoro in facciata
- Certificato (CE)

ACCESSORI DISPONIBILI

- 1) Sella di supporto per carichi cilindrici
- 2) Prolunga forche
- 3) Braccio di sollevamento inclinato
- 4) Piattaforma di carico in alluminio
- 5) Supporto con gancio
- 6) Supporto dotato di ruote per avvolgibili e serrande
- 7) Kit Contrappesi per lo spostamento della base anteriore con ruote verso il lato posteriore, potendo così lavorare contro parete senza alcun ingombro alla base.
- 8) Kit Elettrico
- 9) Espansore per carichi voluminosi (max cm 135)
- 10) Braccio di sollevamento orizzontale

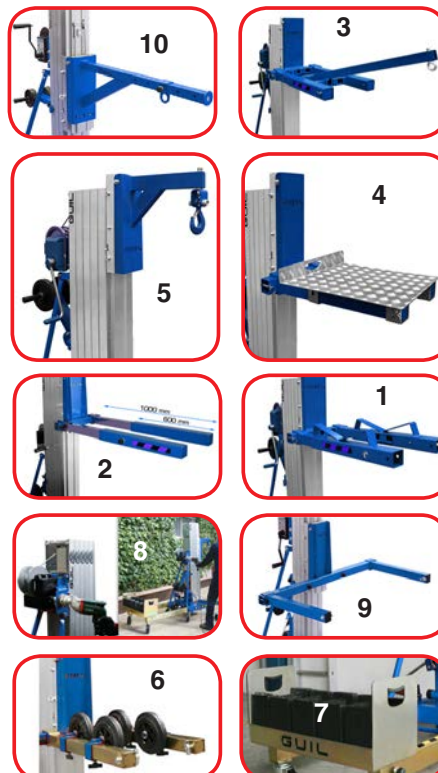



D-LIGHT



QUADRO COMANDI



OPTIONAL: PALA
RIBALTABILE
MAGGIORATA CARICHI
VOLUMINOSI (cm 53x33)



Richiedi il tuo
PREVENTIVO
GRATUITO

Carrelli elettrici saliscale in acciaio, ergonomici con inclinazione automatica del carico, pedana standard richiudibile cm 31x27, portata kg 130. Ideali per il trasporto di merci su tutti i tipi di scale.

DOTAZIONI STANDARD D-LIGHT

- Caricabatterie (IN): 100-240 Vac - 50/60Hz - 1,6 A
- Pedana standard tubolare richiudibile cm 31x27
- Batteria al litio estraibile 24V - 13Ah
- Pulsante di movimento timone e corpo macchina: consente la movimentazione della macchina quando il timone è piegato e facilita il movimento nell'ultimo gradino durante la fase di salita
- Leve di sollevamento: sistema che consente la salita e la discesa della macchina elettricamente. Le leve aumentano la sicurezza e la facilità di utilizzo, grazie al riconoscimento del bordo del gradino.
- Quadro comandi: selettore salita discesa/Chiave di accensione/Potenziometro/Indicatore di batteria
- Timone regolabile in varie posizioni: consente di aumentare la maneggevolezza e la sicurezza in base alla tipologia del carico trasportato.

CARATTERISTICHE TECNICHE D-LIGHT

- Ingombro minimo su pianerottolo a "L": 100x70 cm
- Ingombro minimo su pianerottolo a "U": 100x170 cm
- Misura minima larghezza scale: 55 cm
- Altezza massima gradino: 22 cm
- Peso corpo macchina: 26,7 kg
- Peso totale: 28,7 kg
- Peso della batteria al litio: 2 kg
- Velocità max: 30 gradini/min
- Autonomia della batteria: 750 gradini
- Potenza motore: 350 W
- Ingombro max: 150 x 58 x 51 cm
- Portata 130 Kg

OPTIONALS D-LIGHT

- Caricabatteria auto Input 12VDC - output 230VAC/50Hz
- Cinghia di blocco del carico
- Carrello posteriore inclinato
- Piattaforma ad elevazione elettrica per l'auto-caricamento sugli automezzi e per il sollevamento
- Pedana maggiorata tubolare cm 53x33
- Pedana maggiorata lamiera cm 52x39
- D-Light SPEED sistema elettrico di traslazione in piano con movimentazione autonoma tramite 2 motoruote



D-MOVE

Nuovo D-Move
semovente in piano

NOVITÀ



Caricabatterie auto e cinghia di fissaggio optional



Optional: carrello posteriore Kg 4,2




Batteria al
litio estraibile
24V 13 Ah



Nuovo D-Light Track
Saliscale cingolato

NOVITÀ

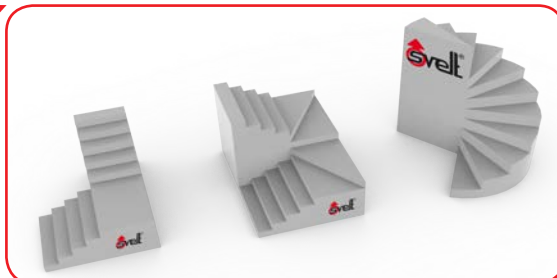

Adatto a tutti i tipi di scale






Carrello standard



Carrello con telaio optional per porte e serramenti



Modello compatto per edilizia



COME FUNZIONA:

- Caricare ed assicurare il carico con la cinghia in dotazione
- Premere il pulsante di salita o discesa
- Fa tutto il carrello sia in salita che in discesa (non c'è bisogno di spingere o tirare)
- E' sufficiente accompagnare l'azione del carrello con il minimo sforzo
- L'unità centrale di controllo mantiene costante la velocità di marcia indipendentemente dal carico
- Il sistema di trazione è elettronico e per mezzo di un motore elettrico viene trasferito alle ruote a stella che girano salendo/scendendo sui gradini della scala
- Può essere usato su scale dritte, a chiocciola e con gradini a piede d'oca. Stretto raggio di curva



Carrello con telaio simmetrico regolabile optional (ds. e sx.) per porte e serramenti



Adatto a tutti i tipi di scale con carichi pesanti e voluminosi

Carrello elettrico saliscale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con ruote a stella, ergonomico e con vari accessori in grado di sollevare anche grandi e piccoli elettrodomestici, infissi e porte blindate. Professionale è progettato, costruito e collaudato in Italia per la movimentazione di carichi ingombranti e pesanti su scale fisse di qualsiasi genere. Grazie alle dimensioni contenute, allo stretto raggio di curva e alla grande potenza, permette di sollevare su scale strette carichi fino a 160 kg.

IDEALE PER:

- Rivenditori di elettrodomestici
- Installatori di porte blindate, porte e finestre
- Corrieri che trasportano merci pesanti
- Rivenditori di distributori automatici e armadi blindati
- Operatori che devono sollevare carichi pesanti in genere

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione con cinghia dentata e riduttore con infranaggi in acciaio temprati e cementati.
- Indicatore stato di carica della batteria
- Freno elettromagnetico negativo (inserimento automatico)
- Dispositivo di sicurezza automatico: interviene in caso di rottura della cinghia di trasmissione bloccando il movimento delle ruote
- Comandi elettrici di marcia posizionati sui manici di guida (salita/discesa)
- Manici di guida telescopici e regolabili in altezza
- Pulsante di accensione/spengimento
- Ruote a stella di prima qualità
- Sensore di "vuoto" in discesa: (scende solo in presenza di un gradino sottostante)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza minima: cm 110 (maniglie completamente chiuse) per il trasporto di prodotti bassi
- Altezza massima: cm 220 (maniglie completamente aperte) per il trasporto di armadi o prodotti alti
- Altezza massima gradino superabile: 20 cm
- Altezza minima gradino superabile: 4 cm
- Profondità minima gradino superabile: 15 cm
- Peso totale: 48 kg - Larghezza: cm 56
- Velocità massima di salita: 4 secondi a gradino
- Batteria 12 V - 33 Ah
- Autonomia della batteria con salita continua e portata massima: 3000 gradini
- Caricabatterie elettronico 230VAC/50Hz 0,5 A.
- Potenza motore: 12 V c.c. 150 W
- Ingombro di trasporto: cm 110x56

ACCESSORI

- Piattaforma sollevabile con argano manuale per il trasporto bilanciato di lavatrici e carichi bassi e pesanti in genere (ne alza il baricentro)
- Telaio per il trasporto di porte blindate, porte e finestre
- Scaletta per il carico e scarico dagli automezzi
- Modello compatto per edilizia o elettrodomestici bassi
- Cinghia per il fissaggio del carico fissata alla struttura



Carrello con piattaforma sollevabile Optional

Carrello Elettrico Saliscale CINGOLATO



Piattaforma maggiorata optional



Carrelli elettrici saliscale cingolati, ergonomici ed intelligenti con inclinazione automatica del carico, professionale, ideale per trasportare carichi voluminosi fino a 2 metri. In acciaio progettati per trasportare carichi voluminosi e pesanti su scale.

• **CINGOLI ANTITRACCIA INDIPENDENTI:** rotazione a 360° con doppio motore elettrico, garantiscono la massima comodità di manovra anche in spazi stretti. In gomma antistrada e antitraccia non presentano rischio di scivolamento. L'operatore può anche lasciare il carrello carico sulla scala in caso di necessità.

• **MODALITA' "AUTOMATICA"** Azionando il tasto Automatic, il carrello inclina automaticamente il carico sulla scala, lasciando all'operatore il solo compito di guidarlo.

• **NESSUNA FATICA PER L'OPERATORE** Il peso viene sempre scaricato sulla scala mantenendosi in equilibrio in modo autonomo dall'operatore.

• **CARICO BILANCIATO:** Consente la regolazione dell'angolo di trasporto. In questo modo è possibile trovare la posizione che permette il passaggio sotto le porte e lungo i corridoi o lungo scale con soffitto basso.

• **SCALE IRREGOLARI:** nessun vincolo circa l'altezza dei gradini, si possono percorrere anche scale irregolari.

• **COMANDI ERGONOMICI:** si comanda con un dito con un joystick proporzionale facile ed intuitivo.

• **MOVIMENTO IN PIANO:** permette la movimentazione dei carichi anche in piano sia all'interno che all'esterno

• **AUTOMATICO:** il carrello si prenderà cura da solo dell'inclinazione del carico sulla scala, togliendo all'operatore molto stress durante il trasporto.

• MODELLO PER SERRAMENTI E CARICHI ALTI

Progettato per consentire ad un solo operatore di trasportare serramenti o carichi alti (anche sopra 2 m) senza fatica fisica. Quando si è freschi si può montare un cantiere di finestre il giorno stesso dello scarico risparmiando tempo. Ideale per porte, finestre, griglie.

• Profondità: 279 mm - Larghezza: 533 mm

• Lunghezza d'appoggio: 770 mm

• Altezza impugnatura da terra: 1307 mm

• Massa a vuoto senza batteria: 89 Kg

• Velocità di marcia sulle scale

Portata 300/400 kg: 1 m in 7"/10"

• Autonomia della batteria (valori puramente indicativi)

- Batteria AGM - Portata 300 kg: circa 750 gradini

- Batteria AGM - Portata 400 kg: circa 500 gradini

- Batteria LITIO - Portata 300 kg: circa 2000 gradini

- Batteria LITIO - Portata 400 kg: circa 1500 gradini

• Grado di protezione: IP54

SU RICHIESTA

• Accessorio per serramenti: per trasportare porte e finestre di grandi dimensioni anche in spazi ristretti. E' possibile inclinare il serramento in modo da recuperare tutto lo spazio. Un solo operatore può trasportare un portoncino blindato senza sforzo ed in totale sicurezza. L'inclinazione variabile dell'accessorio consente di passare in condizione di spazio ridotto.

• Batteria aggiuntiva

• Batteria al litio senza effetto memoria (55 Ah - 24 V: 9 Kg). Ha una durata di vita tripla rispetto alla batteria al piombo.

• Base carrellata: consente al carrello di essere trasportato per lunghe distanze senza consumare batteria e in maniera più rapida.

• Piattaforma maggiorata con 4 ruote per trasporto multiplo di 4/5 porte e/o finestre. Un solo operatore porta 4 o 5 serramenti sul luogo di lavoro mentre i colleghi procedono allo smontaggio dei vecchi o all'approntamento del cantiere per i nuovi.

2 modelli intelligenti di SALISCALE STABILIZZATI ideali per fotocopiatrici, stufe, elettrodomestici, distributori automatici. Velocità e autonomia identici al modello per serramenti.

1) **SALISCALE STABILIZZATO (SS)** (Kg 107): Calibra il carico e lo stabilizza. Il software sceglie autonomamente l'angolo di lavoro idoneo alla tipologia di carico e lo mantiene per tutta la durata della rampa. I cingoli sono maggiorati e consentono la percorrenza su tutte le tipologie di superfici, dalle più delicate a quelle esterne o in cantiere. E' dotato di sensori frontali e posteriori che indicano al software cosa fare per salire e scendere dalla scala in sicurezza e comodità. Individua autonomamente la presenza del gradino sottostante e ferma il moto dei cingoli per maggiore sicurezza. Effettua la regolazione del piano di carico ed il richiamo del braccio stabilizzante sul pianerottolo. I sensori installati anche sul braccio stabilizzante assicurano che vi sia sempre il contatto sul pianerottolo o sul gradino, per una totale sicurezza e stabilità. Compatto e potente.

2) **SALISCALE STABILIZZATO CON SOLLEVAMENTO A FORCHE (SF)** (Kg 137): identico al modello precedente è progettato per sollevare il carico fino a 60 cm con il sistema di sollevamento integrato. Consente ad un solo operatore, senza sforzo e in sicurezza, di caricare/scaricare ad esempio distributori automatici direttamente da piccoli furgoni bassi (Fiorino, Ducato, Sprinter) che non hanno sponda idraulica. Le forche sono allungabili fino a 118 cm.

• SU RICHIESTA PER TUTTI I MODELLI STABILIZZATI

• Batteria aggiuntiva

• Batteria al litio senza effetto memoria (55 Ah - 24 V: 9 Kg). Ha una durata di vita tripla rispetto alla batteria al piombo.

• Base carrellata: consente al carrello di essere trasportato per lunghe distanze senza consumare batteria e in maniera più rapida.

CERTIFICAZIONI


- Direttiva 2006/42CE
- Direttiva 2011/65CE
- Direttiva 2014/30CE
- EN ISO 7010:2020
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 13849-1:2015
- EN ISO 13849-2
- EN ISO 3691-5/A1:2020
- EN 60204-1: 2018
- EN 61000-6-2:2005+AC:2005
- EN 61000-6-4:2007 A1:2011
- EN60529:1991+A1:2000+A2:2013



Modello stabilizzato (SF)



Modello stabilizzato (SS)



Tutti i modelli sono adatti per carichi pesanti e voluminosi per tutti i tipi di scale



Richiedi il tuo
PREVENTIVO
GRATUITO



Ideale per
noleggiatori


A spinta (elevazione elettrica)

Piattaforma telescopica in alluminio verniciato con polveri epossidiche. Con elevazione elettrica viene movimentata a spinta dall'operatore.

Ciò è possibile grazie alla leggerezza della macchina e comporta un prezzo molto più contenuto rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una comoda via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile, studiata per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, installazione, ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire, mantenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura.

DOTAZIONI

- Omologata per uso interno o in totale assenza di vento
- Cannello di ingresso a chiusura automatica
- Nuovi allargatori di base estraibili
- Zavorra smontabile (4x15Kg) (se non presente la macchina si blocca)
- Misure piattaforma di lavoro 68,5 x 48 cm
- Freno di blocco a pedale
- Entra in ascensori standard e passa attraverso porte standard
- Viene elevata e abbassata tramite comando puramente elettrico (nessun impianto idraulico è presente)
- Elevazione tramite cilindro telescopico (attuatore elettrico)
- Dotata di batteria da 12 Volt con caricabatterie automatico da 6 Ah
- Movimentazione a spinta facile e comoda.
- Trasportabile anche su scale da parte di 2 persone.
- La macchina è dotata di maniglione per la movimentazione
- Piattaforma mandorlata in alluminio antisdrucciolo
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee CE

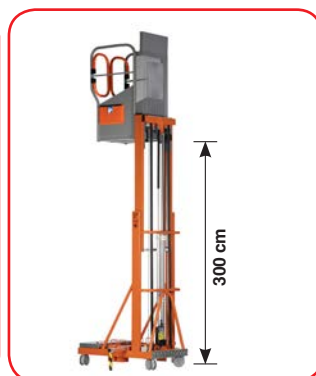


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza max totale m 3,96
- Altezza max di lavoro m 5,00
- Altezza max/min. alla piattaforma m 2,96/0,86
- Piattaforma di lavoro: dimensioni piattaforma m 0,48 x 0,68
- Dimensioni chiusa: Altezza m 1,90 - Larg. m 0,68 - Lung. m 1,10
- Peso totale Kg 80 (Per il sollevamento è possibile smontare la zavorra (4 pezzi da 15 kg) e la batteria (9 Kg))

MODELLI

- UPLIFT5 120AS:** portata Kg 120 - ruote Ø mm 125 (pavimento liscio)
- UPLIFT5 120HD:** portata Kg 120 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
- UPLIFT5 120XS:** come sopra ma con piattaforma compatta 59x59 cm per avorare in fori stretti
- UPLIFT5 200HD:** portata Kg 200 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)



Ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)



Ruote Ø mm 125 (pavimento liscio)



MACCHINARIO
PER CUI È
CONSENTITO
IL CORSO DI
FORMAZIONE
AUTOGESTITO



Servizio di
assistenza
in tutta Italia

PRONTA
CONSEGNA!!!

Totale assenza di
impianti, olio, batteria,
acido, perfetto per
utilizzo in ambienti
ASETTICI

Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard



SveltLift 350 (elevazione manuale)

Privo di batterie e di fonti di alimentazione elettrica, SVELTLIFT si aziona semplicemente ruotando una manopola; in pochi secondi, il meccanismo di elevazione brevettato solleva l'operatore con un movimento fluido fino all'altezza di lavoro desiderata.

In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, SVELTLIFT è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente.

Caratterizzata da un'area di ingombro compatta e dalla massima semplicità d'uso, questa soluzione puramente meccanica non richiede operazioni di montaggio, apertura e salita. Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare la piattaforma

- Meccanismo di sollevamento brevettato ad accumulo di potenza: (nessuna alimentazione e nessun impianto necessari). Il sistema consiste in un pistone pneumatico sotto pressione sempre attivo e pronto ad alzare la piattaforma non appena l'operatore inizia a girare la manovella di salita. In questo modo superato un piccolo sforzo la piattaforma inizia a salire senza sforzo. (Simile al sistema di apertura dei bagagliai delle auto moderne).
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi operativi minimi, non richiede potenzialmente manutenzione

Dimensioni

- Altezza max piattaforma m 1,50
- Altezza max di lavoro m 3,50
- Dimensioni cesta: 720 mm (lung.) x 600 mm (largh.)
- Area d'ingombro: 985 mm x 700 mm
- Portata massima: 150 kg (1 persona + utensili)
- Massima forza manuale: 200N
- Massima pendenza superabile: 0°
- Massima forza del vento: solo per uso interno
- Massima forza ruote: mph 125 kg
- Livello di pressione sonora: meno di 70 Db



Dimensioni piattaforma chiusa

- Lunghezza mm 985
- Larghezza mm 700
- Altezza mm 1500
- Peso Kg 180

Dotazioni standard

- Omologazione per uso interno o comunque in assenza di vento
- Trasportabile anche con piccoli automezzi
- Salita a mezzo volano ad azionamento manuale
- Non ha ne circuito elettrico ne idraulico
- Non ha bisogno di energia per funzionare
- Robusta colonna di elevazione a flessione controllata
- Ruote pivotanti con freno
- Dotato di punti di presa per muletto e punti di fissaggio per il trasporto
- Dotato di punto di ancoraggio della cintura di sicurezza
- Portata per 1 persona
- Cannello di entrata a chiusura automatica
- Vaschetta portattrezzi
- Paraurti posteriori e laterali in gomma antiurto
- Freno di stazionamento automatico quando si sale in cesta e si eleva la piattaforma
- Si solleva solo in presenza di un operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione in italiano
- Video-manuale d'uso in italiano (link)

Su richiesta: Versione ATEX





Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard



SveltLift 420 (elevazione manuale)

Privo di batterie e di fonti di alimentazione elettrica, SVELTLIFT si aziona semplicemente ruotando una manopola; in pochi secondi, il meccanismo di elevazione brevettato solleva l'operatore con un movimento fluido fino all'altezza di lavoro desiderata.

In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, SVELTLIFT è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente.

Caratterizzata da un'area di ingombro compatta e dalla massima semplicità d'uso, questa soluzione puramente meccanica non richiede operazioni di montaggio, apertura e salita. Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare la piattaforma.

- Meccanismo di sollevamento brevettato ad accumulo di potenza: (nessuna alimentazione e nessun impianto necessari). Il sistema consiste in un pistone pneumatico sotto pressione sempre attivo e pronto ad alzare la piattaforma non appena l'operatore inizia a girare la manovella di salita. In questo modo superato un piccolo sforzo la piattaforma inizia a salire senza sforzo. (Simile al sistema di apertura dei bagagliai delle auto moderne).
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi operativi minimi, non richiede potenzialmente manutenzione

Dimensioni

- Altezza max piattaforma m 2,20
- Altezza max di lavoro m 4,20
- Dimensioni cesta: 850 mm (lung.) x 644 mm (largh.)
- Area d'ingombro: 1280 mm x 700 mm
- Portata massima: 150 kg (1 persona + utensili)
- Massima forza manuale: 200N
- Massima pendenza superabile: 0°
- Massima forza del vento: solo per uso interno
- Massima forza ruote: mph 234 kg
- Livello di pressione sonora: meno di 70 DbA



Dimensioni piattaforma chiusa

- Lunghezza mm 1280
- Larghezza mm 700
- Altezza mm 1940
- Peso Kg 305

Dotazioni standard

- Omologazione per uso interno o comunque in assenza di vento
- Trasportabile anche con piccoli automezzi
- Salita a mezzo volano ad azionamento manuale
- Non ha ne circuito elettrico ne idraulico
- Non ha bisogno di energia per funzionare
- Robusta colonna di elevazione a flessione controllata
- Ruote pivotanti con freno
- Dotato di punti di presa per muletto e punti di fissaggio per il trasporto
- Dotato di punto di ancoraggio della cintura di sicurezza
- Cancellito di entrata a chiusura automatica
- Vaschetta portattrezzi
- Paraurti posteriori e laterali in gomma antiurto
- Freno di stazionamento automatico quando si sale in cesta e si eleva la piattaforma
- Si solleva solo in presenza di un operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione in italiano
- Video-manuale d'uso in italiano (link)

Su richiesta: Versione inox, Versione outdoor, Versione ATEX





CE

MADE IN ITALY

GARANZIA 1 ANNO

Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard

Può essere usato senza stabilizzatori (piattaforma max m 1,70)

Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO

MICROLIFT S senza stabilizzatori (Zavorra aggiuntiva Kg 100)

Microlift (elevazione elettrica)

Piattaforma ultracompatta (con elevazione elettroidraulica) movimentata a spinta dall'operatore. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Grande vantaggio è la semplicità degli impianti che non consentendo la traslazione possono essere semplici da mantenere.

- Altezza massima piattaforma/lavoro m 2,99/m 4,99
- Altezza max piattaforma/lavoro (senza stabilizzatori inseriti) m 1,7/m 3,7
- Altezza minima piattaforma m 0,40 (entra da porte ed ascensori)
- Larghezza/Lunghezza piattaforma m 0,70x0,90
- Altezza fermapiedi mm 150 - Altezza parapetto m 1,1
- Altezza/Larghezza/Lunghezza di trasporto m 1,75x0,70x1,00
- Portata massima Kg 200 (1 persona) (2 persone a richiesta) - Peso Kg 240
- Spinta massima ammissibile Kg 20 - Tempo di salita o discesa 30"
- Inclinazione massima telaio 1° - Vento ammissibile 12 m/s
- Peso Versione MICROLIFT S (senza stabilizzatori) Kg 340
- Voltaggio 24 V - Motore 2.1 kW - batterie
- 2 X 12V/80Ah - Caricabatterie elettronico
- Massima pressione idraulica 120 bar Serbatoio idraulico 3 litri
- 2 Ruote antimpronta con freno di stazionamento a pedale
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cannello a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra-portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica - Misuratore di carica
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- 4 Stabilizzatori con livellatori a martinetto
- Telaio in acciaio verniciato - Omologata per uso interno

OPZIONI

- MICROLIFT S senza stabilizzatori, zavorrata (zavorra aggiuntiva ca. 100 kg)
- Presa di corrente 220V e/o aria compressa sul cestello
- Piattaforma estraibile a sbalzo da 70 cm

Microlift Z Picking (elevazione elettrica)

Piattaforma con elevazione elettroidraulica movimentata a spinta dall'operatore. Progettata per magazzini e scaffalature. Trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente contenuto. Dotata di ampio piano di carico regolabile manualmente in altezza per operazione di picking tra le corsie di magazzini senza correre il rischio di scivolare con il carico in mano. Perfetta per aziende, uffici, magazzini e supermercati. Impianti semplici e facili da gestire e mantenere.

- Spinta massima ammissibile kg 20 - Inclinazione massima telaio 1°
- Vento ammissibile 12 m/s - Peso kg 320
- Portata massima kg 200: 150 (1 persona) + 50 Kg di materiale
- Altezza min/max piattaforma m 0,40/2,99
- Altezza max di lavoro m 4,99
- Dimensioni piattaforma m 0,70x0,70
- Dimensioni piano di carico m 0,70x0,50
- Altezza fermapiedi mm 150 - Altezza parapetto m 1,1
- Dimensioni di trasporto: m 0,70x1,10 - h chiusa m 1,75
- Voltaggio 24 V - Motore 2.1 Kw
- Batterie 2 X 12v/80ah - Caricabatterie Elettronico
- Max pressione idraulica 120 bar - Serbatoio idraulico 3 litri
- Tempo di salita e discesa 30 s
- Piano di carico regolabile manualmente per riporre scatole ed oggetti
- 2 Ruote antimpronta con freno di stazionamento a pedale + 2 ruote fisse
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cannello a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in Piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Misuratore di carica
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo con parapetto dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica
- Passa da porte e corridoi ed entra negli ascensori
- Componenti di facile accesso
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- Omologata per uso interno





Microlift ZXP (elevazione elettrica)

Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale. Lavora a sbalzo fino a 100 cm dal bordo del telaio. Trasportabile su furgoni di piccole dimensioni. Sbraccio elettro-idraulico che porta elettricamente il cestello a sbalzo fino ad 1 metro. Altezza massima di lavoro di 5 metri. La versione elettrica è ideale per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati, mentre il funzionamento a 24 V a batteria permette l'utilizzo in luoghi privi di rete elettrica. Dotata di carica batterie elettronico incorporato nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro, ruote in nylon ad alto scorrimento ed un ampio piano di lavoro in alluminio.

- Portata massima kg 120 (1 persona) - Peso kg 375
- Spinta massima ammissibile kg 20
- Inclinazione massima telaio 1° - Vento ammissibile 12 m/s
- Altezza max piattaforma/lavoro m 2,99/ m 4,99
- Altezza minima piattaforma m 0,40
- Larghezza/lunghezza totale m 0,70/ m 1,10
- Altezza fermapiedi mm 150 - Altezza parapetto m 1,1
- Altezza chiuso m 1,75 (passa da porte e corridoi ed entra negli ascensori)
- Larghezza/lunghezza di trasporto m 0,70/1,10
- Dimensioni piattaforma cm 88x60
- Voltaggio 24 V - Motore 2.1 Kw - Batterie 2 X 12v/80ah - Caricabatterie Elettronico
- Max pressione idraulica 120 bar - Serbatoio idraulico 3 litri
- Tempo di salita o discesa 30 s
- Piattaforma con uscita a sbalzo controllata elettricamente
- 2 Ruote antipronta con freno di stazionamento a pedale
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cancellotto a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica - Misuratore di carica
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- Omologata per uso interno

Microlift DUO (elevazione elettrica)

Piattaforma con elevazione elettroidraulica movimentata a spinta dall'operatore. La struttura e le dimensioni del cestello consentono l'utilizzo per 2 operatori con portata di 200 Kg. Peso e prezzo contenuti. Progettata per manutenzione, pitturazione, pulizia, packing, ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Impianti semplici e facili da gestire e mantenere.

- Portata massima kg 200 (2 persone)
- Peso kg 450 (senza stabilizzatori)
- Spinta massima ammissibile kg 20
- Inclinazione massima telaio 1°
- Vento ammissibile 12 m/s
- Altezza max piattaforma/lavoro m 2,99/4,99
- Altezza minima piattaforma m 0,40
- Altezza di trasporto m 1,75
- Dimensioni piattaforma m 1x1
- Altezza fermapiedi mm 150 - Altezza parapetto m 1,10
- Larghezza/lunghezza di trasporto m 1x1
- Tempo di salita 30 s - Tempo di discesa 30 s
- Voltaggio 24 V - Motore 2.1 Kw
- Batterie 2 X 12v/80ah - Caricabatterie Elettronico
- Max pressione idraulica 120 bar - Serbatoio idraulico 3 litri
- 2 Ruote con freno di stazionamento a pedale
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cancellotto a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in Piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Misuratore di carica
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica
- Componenti di facile accesso
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- Ruote antipronta
- Omologata per uso interno





Servizio di
assistenza
in tutta Italia



Power Tower (elevazione elettrica)

Micropiattaforma verticale a spinta con elevazione elettrica, leggera da trasportare, rapidità di utilizzo, portata kg 250 compresa una persona. Dotata di una piattaforma di lavoro sovradimensionata (1520x750 mm), Power Tower offre all'operatore un'area di lavoro più ampia e più spazio per riporre utensili e attrezzature. Rispetto al prodotto più simile della concorrenza, è più spaziosa del 50%. In numerose applicazioni, Power Tower richiede meno manovre per coprire la stessa area. E con una larghezza di soli 780 mm, passa comodamente attraverso una porta d'ingresso singola di misure standard. Adatta a impieghi pesanti, Power Tower rappresenta un'alternativa davvero conveniente, sicura ed efficiente ai trabattelli o piccole impalcature.

Costruzione:

Sovrastruttura in acciaio pesante, perni in acciaio inossidabile, finitura resistente con verniciatura a polvere.

Sicurezza:

Marchio CE, conforme alla normativa europea vigente, include la Direttiva Macchine e la norma di progettazione EN280.

Applicazioni e utilizzatori tipici:

per utilizzatori che necessitano di una piattaforma di grandi dimensioni, anche per riporre utensili e attrezzature. Le applicazioni tipiche sono rivestimenti a secco, posa di tubi e condotte, climatizzazione, impianti meccanici ed elettrici in generale, allestimento di negozi, rinnovo di punti vendita, ecc.

DOTAZIONI

- Omologazione per uso interno o comunque in assenza di vento
- Circuito idraulico autoprotetto con valvola di ritenuta nel cilindro dell'elevatore
- Le ruote autobloccanti ottimizzate per lavori pesanti forniscono una base sicura durante il sollevamento
- Discesa di emergenza da terra
- Cicalino allarme di salita e discesa
- Trasportabile anche con piccoli automezzi
- Robusta colonna di elevazione a Z a flessione controllata
- Ruote pivotanti con freno
- Dotato di punti di presa per muletto e punti di fissaggio per il trasporto
- Dotato di punto di ancoraggio della cintura di sicurezza
- Cannello di entrata a chiusura automatica
- Freno di stazionamento automatico quando si sale in cesta e si eleva la piattaforma
- Si solleva solo in presenza di un operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto
- Passa agevolmente attraverso porte d'ingresso di misure standard
- Batteria: 12V con caricatore automatico
- Alimentazione elettrica: 110V o 230V
- Comandi: Semplici comandi cesta a pulsante.
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione in italiano



OPZIONI

- Versione Plus con portata di 2 persone (uso interno) e 1 persona (uso esterno)
- Allarme inclinazione con blocco automatico
- Cesta ristretta per accesso a controsoffitti.
- Kit portatubi (tubazioni da 2" max).
- Portautensili.
- Kit antiurto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POWERTOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE	POWERTOWER
Portata max kg/n. operatori	250/1
Altezza max di lavoro (alla mano) m	5,10
Altezza max piattaforma m	3,10
Altezza chiusa m	1,85
Lunghezza m	1,60
Larghezza m	0,78
Peso kg	342

**Microlift ZT (elevazione elettrica)**

Piattaforma aerea semovente monoposto a sfilo verticale con dimensioni compatte che la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente contenuto ma con la comodità di poter traslare con la piattaforma fino a 3 metri da terra. Due potenti motori da 450W l'uno garantiscono una trazione eccellente, molto progressiva e intuitiva che, abbinata al joystick con comandi proporzionali, assicurano manovre precise e ottima regolazione della velocità di traslazione. Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un'estrema maneggevolezza questa piattaforma si presta per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati. Il funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un'elevata autonomia grazie all'uso di batterie da semi-trazione. La colonna di sollevamento in alluminio estruso conferisce anche alla massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo la manutenzione necessaria. Le velocità di movimento si riducono e le protezioni laterali (minigonne gialle) ne impediscono il ribaltamento. Sono molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter rendere questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro. Ripiano portaoggetti da applicare nella parte superiore della colonna. Il carro di base è stato progettato apposta per poter infilarsi sotto macchinari, linee di taglio e scaffali in modo da permettere di lavorare a sbalzo di ben 70 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza max al piano di calpestio: m 2,99
- Altezze max di lavoro: m 4,99
- Altezza minima al piano di calpestio: m 0,55
- Peso Kg: m 380
- Portata Kg: m 200
- Alimentazione: Volt 24
- Tempo di sollevamento max: 30"
- Larghezza/lunghezza: cm 70/110
- Altezza chiuso: cm 175
- Piano di calpestio: cm 70x70
- Trazione W: 450x2
- Pendenza superabile in quota: 2,5% - Max Pendenza superabile: 12%
- Raggio di sterzata: interno/esterno mm 0/800
- Pressione max sulle ruote a pieno carico: kN 2,01
- Velocità max di traslazione: terra/quota 0,9/0,2 m/sec.
- Diametro ruote antitraccia trazione: mm 252x82
- Diametro ruote folli: mm 200



Versione ZXT
(cestello a
sbalzo 70 cm)

DOTAZIONI

- 2 batterie corazzate 105 Ah con caricabatterie automatico integrato
- Indicatore di carica della batteria
- Pneumatici in gomma piena antifuoristrada e antimpronta
- Freno di stazionamento automatico
- Portata per 1 persona
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Chiave di blocco generale macchina
- 2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- Punti di presa per muletto e gru
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Omologata solo per uso interno (assenza di vento)

OPZIONI

- Presa di corrente 220V e/o aria compressa sul cestello
- Piattaforma estraibile a sbalzo da 70 cm



Versione ZXT con cestello a sbalzo da 70 cm disponibile sia per MICROLIFT che per MICROLIFT ZT





Pid10S (elevazione elettrica)

Piattaforma aerea verticale semovente con alimentazione a corrente continua è la versione semovente del PID Special. Comandabile dal cestello mediante pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso spazi molto ridotti. La colonna portante è montata su rulli in nylon autolubrificanti per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Ciò anche in condizioni di temperature estreme (caldo e freddo). Non necessita di stabilizzatori per cui è utilizzabile anche dove gli spazi sono più limitati. Può essere spostata ed elevata elettroidraulicamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza max piattaforma m 7,81
- Altezza max di lavoro m 9,81
- Altezza minima piattaforma m 0,70
- Altezza fermapiedi mm 150
- Altezza parapetto m 1,1
- Altezza chiuso m 1,98
- Larghezza di trasporto m 0,80
- Larghezza/lunghezza piattaforma m 0,65x0,65
- Lunghezza di trasporto m 1,60
- Velocità di salita/discesa: 0,2 m/sec.
- Ruote diametro: mm 200
- Portata massima kg 120 (1 persona)
- Peso kg 740
- Voltaggio 24 v - batterie n.4 x 6v/270ah
- Caricabatterie elettronico



DOTAZIONI

- Omologazione per uso interno
- Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Traslazione consentita solo a macchina completamente chiusa
- Chiave di blocco generale macchina
- Catene ad alto coefficiente di sicurezza
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- 4 Batterie corazzate con caricabatterie automatico
- Punti di presa per muletto e gru
- Pneumatici in gomma pieni antiforatura
- Freno di stazionamento automatico

OPZIONI

Presa di corrente 220V e/o aria compressa in piattaforma



Motore



Cestello



Comodo accesso da terra



Passa da porte standard



PID



PID M CON MOTORUOTA



Richiedi il tuo
**PREVENTIVO
GRATUITO**



Passa da porte
standard



Comodo accesso
da terra



PID M



PID M con motoruota

PID SP



PID SP senza stabilizzatori (Uso interno)
PID8SP m 7,55 - PID9SP m 9,55



PID C (Cilindro) da cantiere e terreno
fangoso o dissestato.
Dotato di livellatori idraulici

Pid (elevazione elettrica)

Piattaforme aeree verticali trasportabili con alimentazione a corrente alternata (o continua optional) comandabili dal cestello mediante pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso porte, corridoi o spazi molto stretti. La colonna portante è montata su rulli in nylon auto-lubrificanti per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Ciò anche in condizioni di temperature estreme (caldo e freddo). Può essere spostata a spinta ed essere caricata su autoveicoli tramite il sistema di ribaltamento e carico facilitato.

DOTAZIONI

- Omologazione per uso interno ed esterno con stabilizzatori standard
- Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Chiave di blocco generale macchina
- 2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza (no bilancino)
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- Punti di presa per muletto e gru
- Agevolatore di carico e scarico da autoveicolo con tampone di gomma e boccole di scorrimento in nylon autolubrificante
- Pneumatici anti impronta
- Ruote posteriori fisse con dispositivo di bloccaggio
- Ruote anteriori pivotanti
- Motore 12 V a corrente alternata 220 V, 50 Hz, 0,75 Kw
- Stabilizzatori in acciaio con martinetti a vite comodi ed ergonomici
- Portata per 1 persona
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

OPZIONI

- Presa di corrente e/o d'aria in piattaforma
- Pid ATEX olio-pneumatico per utilizzo in ambienti antideflagranti
- Alimentazione CC con batteria 24V e caricabatteria automatico
- Pid SP senza stabilizzatori compatto per uso interno
- Pid M semovente con motoruota

CARATTERISTICHE TECNICHE	PID7	PID8	PID10	PID12
Altezza max di lavoro m	7,00	8,41	9,8	12
Altezza di calpestio m	5,00	6,41	7,8	10
Portata kg	120	120	120	120
Altezza chiusa m	1,98	1,98	1,98	2,38
Altezza accesso al piano (chiusa) cm	70	70	70	70
Lunghezza di trasporto m	1,28	1,28	1,28	1,28
Larghezza di trasporto m	0,80	0,80	0,8	0,8
Misure piattaforma m	0,65x0,65	0,65x0,65	0,65x0,65	0,65x0,65
Ingombro stabilizzatori in opera m	1,60x1,40	1,60x1,40	1,60x1,40	1,80x1,60
Velocità di salita m/sec.	0,20	0,20	0,2	0,2
Diametro ruote ant. pivotanti mm	125	125	125	125
Diametro ruote post.fisse c/freno mm	200	200	200	200
Peso kg	290	325	360	400
Peso con stabilizzatori kg	330	365	400	440



Sistema di carico su automezzo con slitta e barra di ribaltamento



OPZIONI

- Luci di lavoro della piattaforma
- Sistema Load Sensing
- Presa di corrente AC 220V sulla piattaforma
- Impianto di aria compressa con attacco sulla piattaforma
- Segnalatore acustico (clacson)
- Batteria al litio
- 4.0 Remote Monitoring e Rental Management

PUNTI DI FORZA

- Efficienza della trasmissione elettrica diretta che raddoppia quasi la trasmissione della pompa idraulica.
- Dimensioni compatte ideali per applicazioni a bassa quota e con accesso stretto.
- Leggero: solo 895 kg.
- Si arrampica su pendenze del 25% in posizione chiusa.
- Altezza massima di lavoro di 6,5 m.

ECONOMIA

- Progettazione di parti modularizzate e divise ideale per la manutenzione.
- Vano batterie estraibile per un facile utilizzo.




Vantaggi delle nostre piattaforme

Connettività intelligente: Remote Monitoring e Rental Management 4.0 (optional) consente di acquisire rapidamente lo stato della piattaforma con diagnosi remota. Monitora le ore di lavoro e la posizione della macchina. Questo sistema consente l'acquisto della piattaforma con il sistema di finanziamento 4.0 (richiedi info aggiornate al tuo consulente fiscale).

Vantaggi delle batterie al litio (optional): non avendo effetto memoria consentono di essere ricaricate in qualsiasi momento anche senza che siano completamente scariche. Non si rovinano e la loro capacità di carica non diminuisce. Presentano quindi una vita ed una durata superiori anche se vengono ricaricate più volte al giorno per lavori in cui non ci si può permettere di rimanere senza batterie.

DOTAZIONI

- Traslazione in sicurezza alla massima altezza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica di bordo
- Sistema di protezione della ricarica
- Sostegno per la manutenzione del pantografo
- Vani di inserimento forche frontali per sollevamento e carico su furgone
- Sistema di posizionamento e localizzazione GPS
- Cestello estensibile a sbalzo m 0,6
- Pulsante di blocco di emergenza su telaio e piattaforma
- Valvola di discesa di emergenza e valvole di limitazione per la guida in quota
- Freno automatico di stazionamento
- Allarme di movimento e salita/discesa
- Facile accesso al piano di lavoro
- Piano di calpestio antisdrucciolevole
- Ringhiere di protezione a chiusura rapida
- Lampeggiante
- Facile accesso ai componenti per l'esecuzione della manutenzione ordinaria (cassetto apribile)
- Quadro comandi in piattaforma asportabile
- Conta ore e indicatore di carica
- Minigonne idrauliche di protezione contro le buche ad apertura automatica
- Sistema anticesoimento
- Cancellotto con chiusura automatica a molla
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato CE

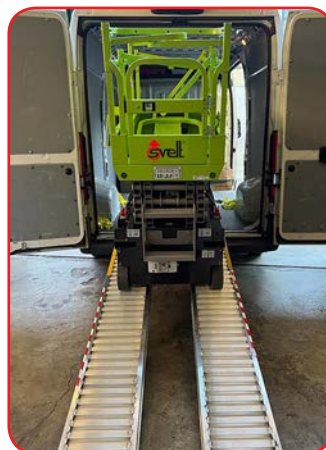

CARATTERISTICHE TECNICHE

MINISSISSOR SVELT

Portata max kg/n. operatori	120/1
Altezza max di lavoro (alla mano) m	5,00
Altezza max piattaforma m	3,00
Altezza chiusa m	1,88
Altezza minima piattaforma m	0,66
Lunghezza m	1,58
Larghezza m	0,74
Misure piattaforma m	0,60x1,26
Pendenza superabile (posizione chiusa)	25%
Peso kg	895



Per info o preventivi
Contatta direttamente il nostro
esperto Giorgio
Papaiani
cell. 3783028480
giorgio@svelt.it

Pantografi elettrici

Piattaforme semoventi cingolate o su ruote, extracompatte o con alta portata.

Punti di forza

- Efficienza della trasmissione elettrica diretta che raddoppia quasi la trasmissione della pompa idraulica.
- Dimensioni compatte ideali per applicazioni a bassa quota e con accesso stretto. Parapetti richiudibili su tutti i modelli.
- Leggerezza su tutti i modelli (Miniscissor si carica su un furgone)
- Si arrampica su pendenze considerevoli in posizione chiusa.
- Altezze di lavoro per vari modelli di m 8 / 10 / 12 / 14 / 16
- Progettazione di parti modularizzate e divise ideale per la manutenzione.
- Vano batterie estraibile per un facile utilizzo.



Servizio di
assistenza
in tutta Italia
PRONTA
CONSEGNA!!!

Telescopiche diesel 4WD

Piattaforme semoventi a braccio telescopico da cantiere.

Punti di forza

- Portata in cesta (non vincolata / vincolata) 300kg / 454 kg
- Sistema di livellamento per il controllo della pressione multiplo integrato per il miglioramento della stabilità.
- Sistema Load Sensing per il controllo del sovraccarico in cesta
- Altezze di lavoro per vari modelli di m 23 / 28 / 58,8
- Massimo sbraccio orizzontale per vari modelli di m 17 / 23 / 25,5
- Pendenza superabile 45% (24°)
- Rotazione navicella ±90°
- Jib (raggio di articolazione) 135° (-65° ~75°)
- Pneumatici riempiti a schiuma

Articolate elettriche e diesel

Piattaforme semoventi a braccio articolato da industria e cantiere.

Punti di forza

- Portata in cesta di 250kg
- Sistema di livellamento per il controllo della pressione multiplo integrato per il miglioramento della stabilità.
- Sistema Load Sensing per il controllo del sovraccarico in cesta
- Altezze di lavoro per vari modelli di m 11,5 / 16 / 21,5
- Kit ambiente ostile (Hostile Kits) disponibili per ambienti di lavoro ad elevata concentrazione di polveri
- Sistema di riduzione della portata (Deadweight Lowering System) per un funzionamento ottimale e una maggiore efficienza energetica
- La funzione di sollevamento rapido della piattaforma offre prestazioni elevate ed efficienti

Pantografi fuori strada (diesel)

Piattaforme semoventi a pantografo per terreni sconnessi e cantieri

Punti di forza

- Estensione piattaforma 1,83 m
- Parapetti richiudibili
- Motore diesel Kubota V2403-M-DI 36KW/2600rpm (4WD)
- Pneumatici "315 / 55 D20 Riempiti a schiuma 33x12-20 / 8 Solidi"
- Forte capacità di carico di 680 kg con elevata efficienza di lavoro
- La trazione integrale e l'oscillazione dell'assale garantiscono una elevata grande capacità fuoristrada
- Funzione di livellamento con un solo clic
- Sistema di alimentazione bilaterale efficace per ridurre la rumorosità
- Snodi privi di lubrificazione e a ridotta manutenzione
- Vano estraibile per un facile utilizzo



Alulift (elevazione elettrica)

E' costruito flangiando i gradini ai montanti con un innovativo sistema robotizzato. È rapidissimo da montare ed è realizzato in lega leggera di alluminio ad altissima resistenza. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per una lunghissima durata (garanzia 5 anni). Offre la massima produttività in assoluta sicurezza. È costituito da pochi componenti facili da trasportare. Disponibile in due larghezze: mm 950 e mm 1390 con lunghezze da mm 1960 e mm 2640.

Piattaforma regolabile in altezza fino a m 12 con elevazione elettrica. Un solo operatore monta il trabattello gradualmente dal basso salendo comodamente ed in totale sicurezza con la piattaforma elettrica premendo un pulsante. I moduli aggiuntivi vengono montati direttamente dalla piattaforma mano a mano che si sale in altezza.

- 4 Ruote Ø 200 con freno
- 4 Gambe regolabili mm 200
- 4 Staffe stabilizzatrici (obbligatorie oltre 4 m di altezza)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.
- 1 Set batterie 2x12 Volt con caricabatterie
- 1 Rete di sicurezza antiranciamento su entrambi i lati corti della piattaforma
- 1 Cannello di entrata ampio a chiusura automatica
- 1 Piattaforma con fermapièdi sui 4 lati, dotata di ruote per lo spostamento
- 1 Pulsantiera di comando per salita/discesa
- 1 Pulsante di discesa di emergenza con batteria separata


Fissaggio gradino montante ed aggancio traversa



Ruote diametro 200 mm con freno a pedale



Può essere anche usato come sistema di accesso e di sbarco in quota (tetto, copertura, piano).

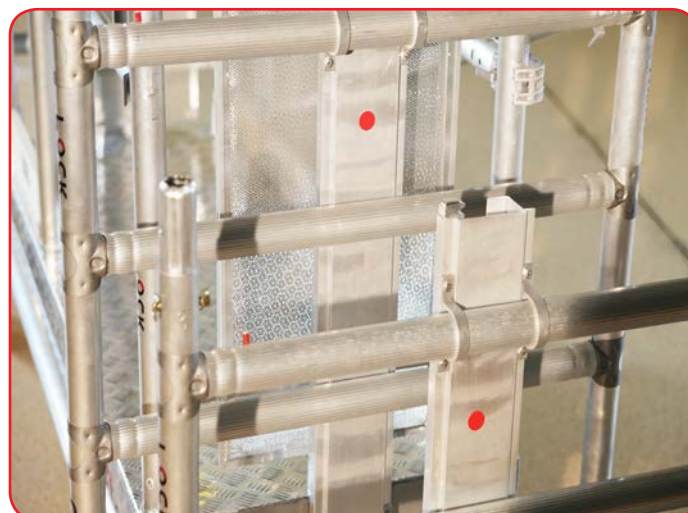

Spalle con gradini dotate di rotaie integrate in acciaio zincato

- **Batterie: 2x12V DC** durature e resistenti:
- Tempo di esercizio: salita/discesa da 6 metri per 1 ora non stop
- Manutenzione: nessuna manutenzione necessaria
- Cicli di carica: 1000
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Passo gradini zigrinati: cm 30
- n.4 ruote in nylon con copertura in poliuretano iniettato antimpronta
- Diametri ruote disponibili: mm 125 - 200 dotate di freno a doppio pedale
- Gambe regolabili cm 20



CONFORME
D.lgs.
81/08

(Elevazione elettrica o manuale)

Montaferetri semovente cingolato o su ruote per 1 o 2 operatori

Montaferetri mono-trave in alluminio con base in acciaio e rulliera richiudibile. Innalzamento elettroidraulico o manuale con catene in acciaio. Rulliera porta-feretri in acciaio dotata di rulli per lo scorrimento del feretro e cinghie di fissaggio. Stabilizzatore a vite in acciaio. Telaio di base in acciaio e colonne di elevazione in alluminio rinforzato a flessione controllata. Nella versione con i cingoli è possibile la traslazione su qualsiasi superficie (ghiaia, fango, terra) ed il superamento di gradinate (tramite l'utilizzo di rampe apposite che proteggano i gradini).

DOTAZIONI GENERALI

- Telaio in acciaio verniciato epossidico e colonna telescopica in alluminio nervato a flessione controllata
- Rullo per tumulazione frontale
- Rulliera regolabile per le varie esigenze di altezza
- Rulliera ripiegabile e cestello smontabile per facilitarne il trasporto
- Valvola di discesa di emergenza
- Compatto e maneggevole
- Dotato di stabilizzatori a piattello
- Punto di aggancio cintura di sicurezza in piattaforma
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)

DOTAZIONI SPECIFICHE DELLA VERSIONE CINGOLATA

- Facile da manovrare grazie ai cingoli con comandi a leva (raggio di curva = 0°)
- 2 batterie con caricabatterie automatico
- Traslazione con motore a benzina. Interruttore di accensione a chiave
- Staccabatterie
- Joystick di comando in piattaforma con pulsanti di salita e discesa e blocco di emergenza
- Quadro comandi sul telaio con indicatore di carica delle batterie/Selettore di marcia/stop/Stop di emergenza/Indicatore corretto posizionamento stabilizzatore/Indicatore sovraccarico
- Dispositivo di blocco di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERICHE

- Altezza di lavoro m 5,00
- Altezza alla piattaforma m 3,00
- Altezza massima di tumulazione m 4,20
- Dimensioni piattaforma cm 54x56
- Cestello operatore singolo kg 120
- Cestello operatore doppio (2 operatori) kg 80 cad.
- Rulliera porta bara Kg 200

MODELLI DISPONIBILI:

- 1) macchina standard:** disponibile con rulliera per tumulazione "standard" S per loculi con apertura cm 60x60 o rulliera per tumulazione "frontale" F per loculi con apertura cm 200x60
 - MPSM/MPFM con spinta manuale su ruote e sollevamento manuale
 - MPSE-MPFE spinta manuale e sollevamento elettrico
 - MPSMO-MPFMO traslazione elettrica (motoruota) e sollevamento elettrico
 - MPSC-MPFC cingolato traslazione benzina e sollevamento elettrico
- 2) macchina compatta per cappelle** MPSF versione per cappelle con tumulazione sia standard che frontale. Questa versione è disponibile con le varie motorizzazioni viste per la macchina standard.

SU RICHIESTA

- Assale differenziale (brecciolino/terreni dissestati) (modelli, MPSE, MPFE).
- Cestello supplementare per il secondo operatore
- Cilindro alzabara (per posizionare la rulliera in modo automatico)
- Piano in lamiera (coperchio) coprirlulliera per evitare che si sporchino i rulli durante la chiusura del loculo e per utilizzare la macchina come piano di carico per il sollevamento di materiali necessari alla chiusura del loculo.
- Coppia di rampe senza bordo per superamento gradini



Montaferetri a spinta manuale
con elevazione elettrica
MPSE-MPFE




Montaferetri Cingolato
MPSC-MPFC



Montaferetri Motoruota
MPSMO-MPFMO



Montaferetri per cappelle MPSF (tumulazione laterale)




esempio di Rulliera

Piattaforme aeree su FURGONI patente B

NOVITÀ



RENAULT TRAFIC L1H1
PEUGEOT EXPERT L2H1



L21 Altezza di lavoro m 11,4

Senza stabilizzatori. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa piattaforma di lavoro aereo su furgone è particolarmente apprezzata da enti locali, società di telecomunicazioni e public display. Sbraccio massimo 6,80 m. Questo sollevatore per furgoni può essere dotato di numerosi optional per ottimizzarne le prestazioni o la sicurezza dell'operatore.


- Altezza max / Altezza di lavoro max: m 9,40/11,40
- Sbraccio max: 6,80 m - Rotazione del braccio: 360°
- Dimensioni cestello: cm 86 x 72 x 110 - Peso del telaio: ≤3,5 T
- Per le altre dotazioni vedi **L26**

NOVITÀ



RENAULT MASTER
OPEL MOVANO
NISSAN NV400
FORD TRANSIT

IVECO DAILY
MERCEDES SPRINTER
VOLKSWAGEN CRAFTER
FORD TRANSIT



L26 Altezza di lavoro m 11,8

Senza stabilizzatori. Con braccio telescopico consente di raggiungere lo sbraccio massimo di 6,80 m. Ideale per la manutenzione delle telecomunicazioni o dell'illuminazione stradale. Compatibile con i furgoni L2H2 che possono essere allestiti con mobili contenitori. Ci occupiamo inoltre dell'installazione di tutta la segnaletica luminosa necessaria per i lavori sulle autostrade: strisce retroriflettenti, lampeggiante, triflash. Ideale per professionisti che lavorano in quota e che hanno bisogno di spazio per riporre le proprie attrezzature.

- Altezza max / Altezza di lavoro max: m 9,80/11,80
- Sbraccio max: 6,80 m - Rotazione del braccio: 360°
- Dimensioni cestello: cm 86 x 72 x 110 - Peso del telaio: ≤3,5 T
- Avviamento e arresto del motore dal cestello
- Elettropompa di emergenza indipendente con tutte le funzionalità nel cestello per la massima sicurezza
- Controlli proporzionali e accesso sicuro alla piattaforma di lavoro
- Tubi e cavi si trovano all'interno della struttura del braccio per la massima protezione
- Braccio in alluminio per una stabilità ottimale
- Optional cestello per 2 persone (solo con 2 stabilizzatori)




A differenza delle piattaforme aeree tradizionali i nostri furgoni possono essere attrezzati internamente offrendo la doppia funzione di trasporto attrezzi + accesso in quota

NOVITÀ



RENAULT MASTER
OPEL MOVANO
NISSAN NV400
FORD TRANSIT

IVECO DAILY
MERCEDES SPRINTER
VOLKSWAGEN CRAFTER
FORD TRANSIT



L32 Altezza di lavoro m 12,5

Senza stabilizzatori. Progettato per manutenzione dell'illuminazione pubblica e reti di telecomunicazioni. Esegui lavori in quota per la manutenzione delle reti di telecomunicazioni, o per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, e vuoi acquistare un nuovo furgone a cassone ma non sai quale modello scegliere? Consigliamo vivamente la nuova piattaforma aerea KL32. Se hai bisogno di maggiori informazioni prima di acquistare questo furgone con piattaforma aerea non esitare a contattarci. Carico utile ottimizzato: ulteriori 140 kg disponibili.

- Avviamento e arresto del motore dal cestello
- Elettropompa di emergenza indipendente con tutte le funzionalità nel cestello per la massima sicurezza.
- Altezza max / Altezza di lavoro max: m 10,50/12,50
- Sbraccio max: 7,30 m - Rotazione del braccio: 360°
- Dimensioni cestello: 86 x 72 x 110 cm - Peso del telaio: ≤3,5 T
- Per le altre dotazioni vedi **L26**


I cestelli di tutti i modelli sono isolati in vetroresina dielettrica (massima sicurezza)

NOVITÀ



RENAULT MASTER
OPEL MOVANO
NISSAN NV400
FORD TRANSIT

IVECO DAILY
MERCEDES SPRINTER
VOLKSWAGEN CRAFTER
FORD TRANSIT



L42 Altezza di lavoro m 14,8


Con 2 stabilizzatori. Progettato con il forcellone oscillante di ultima generazione, questo modello è ideale per potature, impianti elettrici, installazione di segnaletica o pulizie in quota. Questa attrezzatura rappresenta sia una piattaforma aerea che un furgone officina.

- Altezza max / Altezza di lavoro max: m 12,80/ 14,80
- Sbraccio max: 8,20 - Rotazione del braccio: 360°
- Dimensioni cestello: 125 x 75 x 110 cm - Peso del telaio: ≤3,5 T
- Per le altre dotazioni vedi **L26**

Servizio di assistenza in tutta Italia

Tutti i modelli sono disponibili con motorizzazione elettrica

PRODOTTI e-svelt

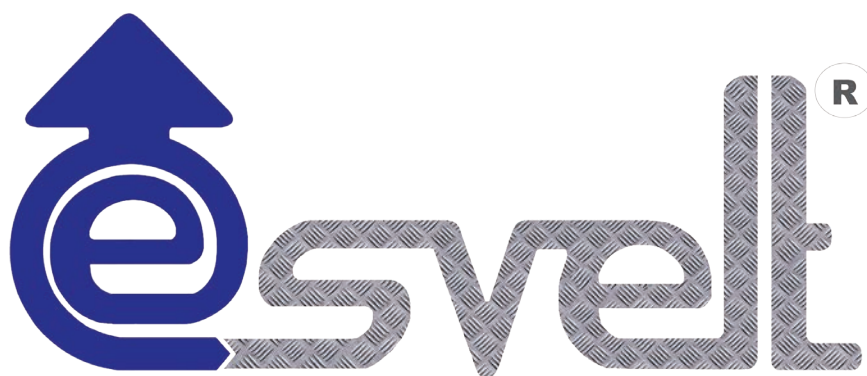

e-commerce di qualità



Prodotti a marchio riservato agli **e-commerce**

Prodotti selezionati da SVELT s.p.a. per fornire una gamma ideale ai rivenditori che distribuiscono tramite il loro **e-commerce**.

Articoli indicati per gli utenti orientati all'acquisto on line "di qualità".

Prodotti a norma, sicuri, certificati e garantiti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

- Prodotti con imballo speciale rinforzato in pluriball e termoretraibile riciclabile (incluso nel prezzo) più resistente e appositamente studiato per il **dropshipping**.

- Ogni pacco ha etichetta identificativa ed in ogni imballo sono inseriti il certificato ed il manuale di istruzioni. Ogni prodotto è dotato di etichetta identificativa.

- Per poter essere competitivi online i prodotti, i prezzi e gli sconti sono diversi da quelli a marchio SVELT.

- Si può rapidamente accedere al prezzo del prodotto inquadrando con il cellulare il **Codice QR** presente in ogni pagina di questa sezione. Richiedere lo sconto e le condizioni all'agente di zona o al ns. ufficio vendite 035/681104.

- I prodotti più ingombranti sono forniti smontati per consentire un trasporto più economico. Tutti i prodotti da montare sono forniti di manuale di montaggio in Italiano.

- **Se sei un nostro rivenditore autorizzato puoi usufruire del nostro servizio di drop-shipping (organizziamo noi il trasporto con il nostro corriere direttamente al tuo cliente finale).**

- Ogni prodotto è dotato di un **codice EAN**.

- Svelt vigila in modo che i prezzi di vendita offerti dai propri clienti siano corretti.

Se vuoi collegare il tuo sito web al nostro ecommerce contattaci per conoscere i vantaggi a info@esvelt.it. Guadagnerai senza spendere nulla.

TRANSPALLET

Transpallet manuale S4	pag.112	NEW
Sollevatori Transpallet	pag.136	NEW

CARRELLI ALLUMINIO

Stanley HT513 alluminio	pag.112
Carrello alluminio ruote maggiorate	pag.113
Carrello multiposizione POP3	pag.119

CARRELLI PIEGHEVOLI ACCIAIO

Stanely FT584 saliscale	pag.112
Stanley FT585 multiposizione	pag.114
Stanley FT580	pag.114
Stanley FT521 saliscale	pag.114
Stanley FT520	pag.115

CARRELLI TRASPORTO PANNELLI

Stanley DXWT 200 e 201	pag.115
Stanley DXWT 202	pag.115
Carrelli per trasporto pannelli	pag.119

CARRELLI ALTA PORTATA

Dewalt DXWT500 - DXWT502	pag.113	NEW
Dewalt FXWT701 - FXWT702	pag.113	

CARRELLI PIEGHEVOLI ALLUMINIO

Fatmax FTX706	pag.111
Fatmax FTX707	pag.111
Compact 250	pag.111

CARRELLI CON PIANALE ACCIAIO

Dewalt DXWT504	pag.116
Stanley PC527 e PC528	pag.116
Prestar 500	pag.116

CARRELLI CON PIANALE ALLUMINIO

Stanley PC510 e PC511	pag.117
Stanley PC512	pag.117
Carrello multiposizione POP3	pag.117

CARRELLI E CARRIOLE PER UTILIZZO SPECIALE

Carrello da cantiere Tank	pag.118
Carrello porta saldatrici	pag.118
Carrello ergonomico per magazzini	pag.118
Carrello per porte	pag.119
Carrello porta armadi alti	pag.119
Carrello ergonomico per pneumatici	pag.120
Supercarriola Toro a 3 ruote	pag.120
Carriola elettrica	pag.120
Carrello ultrapiatto Rhinocart	pag.121

CARRELLI IN ACCIAIO CON SPONDE

Carrelli con sponde in rete metallica	pag.121
Carrelli con sponde alte in legno	pag.121
Carrelli con sponde basse in legno	pag.121

CARRELLI ACCIAIO CON RIPIANI

Carrelli trasporto merci (1 o 2 ripiani)	pag.121
Carrelli per officine (2 o 3 ripiani)	pag.121

HOIST LEGGERI MANUALI ACCIAIO

Hoist 330 m 3,3	pag.122
Hoist 720 m 3,5	pag.122
Hoist 725 m 3,9	pag.123
Hoist 710 m 4,0	pag.122
Hoist 730 m 4,6	pag.123
Hoist 520 m 5,2	pag.123

HOIST LEGGERI ELETTRICI ALLUMINIO

Hoist 270 m 2,7	pag.124
Hoist 340 m 3,3	pag.124
Hoist 439 m 4,3	pag.124
Hoist 520 m 4,9	pag.125

SOLLEVATORI LEGGERI MATERIALI

BD1 m 3	pag.126
BD2 m 3,8	pag.126
ML m 1,02	pag.127

SOLLEVATORI LEGGERI PER VETRI

Hoist 520 Glass m 4,9	pag.125
GT2 cm 140	pag.127

SOLLEVATORI PANNELLI CARTONGESSO

Top Kg 65 m 3,8	pag.132
Expert Kg 80 m 4,0	pag.132
Multi+ Kg 70 m 4,0	pag.132

STOCCATORI

ESSVSM - ESSVSM50 - Mini SVE-AL	pag.128	NEW
Mini SVE - Elettrico SVE	pag.129	NEW

PIATTAFORME ELEVATRICI A FORBICE

ESSVPX INOX- ESSVPXD INOX	pag.130	NEW
ESSVPM - ESSVPM D	pag.131	NEW

TRABATTELLI

Piattaforma modulare Modular	pag.133	NEW
Banco di lavoro Techno alluminio	pag.134	
Piattaforma Ninja acciaio	pag.134	
Sky modulare in alluminio	pag.135	
ESSTL206 trasformabile alluminio	pag.136	
ESSM modulare alluminio	pag.137	
ESPL002W trasformabile alluminio	pag.138	
Gold pieghevole in alluminio	pag.138	
Toptarget modulare alluminio	pag.139	NEW
Protube alluminio	pag.140	
Protube mini	pag.141	NEW
Xtower telescopico apertura rapida	pag.142	NEW
Ztower telescopico apertura rapida	pag.143	NEW
Telesafe telescopico alluminio	pag.144	

FTX706



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrello Fatmax in alluminio pieghevole ultra-compatto di media portata.

Design robusto realizzato in alluminio leggero e resistente.
Principali punti di sollecitazione in plastica realizzati in nylon rinforzato.
Impugnatura regolabile per un maggiore comfort.
Design sottile per riporlo facilmente ovunque.
Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.



cod: **CARSTFTX706**

- Materiale: alluminio
- Ruote: in gomma piena antiforatura e silenziose
- Cuscinetti a sfera
- Dimensioni chiuso 50x7x75 cm
- Pedana in alluminio 48x35 cm

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	
485x1070	300	125	25x22	175x45	6,95	



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (cm 7).
Imballo in scatola.

FXWT707



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrello Fatmax in alluminio pieghevole ultra-compatto di alta portata.

Carrello professionale in alluminio dal design robusto ed accattivante.
Principali punti di sollecitazione realizzati in nylon resistente.
Impugnatura morbida con maniglie pieghevoli regolabili con l'aggiunta della protezione delle mani. Design sottile per riporlo facilmente ovunque. Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.



cod: **CARSTFTX707**

- Materiale: alluminio
- Ruote: in gomma piena antiforatura e silenziose
- Cuscinetti a sfera
- Dimensioni chiuso 60x10x102 cm
- Pedana in alluminio 59x40 cm

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	
590x1280	330	200	25	203x58	9,70	



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (cm 9).
Imballo in scatola.

Compact 250



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrello in alluminio pieghevole ultra-compatto di alta portata.

Design robusto realizzato in alluminio leggero e resistente.
Principali punti di sollecitazione in plastica realizzati in nylon rinforzato.
Impugnatura regolabile per un maggiore comfort.
Design sottile per riporlo facilmente ovunque.
Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	
650x1190	590	250	27x22	210	12,80	

- Materiale: alluminio
- Ruote: in gomma piena antiforatura e silenziose
- Cuscinetti a sfera
- Dimensioni chiuso 66x13x86 cm
- Pedana in alluminio 59x45 cm



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (spessore cm 13).
Imballo in scatola.



cod: **CARCOMPACT250**

NOVITÀ

Idoneo per
EUROPALLET



Transpallet S4



cod: **ESTRAN2200D**

La pompa è stata progettata con estrema cura dei dettagli per avere caratteristiche e prestazioni superiori, come:

- Design monolitico: il monoblocco in ghisa resistente ed affidabile protegge tutti i componenti evitando danni accidentali.
- L'alloggiamento della pompa viene ricavato con macchine a controllo numerico per ottenere tolleranze di estrema precisione.
- Valvola di massima pressione: consente di proteggere la macchina dai sovraccarichi.
- Valvola di rilascio ON/OFF

- Timone a 4 curvature con tutti i comandi su una singola leva e con ampie impugnature laterali. Ciò permette di avere un elevato comfort durante le operazioni di movimentazione, riducendo l'affaticamento durante la spinta dei carichi.
- Punte arrotondate per facilitare l'inforcamento
- Dotato di valvola di massima pressione (dispositivo di sicurezza che protegge il transpallet dai sovraccarichi)
- Stelo e paraolio cromati (evita la ruggine e prevenire perdite d'olio durante l'uso)
- Portata: Kg 2200
- Baricentro: mm 600 - Passo: mm 1192
- Distanza asse ruote di carico da base forca: mm 932
- Massa di servizio Kg 63
- Carico asse posteriore (pieno carico) Kg 1825
- Carico asse anteriore (pieno carico) Kg 738
- Carico asse posteriore (senza carico) Kg 21
- Carico asse anteriore (senza carico) Kg 42
- 4 Rulli di carico in Nylon
- Altezza forche abbassate: mm 85
- n.2 Ruote anteriori in Poly/Nylon diametro mm 200 - larghezza mm 45
- n.4 Ruote posteriori in Nylon diametro mm 82 - larghezza mm 60
- Carreggiata anteriore: mm 155 - Carreggiata posteriore: mm 375
- Altezza di sollevamento: mm 115
- Altezza del timone in posizione di guida: max mm 1185
- Lunghezza totale: mm 1550 - Lunghezza unità motrice: mm 400
- Dimensioni forche: - Spessore mm 55 - Larghezza mm 150
- Lunghezza forche: mm 1150 - Larghezza totale forche: mm 525
- Luce libera a metà passo: mm 30
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: mm 2048
- Raggio di curva: mm 1367



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

HT513



Carrello STANLEY in alluminio perfettamente maneggevole per il trasporto di carichi pesanti, scatole, mobili a casa, uffici o officine, ha una portata massima di 200 kg. Questo solido carrello è dotato di manici in plastica con una presa elevata per fornire una presa migliore. Le grandi ruote pneumatiche consentono un facile trasporto. È realizzato in materiale robusto e durevole, perfetto per l'uso in casa, centri commerciali, supermercati, magazzini ed eventi.

- Pedana di base cm 45x23
- Colore alluminio
- Materiale: alluminio
- Ruote pneumatiche diametro da cm 25,4x92



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



cod: **CARSTHT513**



FT584 Saliscale



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO




CARSTFT584

Carrello saliscale pieghevole Stanley in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Versatile e facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi. Facile da manovrare su scale, marciapiedi, i e altri ostacoli. I principali punti di stress in plastica sono in nylon rinforzato; altri componenti sono in polipropilene. Porta 30 kg come saliscale e 60 kg come carrello standard. In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo e nero
- Ruote: pneumatiche
- Pedana in alluminio cm 40x42
- Verniciatura: epossidica
- Ruote in TPR Ø 10x3,2
- Dimensioni chiuso 6x40x73 cm
- Portata: 30 kg (saliscale) e 60 kg (carrello standard)
- Spessore chiuso cm 6

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
400x1010	290	60	20	100x32	3,5



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

FXWT 702



NOVITA

Carrello professionale FATMAX in acciaio verniciato per pacchi alti e bagagli. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico. Copri-ruota maggiorati, barre trasversali dello schienale, barra di protezione del carico, elevata capacità di carico. Montaggio ruote a carico del cliente. Paramano di sicurezza professionali.

- Ruote piene Ø 260 mm
- Pedana acciaio 3 mm di spessore
- Tubo Ø 32 mm spessore 1,5 mm
- Peso 12,7 kg
- Dimensioni pedana mm 400x230
- Dimensioni di trasporto mm 470x540x1280

cod: **CARSTFTX702**



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

FXWT 701



Carrello professionale FATMAX in acciaio verniciato per pacchi alti e bagagli. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico. Montaggio ruote a carico del cliente.

- Ruote piene Ø 260 mm
- Pedana acciaio 4 mm di spessore
- Tubo Ø 32 mm
- Peso 13,6 kg
- Dimensioni pedana mm 400x230
- Dimensioni di trasporto mm 470x540x1280

cod: **CARFXWT701**



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

DXWT502



Carrello professionale DEWALT in acciaio verniciato per pacchi standard di vario genere. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico. Montaggio ruote a carico del cliente.

- Ruote articolate piene Ø 300 mm
- Pedana acciaio 4 mm di spessore
- Tubo Ø 32 mm
- Peso 13,6 kg
- Dimensioni pedana mm 400x230
- Dimensioni di trasporto mm 470x540x1280

cod: **CARDXWT502**



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



DXWT500



Carrello professionale DEWALT in acciaio per pacchi pesanti e alti ed ingombranti. Dotato di pedana richiudibile. Carrello in robusto acciaio verniciato di color giallo per alzare pesi molto pesanti. Consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro. Perfetto per l'uso professionale è adatto anche all'uso domestico o al fai da te. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico.

- Capacità di carico 400 kg
- Ruote articolate piene Ø 260 mm
- Pedana in acciaio da 4 mm di spessore
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 16,9 kg
- Dimensioni pedana mm 230x550 + prolunga richiudibile da 500 mm
- Dimensioni di trasporto mm 470x550x1280
- Dotato di guide posteriori per il carico su scale

cod: **CARDXWT500**



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente





Posiz. 1

FT585



Carrello professionale Stanley trasformabile in 2 posizioni leggero e poliedrico. In tubolare di acciaio leggero e trasformabile in 2 posizioni di utilizzo (pesa solo Kg 7,3). Consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro. Leggero, compatto e comodo può essere trasportato nel baule di un'auto ed essere riposto ovunque. Perfetto per l'uso professionale è adatto anche all'uso domestico o al fai da te.

Posiz. 1: Dimensioni aperto mm: altezza 1200 - larghezza 400

Posiz. 2: Dimensioni aperto mm: altezza 780 - larghezza 434

Posiz. 3: Dimensioni chiuso mm: altezza 800 - larghezza 371 - spessore 110

Portata massima posizione verticale/orizzontale Kg 70/137

Ruote posteriori fisse Ø 120 mm - Ruote anteriori girevoli Ø 87mm/posteriori 120 mm

Peso Kg 7,7 - Pedana cm 39x28 - Imballo in scatola.

Materiale: Alluminio e acciaio verniciato con innesti in nylon ultrasensibile

cod: **CARSTFT585**

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Posiz. 2



Posiz. 3



FT580



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Carrello pieghevole. Carrello in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Robusto e facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi.

Porta 70 kg. I principali punti di stress in plastica sono in nylon rinforzato; gli altri componenti sono in polipropilene. Impugnatura regolabile in TPR.

In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Verniciatura: epossidica
- Ruote in TPR 10x3,2

- Pedana: mandorlata e rinforzata cm 39x29
- Dimensioni chiuso 39 x 6 x 73 cm
- Imballo in scatola singolo o in promo display da 5 pezzi (70 x pallet)

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	
410x1020	290	70	20	100x32	4,56	CARSTFT580



Chiuso è ultra-compattato, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (cm 6)



FT521



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrello saliscala richiudibile salvaspazio. In robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Versatile è facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi. Facile da manovrare su scale, marciapiedi, e altri ostacoli. Telaio con maniglie telescopico per il trasporto. Chiuso è compatto, può essere riposto e facilmente trasportato in auto.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
490x1130	290	120	27	150	10,60

- Materiale: acciaio
- Ruote: piene
- Pedana richiudibile cm 29x31

- Dimensioni aperto mm 680x1130x490
- Dimensioni chiuso mm 430x810x490
- Imballo in scatola

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



cod: **CARSTFT521**



FT520



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrello richiudibile salvaspazio. In robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche di color giallo. Facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi. Telaio con maniglie telescopico per il trasporto. Chiuso è compatto, può essere riposto e facilmente trasportato in auto.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1130	290	120	27	260	10,00

- Materiale: acciaio
- Ruote: pneumatiche
- Pedana richiudibile cm 29x31

- Dimensioni aperto mm 630x1130x520
- Dimensioni chiuso mm 455x810x520
- Imballo in scatola

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



cod: **CARSTFT520**



Carrelli per

PANNELLI

acciaio

DXWT 200 e 201



Portata
500
Kg

Carrelli professionali DEWALT in robusto acciaio verniciato di color giallo per spostare pannelli, porte o finestre.

- **DXWT200** Capacità di carico 500 kg
- Pannelli spessore da mm 40 a mm 120
- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 5,8 kg
- Dimensioni di trasporto mm 340x440x410

- **DXWT201** Capacità di carico 500 kg
- Pannelli spessore da mm 80 a mm 200
- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 6 kg
- Dimensioni di trasporto mm 340x480x410



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



cod: **CARDXWT200**
cod: **CARDXWT201**



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Imballo in scatola

DXWT202



Portata
500
Kg

Carrello professionale DEWALT in acciaio progettato per spostare pannelli di cartongesso. Può essere smontato per facilitarne il trasporto. Dotato di tappeto antiscivolo e sponde di carico per evitare che i pannelli scivolino.

- Capacità di carico 500 kg
- Ruote artigliate piene Ø 260 mm
- Piattaforma in acciaio mm 185x585x2
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 18 kg
- Dimensioni mm 215x430x1040
- Imballo in scatola


cod: **CARDXWT202**



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



DXWT504



cod: **CARDXWT504**

Carrello DEWALT in acciaio con pianale ricoperto da tappeto in pvc e ruote maggiorate da cantiere e terreno sterrato. Design resistente: la piattaforma e la maniglia in acciaio consentono una capacità di carico di 400 kg. Impugnatura pieghevole: la maniglia si ripiega per un facile trasporto e conservazione. Ruote anteriori piroettanti per una facile sterzata. Diametro maggiorato di 250 mm per muoversi su terreni irregolari.

- Capacità di carico 400 kg
- Ruote artigliate piene Ø 200 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 21 kg
- Dimensioni pedana mm 800x600
- Dimensioni aperto mm 915x615x864
- Ingombro di spedizione mm 950x630x200
- Imballo in scatola



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



PC527 e PC528



PC528
Kg 14

STANLEY



Carrelli STANLEY con pianale e maniglione richiudibile Maneggevole per trasportare oggetti o carichi più grandi e pesanti a casa, in ufficio o in officina. Ha una portata massima di 150 kg. Questo solido carrello è dotato di un manubrio pieghevole e ruote in PP + TPR mm125 per un facile stoccaggio e trasporto. È realizzato in materiale robusto e durevole, perfetto per l'uso in casa, centri commerciali, supermercati, magazzini ed eventi.

cod. CARSTPC528 (Portata max 300 kg)

- Ruote Ø 125 mm (cuscinetti a sfera)
- Dimensioni pedana mm 910x610
- Dimensioni chiuso mm 910x610x280

cod. CARSTPC527 (Portata max 150 kg)

- Ruote Ø 100 mm (cuscinetti a sfera)
- Dimensioni pedana mm 735x470
- Dimensioni chiuso mm 735x470x230
- Imballo in scatola per tutti i modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



PC527
Kg 8

Prestar 500



cod: **CARPRESTAR500**

Portata
500
Kg



Carrello in acciaio verniciato con pianale ricoperto da tappeto in pvc e ruote antiriponta. Design resistente: la piattaforma e la maniglia in acciaio consentono una capacità di carico di 500 kg. Impugnatura pieghevole: la maniglia si ripiega per un facile trasporto e conservazione. Ruote anteriori piroettanti per una facile sterzata. Diametro ruote maggiorato (200 mm).

- Ruote italiane con gomme anti-impronta e con cuscinetti a sfera antirumore (max. scorrevolezza). Piene antiforatura, (2 girevoli)
- Imballo in scatole di cartone (3 colli)
- Rinforzo pianale con sagomatura ad alta portata
- Gomma pianale antisdrucciolo ad incollaggio speciale
- Momento di inerzia doppio con partenza da fermo con "un soffio"
- Doppia mano di verniciatura epossidica
- Perfetto dove necessita un carrello silenzioso, comodo ed eterno.
- Dimensioni aperto (lunghezza/larghezza/altezza): mm 1240x790x1220
- Dimensioni pianale: cm 124x79
- Peso Kg 36
- Portata max Kg 500
- Diametro ruote mm 200

collo 1: cm 130x82x7
collo 2: cm 78x76x16
collo 3: cm 35x26x22

INGOMBRO DI
SPEDIZIONE



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



PC510 e PC511



Modello	AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
CARSTPC510	470x900	740	150	27	100x39	10,00
CARSTPC511	610x1010	900	200	27	180x52	17,10

Carrelli professionali a 4 ruote con pianale. Dotati di maniglione che si apre in pochi secondi. Compatti per un comodo trasporto. Design robusto fatto di alluminio leggero e resistente. Robusto maniglione rigido in acciaio per manovre sicure dei carichi. Costruiti per magazzini commerciali, negozi al dettaglio e corrieri.

- Materiale: acciaio e alluminio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antifuoristrada
- Pianale in alluminio cm 74x48
- Cuscinetti a sfera
- Verniciatura: epossidica
- PC510 chiuso 74x47x25 cm
- PC511 chiuso 90x61x33 cm



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



PC512




Modello	AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
PC512	610x1040	900	250	27	180x52	18,60

Carrello professionale a 4 ruote con pianale. Dotato di maniglione che si apre in pochi secondi. Compatto per un comodo trasporto. Design robusto fatto di alluminio leggero e resistente. Robusto maniglione ergonomico rigido in acciaio per manovre sicure dei carichi. Costruito per magazzini commerciali, negozi al dettaglio e corrieri.



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

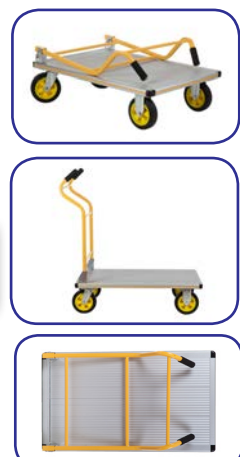

cod: **CARSTPC512**

- Materiale: manico acciaio e pianale in alluminio
- Colore: giallo e alluminio
- Ruote: silenziose e piene 2 girevoli

- Piattaforma di alluminio 90x61 cm
- Dimensioni aperto 90x61x104 cm
- Dimensioni chiuso 90x61x40 cm
- Imballo singolo in scatola

Carrello Multiposizione POP3



D.lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CARPOP3RPV

Carrello professionale multiposizione portatutto in alluminio estruso.

- Posiz.1:** 4 ruote per (oggetti voluminosi) - portata Kg 450
Posiz.2: 2 ruote (oggetti poco ingombranti e leggeri) - portata Kg 250
Posiz.3: 4 ruote inclinato (oggetti pesanti e voluminosi) - portata Kg 250
- Maniglione ergonomico continuo con presa sicura anche con una sola mano e con migliore effetto leva (impugnatura sovrastampata)
 - Manopole di conversione rapida ad una sola mano per cambiare posizione senza utilizzo di spine, attrezzi o ganci e con una mano sempre libera.
 - 2 gomme piene Ø mm 250x85 con cuscinetti a rulli + 2 ruote girevoli direzionali Ø mm 100 e 2 pararuote.
 - Ampia pedana di carico rinforzata (cm 45x25) in acciaio verniciato richiudibile con un solo gesto

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1220	254	max 450	50x20	250x85	12,00

Carrello da cantiere Tank

cod. CARTANK



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Il Super carrello Tank è prodotto con un telaio in acciaio verniciato e un piano in nylon rinforzato consentono di spostare comodamente grossi pesi in giro per il cantiere. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute dell'operatore che limiterà così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi della schiena. Le ruote sono pneumatiche ed adeguate al passaggio su marciapiedi e sterrato. Il manubrio è regolabile e può essere chiuso per il trasporto. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere o in ambienti con terreno irregolare. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

- Ultrapiatto facile da trasportare.
- Passa attraverso porte e spazi ristretti.
- Ruota con raggio di curva strettissimo
- Dotato di barra di traino (timone) regolabile estraibile a scomparsa nel pianale
- 2 maniglie di gomma ergonomiche
- Eccellente inerzia spinto/tirato con minimo sforzo
- A pieno carico supera i marciapiedi (max 8 cm)
- Superficie pianale zigrinata antiscivolo
- Maniglie di presa laterali integrate
- 6 ruote pneumatiche Ø mm 260x85 di cui 2 ruote intermedie ribassate
- Misure: 985x640x350 mm (alt.x lung.x larg.)
- Misure pianale: 640x350 mm (lung. x larg.)
- Lunghezza barra di traino max mm 870
- Peso Kg 23
- Portata Kg 250



Carrello porta saldatrici



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Carrello Matador in acciaio per trasporto saldatrice con relativa e cassetta portattrezzi. Prodotto in robusto acciaio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti alla saldatura che possono comodamente spostare la saldatrice e la rispettiva bombola combinate in un unico carrello. Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e spinta del carrello anche per lunghi tratti (con paramano di sicurezza).

- Vani porta elettrodi di saldatura: 2 vani per appoggiare gli elettrodi durante le pause.
- Cinghia di sicurezza: per bloccare la saldatrice durante il trasporto.
- Ruote piene antiforatura: sempre gonfie. Ruote elastiche (M-814).
- Barre di protezione intelligenti che fungono anche da supporto per i cavi della saldatrice ed impediscono alla bombola di cadere
- Piastra della saldatrice regolabile in altezza.
- Assale: Ø 25 mm
- Dimensioni: (lung. x larg. x alt.) mm 520x220x1120
- Dimensioni pianetto portasaldatrice: (lung. x larg. x alt.) mm 480/220/40

cod. CARP/SALDATRICE

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello ergonomico



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello ergonomico portatutto per magazzini. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e un piano rinforzato consentono di spostare comodamente grossi pesi in giro per il magazzino con il minimo sforzo dell'operatore che mantiene una postura perfetta che ne evita problemi di salute. Due ruote sono dotate di freno e 2 sono direzionali. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in magazzino o presso corrieri. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno. La spinta è fluida e leggera anche con 300 Kg di peso sul carrello.

- Ruota su se stesso con un raggio di curva strettissimo e massima manovrabilità anche a pieno carico.
- Eccellente inerzia gli consentono di essere spinto/tirato con il minimo sforzo
- La superficie del pianale è in plastica zigrinata antiscivolo mm 520x220x1120
- Dimensioni pianetto portasaldatrice: (lung. x larg. x alt.) mm 480/220/40
- Dimensioni: 1278X600X1115 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- Passa attraverso porte e spazi ristretti.
- Misure pianale: 910X540
- Ruote diametro 125 mm
- Peso Kg 28
- Portata Kg 300

cod. CAREDCAR1



Carrello per porte



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello professionale in acciaio per trasporto e montaggio porte anche di grandi dimensioni. Prodotto in robusto acciaio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti ai lavori (montatori, mobiliari, traslocatori). Una sola persona può comodamente spostare le porte in cantiere e montarle in posizione. Un prodotto ergonomico e progettato appositamente che fa risparmiare tempo e fatica. Strumento ideale per trasportare facilmente materiale in fogli e per trasportare e montare le porte da soli. E' multifunzionale. Per uso orizzontale, è lo strumento ideale per il trasporto di porte sdraiate (1 persona). Una volta arrivato sul posto l'operatore inclina il carrello che, al principio della leva, consente di appendere e regolare la porta in modo facile e veloce. Naturalmente è anche possibile trasportare altro materiale come lastre, ripiani della cucina. Realizzato con ruote estremamente scorrevoli.

Carrello per porte L: cod. CARPORTE

- Portata max Kg 150
- Dimensioni mm: lunghezza/larghezza/altezza 1350x330x220
- Larghezza interna cava: mm 84 (spessore pannello porta)
- Ø ruote mm 200
- Ø ruota direzionale mm 100
- Peso: Kg 7,6

Carrello per porte XL: cod. CARPORTEXL

- Portata max Kg 250
- Dimensioni mm: lunghezza/larghezza/altezza 1350x342x220
- Larghezza interna cava: mm 114 (spessore pannello porta)
- Ø ruote mm 200
- Ø ruota direzionale mm 100
- Peso: Kg 7,7



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Carrelli per pannelli



A - Peso Kg 30
mm 1260x600x745



B - Peso Kg 43
mm 1500x680x1200

Carrelli 4WD in acciaio adatto per trasportare pannelli, finestre, porte e lastre di ogni tipo, maniglie a spinta ergonomica e ruote piene antifuoratura, portata max kg 500. Carrello professionale in acciaio per trasporto di qualsiasi pannello, porta, lastra o finestra di grandi dimensioni. Prodotto in robusto acciaio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti magazzinieri (Ikea) che possono comodamente spostare pannelli, cartoni, porte e lastre su un unico carrello. Un prodotto ergonomico e progettato appositamente.

- Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e spinta del carrello anche per lunghi tratti
- Ruote piene antifuoratura: sempre gonfie. Ruote elastiche (M-814).
- Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso.
- Portata max Kg 500
- A) Dimensioni pianetto mm: lunghezza/larghezza = 1218x558
- B) Dimensioni pianetto mm: lunghezza/larghezza = 1500x378
- 2 ruote piene Ø mm 200 + 2 ruote girevoli Ø mm 200

(A) cod. CARPLASTRPANN

(B) cod. CARPLASTRPANN2WD



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

A



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

B

Carrello per armadi



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Carrello in acciaio porta armadi, distributori automatici, elettrodomestici - Portata Kg 500. I carrelli professionali per Carichi Voluminosi sono stati appositamente progettati per risolvere lo spostamento di armadi, frigoriferi, distributori automatici. Sono dotati di ruote piene in poliuretano antifuoratura e sempre gonfie come accessorio standard. Flange in acciaio stampato elettrosaldato. Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso. Carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene antifuoratura Ø 200 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati.

- Materiale: acciaio
- Ruote: gomma piena /mozzo in ferro e cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Dimensioni: (larg.x alt.x lung). mm 610 x 1700 x 368
- Saliscala: 2 sistemi di carico su scalinate fissati alla struttura, ruotano per agevolare il trasporto su scalinate
- Cinghia di fissaggio del carico
- Ruote: diam mm 200
- Ruote posteriori: diam mm 90
- Peso: Kg 37
- Portata Kg 500



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



cod. CARARMADI

Carrello porta pneumatici



Carrello professionale specificatamente progettato per la presa ed il sollevamento di pneumatici e ruote di autoveicoli. Con le forche comandate da bracci ergonomici basculanti è facile per l'operatore afferrare gli pneumatici e sollevarli per lo spostamento. Il Carrello è dotato di ruote pneumatiche $\varnothing$ 300 mm con mozzo in acciaio e cuscinetti a rulli. Carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati.

- Materiale acciaio
- Ruote pneumatiche/mozzo in ferro e cuscinetti a rulli, diam mm 300x85
- Asse diametro 20x75 mm
- Lunghezza ganasce mm 480
- Verniciatura epossidica
- Portata Kg 200
- Peso Kg 15
- Profilo tubo mm 25
- Dimensioni: larghezza mm 840 altezza mm 1340 profondità mm 600



cod. CARGOMME
EAN 5701747057504

NOVITA' Carriola elettrica



Carriola elettrica professionale in acciaio per cantieri. Ideale per il trasporto di mattoni e sabbia. Carriola elettrica professionale in alluminio con vasca in HDPE con spessore 7 mm progettata per trasportare carichi pesanti o carichi standard su terreno sabbioso o difficile. Maniglie di controllo e comandi ergonomici. Il prodotto viene fornito completamente assemblato. Spingendo in avanti la carriola avanza con impulso al motore di marcia avanti, mentre tirando la carriola arretra.

- 1 ruota piena da 12 "4,00 x 4 con cuscinetti a sfera e mozzo in ferro
- Struttura costituita da robusti profili in alluminio saldato
- Vasca in HDPE con spessore 7 mm
- Dimensioni: (Lung.xLarg.xAltezza) 1430x625x870mm
- Batteria ricaricabile e rimovibile agli ioni di litio 24V, 20 ah
- Motore da 600 Watt
- Caricabatterie 220V incluso.
- Tempo di ricarica ca. 4 ore
- Durata della batteria: min. 500 ricariche
- Portata massima: Kg 250 (90 litri)
- Peso: Kg 20
- Facile da usare sale su qualsiasi tipo di terreno.
- Robusta e resistente
- Perfetta ergonomia dell'operatore
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Uso intensivo ed ergonomico
- Fa risparmiare tempo e denaro



cod. CARRIELETRICA

Supercarriola Toro



Carriola ergonomica "salva schiena" a 3 ruote pneumatiche - Portata 90 L. Ideale per una clientela attenta alla propria salute. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e una vasca in plastica rinforzata consentendo di spostare comodamente grossi pesi con il minimo impatto su schiena ed arti dell'operatore. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute dei lavoratori che limiteranno così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi di schiena ed arti. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere o in giardino. Grazie alla geometria del progetto e alle 3 ruote si muove agevolmente sul terreno sconnesso dei cantieri e dei parchi o dei giardini. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

- 3 ruote ad aria diam. mm 260x85 ideali per terreno dissestato
- Dotata di freno a pedale
- Peso Kg 25,6
- Portata 90 litri



cod. CARRITORO

Rhinocart



Carrello ultrapiatto per uso professionale intensivo di carichi pesanti e voluminosi. Robusto carrello per tutti i terreni appositamente progettato per superare superfici irregolari durante lo spostamento fino a 500 kg. Il telaio è realizzato in acciaio temprato specializzato e una piattaforma rinforzata in poliresina. Il carrello può spostare fino a 500 kg. Il telaio è dotato di sistema telescopico espandibile che gli consente di spostare oggetti di grandi dimensioni. Il carrello è dotato di otto ruote in poliuretano solido che possono viaggiare facilmente su quasi tutte le superfici. Imballo in scatola.

A COSA SERVE: fondamentale quando è impossibile sollevare un carico voluminoso per caricarlo su un carrello piano tradizionale. Questo avviene quando l'oggetto è troppo voluminoso o troppo pesante.

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



cod. CARRHINOCART

Sponda metallica

6 modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con la rete smontata per ridurre le dimensioni di trasporto. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Dimensioni utili pianali cm: 75x50/100x60/125x60
- Altezza gabbia cm 60
- Altezza pianale cm 24 o 32
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200 solide o 260 pneumatiche

Sponda alta in legno

6 modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con sponde alte o basse. Dotati di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Dimensioni utili pianali cm: 75x50/100x60/125x60
- Altezza sponde cm 60
- Altezza pianale cm 24 o 32
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200 solide o 260 pneumatiche

**ATTENZIONE SU TUTTI I
MODELLI CONSEGNA 20 GIORNI**

INGHIDRANDO
I CODICI QR
E' POSSIBILE
ACCEDERE AI
PREZZI DI
TUTTI
I MODELLI
DISPONIBILI

Sponda bassa in legno

6 modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

- Dimensioni utili pianali cm: 75x50/100x60/125x60
- Altezza sponde cm 30
- Altezza pianale cm 24 o 32
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200 solide o 260 pneumatiche



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Trasporto merci

5 modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Carrelli saldati monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideali per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 60x40/80x50/100x60
- Portate kg 150/300
- Pianali: 1 o 2
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 100 o 200

**ATTENZIONE SU TUTTI I
MODELLI CONSEGNA 7/10 GIORNI**



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



- Dimensioni utili pianale cm: 80x45/100x60
- Portate kg 50/100
- Pianali: 2 o 3
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 100 o 200

Per officine

4 modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Hoist 330



CONFORME
D.Lgs.
81/08



330: cm/kg
124x56x47/50
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE

5 modelli di sollevatori di materiali trasportabili in acciaio verniciato ad elevazione manuale. Compatti e versatili. Perfetti per l'installazione e la posa in opera di tende da sole, climatizzatori e materiali di qualsiasi genere. Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto possono essere spostati e maneggiati con estrema facilità da parte dell'operatore. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche per offrire la massima sicurezza di utilizzo. Affidabili e robusti sono sempre pronti all'uso e non richiedono assemblaggi e montaggi particolari. E' sufficiente appoggiare l'hoist a terra, aprire le gambe richiudibili, verificare che sia in bolla e alloggiarci sopra la piattaforma. Una volta posizionato, è possibile azionarlo con il verricello a manovella in dotazione.

DOTAZIONI STANDARD PER TUTTI I MODELLI

- Argano demoltiplicato ad una sola mano
- Arresto di emergenza in caso di rottura del cavo
- Rotelle di trasporto integrate (si trasportano tutti come un carrellino)

HOIST 330 (XSOLHOISTM) - DIMENSIONI

- Altezza max di sollevamento m 3,30
- Piattaforma (460 x 770 mm) rotante a 360°
- Altezza minima di carico m 1,32
- Portata max Kg 120
- 4 ruote 100 mm con freno di spostamento a pieno carico (solo con piattaforma abbassata)
- Ingombro gambe aperte mm 810x760
- Dimensioni di trasporto mm 1220x535x430
- Peso totale Kg 41 (solo piattaforma Kg 6)



Imballo in scatola
di cartone per
tutti i modelli



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Hoist 710 e 720



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

HOIST 720



CONFORME
D.Lgs.
81/08



HOIST 720
(4 gambe)



HOIST 710 (3 gambe)



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

HOIST 710

HOIST 720 (XSOLHOISTM720) - DIMENSIONI

- Ideale per a posa di tende da sole e climatizzatori
- Altezza max di sollevamento 3,5 m (710: m 4)
- Ingombro gambe aperte mm 1065x1065 (710: 1140x1650)
- Dimensioni di trasporto mm 1500x400x400
- Altezza minima di carico m 1,35 (710: m 1,77)
- Peso totale Kg 23,5 (solo piattaforma Kg 5) (710: Kg 20)
- Portata max 125 kg (710: 100 Kg)
- Interblocchi di sicurezza sul palo telescopico
- optional 720: Kit 4 ruote c/freno per lo spostamento a pieno carico (solo con piattaforma abbassata)



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

HOIST 720
Kit rotelle

XSOLHOISTM720CC



Prezzo: (vedi
accessori
hoist 730)



Supporto
carichi
cilindrici
Optional
HOIST 720
Kg 4



Kit rotelle
Optional
HOIST 720
XSOLHOISTM720R





HOIST 730 e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Portata
125
Kg

Hoist 730




CONFORME
D.Lgs.
81/08



710: cm/kg 170x30x20/25
2° collo: cm/kg 80x40x4/3
720: cm/kg 150x40x40/30
2° collo: cm/kg 80x40x4/5
725: cm/kg 132x55x48/50
2° collo: cm/kg 80x40x4/5
730: cm/kg 150x40x37/43
2° collo: cm/kg 80x40x4/5

INGOMBRI DI
SPEDIZIONE

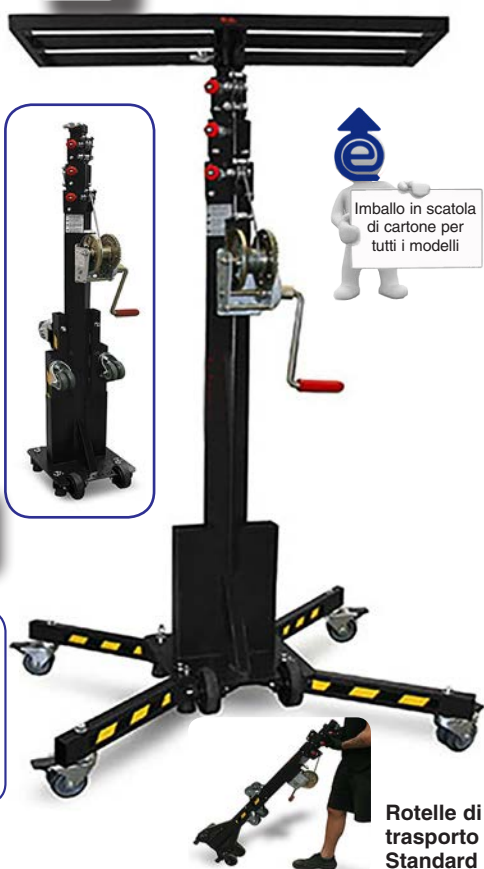

Imballo in scatola
di cartone per
tutti i modelli

Rotelle di
trasporto
Standard

HOIST 730 (XSOLHOISTM730) - DIMENSIONI

- Ideale per la posa di tende da sole e climatizzatori
- Altezza max di sollevamento 4,60 m - Portata max 125 kg
- Ingombro gambe aperte mm 1080x1080
- Dimensioni di trasporto mm 370X1500X400
- Interblocchi di sicurezza sul palo telescopico
- 4 ruote con freno di spostamento a pieno carico (solo con piattaforma abbassata)
- Altezza minima di carico m 1,45
- Peso totale Kg 37 (solo piattaforma Kg 5)

730 accessori



Kit ruote maggiorate (5 Kg)
Optional: XSOLHOISTM730RT



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Supporto
carichi
cilindrici
Optional Kg 4
XSOLHOIS
TM720CC
(vedi foto
hoist 720)



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Hoist 725



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

utilizzabile filomuro
XSOLHOISTM725

(vedi 730 salvo)

- Altezza max di sollevamento 3,94 m
- Peso totale Kg 50
- Ruote grandi standard

NOVITA



Hoist 520

Portata
280
Kg



CONFORME
D.Lgs.
81/08



HOIST 520 (XSOLHOISTM520) - DIMENSIONI

- Altezza max di sollevamento m 5,22
- Altezza minima di carico m 1,85
- Portata min./max: 25/300 kg
- Dimensioni di trasporto mm 1770x450x450
- Ingombro gambe aperte mm 2025x2025
- Peso Kg 102,5



520: cm/kg
177x45x45/103
INGOMBRI DI
SPEDIZIONE



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente





270 shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

uso professionale

Manovella di
emergenza

Portata
120
Kg

HOIST 270

CONFORME
D.Lgs.
81/08



INGOMBRI DI SPEDIZIONE

CM 270: cm/Kg 89x31x41/25
CM 340: cm/Kg 95x33x29/31
CM 439: cm/Kg 115x32x29/38



A RICHIESTA PER TUTTI I MODELLI

- Prolunghe di estensione della piattaforma per carichi molto lunghi (es. tende di 7 m). Lunghezza 380 mm cad.



XSOLHOISTPPC

A RICHIESTA PER HOIST 340/439/520

- Telaio per montare lastre in cartongesso
- Dimensioni di trasporto cm 150x27x20
- Dimensione massima pannelli cm 120x490
- Peso Kg 15



XSOLHOISTDW380



Hoist 340 chiuso e compatto

5 modelli di sollevatori di materiali trasportabili ad elevazione elettrica. Compatti e versatili. Perfetti per l'installazione e la posa in opera di tende da sole, condizionatori, pergotende, e materiali in genere. Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto possono essere spostati e maneggiati con estrema facilità da parte dell'operatore. Il palo telescopico del sollevatore è in alluminio trattato ad alta temperatura per offrire la massima sicurezza di utilizzo. Affidabili e robusti sono sempre pronti all'uso e non richiedono assemblaggi e montaggi particolari. E' sufficiente appoggiare l'hoist a terra, aprire le gambe rihudibili, verificare che sia in bolla grazie all'apposito lettore situato in cima al palo base, e alloggiarci sopra la piattaforma. Una volta posizionato, è possibile azionarlo con il comodo joystick, con regolatore di velocità e invertitore per la salita e la discesa, tutto con una mano sola e a portata di indice.


DOTAZIONI STANDARD PER TUTTI I MODELLI

- Motore elettrico 230 V con variatore di velocità
- Piattaforma (435 x 750 mm) rotante a 360° con multi-posizioni di blocco
- Utilizzabile anche in mancanza di alimentazione, con l'apposita manovella in dotazione o avvitatore elettrico
- Pulsante di arresto di emergenza, ben visibile e facilmente raggiungibile e di blocco automatico in caso di carico eccessivo.

HOIST 270 (XSOLHOISTE270) - DIMENSIONI

- Altezza max di sollevamento m 2,70
- Ingombro gambe aperte mm 680x730
- Altezza di base m 0,88
- Peso Kg 14 - Portata max Kg 120

HOIST 270

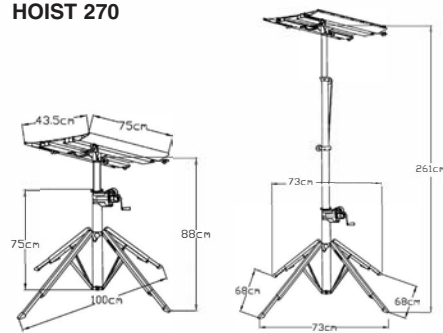

XSOLHOISTDW380
telaio lastre
cartongesso




XSOLHOISTPPC
prolunghe per
carichi lunghi

HOIST 340 (XSOLHOISTRUOTE) DIMENSIONI

- Altezza max di sollevamento 3,00 m - portata max 130 kg
- Altezza max di sollevamento 3,30 m - portata max 120 kg
- Ingombro gambe aperte mm 1060x1060
- Altezza di base m 0,95
- Peso Kg 21
- A richiesta: Kit ruote per trasportarlo come un carrellino

HOIST 340

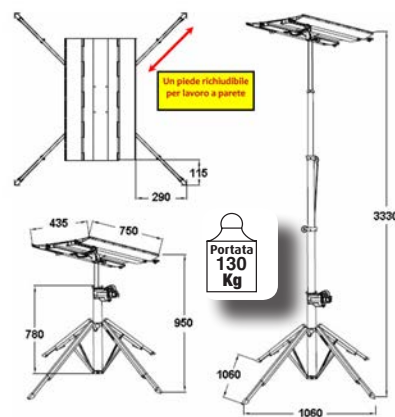

340 shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



HOIST340



439 shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

HOIST 439 (XSOLHOISTE439) DIMENSIONI

- Altezza max di sollevamento 4,30 m
- Ingombro piedi aperti mm 1260x1260
- Altezza di base m 1,15
- Peso Kg 26 - portata max 130 kg
- 2 ruote di trasporto integrate (si trasporta come un carrellino)



Hoist 520



Imballo in scatola di cartone per tutti i modelli







CONFORME
D.Lgs.
81/08



Portata
140
Kg





Hoist 520 Glass

Portata
140
Kg







CONFORME
D.Lgs.
81/08

Il sollevatore di materiali elettrico Hoist 520 è il più alto della serie ad elevazione elettrica. Un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli operatori che hanno bisogno di sollevare 90 Kg a 4,90 m di altezza. Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile tramite le rotelle in dotazione.

HOIST 520 (XSOLHOISTE520) DIMENSIONI


- Altezza max di sollevamento 4,90 m - Portata max 90 kg
- Altezza max di sollevamento 4,00 m - Portata max 130 kg
- Altezza max di sollevamento 3,00 m - Portata max 140 kg
- Ingombro piedi chiusi mm 380x380
- Ingombro gambe aperte mm 1400x1500
- Peso Kg 38 - Portata max Kg 140
- Ingombro di spedizione: cm/Kg 121x37x 32/46



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ALTRE DOTAZIONI STANDARD PER TUTTI I MODELLI


- Design compatto e portatile e facile utilizzo
 - Palo telescopico in alluminio trattato ad alta temperatura
 - Rapido nell'uso e nel posizionamento grazie anche alle ruote nei piedi
 - Possibile utilizzo in pendenza terreno / scale regolando le gambe telescopiche
 - Speciale sistema UPTER, regolazione dei piedi per lavorare vicino a parete
 - Limitatore di coppia integrato, protegge il motore in caso di sovraccarico
 - 2 ruote di trasporto integrate (si trasporta come un carrellino)
- (standard solo sui modelli 439 e 520)

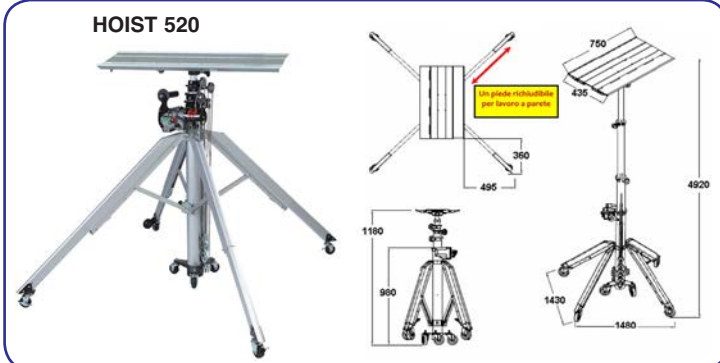

Il sollevatore elettrico **XSOLHOISTE520GL** è dotato di un accessorio con 2 ventose fisse per il montaggio di vetri in copertura di verande e giardini d'inverno. Adatto al posizionamento e posa delle lastre in vetro di copertura. Ad esempio nelle pergole vetrate o serre climatiche che stanno avendo molto interesse in questo momento. Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile.

DOTAZIONI STANDARD AGGIUNTIVE DI HOIST 520 GLASS

- Braccio a doppia ventosa manuale (nella foto si vedono 4 ventose ma sono 2)
- Per le Portate, le dotazioni standard e le dimensioni: vedi **HOIST 520** (è la stessa macchina di base)
- Ingombro di spedizione: cm 121x37x 32 - 2° collo cm 155 x 30 x 22 (Kg 61)

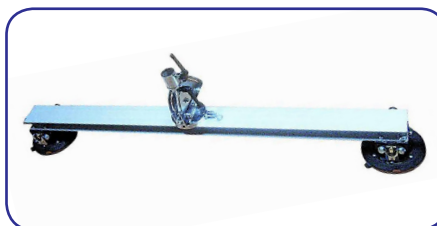

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente




BD 1



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08

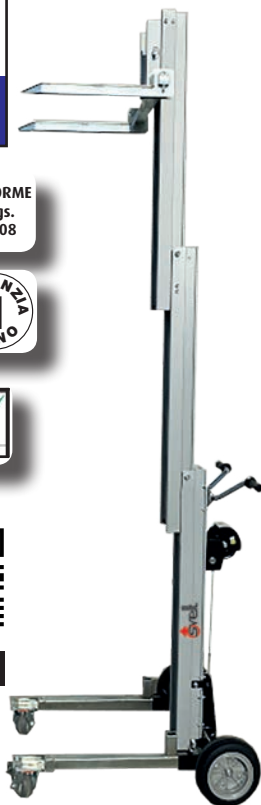

XSOLBD1MF



BD1: cm/kg
114x51x64/75
INGOMBRI DI
SPEDIZIONE

I modelli BD hanno funzionamento meccanico a elevazione manuale. Adatti agli operatori che hanno bisogno di sollevare piccoli pesi a piccole altezze. Facilmente trasportabili anche in auto sono comodi, piccoli, rapidi da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabili e sempre pronto all'uso.

Disponibili con diversi accessori per svariati usi:

- Forche a larghezza regolabile
- Gancio di sollevamento
- Supporto per carichi cilindrici (tubi, tende o avvolgibili)



DOTAZIONI STANDARD

- BD1: altezza massima forche in alto 3 m - portata 180 kg
- BD2: altezza massima forche in alto 3,8 m - portata 180 kg
- Corpo in alluminio (rotaie antitorsione) con pulegge in acciaio
- Immediatamente utilizzabile in cantiere
- Gambe smontabili per facilitare il trasporto in auto
- Argano manuale (capacità 180 kg) con cavo in acciaio e freno automatico
- Trasportabile facilmente in cantiere
- Gambe con ruote da Ø 76 mm, rotanti e dotate di freno
- Due ruote posteriori da Ø 250 mm con interasse regolabile fino a 1060 mm per una maggior stabilità.
- Bloccaggio albero per il trasporto
- Diversi accessori disponibili per meglio adattarsi alla tipologia di lavoro

Optional: kit supporto carichi cilindrici (tende o avvolgibili)
Kg 8 (BD1/BD2) XSOLBD1MC



kit supporto
shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

BD 2




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08



BD2: cm/kg
120x85x88/85
INGOMBRI DI
SPEDIZIONE

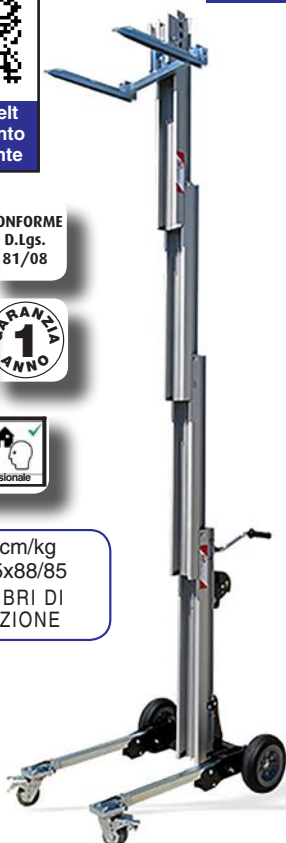

XSOLBD2MF



INTERASSE REGOLABILE (BD1/BD2)



Optional: kit gancio di sollevamento (BD1/BD2)
XSOLBD1MSG



kit gancio
shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ML



Imballo in scatola di cartone per tutti i modelli



Portata
150
Kg



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

XSOLML1F



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

XSOLML1PIATT



CONFORME
D.Lgs.
81/08




XSOLML1F

Ha elevazione manuale con argano integrato. Può essere dotato di forche o piattaforma. Comodo, piccolo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile in cantiere e sempre pronto all'uso.

- Altezza massima piattaforma 1026 mm portata Kg 150 - altezza di carico mm 65
- Cavo in acciaio per il sollevamento integrato alla struttura, trattamento anticorrosivo
- Può essere utilizzato come piano mobile sia in cantiere che in officina
- Cavo mm 4 diametro con portata 1429 Kg DIN 15020 (1 cmxmq)
- Fornito con piattaforma o forche (accessori intercambiabili)
- Ruote da Ø 250 x 70 mm per facilitare il trasporto
- Struttura compatta in alluminio ad alta resistenza
- Peso corpo sollevatore Kg 20
- Dimensioni piattaforma mm 400x420
- Verricello a cavo portata Kg 230
- Utilizzabile anche su terreni sconnessi
- Silenzioso (freno disattivato)
- Peso piattaforma Kg 4
- Freno automatico
- Ingombro di spedizione: cm/Kg 135x31x50/27



XSOLML1PIATT



GT2



mm 493,5



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Portata
180
Kg




XSOLGT2

Sollevatore di vetri trasportabile, compatto, si monta in pochi minuti, facile da trasportare, si eleva manualmente.

- Compatto e robusto
- Rotazione max vetri mm 2440x1500
- 2 ventose manuali ad interasse variabile Ø mm 250
- Portata ventose Kg 140 cad.
- Altezza di sollevamento cm 140
- Ruote per un trasporto sicuro (anche su terreni accidentati)
- Lavora con freni automatici
- Portata strutturale Kg 300
- Utilizzabile da una sola persona (fino a 90 Kg)
- Utilizzabile da due persone (fino a 180 kg)
- Peso Kg 54
- Su richiesta: modello con 2 ventose elettropneumatiche XSOLGT2V
- Ingombro di spedizione: cm/Kg 147x42x58/54



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

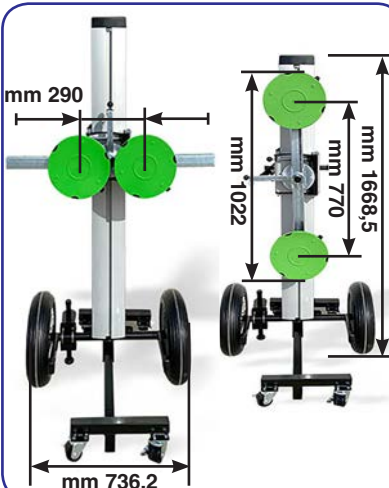

NOVITÀ

SVSM

**ESSVSM
ESSVSM50**



Stoccatore sollevatore a forche in acciaio progettato per uso professionale in officina per il sollevamento di oggetti e attrezzature. Ha una portata max. di 1000 kg e un'altezza di posa da un'altezza forche minima di mm 90 fino ad un'altezza max forche di mm 1600. E' dotata di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro. Sollevamento tramite pompa e discesa tramite leva di rilascio a timone

DOTAZIONI STANDARD

- Portata SVSM 1000 kg - SVSM50 500 kg
- Sollevamento max 1600 mm tramite pompa a timone
- Dimensioni forche 560x1150 mm
- Altezza minima forche 90 mm
- Altezza massima forche 1600 mm
- Larghezza forche 560 mm
- Larghezza forca singola 100 mm
- Luce interna forche mm 360
- Spessore forche mm 50
- Luce tra forche e suolo: 25/30 mm
- Corsa SVSM 1150 mm - SVSM50 1515 mm
- Altezza timone 1240 mm
- Altezza chiuso SVSM 2012 mm - SVSM50 1979 mm
- Lunghezza totale 1650 mm
- Larghezza totale 680 mm
- Altezza tra razze e suolo 30 mm
- Dimensioni gambe fisse SVSM 1000x510-495 mm
- Dimensioni gambe fisse SVSM50 960x60 mm
- Luce interna gambe fisse SVSM mm 285-310
- Luce interna gambe fisse SVSM50 mm 400
- Numero di pompate scarico: 20
- Diametro rullo 2xØ180x50 Nylon
- Diametro ruota 2xØ80x30 Nylon
- Raggio di sterzata SVSM 1590 mm - SVSM50 1540 mm
- Peso SVSM 190 kg - SVSM50 154 kg
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVSM



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVSM50



CONFORME
D.Lgs.
81/08



NOVITÀ

MINI SVE-AL



CONFORME
D.Lgs.
81/08



**ESSVEAL125
ESSVEAL250**

Stoccatori compatti in acciaio e alluminio con forche progettati per essere trasportabili su furgoncino per uso professionale per il sollevamento di oggetti e attrezzature. Hanno una portata max. di 225 kg e un'altezza di posa minima di mm 90 fino ad un'altezza max forche di mm 2500. Dotate di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro. Sollevamento tramite verricello. 2 modelli con altezze e portate diverse.

DOTAZIONI STANDARD ESSVEAL125

- Portata 225 kg - Peso 65 kg
- Sollevamento max tramite verricello 1250 mm
- Altezza massima forche 1250 mm
- Larghezza forche 520 mm
- Larghezza totale 630 mm
- Larghezza totale gambe fisse 480 mm

DOTAZIONI STANDARD ESSVEAL250

- Portata 180 kg - Peso 70 kg
- Sollevamento max tramite verricello 2500 mm
- Altezza massima forche 2500 mm
- Larghezza totale gambe fisse 530 mm

DOTAZIONI STANDARD ENTRAMBI I MODELLI

- Altezza minima forche 90 mm
- Lunghezza forche 570 mm
- Larghezza singola forca base/in punta 100/75 mm
- Luce interna forche base/in punta 375/330 mm
- Luce tra forche e suolo base/in punta: 25/20 mm
- Lunghezza totale 880 mm
- Lunghezza gambe fisse 690 mm
- Larghezza singola gamba base/in punta 85/50 mm
- Altezza totale massima con forche alla massima altezza 2960 mm
- Altezza totale minima con forche alla minima altezza 1700 mm
- Luce interna gambe fisse base/in punta mm 375/330
- Diametro ruote superiori per il carico su furgone 2/100x37 in nylon
- Diametro ruota 2/200x50 in gomma
- Diametro rulli pivotanti (2 in serie) [N/mm]
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVEAL125



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVEAL250

NOVITÀ

MINI SVE



**ESSVE800M
ESSVE1100M
ESSVE1500M**



CONFORME
D.Lgs.
81/08

Stoccatore manuale compatto in acciaio con forche e piattaforma asportabile progettato per uso professionale in officina per il sollevamento di oggetti e attrezzature. Ha una portata max. di 400 kg e un'altezza di posa da un'altezza forche minima di mm 85 fino ad un'altezza max forche di mm 1500. E' dotato di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro. Sollevamento tramite pompa a pedale e discesa tramite leva di rilascio. Tre modelli con 3 altezze diverse.

DOTAZIONI STANDARD MINI SVE-800M

- Peso 75 kg
- Sollevamento max 800 mm tramite pompa a pedale
- Luce tra forche e suolo 90 mm
- Altezza totale 1074 mm
- Velocità di elevazione 18 mm al secondo

DOTAZIONI STANDARD MINI SVE-1100M

- Peso 81 kg
- Sollevamento max 1200 mm tramite pompa a pedale
- Luce tra forche e suolo 90 mm
- Altezza totale 1425 mm
- Velocità di elevazione 22 mm al secondo

DOTAZIONI STANDARD MINI SVE-1500M

- Peso 91 kg
- Sollevamento max 1500 mm tramite pompa a pedale
- Luce tra forche e suolo 40 mm
- Altezza totale 1725 mm
- Velocità di elevazione 24 mm al secondo

DOTAZIONI STANDARD TUTTI I MODELLI

- Portata 400 kg
- Dimensioni forche 550x650 mm
- Dimensioni gambe fisse 580x480 mm
- Larghezza singola gamba 50 mm
- Luce interna gambe fisse mm 380
- Pianale asportabile in acciaio 570x650 mm
- Altezza massima forche 1200 mm - Altezza minima forche 85 mm
- Larghezza forche 550 mm - Larghezza forca singola 110 mm
- Luce interna forche mm 320 - Spessore forche mm 50
- Lunghezza totale 1035 mm - Larghezza totale 600 mm
- Diametro rullo 2/75x40 in poly - Diametro ruota 2/127x40 in poly
- Marchio CE - Manuale d'uso e manutenzione



ESSVE800M



ESSVE1100M



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVE1500M

NOVITÀ

ELETTRICO SVE



CONFORME
D.Lgs.
81/08



**ESSVE1100E
ESSVE1500E**

Stoccatore sollevatore elettrico in acciaio con forche e piattaforma asportabile. Dotato di centralina elettroidraulica progettato per uso professionale per il sollevamento di oggetti e attrezzature. Ha una portata max. di 400 kg e un'altezza di posa da un'altezza forche minima di mm 85 fino ad un'altezza max forche di mm 1500. E' dotata di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro.

DOTAZIONI STANDARD ESSVE1000E

- Sollevamento elettrico max 1200 mm
- Altezza max forche 1200 mm
- Lunghezza forche 550 mm
- Altezza totale 1425 mm
- Peso Kg 118

DOTAZIONI STANDARD ESSVE1500E

- Sollevamento elettrico max 1500 mm
- Altezza max forche 1550 mm
- Lunghezza forche 650 mm
- Altezza totale 1725 mm
- Peso Kg 126

DOTAZIONI STANDARD ENTRAMBI I MODELLI

- Portata 400 kg
- Altezza minima forche 85 mm
- Spessore forca 50 mm
- Pianale asportabile in acciaio 550x600 mm
- Batteria 12V/60Ah - Caricabatteria integrato
- Motore 700W
- Velocità 80 mm/sec
- Larghezza forche 550 mm - Larghezza singola forca 110 mm
- Luce interna forche 320 mm - Luce tra forche e suolo 90 mm
- Altezza totale massima con forche alla massima altezza 2960 mm
- Altezza totale minima con forche alla minima altezza 1700 mm
- Lunghezza totale 1100 mm - Larghezza totale 600 mm
- Lunghezza gambe fisse 580 mm - Larghezza singola gamba 50 mm
- Luce interna gambe fisse mm 380 - Larghezza totale gambe fisse 480 mm
- Diametro rullo 2/75x40 in poly - Diametro ruota 2/127x40 in poly
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVE1100E



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVE1500E

ESSVPX INOX

ESSVPX-D INOX



ESSVPX45
ESSVPX30



ESSVPXD35
ESSVPXD10

NOVITÀ



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Piattaforma elevatrice trasportabile in acciaio inox AISI304 con sollevamento tramite pompa a pedale. Piattaforma **a pantografo singolo** progettata per uso professionale in aziende chimiche, farmaceutiche, alimentari, per il sollevamento di oggetti e attrezzature. E' dotata di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro. Sollevamento tramite pompa a pedale e discesa tramite leva di rilascio a timone.

DOTAZIONI STANDARD ESSVPX

- Portata max. SVPX45 450 kg (peso Kg 76)
- Portata max. SVPX30 250 kg (peso Kg 71)
- Altezza al pianale minima mm 290
- Altezza al pianale max mm 890
- Sollevamento max 890 mm tramite pompa a pedale
- Dimensioni pianale 815x500x35 mm
- Lunghezza totale 885 mm
- Diametro ruote n.4 Ø 125 mm (2 fisse e 2 pivotanti con freno)
- Altezza timone 990 mm
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione

DOTAZIONI STANDARD ESSVPX-D10

- Portata max. 100 kg (peso Kg 51)
- Altezza al pianale minima mm 250
- Altezza al pianale max mm 1220
- Dimensioni pianale 700x445x35 mm
- Lunghezza totale 770 mm

DOTAZIONI STANDARD ESSVPX-D35

- Portata max. 350 kg (peso Kg 120)
- Altezza al pianale minima mm 355
- Altezza al pianale max mm 1295
- Dimensioni pianale 910x500x35 mm
- Lunghezza totale 980 mm

DOTAZIONI STANDARD D10/D35

- Sollevamento tramite pompa a pedale
- Diametro ruote n.4 Ø 125 mm (2 fisse e 2 pivotanti con freno)
- Altezza timone 990 mm
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVPXD10



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVPX45



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVPXD35



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVPX30

ESSVTP

ESSVTPE ibrido



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVTP



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVTPE
ibrido

NOVITÀ

Transpallet sollevatore manuale (ESSVTP) elettrico e manuale (ESSVTPE IBRIDO) in acciaio a pantografo con altezza di lavoro mm 800.

Transpallet sollevatore a pantografo in acciaio con cilindro a doppio filo progettato per uso professionale in officina per il sollevamento di pallet di oggetti e attrezzature.

Ha una portata max. di 1000 kg e un'altezza di posa da un'altezza forche minima di mm 85 fino ad un'altezza max forche di mm 800 mm.

Pesa 110 kg ed è dotata di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro.

Sollevamento tramite pompa e discesa tramite leva di rilascio a timone

DOTAZIONI STANDARD ESSVTP

- Portata 1000 kg
- Sollevamento max 800 mm tramite pompa a timone
- Altezza minima forche 85 mm
- Dimensioni forche 540x1150 mm
- Larghezza forca singola 160 mm
- Spessore forche mm 50
- Sfilo singolo
- Luce interna forche mm 220
- Diametro rullo 80x70 mm ghisa/poly
- Diametro ruota 180x50 mm ghisa/poly
- Peso 110 kg
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione

DOTAZIONI STANDARD SPECIFICHE ESSVTPE

- Raddrizzatore
- Batteria 12V/60Ah Pb piombo acido 0,8 Kw
- Peso 160 kg



CONFORME
D.Lgs.
81/08



NOVITÀ

ESSVPM

ESSVPM50



Piattaforme elevatrici trasportabili in acciaio con sollevamento tramite pompa a pedale. Piattaforme a **singolo pantografo** progettate per uso professionale in officina per il sollevamento di oggetti e attrezzature. Dotate di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro. Sollevamento tramite pompa a pedale e discesa tramite leva di rilascio a timone.

DOTAZIONI STANDARD ESSVPM15

- Portata 150 kg
- Sollevamento max 720 mm tramite pompa a pedale
- Altezza da terra a piano chiuso 210 mm
- Dimensioni pianale 700x450x35 mm
- Diametro ruote n.4 Ø 100 mm (2 fisse e 2 pivotanti con freno)
- Lunghezza totale 780 mm
- Altezza timone 810 mm
- Peso 40 kg

DOTAZIONI STANDARD ESSVPM50

- Portata 500 kg
- Sollevamento max 900 mm tramite pompa a pedale
- Altezza da terra a piano chiuso 280 mm
- Dimensioni pianale 815x500x50 mm
- Diametro ruote n.4 Ø 125 mm (2 fisse e 2 pivotanti con freno)
- Altezza timone 970 mm
- Lunghezza totale 890 mm
- Peso 76 kg

DOTAZIONI STANDARD ENTRAMBI I MODELLI

- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione



ESSVPM15



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVPM50

NOVITÀ

ESSVPMD

ESSVPMD15



ESSVPMD70



ESSVPMD35
ESSVPMD35A



Piattaforme elevatrici trasportabili in acciaio con sollevamento tramite pompa a pedale. Piattaforme a **doppio pantografo** progettate per uso professionale in officina per il sollevamento di oggetti e attrezzature. Dotate di precisione millimetrica, robustezza e semplicità di trasporto in ogni condizione di lavoro. Sollevamento tramite pompa a pedale e discesa tramite leva di rilascio a timone.

DOTAZIONI STANDARD ESSVPMD15

- Portata 150 kg
- Sollevamento max 1260 mm tramite pompa a pedale
- Dimensioni pianale 700x450x35 mm
- Lunghezza totale 780 mm
- Altezza timone 810 mm
- Peso 46 kg

DOTAZIONI STANDARD ESSVPMD70

- Portata 700 kg
- Sollevamento max 1500 mm tramite pompa a pedale
- Dimensioni pianale 1220x610x50 mm
- Altezza timone 1015 mm
- Lunghezza totale 1290 mm
- Peso 195 kg
- N. pompe alla massima altezza: 97

DOTAZIONI STANDARD ESSVPMD35 - ESSVPMD35A

- Portata 350 kg
- Sollevamento max 1300 mm (35) - 1580 mm (35A)
- Altezza da terra a piano chiuso 360 mm (35) - 350 mm (35A)
- Dimensioni pianale 905x500x50 mm (35) - 900x700x50 mm (35 A)
- Altezza timone 970 mm
- Lunghezza totale 970 mm
- Peso 99 kg (35) 100 kg (35 A)

DOTAZIONI STANDARD SU TUTTI I MODELLI

- Diametro ruote n.4 Ø 125 mm (2 fisse e 2 pivotanti con freno)
- Marchio CE
- Manuale d'uso e manutenzione



ESSVPMD15



ESSVPMD70



ESSVPMD35



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

ESSVPMD35A



MACCHINARI
NON SOGGETTI A
DICHIARAZIONE
INAIL E VERIFICA
PERIODICA

3 modelli di sollevatori di pannelli in cartongesso trasportabili e compatti. Funzionamento meccanico ad elevazione manuale. Si montano in pochi minuti e sono facili da trasportare.

CARATTERISTICHE TECNICHE "TOP" cod. XSOLTOP

- Altezza max (pannello orizzontale): 3,30 m (3,80 m con prolunga optional XSOLTOPPROL)
- Altezza min: 1,55 m
- Altezza di carico: 0,80 m
- Altezza sotto spiovente: 0,05 m
- Basamento: 0,80 x 1 m
- Peso: 38 kg
- Carico massimo: 65 kg
- Lunghezza dei pannelli: fino a 2,80 m



Imballo in scatola
di cartone per
tutti i modelli



TOP



shop e-svelt
per tutti i
modelli

CARATTERISTICHE TECNICHE "EXPERT" cod. XSOLEXPERT

- Permette la posa dei pannelli di gesso BA 15 e BA 19 sui soffitti e sotto degli spioventi.
- 4 pali telescopici in alluminio
- Altezza max (pannello orizzontale): 4 m (4,5 m con prolunga optional XSOLEXPERTPROL)
- Altezza min (pannello orizzontale): 1,5 m
- Altezza minima spiovente: 0,05 m
- Altezza di carico: 0,75 m
- Basamento: 1,05 m x 0,9 m
- Peso: 52 kg (base: 38 kg + palo: 14 kg)
- Carico massimo: 80 kg
- Dimensioni massime del pannello: 3,6 m x 1,2 m

DOTAZIONI "TOP" ed "EXPERT"

- Cambio rapido
- Soffitto/spiovente senza necessità di smontaggio
- Angolo d'inclinazione regolabile e bloccabile
- Regolazione dell'angolazione del pannello
- Possibilità di inclinare il pannello oltre il senso orizzontale.
- Base pieghevole (rigidità e con palo telescopico incorporato)
- Facilità d'uso in presenza di soffitti con abbassamenti e velette e pavimenti irregolari
- Il macchinario viene consegnato con il suo certificato di conformità
- I 4 piedini di base sono orientabili

CARATTERISTICHE TECNICHE "MULTI+" cod. XSOLMULTI+

Consente 3 tipi di installazione:

- Installazione orizzontale a soffitto m 4,0 (con prolunga standard)
- Installazione inclinata a parete m 5,5
- Installazione verticale a parete m 5,6
- Altezza max. orizzontale: 3,20 m (con prolunga del palo telescopico: 4 m)
- Altezza min. orizzontale: 1,48 m
- Altezza di carico: 0,82 m - Basamento: 0,80 x 1 m
- Peso: 47 kg (52 incluse le 2 tavole portattrezzi in legno)
- Carico massimo: 70 kg
- Dimensione massima dei pannelli: 3,6x1,2 m

OPTIONAL SU TUTTI I MODELLI:

- Piattaforme porta-utensili: 2 piani d'appoggio - Lunghezza 0,80 m - Larghezza 0,30 m
- Prolunga per palo telescopico (solo Expert e Top): Lunghezza 0,50 m



Piattaforme
optional su tutti
i modelli



Expert:
rotella di
trasporto in
dotazione

INGOMBRI DI SPEDIZIONE



TOP: cm/Kg 141X81X30/43
EXPERT: cm/Kg 141X91X30/52
MULTI+: cm/Kg 141X81X30/63



MULTI+



Multi+



Expert



Conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva europea 2006 / 42 / CE "Direttiva macchine". Consegna all'interno di imballaggi in cartone utilizzabili per il trasporto con 2 maniglie incorporate) insieme alle istruzioni di sicurezza.



EXPERT



NOVITÀ



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente




COD. ESMODULARA - EAN modulo base 5008002
COD. ESMODULARB - EAN modulo aggiuntivo 5008101

- Altezza piattaforma di lavoro regolabile da cm 67 a cm 100
- Altezza totale regolabile da cm 170 a cm 203
- Dimensioni piano di lavoro in legno antiscivolo cm 60x160
- Ingombro totale cm 109x185
- Altezza fermapiedi: 150 mm
- Ruote di trasporto: Ø 125 mm con freno
- Gradini grigliati: 400 x 130 x 25 mm
- Altezza guarda-corpo: 1,00 m
- Dimensioni di trasporto cm: 80x80x220
- Porta di accesso
- Protezione perimetrale a 360°
- Stabilizzatori richiudibili
- Gambe regolabili
- Carrello per il trasporto incluso
- Tutto passa attraverso una porta



Esempi di fattibilità con un numero di moduli aggiuntivi sufficiente

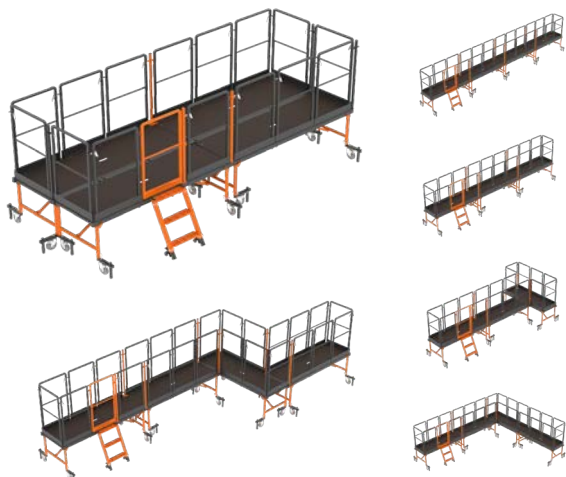

Piattaforme modulari per il lavoro in quota che si adattano nella forma a tutte le esigenze dell'operatore. Diverse piattaforme sono combinabili per formare un camminamento adatto ad ogni esigenza di intervento. Permettono di lavorare in sicurezza in quota su grandi superfici.

- L'altezza della piattaforma è regolabile tramite gambe telescopiche facilmente regolabili, da 68 cm a 1 m di altezza.
- Ciò consente di raggiungere un'altezza massima di lavoro di 3 m, ideale per interni.
- I gradini di accesso e il cancello sono rimovibili e possono essere posizionati indipendentemente in qualsiasi posizione.
- Le piattaforme sono facilmente associabili tra loro grazie ai paletti di collegamento.
- Il camminamento da una piattaforma all'altra avviene senza barriere.



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Kg 84

Il cancello può essere posizionato a piacere



Montato a L

Prolunga Kg 71

Es: modulo base + modulo aggiuntivo con un cancello posizionato a piacere



Si può lavorare rasente al muro



Si può elevare la piattaforma da cm 68 a cm 100



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



cod. ESTECHO2x6
EAN 5904680993032

Techno



Banco di lavoro multiposizione in alluminio (5 posizioni) trasformabile in scala. La base è allargata con uno stabilizzatore per la massima sicurezza e per impedire lo sbandamento laterale. I tamponi di appoggio antisdrucciolo sono strutturati per la massima aderenza sul terreno. Leggerissimo è facile da spostare e passa attraverso porte standard e corridoi. In alluminio estruso nervato per per utilizzo domestico ed hobbistico. Può essere utilizzato in 5 posizioni:

- 1) scala doppia a due tronchi di salita (2x6)
- 2) scala a sfilo (2x6) - 3) Banco di lavoro
- 4) banco di lavoro zoppo (30 cm di dislivello)
- 5) scala semplice d'appoggio ad un tronco di salita (1x6)




D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

Portata
100
Kg

GARANZIA
2
ANNI

NORMATIVE E COLLAUDI: Techno nella posizione a scala è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. La portata nella poizione di banco di lavoro è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza. Techno non avendo ruote in Italia non è considerato trabattello.

Kg 11

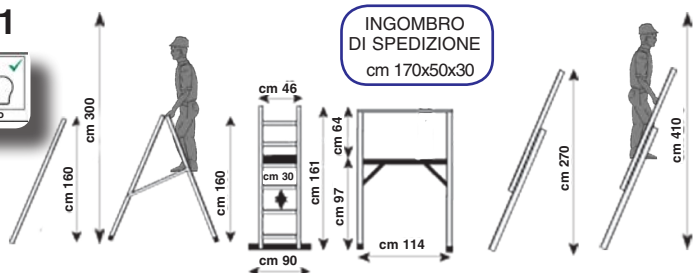

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE
cm 170x50x30

- Dotato di 2 tronchi con 6 pioli cad.
- Distanza tra i pioli cm 30
- Sezione pioli mm 25x25
- Larghezza rampa/stabilizzatore cm 46/90
- Banco di lavoro cm 34x114 costituito da una struttura in acciaio verniciato e da un piano in legno verniciato antisdrucciolo contro le intemperie
- Cerniere in acciaio verniciato per posizionamento a scala
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



MONTAGGIO



RAPIDO



cm 110x100x35
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE
Imballo in cartone
riciclabile



cod. ESNINJA
EAN 8012539004581

Ninja



Scaletta telescopica con piattaforma che permette di lavorare a 7 diverse altezze. In acciaio verniciato con polveri epossidiche è costruita con una robusta struttura per lavorare anche su dislivelli. Piano di lavoro in multistrato antiscivolo (93 x 40 cm) protetto da parapetti perimetrali con porta a battente per ogni lato, (facile e comodo accesso e protezione a 360°). Ringhiera perimetrale di facile installazione e ripiegabile per il trasporto. Gradini in grigliato antiscivolo su entrambi i lati profondi 13 cm per un accesso comodo e sicuro. Fermapiè da 10 cm copre entrambe le parti della pedana per evitare che attrezzi o materiali cadano accidentalmente a terra. 4 gambe, dotate di appoggi antiscivolo, sono regolabili indipendentemente in 7 diverse altezze grazie ad un sicuro sistema telescopico con bulloni, in modo che la piattaforma possa essere posizionata in pendenza, evitando ostacoli, gradini o piani inclinati. Pianetto porta attrezzi montato sul guardacorpo consente un lavoro continuo sulla piattaforma. 2 ruote su uno dei suoi lati, consentono il movimento sia durante il lavoro che con la piattaforma ripiegata per un comodo trasporto. La struttura può essere chiusa facilmente per essere trasportata e riposta come un carrello.

- Altezza piattaforma min / max: 60-90 cm
- Altezza di lavoro min / max: 260-290 cm
- Altezze piattaforma intermedie: 65-70-75-80-85 cm
- Altezze di lavoro intermedie: 265-270-275-280-285 cm
- Altezza fermapiè: 100 mm
- Ruote di trasporto: Ø 125 mm
- Gradini grigliati: 400 x 130 x 25 mm
- Piattaforma in compensato antiscivolo: 93 x 40 cm
- Altezza guarda-corpo: 1,01 m
- Dimensioni di trasporto cm: 102x69x26
- Peso Kg 29,5
- Tempo di montaggio 50 secondi



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Portata
150
Kg

GARANZIA
5
ANNI



CONFORME
D.Lgs.
81/08



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Trabattello in alluminio concepito per utilizzo professionale leggero e per il fai da te. È prodotto in leggerissima lega di alluminio con sezione mm 60x25x1,3 con pioli zigrinati antisdrucchiolo ribordati ai montanti (sezione pioli mm 28x28x1,2). Bastano pochi minuti per montarlo e posizionarlo per il lavoro. Ideale per artigiani ed appassionati del fai da te. Piano in legno verniciato con struttura in alluminio dotata di ganci di sicurezza per il fissaggio ai pioli e gancio antivento. Botola passauomo. Dotato di 2 allargatori antiribaltamento (sez. mm 60x25x1,3) che possono essere montati disassati rispetto al trabattello in modo da avere il trabattello molto vicino al muro. Dotato di 2 ruote ø 80 mm per un comodo spostamento su terreni piani e livellati. Dotato di 4 livellatori sulla base per lavorare anche in presenza di dislivelli. Dotato di staffa di ancoraggio al muro che evita l'uso della zavorra.

- INGOMBRO BASE: m 1,31x1,51, peso totale Kg 42
- ALTEZZA MAX TOTALE m 3,91
- ALTEZZA MAX AL PIANO m 2,73
- ALTEZZA MAX DI LAVORO m 4,73
- LARGHEZZA SCALA DI SALITA m 0,57
- DIMENSIONI DI TRASPORTO m 0,56x0,28x2,07
- DIMENSIONI UTILI PIANO DI LAVORO: m 1,35x0,60
- PIANO: struttura alluminio (mm 60x26)/piano compensato (mm 9)
- PASSO PIOLI ZIGRINATI: cm 30 - PORTATA PIOLO Kg 150
- 2 RUOTE: ø 80 + 4 LIVELLATORI REGOLABILI (8 cm)
- PORTATA MAX: Kg 200/m²
- PORTATA MAX TOTALE: Kg 160 (compresa 1 persona)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione

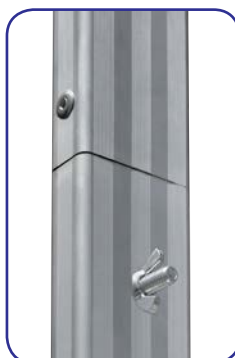

Sistema di fissaggio
moduli con vite e galletto



Blocco di zavorra da 20 Kg che si innesta sul
vitone (vedi tabella).

N. BLOCCHI ZAVORRA NECESSARI


in base all'altezza del
piano di lavoro
m 0 - 1,25 = 20
m 1,25 - 1,80 = 30
m 1,80 - 2,35 = 40
m 2,35 - 2,75 = 50



2 staffe di ancoraggio
al muro incluse. Se
si usa l'ancoraggio al
muro la zavorra non è
necessaria.



Modulo base montato ad un'altezza di m 2
(altezza di lavoro m 3,00)

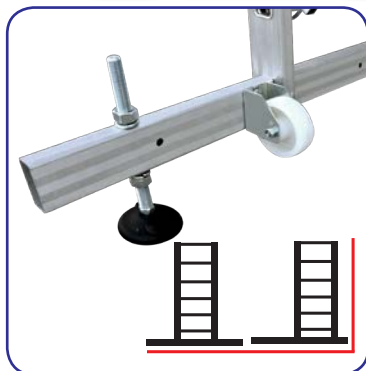

Dotato di 2 ruote ø mm 80 e 4 livellatori regolabili (cm 8). Gli allargatori sono dotati di fori aggiuntivi per essere montati sia in posizione centrale che disassata per avvicinare il trabattello al muro. Le traverse vengono fissate ai pioli con viti e galletti

NORMATIVE E COLLAUDI: Costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.




ESSTL206 - (2x6) m 3,69
EAN 8012539003911

Trabattello professionale in alluminio multiposizione trasformabile in 2 scale indipendenti.

- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti
- Distanza tra i pioli cm 30
- Trasformabile in 2 scale doppie o d'appoggio
- Utilizzabile da chiuso o completamente aperto
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in alluminio a montaggio rapido (pezzo unico)
- 2 Ruote per il trasporto diametro mm 100
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- Doppio allargatore di base
- Portata Kg 186 (1 persona)
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

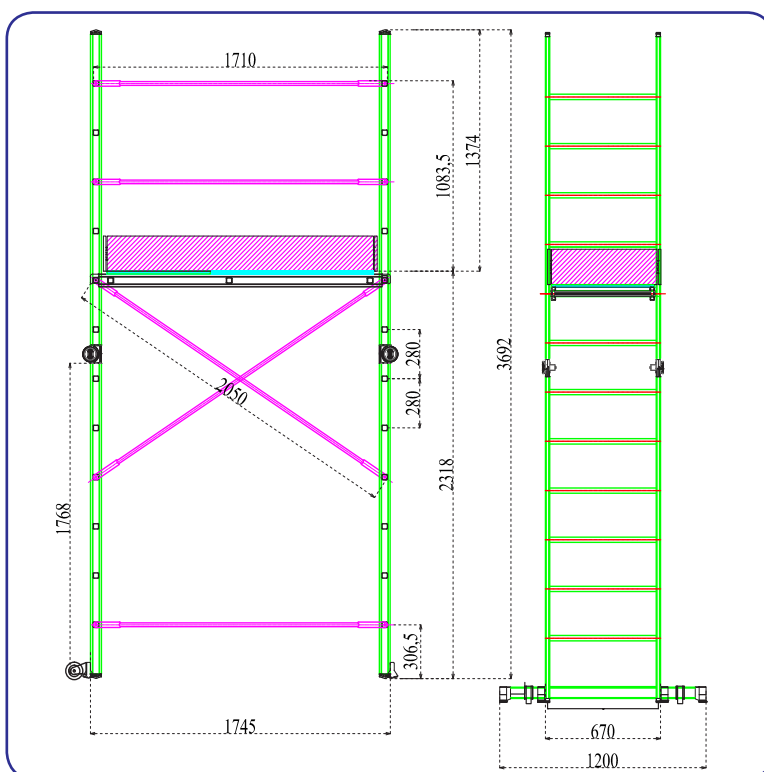

Chiuso m 1,76, altezza al piano
m 1, altezza di lavoro m 3.



Trasformabile in 2 scale,
altezza di lavoro max m 5



	A (m.)	B (m.)	C (m.)	B1 (m.)	B2 (m.)	(kg.)	E (cm/Kg)
ESSTL206	2x12	3,69	2,31	4,31	1,82	3,61	58,20

NORMATIVE E COLLAUDI: ESSTL206 è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.





shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



CONFORME
D.Lgs.
81/08

ESSM640 - moduli A+B - m 6,14 - (6x7) EAN 8012539003874

Trabattello professionale modulare in alluminio.

- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- 4 Ruote Ø mm 125 con freno
- Distanza tra i pioli cm 30
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in legno a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 Livellatori di base regolabili
- Piolo rosso di sicurezza per il limite di altezza del piano di lavoro
- Portata Kg 186 (1 persona)
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile




ESSM460 - modulo A - m 4,16 - (4x7) EAN 8012539003867



Piano intermedio aggiuntivo optional

cod. ESSM640P - EAN 8012539004253



		A (m.)	A1 (m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (m.)	E (cm/Kg)
ESSM460A	2x7=14	1,96	4,16	2,95	4,95	97,8	1,20x1,98	75x212x18/33 75x225x23/32 42x150x30/28
ESSM640B	1x7=7	1,96				10,4		75x205x15/13,4
ESSM640A+B	3x7=21	1,96	6,14	4,91	6,91	108,2	1,20x1,98	75x212x18/33 75x225x23/32 42x150x30/28 75x205x15/13,4

NORMATIVE E COLLAUDI: ESSM è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.




ESPL002W



CONFORME
D.Lgs.
81/08

ESPL002W m 2,40
EAN 8012539003850

NORMATIVE E COLLAUDI: ESPL002W e GOLD sono costruiti in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Sono stati sottoposti a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

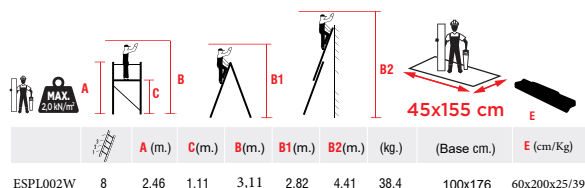

Trabattello professionale in alluminio multiposizione trasformabile in 2 scale indipendenti

- Trasformabile in scala doppia o d'appoggio
- 2 Ruote per il trasporto diametro mm 100
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti
- Distanza tra i pioli cm 30
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Doppio allargatore di base
- Uso professionale
- Portata Kg 200/mq (tot. Kg 140 - 1 persona)
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile




shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Altezza m 2,32



Altezza m 3,92

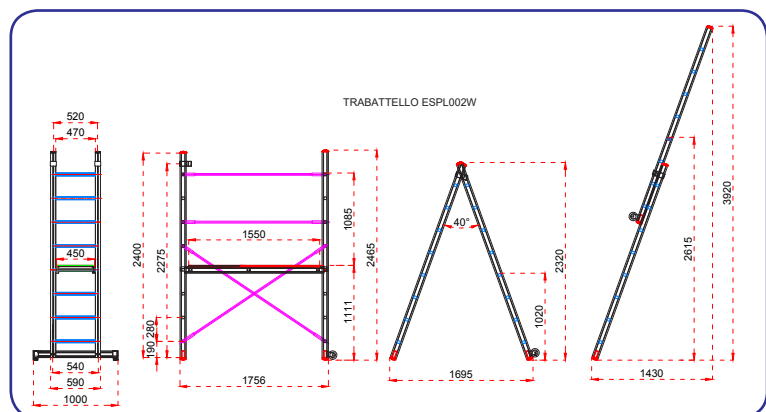

Gold



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Trabattello pieghevole in alluminio per lavori a bassa quota. Si apre in pochi secondi montando esclusivamente il piano di lavoro. Si trasporta facilmente grazie alle sue ruote girevoli con freno. La sua ampia piattaforma consente di lavorare con ampi spostamenti laterali senza alcun problema. Di piccole dimensioni, può essere facilmente spostato all'interno dell'ambiente di lavoro senza doverlo smontare. Permette il passaggio attraverso porte e corridoi. 6 possibilità di regolazione in altezza (ogni 14 cm), rendono il trabattello la migliore soluzione per ogni tipo di lavoro in quota. La piattaforma di lavoro antiscivolo, offre più spazio e quindi sicurezza e comfort. Tutti i modelli sono dotati di ruote con freno. Viene consegnato in uno scatolone di cartone per la massima protezione di trasporto. Più trabattelli possono essere uniti a formare ampie superfici di lavoro.

m	B min/max cm	A cm	Kg	cod.	EAN	cm
1,00x0,46	26/82	115	15	ESGOLD11	8012539004482	170x56x20
1,35x0,46	18/98	144	19	ESGOLD15	8012539004505	200x56x20
1,86x0,46	39/109	198	27	ESGOLD20	8012539004499	240x56x20



- Distanza fra i pioli cm 28
- Sezione pioli mm 30x30
- Sezione profili mm 65x25
- Larghezza rampa cm 56
- Vaschetta porta attrezzi
- 4 ruote Ø 100 con freno
- Cerniere in acciaio verniciato
- Piano in legno verniciato mm 12
- Etichette e manuale d'uso
- Imballo in cartone





Moduli A+B+C - altezza max m 5,95. Ingombro (senza staffe) cm 93x150.

Ogni allargatore di base ha doppia posizione e può essere fissato in modo da mettere l'attrezzatura contro il muro.



COMPONENTE

Altezza
m

Peso
Kg

Modulo A (solo struttura)	1,99	21,00
Modulo B (solo struttura)	2,10	15,00
Modulo C (solo struttura)	2,08	13,00
ACCESSORI		
Piano di lavoro con botola cad.		9,0
Set fermapiedi (su tutti i lati)		8,0
n.2 parapetti/paraginocchia		2,0
Set 4 Staffe in acciaio		8,0



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Top Target è un trabattello in alluminio in 3 moduli che consente di lavorare a diverse altezze. Una serie di traverse rende la struttura rigida e stabile. Con l'acquisto di un solo prodotto si ottengono numerose possibilità di utilizzo ed è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,70. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 75x25) con traverse e parapetti in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 28
- 2 RUOTE: ø mm 100
- PORTATA TRABATTELLO: kg 150 (1 persona)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
- PIANO DI CALPESTIO: m 1,50x0,45 (Kg 9)
- FERMAPIEDI cm 20 - Kg 8
- ALLARGATORI DI BASE cm 102
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- A norme italiane D.Lgs.81/08
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Altezze max m all'impalcato	totale	di lavoro	Moduli	n. impalcato consigliati	n. Set fermap. consigliati	Staffe consigliate	parapetti	traverse diagonali	Peso tot. Kg
1,00	1,99	3,00	A	1	0	0	2	2	30,0
2,75	4,00	4,75	A+B	1	1	0	4	4	45,0
4,72	5,95	6,72	A+B+C	2	2	4	8	6	77,0

Modulo A: n. 2 allargatori di base, n.2 ruote, n. 2 telai (spalle da 7 gradini), n. 4 traverse orizzontali, n. 2 traverse diagonali, n. 1 piano di lavoro con botola.

Modulo B: n. 2 telai (spalle da 7 gradini), n.2 traverse orizzontali, n. 2 traverse diagonali, 1 set fermapiedi.

Modulo C: n. 2 telai (spalle da 7 gradini), n.4 traverse orizzontali, n. 2 traverse diagonali, 1 piano di lavoro, 1 set fermapiedi, 4 staffe stabilizzatrici

NORMATIVE E COLLAUDI: Costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

MONTAGGIO



RAPIDO



Trabattello professionale modulare in alluminio a montaggio rapido.


- Tubolare da mm 50
- Base «automatica» richiudibile
- Uso professionale con portata Kg 200/mq (2 operatori)
- Distanza tra i gradini mm 300
- 4 Staffe stabilizzatrici ad aggancio rapido (modulo C)
- Sistema di fissaggio rapido traverse
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in alluminio a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 ruote Ø mm 125 con freno
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile

cod. ESF90 - EAN 8012539003829




MODULO A m 1,95

cod. ESF180B - EAN 8012539004208
MODULO B

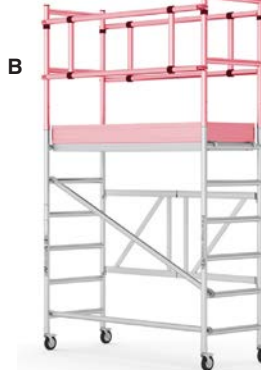

MODULI A+B m 3,06
cod. ESF180 EAN 8012539003836

cod. ESF360C - EAN 8012539004222
MODULO C

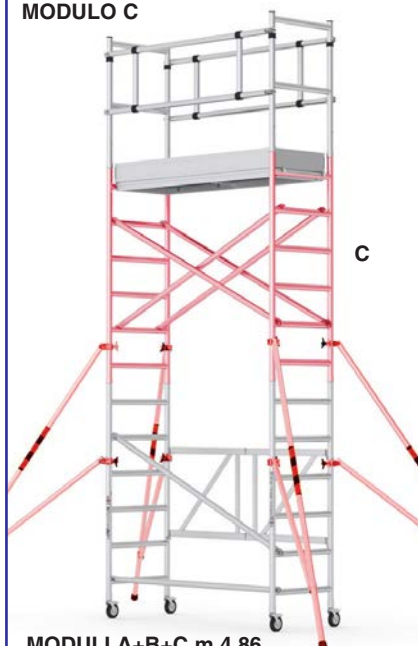


MODULI A+B+C m 4,86
cod. ESF360 EAN 8012539003843



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Prodotto certificato con le
norme europee EN1004
del 2005 ancora in vigore
per questo prodotto.



	A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)	E (cm./Kg)
ESF90 (A)	1,95	0,94	2,94	38	100x205x23/40,2
ESF180B (B)	1,11			26,6	75x245x25/26,6
ESF180 (A+B)	3,06	1,84	3,84	63	100x205x23/40,2 75x245x25/26,6
ESF360C (C)	1,80			20,6	75x220x20/20,6
ESF360(A+B+C)	4,86	3,65	5,65	99	100x205x23/40,2 75x245x25/26,6 75x220x20/20,6 27x276x15/16,5

CONFORME
D.Lgs.
81/08



NOVITÀ

cod. ESSTMINI-A - EAN 8012539005298

MONTAGGIO



RAPIDO




MODULO A m 1,95

Trabattello professionale modulare compatto in alluminio a montaggio rapido da parte di un suo operatore

- Tubolare da mm 50
- Base «automatica» richiudibile
- Uso professionale con portata Kg 200/mq (1 operatore)
- Distanza tra i gradini mm 300
- 4 Staffe stabilizzatrici telescopiche ad aggancio rapido
- Sistema di fissaggio rapido traverse
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in alluminio a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 ruote Ø mm 125 con freno
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile

cod. ESSTMINI-B - EAN 8012539005304


MODULO B

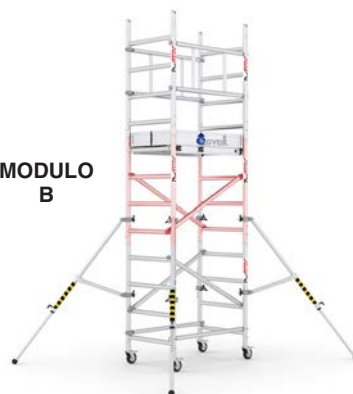

MODULI A+B m 3,88

cod. ESSTMINI-C - EAN 8012539005311

MODULO C

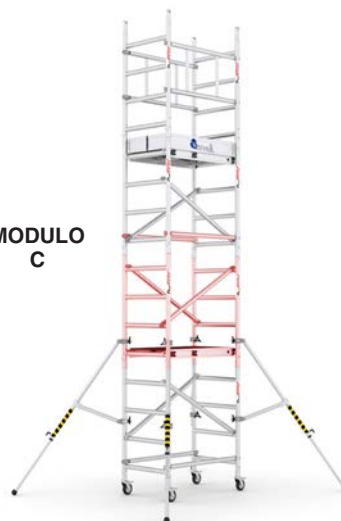

MODULI A+B+C m 5,08

MODULO B



MODULI A+B+C+B m 6,28



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

CONFORME
D.lgs.
81/08




Prodotto certificato con le
norme europee EN1004
del 2021 in vigore.



60x100 cm

	m.	m.	m.	cm.	cm.	kg.
ESSTMINI-A	2,68	1,26	2,2	113x73	283x243	61
ESSTMINI-A+B	3,88	2,46	4,4	113x73	283x243	73
ESSTMINI-A+B+C	5,08	3,66	5,6	113x73	283x243	96
ESSTMINI-A+B+C+B	6,28	4,86	6,8	113x73	283x243	107



60 cm 100 cm



Portata
200
Kg/m²

NOVITÀ



CONFORME
D.Lgs.
81/08



ESXTOWER m 3,84 - EAN 3178740162016
Kit optional carico su automezzi XTOWERKIT
EAN 3178740168971



Chiuso m 0,92x0,92x1,41



Altezza di lavoro
max m 4,80



NORMATIVE E COLLAUDI: ESXTOWER è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Trabattello professionale in alluminio ad apertura rapida. La sua caratteristica è di essere compatto e di non avere pezzi sfusi da contare, trasportare e montare. Tutti i componenti sono integrati in un trabattello che va solo aperto ed alzato. In pochi minuti il trabattello può essere aperto e portato alla massima altezza. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro (alla mano) di m 4,80. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio. Leggero, poco ingombrante e facile da trasportare. E' inattaccabile dalla ruggine.

- Norme Europee UNIEN1004.1 e Norme Italiane D.Lgs.81/08
- Eretto facilmente da una sola persona
- 4 ruote girevoli antitraccia diametro 150 mm con freno
- 4 gambe telescopiche regolabili da 0 a 175 mm (ogni 12,5 mm)
- Piano di lavoro antiscivolo da m 1,54 x 0,60 con botola passauomo
- Altezza regolabile ogni 25 cm
- Portata Kg 200/mq (1 persona)
- FERMAPIEDI pieghevoli integrati alla piattaforma
- 4 parapetti pieghevoli mono pezzo
- 4 staffe stabilizzatrici pieghevoli e regolabili millimetricamente
- Cinghia di chiusura per il trasporto
- Opzione: Kit carico su automezzo

Vantaggi

- L'operatore apre e solleva il trabattello in 3 minuti fino all'altezza desiderata.
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piattaforma dotata di botola passauomo
- Può essere spostato come un carrello sul luogo di lavoro
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti
- Una volta scaricato il modulo base diventa un carrellino in grado di arrivare comodamente sul luogo di lavoro
- Passa dalle porte ed entra nei più comuni ascensori.

Caratteristiche tecniche

- Altezza totale max aperto m 3,84 (alla mano m 4,80)
- Altezza totale chiuso m 1,41 (alla mano m 3,30)
- Altezza min. al piano di lavoro m 1,30
- Altezza max al piano di lavoro m 2,80
- Dimensioni di base (aperto) m 1,67x0,98
- Dimensioni di base (staffe stabilizzatrici in opera) m 2,13x1,80
- Dimensioni di trasporto (chiuso) m 0,92x0,92x1,41
- Peso Kg 72 (incluso 1 piano, 4 fermapiedi, 4 staffe stabilizzatrici)

MONTAGGIO



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

NOVITÀ



ESZTOWER m 2,84 - EAN 3178740241803
Kit optional carico su automezzi XZTOWERKIT
EAN 3178740250041



Chiuso m 0,92x0,92x1,41



Altezza di lavoro
max m 4,80



NORMATIVE E COLLAUDI: ESZTOWER è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Trabattello professionale in alluminio ad apertura rapida. La sua caratteristica è di essere compatto e di non avere pezzi sfusi da contare, trasportare e montare. Tutti i componenti sono integrati in un trabattello che va solo aperto ed alzato. In pochi minuti il trabattello può essere aperto e portato alla massima altezza. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro (alla mano) di m 4,80. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio. Leggero, poco ingombrante e facile da trasportare. E' inattaccabile dalla ruggine.



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

- Norme Europee UNIEN1004.1 e Norme Italiane D.Lgs.81/08
- Eretto facilmente da una sola persona
- 4 ruote girevoli antitraccia diametro 125 mm con freno
- Piano di lavoro antiscivolo da m 1,30 x 0,60 con botola passauomo
- Altezza regolabile ogni 30 cm
- Portata Kg 200/mq (1 persona)
- Fermapiedi pieghevoli integrati alla piattaforma
- 4 parapetti pieghevoli monopezzo
- 4 staffe stabilizzatrici pieghevoli e regolabili millimetricamente
- Opzione: Kit carico su automezzo

Vantaggi

- L'operatore apre e solleva il trabattello in 2 minuti fino all'altezza desiderata.
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piattaforma dotata di botola passauomo
- Può essere spostato come un carrello sul luogo di lavoro
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti
- Passa dalle porte ed entra nei più comuni ascensori.

Caratteristiche tecniche

- Altezza totale max aperto m 2,84 (alla mano m 3,80)
- Altezza totale chiuso m 1,65 (alla mano m 2,30)
- Altezza min. al piano di lavoro m 0,30
- Altezza max al piano di lavoro m 1,80
- Dimensioni di base (aperto) m 1,87x0,95
- Dimensioni di base (staffe stabilizzatrici in opera) m 2,50x1,64
- Dimensioni di trasporto m 0,92x0,69x1,65.
- Peso Kg 56 (incluso 1 piano, 4 fermapiedi, 4 staffe stabilizzatrici)

MONTAGGIO





shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Trabattelli professionali telescopici in alluminio, diverse altezze di lavoro, sollevamento a funi operato da 2 persone.

- Norme Italiane D.Lgs.81/08
- Telescopico a mezzo di funi e pulegge operate da 2 persone contemporaneamente
- Pioli da 30 mm di profondità ribaditi ai montanti (distanza 30 cm)
- 1 piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie (008XL 2 piani)
- Fermapiedi in legno a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 Livellatori di base regolabili
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- 4 ruote Ø mm 125 con freno
- Uso professionale con portata Kg 200/mq (2 operatori)
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile




ESS004XLN (2x8) da m 2,5 a m 3,9 - EAN 8012539003881



ESS006XLN (2x11) da m 3,3 a m 5,5 - EAN 8012539003898



ESS008XLN (2x15) da m 4,4 a m 7,1 EAN - 8012539003904



		A (m.)	A1 (m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (cm.)	E (cm./Kg)	F (cm./Kg)
ESS004XLN	2x8	2,50	3,90	2,75	4,55	98	125-215x210	75x230x20/35,4 75x230x20/35,0	42x150x30/29
ESS006XLN	2x11	3,34	5,54	4,42	6,22	125	125-215x210	75X316X20/46,0 75X316X22/50,2	42x150x30/29
ESS008XLN	2x15	4,41	7,17	6,05	7,85	165	145-235x215	75x421x18/48,6 75x421x18/43,2 62x193x30/40,0	42x150x30/29

CONFORME
D.Lgs.
81/08



NORMATIVE E COLLAUDI: TELESAFE è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.